


電源リード線 2PNCT 4芯 0.75mm<sup>2</sup> モータ機外長2.5m  
 U:赤 V:白 W:黒 E(アース):緑

記事

- 1) 周囲条件 温度 -10~+40℃  
 湿度 90%以下  
 標高 1000m以下  
 腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと。
- 2) 表面処理 無塗装 但し、モータは塗装(色:N7相当)  
 ガードネットは流動浸漬法によるPEコーティング(色:緑色相当)
- 3) 質量 36kg  $\triangle$
- 4) モータ軸受 負荷側 CX-6305ZZC3、反負荷側 CX-6204ZZC3  
 グリス EAM (NSK)
- 5) 付属品 ビニールチャック用カールスプリング(渡辺パイプ製) L=2m×2本

記号	変更	調査	担当
$\triangle$	ガードネット形状変更に伴い材質、質量、取付寸法変更	2010-5-19	森

特性曲線 JIS C9603 (at20℃)

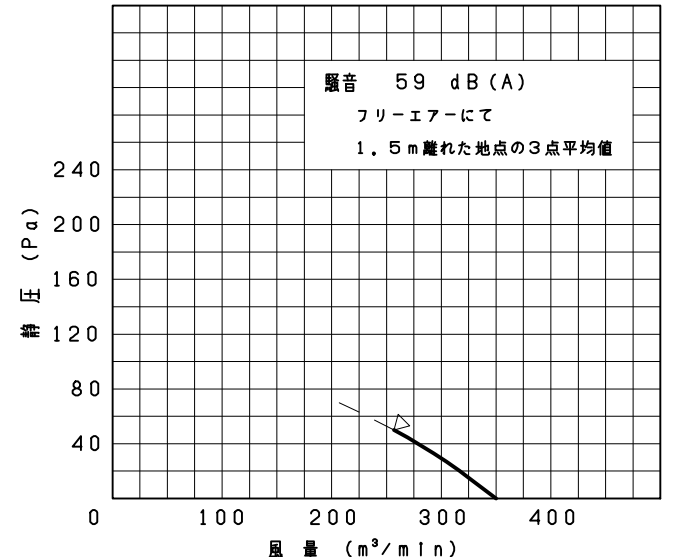

\*  $\nabla$ 印より右側、実線部が使用可能範囲です。

番号	品名	図番・部品番号	材質	個数	記事
9	ビニールチャック	-	カルバウム鋼板	4	(渡辺パイプ製)
8	ジャケットブレード	-	耐食アルミニウム	7	t0.8
7	ガードネット	-	SWM-B 普通鉄線	1	$\triangle$ <del>φ2.0 PEコーティング</del>
6	インペラブレード	-	ステンレス鋼板	3	t0.8
5	軸端ナット	-	-	1	M16 左ねじ Uナット
4	スパイダ	-	亜鉛引鋼板	1	t3.2
3	モータ	-	-	1	外被 アルミダイカスト
2	アーム	-	亜鉛引鋼板	4	φ25.4x t1.2
1	枠	-	スパーダイマ	1	t1.0

電動機	3φ	400W	8P	200V	50Hz
-----	----	------	----	------	------

風量	350	m <sup>3</sup> /min	静圧	0	Pa
----	-----	---------------------	----	---	----

許容電流値	3.45A	回転数	700min <sup>-1</sup>
-------	-------	-----	----------------------

尺度	A3	名称	100cm農事用換気扇
----	----	----	-------------

1:10		承認	竹下 2010/4/22	形式	AP-100-1R50
------	--	----	--------------	----	-------------

検図	秋山 2010/4/22	図番	E225-01
----	--------------	----	---------

設計	森 2010/4/22
----	-------------