
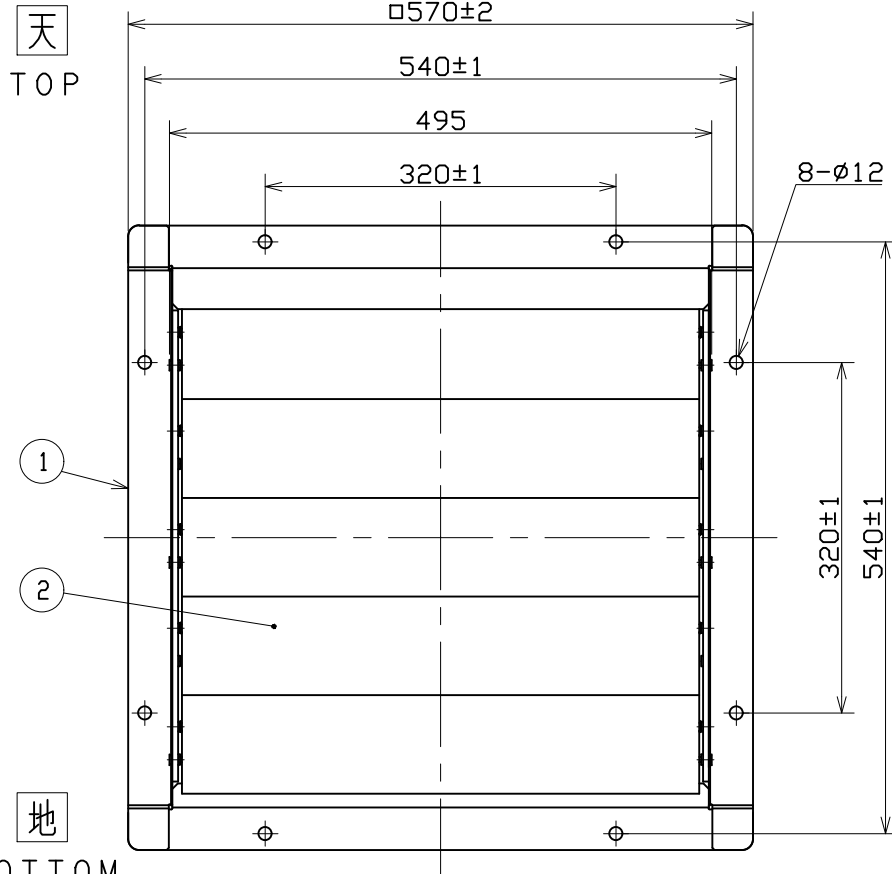


| | | | |
|-----|---------------------|-------------------------|------------------------|
| No. | 変更 REVISIONS | 調査 CHECK | 担当 NAME |
| 1 | 記事変更 REVISIONS NOTE | H. Nakajima 2013/4/4 | M. katsuki 2013/4/4 |

通風方向
AIR FLOW

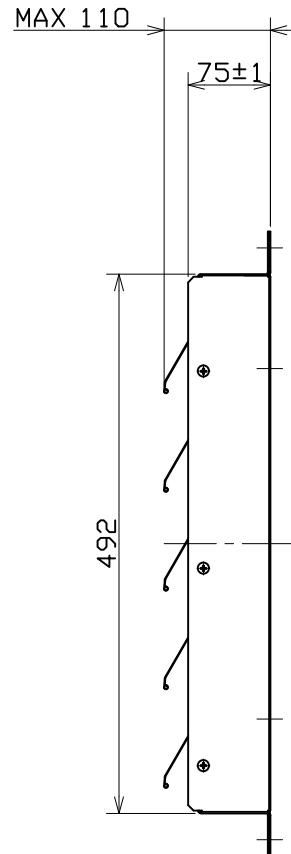

天
TOP

地
BOTTOM

記事
NOTE

- 仕上色 マンセルN7相当 (テラルクリタ標準色)
COLOR FINISH MUNSELL N7 EQUIV.
(TERALKURITA STD. COLOR)
- 概略質量 5.8 kg (APPROX.)
MASS
- 周囲条件 AMBIENT CONDITIONS.
 - 周囲温度 AMBIENT TEMPERATURE -10~60℃
 - 相対湿度 RELATIVE HUMIDITY 90%以下 LESS THAN 90%
 - 腐食性、爆発性ガス及び蒸気のないこと
AMBIENT CONDITIONS HAVE NO CORROSIVE GASES OR ~~EXPLOSIVE GASES~~,
AND VAPOURS.
 - 屋内使用 INDOOR USE
- 注意事項 INSTRUCTIONS
 - 雨水が直接当たる場所では使用出来ません
THIS SHUTTER CAN NOT BE USED WHERE RAINWATER FALLS.
 - 給気形の圧力扇では使用出来ません
THIS SHUTTER CAN NOT BE USED WITH AIR SUPPLY PURESURE FAN.
 - 組み合わせる圧力扇の風量によって開閉角度が異なります
OPENING ANGLE OF BLADE VARIES DEPENDING ON AIR VOLUME OF
PRESSURE FAN COMBINED WITH.
 - シャッターは、平面に取付後、動作をご確認ください。
CONFIRM SHUTTER OPERATION AFTER INSTALLATION ON FLAT SURFACE.

| | | | | |
|-----------|-----------------|----------------|------------|---------------|
| 2 | ブレード BLADE | SECC | 5 | t0.5 |
| 1 | 枠 FRAME | SPCC | 1 | t1.2 |
| 番号 No. | 品名 PART NAME | 材質 MATERIAL | 個数 QTY. | 記事 REMARKS |

| | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| 尺 SCALE | 1 : 5 | A3 | 名称 TITLE | 45cm 風圧式シャッター SHUTTER |
| 承認 APPROVED BY | H. nakajima 2013/3/13 | 形式 TYPE | PS-18C | |
| 検図 CHECKED BY | Y. hosoda 2013/3/12 | 図番 DRAWING No. | S2697-02 | |
| 設計 DESIGNED BY | M. katsuki 2013/3/8 | | | |

テラル株式会社 TERAL INC.