


通風方向
AIR FLOW

No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME
①	記事変更 REVISIONS REMARKS	-	M. katsuki 2010/11/1
②	寸法変更 REVISIONS SIZE, 英文追記 ADD NOTE	H. Nakajima 2011/7/8	M. katsuki 2011/7/8
③	寸法変更 REVISIONS SIZE, 寸法追記 ADD SIZE	H. Nakajima 2012/11/16	M. katsuki 2012/11/7

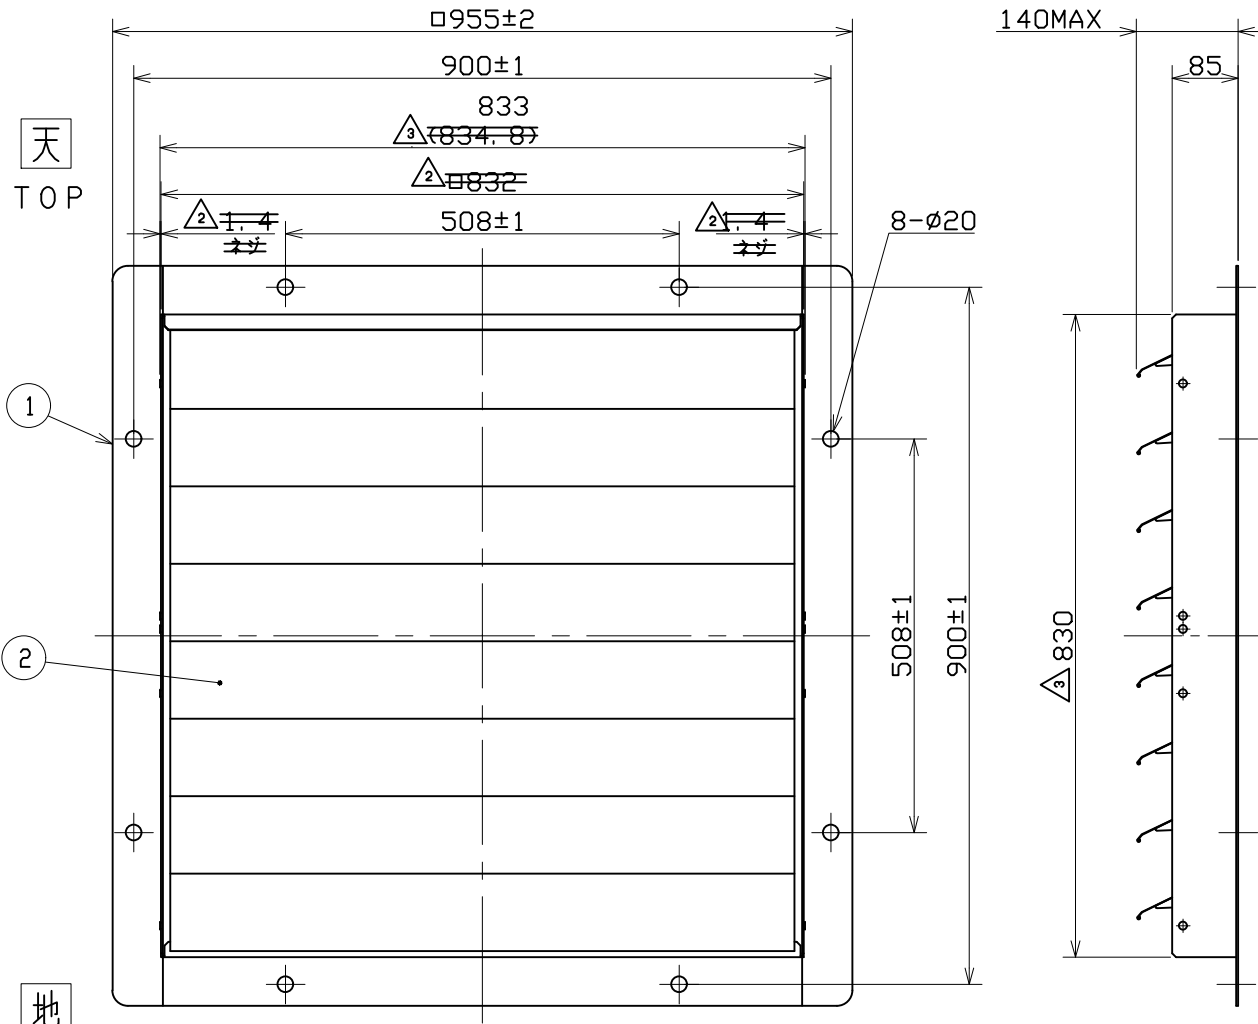

記事

② NOTE

- 仕上色 MANSELL N7相当 (テラルクリタ標準色)
COLOR FINISH MUNSELL N7 EQUIV.
(TERALKURITA STD. COLOR)
- 概略質量 MASS 17kg (APPROX.)
- 周囲条件 AMBIENT CONDITIONS,
 - 周囲温度 AMBIENT TEMPERATURE -10~60℃
 - 相対湿度 RELATIVE HUMIDITY 90%以下 LESS THAN 90%
 - 腐食性、爆発性ガス及び蒸気のないこと
AMBIENT CONDITIONS HAVE NO CORROSIVE GASES OR EXPLOSIVE GASES, AND VAPOURS,
 - 屋内使用 INDOOR USE
- 注意事項 INSTRUCTIONS
 - 雨水が直接当たる場所では使用出来ません
THIS SHUTTER CAN NOT BE USED WHERE RAINWATER FALLS.
 - 給気形の圧力扇では使用出来ません
THIS SHUTTER CAN NOT BE USED WITH AIR SUPPLY PURESURE FAN.
 - 組み合わせる圧力扇の風量によって開閉角度が異なります
OPENING ANGLE OF BLADE VARIES DEPENDING ON AIR VOLUME OF PRESSURE FAN COMBINED WITH.
 - シャッターは、平面に取付後、動作をご確認ください。
CONFIRM SHUTTER OPERATION AFTER INSTALLATION ON FLAT SURFACE.

2	ブレード BLADE	SECC	8	t0.5	① ±0.5 ② ±0.6
1	枠 FRAME	SPCC	1	t2.3	
番号 No.	品名 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY.	記事 REMARKS	

地
BOTTOM

尺 SCALE	A3	名称 TITLE	75cm 風圧式シャッター SHUTTER
承認 APPROVED BY	N. takeshita 2010/7/21	形式 TYPE	PS-30C
検図 CHECKED BY	N. akiyama 2010/7/21	図番 DRAWING No.	S2700-01
設計 DESIGNED BY	M. katsuki 2010/7/21		

テラル株式会社 TERAL INC.