


記号	変更	年月日	担当
△1	寸法追記	中島2006/10/18	短副2006/10/18
△2	軸受変更	中島2008/5/14	短副2008/5/14

性能曲線

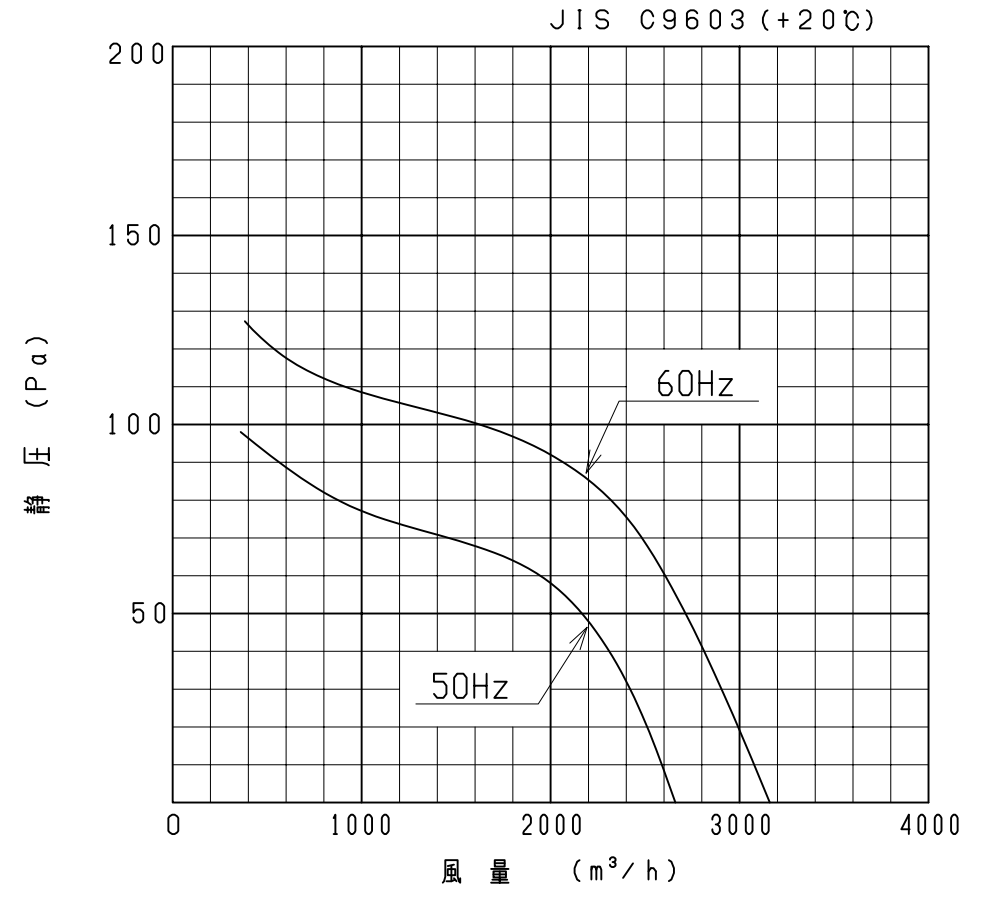

性能

形式	相数(φ)	公称出力(W)	極数	電圧(V)	周波数(Hz)	*入力(W)	許容電流(A)	始動電流(A)	静圧(Pa)	風量(m³/h)	**騒音(dB(A))	質量(kg)
WP-14BS2G	1	100	4	200	50	142	1.6	4.3	0	2660	43.5	9.4
				200/220	60	144/164	1.5/1.5	4.2/4.6		3150	47.0	

- 1. 絶縁抵抗 10MΩ以上 (DC500Vメガにて)
- 2. 耐電圧 AC 1500V (1分間)
- 3. 使用条件 一般空気 温度 -10~+40℃
湿度 100%
標高 1000m以下
- 4. 軸受 ~~6202ZZ-NX-GM~~ △2CX-6202ZZCM K
グリース マルテンアSRLL (協同油脂製) △2EAM (NSK)
- 5. 塗装色 マンセルN7相当 (テラルクリタ標準色)
- 6. 取付姿勢 モータにあるドレンプラグが下向きになる様に取付け、
下側となるドレンプラグは取外してご使用下さい。

注) 仕様は都合により変更する場合があります。

番号	品名	材質	個数	記事
5	電源リード線	2PNCT	1	2x0.75mm² 有効長1m
4	モータ	-	1	
3	インベラ	SPCC	1	
2	モータ取付アーム	SS400	1	t4.5
1	枠	SPCC	1	t1.2

尺度	A3	名称	35cm屋外形圧力扇
承認	小暮 2006/6/30	形式	WP-14BS2G
検図	佐藤 2006/6/29	図番	C938-02
設計	森 2006/6/29		

テラル株式会社 TERAL INC.

*印は無静圧負荷状態での数値です。
**印は無静圧負荷状態での1.5m離れた地点の3点平均値です。