記号	変更	年月日	担当
1	寸法変更	中島2006/10/18	垣副2006/10/18

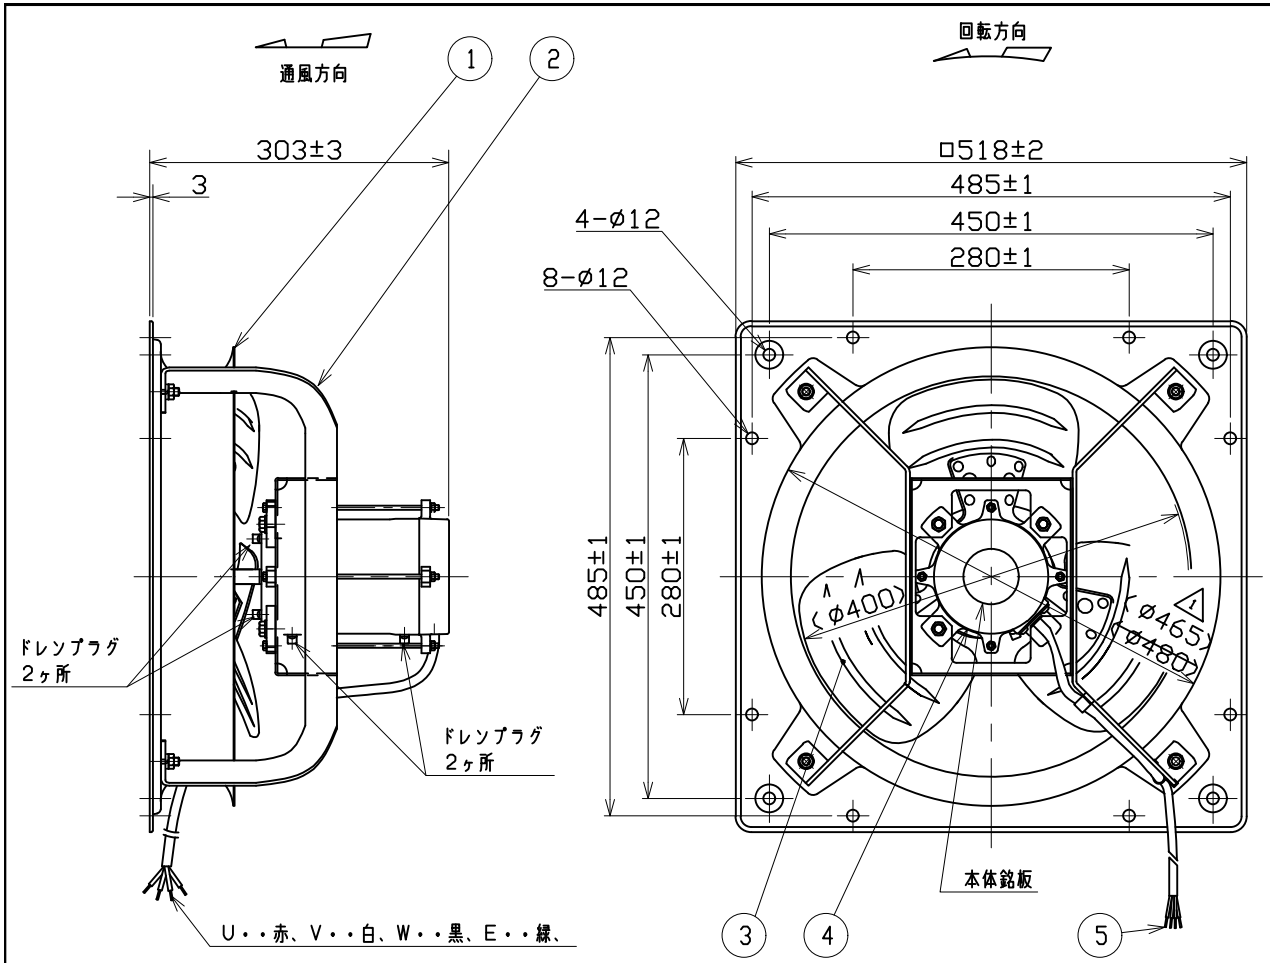

性能曲線

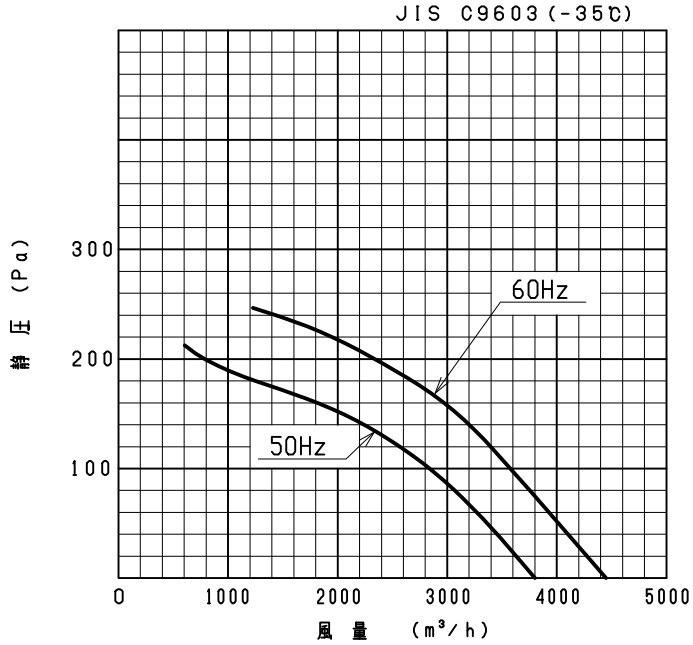

注）仕様は都合により変更する場合があります。

番号	品名	材質	個数	記事
5	電源リード線	SRCT	1	4x1.25mm² 有効長1m
4	モータ	ステンレス	1	
3	インペラ	SUS304	1	
2	モータ取付アーム	SUS304	1	t4.0
1	枠	SUS304	1	t1.2

性能

形式	相数(ø)	公称出力(W)	極数	電圧(V)	周波数(Hz)	*入力(W)	許容電流(A)	始動電流(A)	静圧(Pa)	風量(m³/h)	**騒音(dB(A))	質量(kg)
WPS-16BT2D	3	200	4	200	50	224	2.3	9.0	0	3800	51	14
				200/220	60	277/287	2.3/2.4	8.1/8.9		4450	55	

1．絶縁抵抗　10MΩ以上（DC500Vメガーにて）
2．耐電圧　AC 1500V（1分間）
3．使用条件　一般空気　温度 −50～+20℃
ただし、急激な温度変化のないこと
湿度 95%以下
標高 1000m以下
4．軸受　6202ZZC3　K
グリース ビーコン325（エッソ石油製）
5．塗装色　無塗装
6．取付姿勢　モータにあるドレンプラグが下向きになる様に取付け、下側となるドレンプラグは取外してご使用下さい。

＊印は無静圧負荷状態での数値です。
＊＊印は無静圧負荷状態での1．5m離れた地点の3点平均値です。

尺度 比例尺でない	A3	名称	40cmオールステンレス形圧力扇
承認 小暮	2006/9/13	形式	WPS-16BT2D
検図 佐藤	2006/9/13	図番	C930-01
設計 秋山	2006/9/13		

テラル株式会社 TERAL INC.