


記号	変更	年月日	担当
△1	寸法追記	中島2006/10/18	矩副2006/10/17
△2	軸受訂正	中島2008/3/1	矩副2008/2/29
△3	軸受変更	中島2008-6-2	矩副2008-6-2

性能曲線

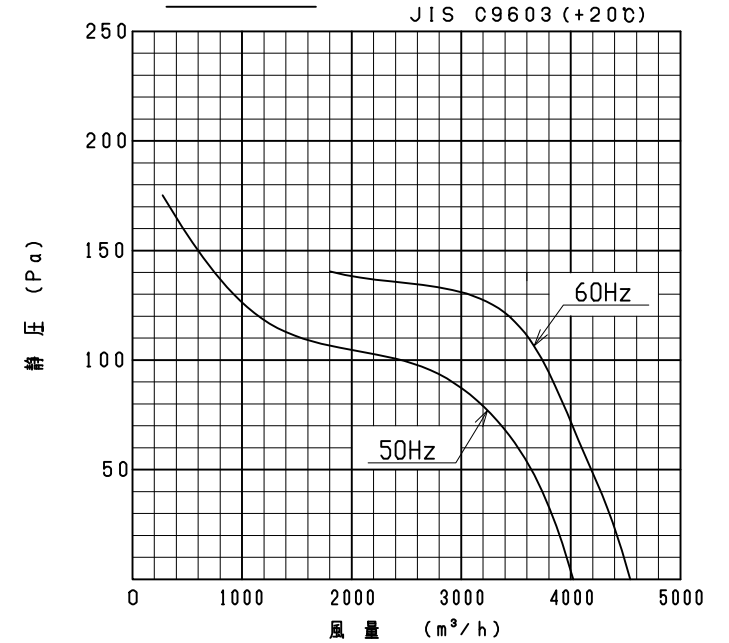

注)仕様は都合により変更する場合があります。

6	遠心接点		1	GS-3A
5	電源リード線	2PNCT	1	3x0.75mm² 有効長1m
4	モータ	-	1	
3	インペラ	SPCC	1	
2	モータ取付アーム	SS400	1	t4.5
1	枠	SPCC	1	t1.2
番号	品名	材質	個数	記 事

尺度 比例尺でない	A3	名称	40cm遠心接点形圧力扇
承認	小暮 2006/6/30	形式	S-16BT2G
検図	佐藤 2006/6/29	図番	A1617-01
設計	森 2006/6/29		

テラル株式会社 TERAL INC.

性能

形式	相数 (φ)	公称出力 (W)	極数	電圧 (V)	周波数 (Hz)	*入力 (W)	許容電流 (A)	始動電流 (A)	静圧 (Pa)	風量 (m³/h)	**騒音 (dB(A))	質量 (kg)
S-16BT2G	3	200	4	200	50	162	1.2	4.1	0	4022	46	11.5
				200/220	60	227/240	1.2/1.2	3.9/4.3		4543	50	

- 絶縁抵抗 10MΩ以上 (DC500Vメガにて)
- 耐電圧 AC 1500V (1分間)
- 使用条件 一般空気 温度 -20~+50℃
湿度 85%以下結露の無いこと
標高 1000m以下
- 軸受 ~~6202ZZ-NX-GM~~ ³CX-6202ZZCM K
グリース マルテンサSRレ (協同油脂製) ²EAM (NSK)
- 塗装色 マンセルN7相当 (テラルクリア標準色)

*印は無静圧負荷状態での数値です。

**印は無静圧負荷状態での1.5m離れた地点の3点平均値です。