
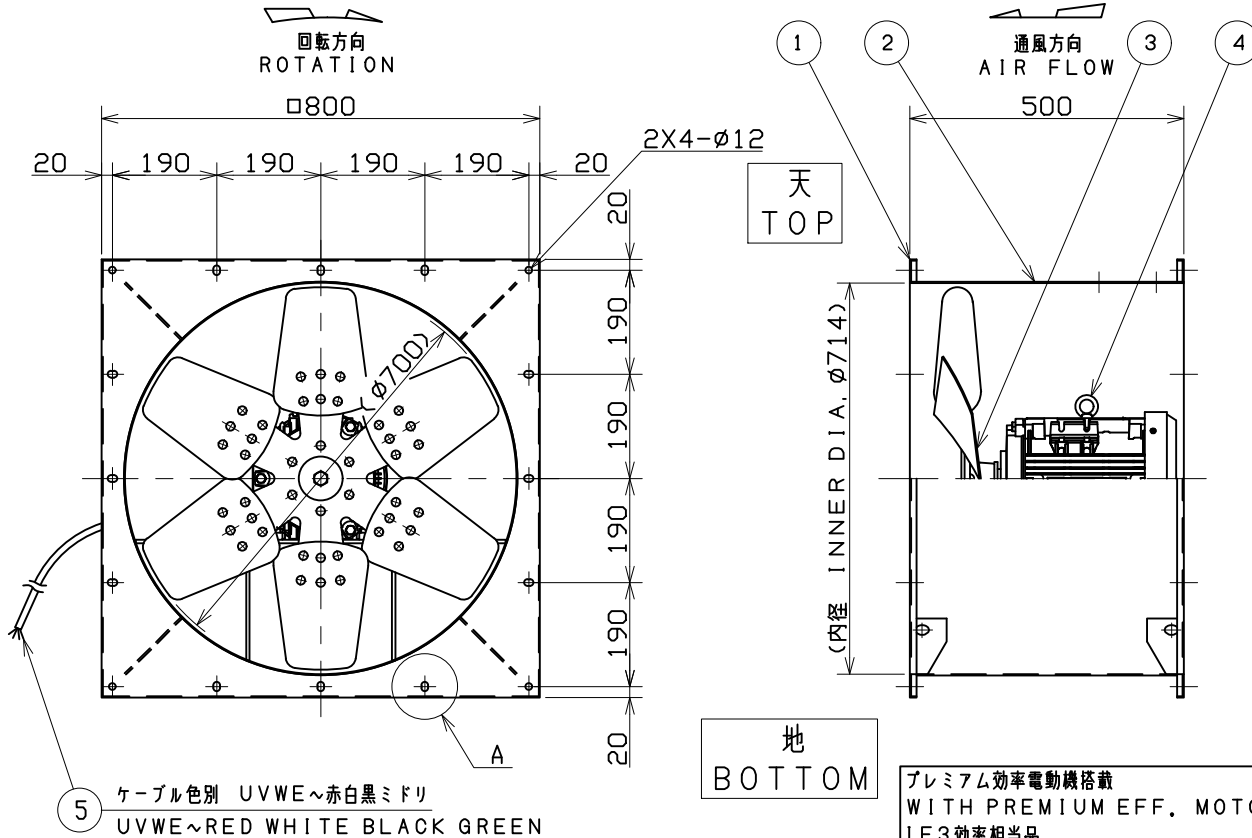


No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME
①	材質変更SPCC→SPHC	Y. Hosoda 2015/7/9	H. Nakajima 2015/7/7

特性曲線 CHARACTERISTIC CURVE
JIS B8330 (at+20°C)

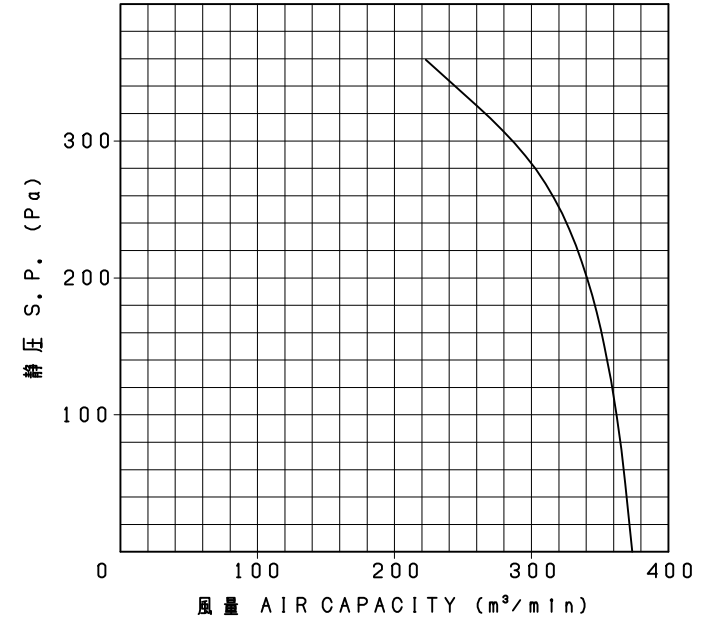

プレミアム効率電動機搭載
WITH PREMIUM EFF. MOTOR
IE3効率相当品
IE3 EFF. EQUIVALENT

記事
NOTE


1) 電動機 全閉外扇屋内
MOTOR TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED INDOOR-USE

2) 周囲条件
AMBIENT CONDITION
温度 -10~+40°C 湿度 85%以下
TEMP. -10 TO +40°C RH 85% BELOW
標高 1000m以下 取扱気体 一般空気
ALTITUDE UP TO 1000m INLET GAS AIR
粉塵、腐食性および爆発性のガス、蒸気がないこと。
NO DUST OR NO CORROSIVE, NO EXPLOSIVE GAS OR VAPOR

3) 塗装色
COLOR FINISH
テラルクリタ標準色 (マンセルN7相当)
TERALKURITA STD. COLOR (MUNSELL N7 EQUIV.)
電動機はメーカー標準色
MOTOR MANUFACTURER'S STD.

A部 詳細
DETAIL A

長穴 2x12箇所
2x12 OBLONG HOLES



番号 No.	品名 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY.	記事 REMARKS
5	電源ケーブル POWER CABLE	2PNCT	1	4X3.5mm ² L=2m
4	電動機 MOTOR	-	1	
3	羽根 IMPELLER	① SPCC SPHC	1	
2	ダクト DUCT	① SPCC SPHC	1	t2.3
1	フランジ FLANGE	① SPCC SPHC	2	t2.3

電動機 MOTOR	3φ	3.7kW	4P	200V	60Hz
--------------	----	-------	----	------	------

風量 AIR CAPACITY	m ³ /min	静圧 STATIC PRESSURE	Pa
--------------------	---------------------	-----------------------	----

質量 MASS	106 kg
------------	--------

尺度 SCALE	A3	名称 TITLE	70cm軸流扇 Axial Flow Fan
----------	----	-------------	---------------------------

承認 APPROVED BY	H. NAKAJIMA 2014/12/4	形式 TYPE	AF-70S-2-E
-------------------	--------------------------	------------	------------

検閲 CHECKED BY	H. NAKAJIMA 2014/12/4	図番 DRAWING No.	K2492-01
------------------	--------------------------	-------------------	----------

設計 DESIGNED BY	T. Fujiwara 2014/12/4		
-------------------	--------------------------	--	--

テラル株式会社

TERAL INC.

