


記号	変	更	年 月 日	担 当

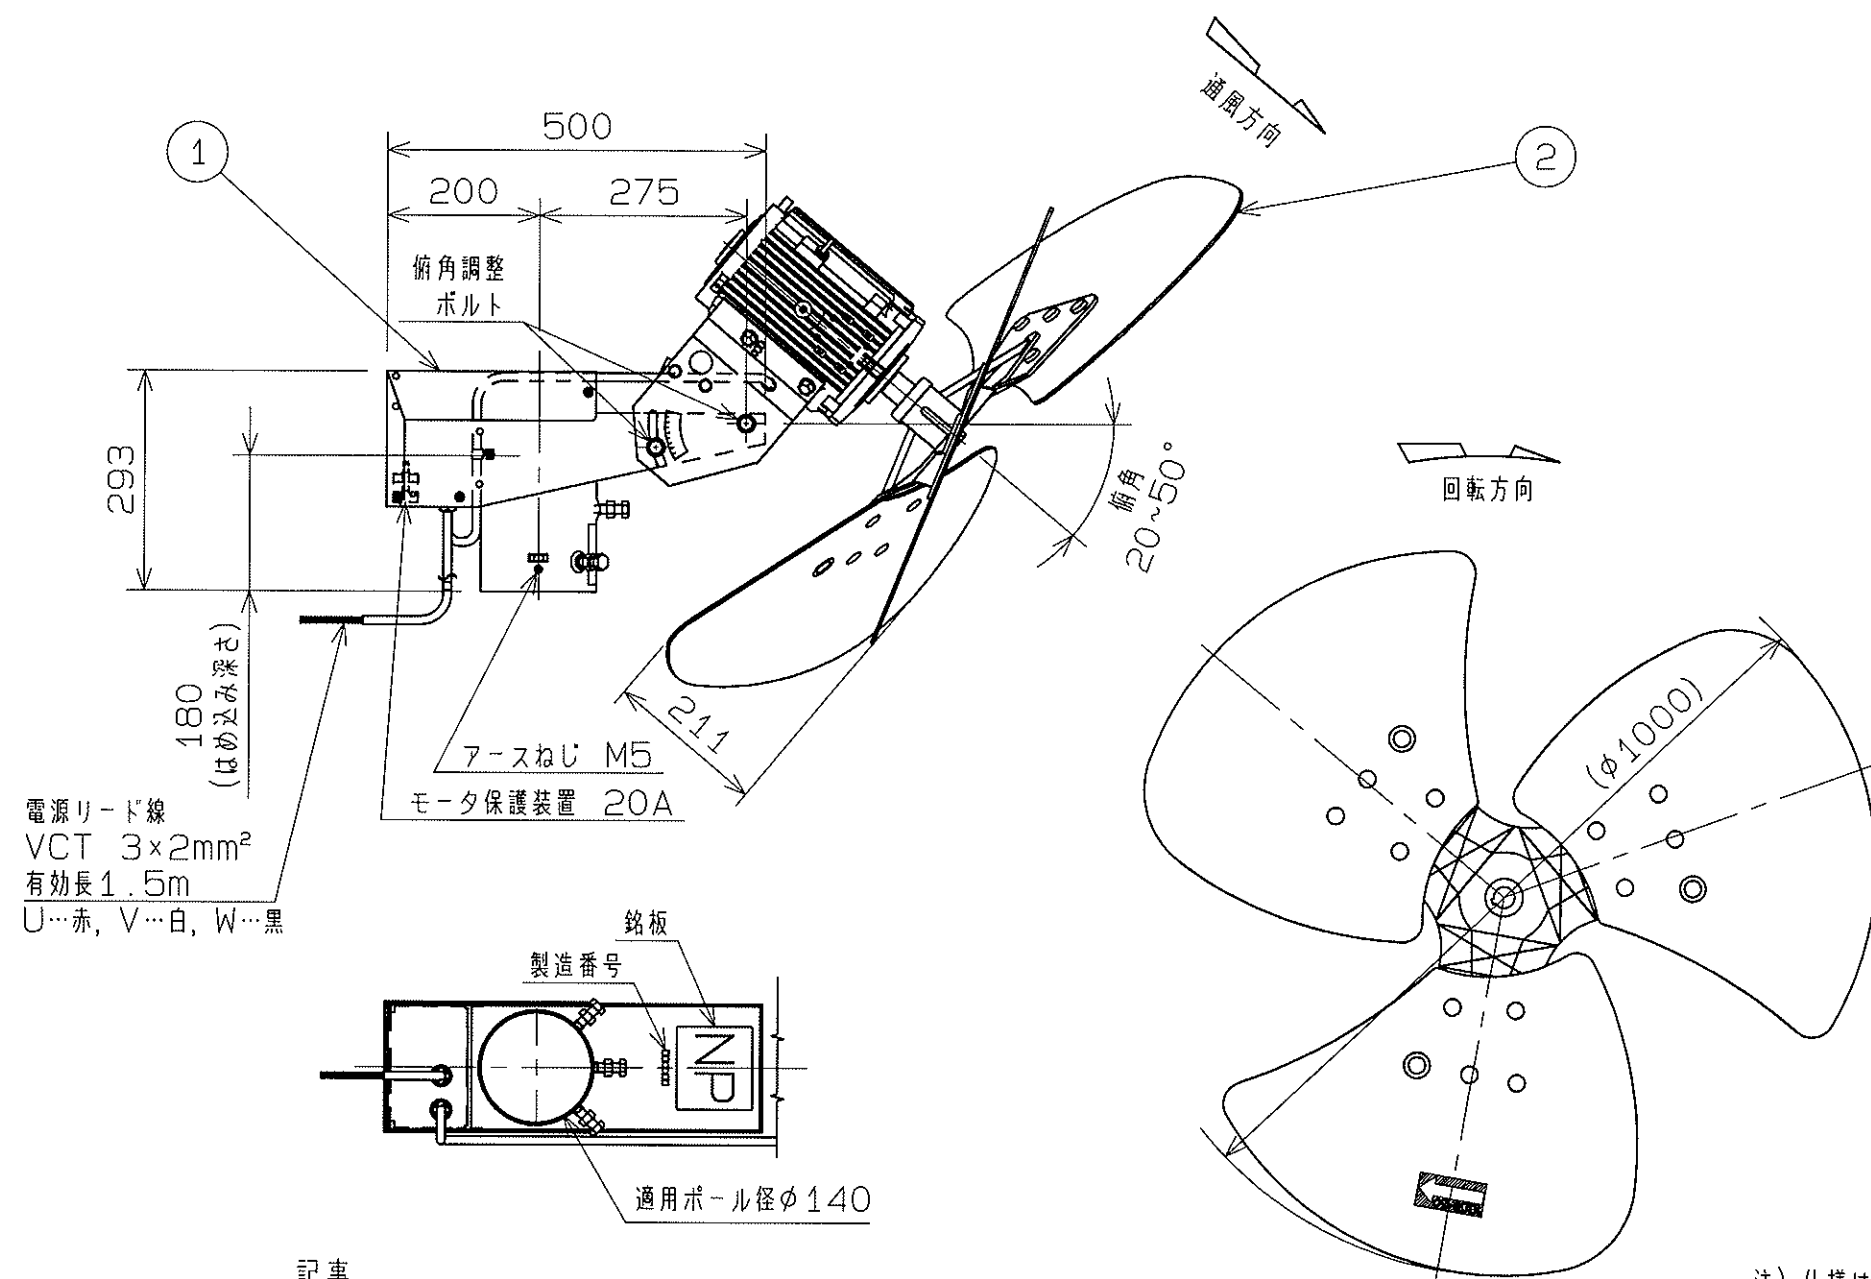

記事

1. 過負荷保護装置は、運転電流値を基準に設定して下さい。

性能

形 式	相数 (φ)	公称出力 (W)	極数	電 圧 (V)	周波数 (Hz)	※入 力 (W)	※運転電流 (A)	※※風 量 (m³/min)	※※最大風速 (m/s)	首振速度 (°/min)	回転数 (min⁻¹)	※※※騒音 (dB (A))	質 量 (kg)
AFF-1028YDK5	3	2800	6	200	50 60	3200 —	12.2 —	3400 —	9.4 —	0.46 —	890 —	65 —	54

1. 使用条件 一般空気 温度 -10~+10℃

2. 設置条件 屋外・高所取付

3. 首振角度 90°, 120° に設置可能

4. 俯 角 20~50° に設置可能

5. 梱 包 本体とファンは別梱包とします。

※入力・運転電流: 上記値に対し±10%の許容差があります。

※※風量・最大風速: ファン前方6mでの値

※※※騒 音: 地上6m・俯角45° に取付けた状態にて、
ファン前方6m・地上1.5mでの値

注) 仕様は都合により変更する場合があります。

2	インペラ	AFF-1028HCK-501	---	1	
1	本体	AFF-28MDK-C	---	1	
番号	品 名	品番・部品番号	材 質	個 数	記 事
尺 度	A3	⊕	名称	100cm防霜用スーパーファン	
1 : 10			形式	AFF-1028YDK5	
承認	竹下 H23/1/17		図番	A1840-01	
検図	秋山 H23/1/17				
設計	藤原 H23/1/17				

テラルクリタ株式会社 TERAL KURITA INC.