


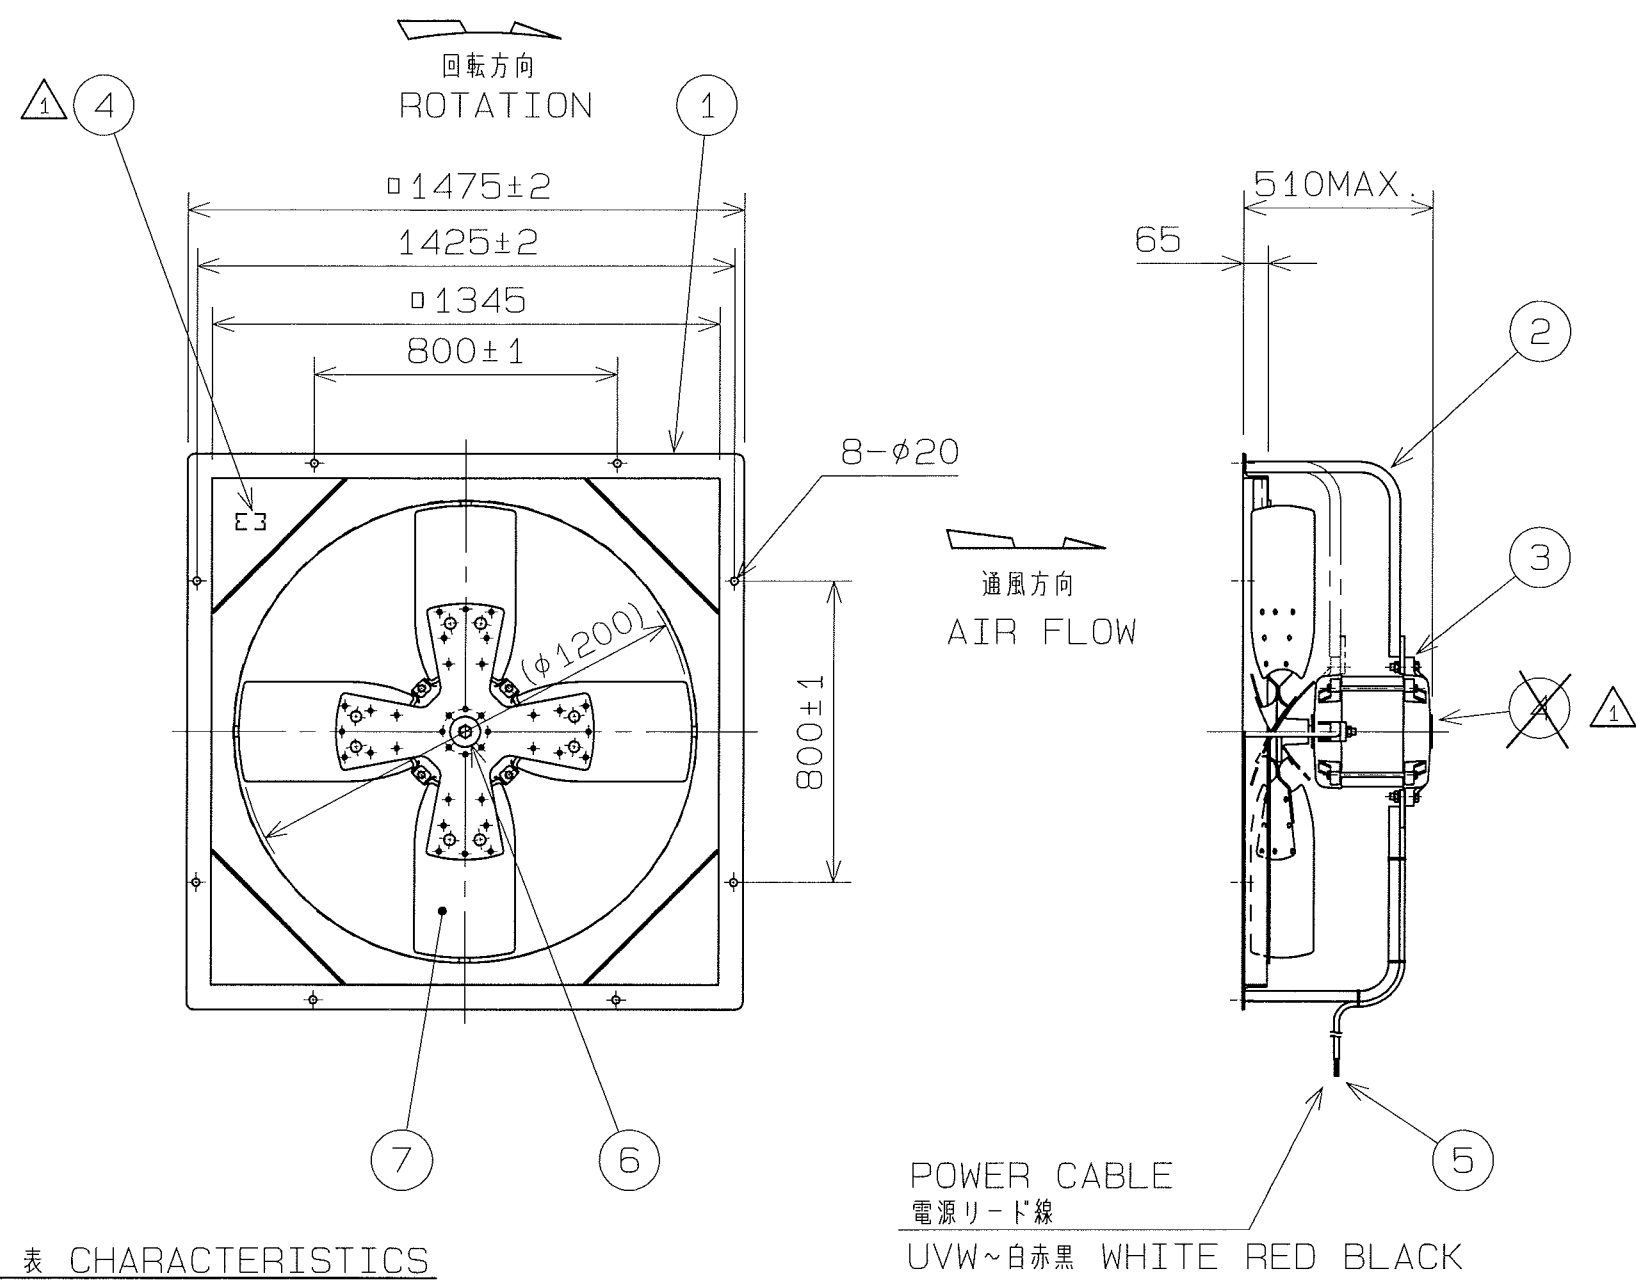

特性表 CHARACTERISTICS

形式 TYPE	相数 PHASE (φ)	公称出力 NOMINAL OUTPUT (W)	極数 POLES	電圧 VOLTAGE (V)	周波数 FREQ. (Hz)	＊入力 INPUT (W)	許容電流 RATED CURRENT (A)	始動電流 LOCKED ROTOR CURRENT (A)	静圧 S.P. (Pa)	風量 AIR QUANT. (m³/min)	＊＊騒音 NOISE (dB (A))	質量 MASS (kg)
PF-48A	3	3700	10	200	50	3200	20.0	74	69	590	75	153
					60	-	-	-	-	-	-	

1. 絶縁抵抗 10MΩ以上 (DC500Vメガーにて)
INSULATION RESISTANCE OVER 10MΩ (at DC500V)

2. 耐電圧 AC 1500V (1分間)
DIELECTRIC TEST (1min)


3. 使用条件 (STANDARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS.)
一般空気 温度 -35~+50℃ 湿度 45~85%
AIR, AMBIENT TEMPERATURE, RELATIVE HUMIDITY, 標高 1000m以下
SEA LEVEL UP TO 1000m

4. 軸受 BEARING No. K
負荷側 LS 6307ZZ
反負荷側 OS 6307ZZ

＊印は無静圧負荷状態での数値です。 ＊FREE AIR DELIVERY
＊＊印は無静圧負荷状態での1.5m離れた地点の3点平均値です。 ＊＊MEAN OF THREE POINTS (DISTANCE FROM 1.5m)

No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME
①	銘板位置 モータ→枠へ	H22-11-29	中島

静圧・風量特性 CHARACTERISTICS CURVE

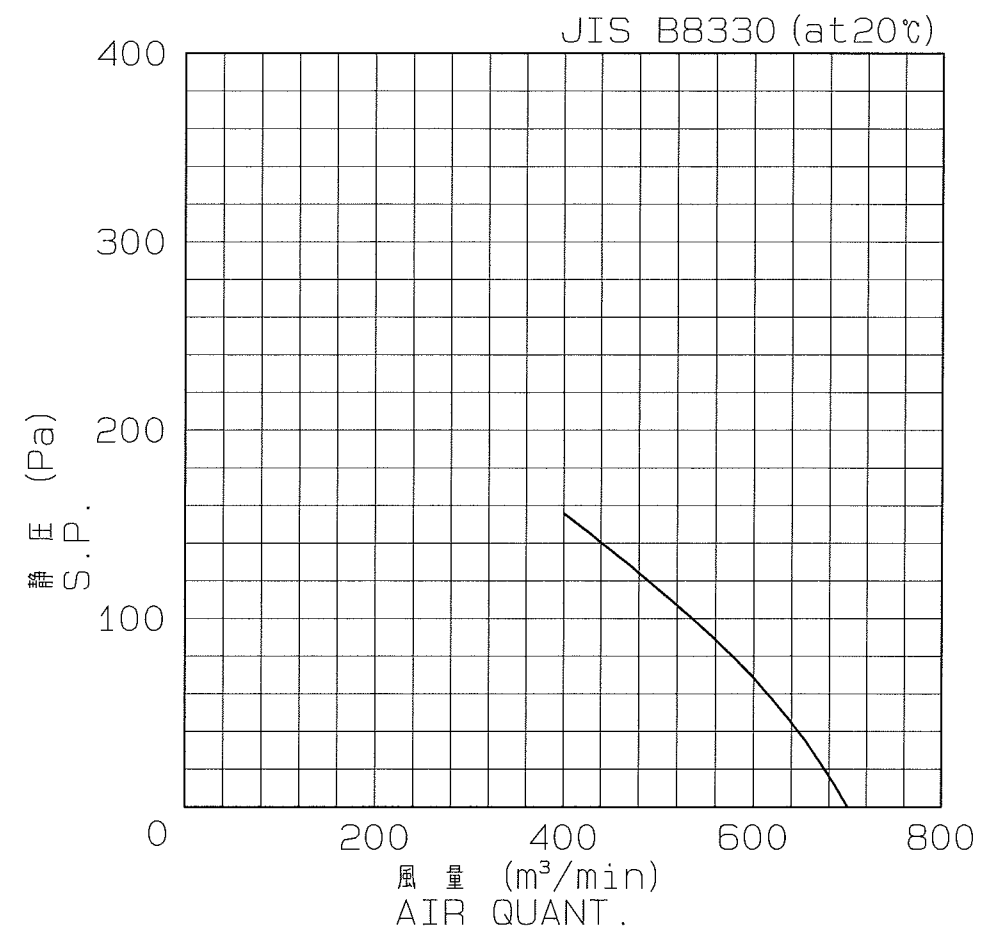

注) 仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

7	インペラ ブレード IMPELLER BLADE	A5052P	4	t3
6	軸端ナット NUT		1	M20 左ねじ Uナット LEFT HANDED SCREW
5	電源リード線 POWER CABLE	2PNCT	1	3X5.5mm² L=3m
4	銘板 NAME PLATE		1	
3	モータ MOTOR		1	絶縁の種類 INS. CLASS "E"
2	取付アーム ARM	SS400	4	φ28
1	枠 FRAME	SS400	1	L65X65X6
番号 No.	品名 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY.	記事 REMARKS

尺度 SCALE 1:20	A3	名称 TITLE 120cm 圧力扇 PRESSURE FAN
承認 APPROVED BY 1999/ 9/17	K.KOGURE	形式 TYPE PF-48A
検図 CHECKED BY 1999/ 9/17	N.SHIMADA	図番 DRAWING No. A406-03
設計 DESIGNED BY 1999/ 9/16	H.NAKAJIMA	

テラルクリタ株式会社 TERAL KURITA INC.