


No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME

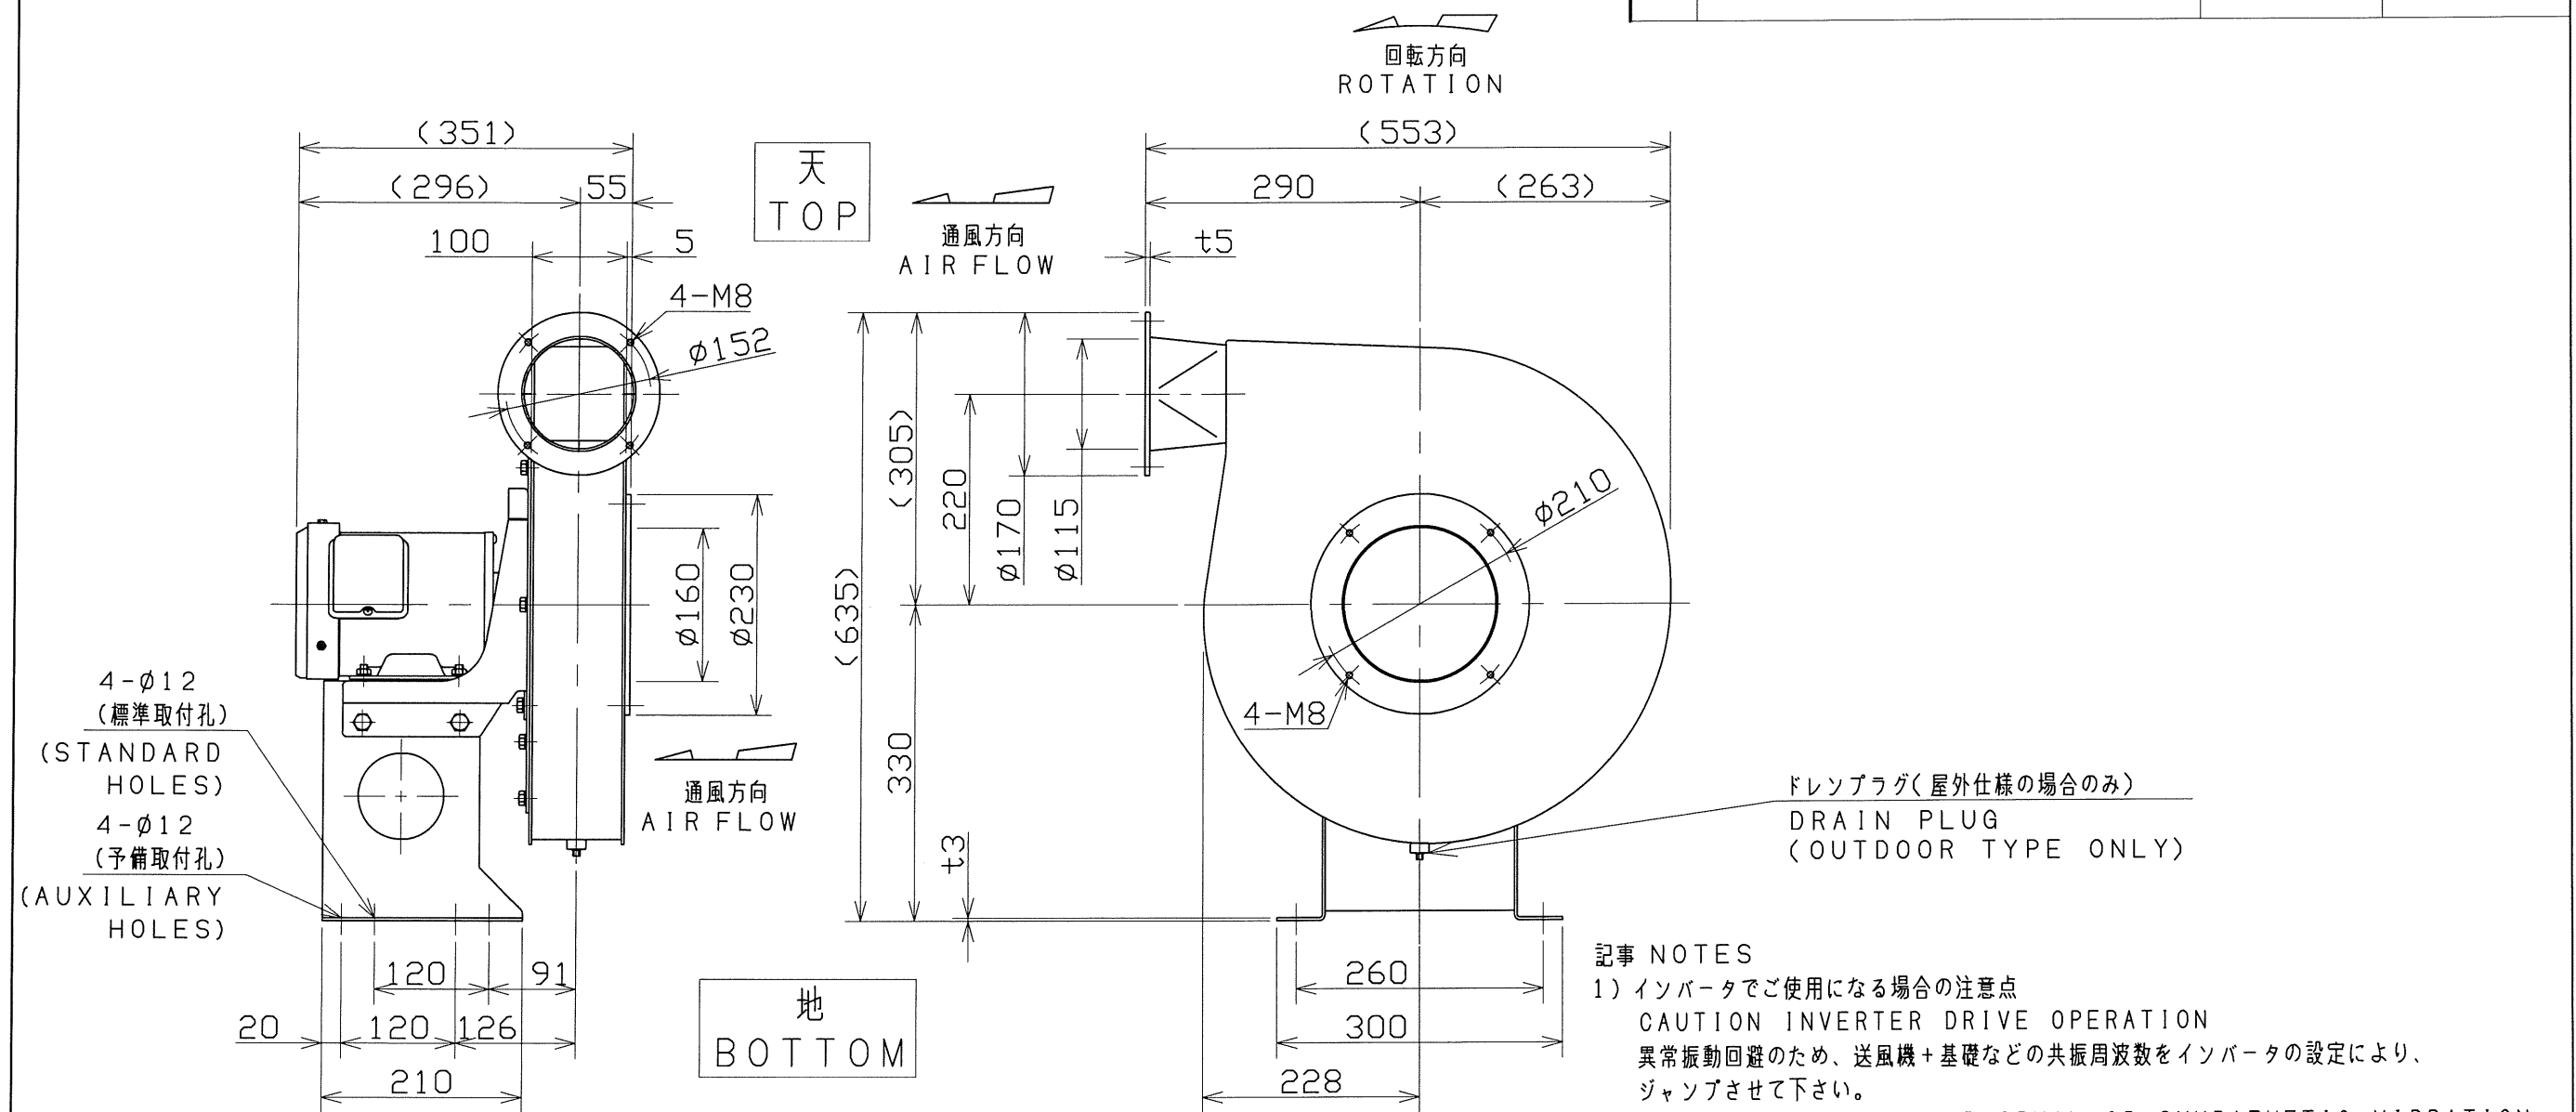

電動機周囲条件 MOTOR AMBIENT CONDITIONS	温度 -10~+40℃ TEMP. -10~+40℃
	湿度 100%以下 RELATIVE HUMIDITY 100%BELOW
	標高 1000m以下 ALTITUDE UP TO 1000m
塗装色 PAINT COLOR	無塗装 (但し、モータは除く) NO PAINTING (WITHOUT MOTOR)

付属品 ACCESSORIES

プレミアム効率電動機搭載		
WITH PREMIUM EFF. MOTOR		
IE3 効率相当品		
IE3 EFF. EQUIVALENT		
概算質量（電動機含まず）		
MASS. (WITHOUT MOTOR)	21	kg
概算質量		
MASS.		kg

仕様 SPECIFICATION		電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION			
風量 AIR CAPACITY	m³/min	種別 TYPE		極数・出力 POLES・OUTPUT	2 P 0.75 kW
静圧 S. P.	kPa	相・電圧 PHASE・VOLTAGE	3 φ V	周波数 FREQUENCY	60 Hz
機器名称 EQUIPMENT NAME		機器番号 EQUIPMENT NUMBER		数量 QTY.	

R 度 SCALE 1 : 5/2	A3	名称 TITLE	ステンレス形電動送風機 STAINLESS STEEL ELECTRIC BLOWER
承認 APPROVED BY	<i>H. Nemoto</i> 2017/10/20	形式 TYPE	KTS-6075-TH-R-E
設計 DESIGNED BY	H. NEMOTO 2017/10/19	図番 DRAWING No.	N1004-09
製図 DRAWN BY	S. Yamaguchi 2017/10/19	テラルクリタ株式会社 TERAL KURITA INC.	