

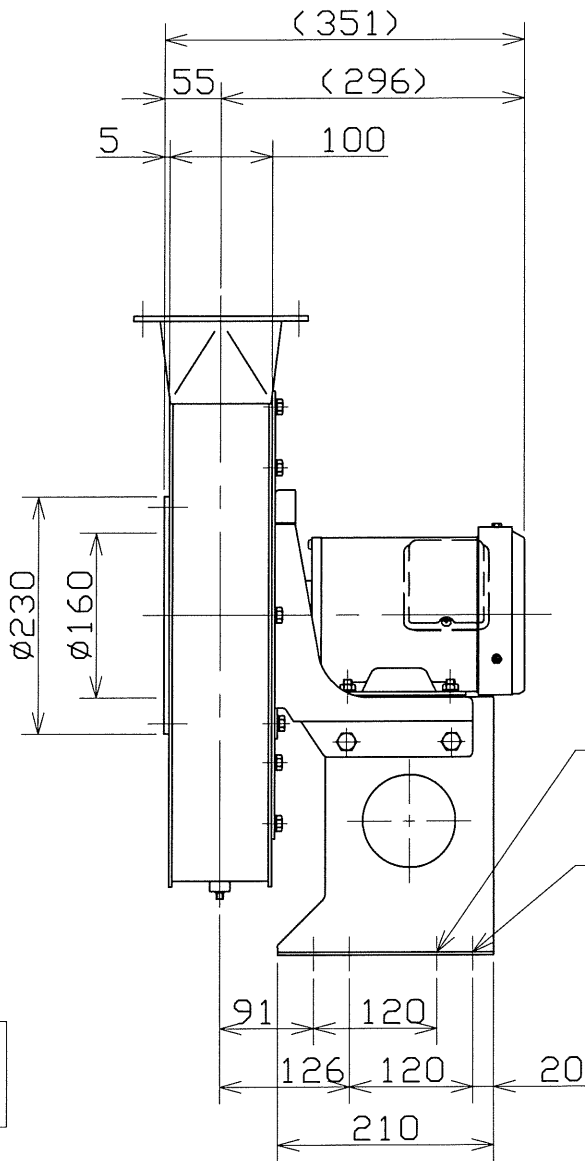


No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME

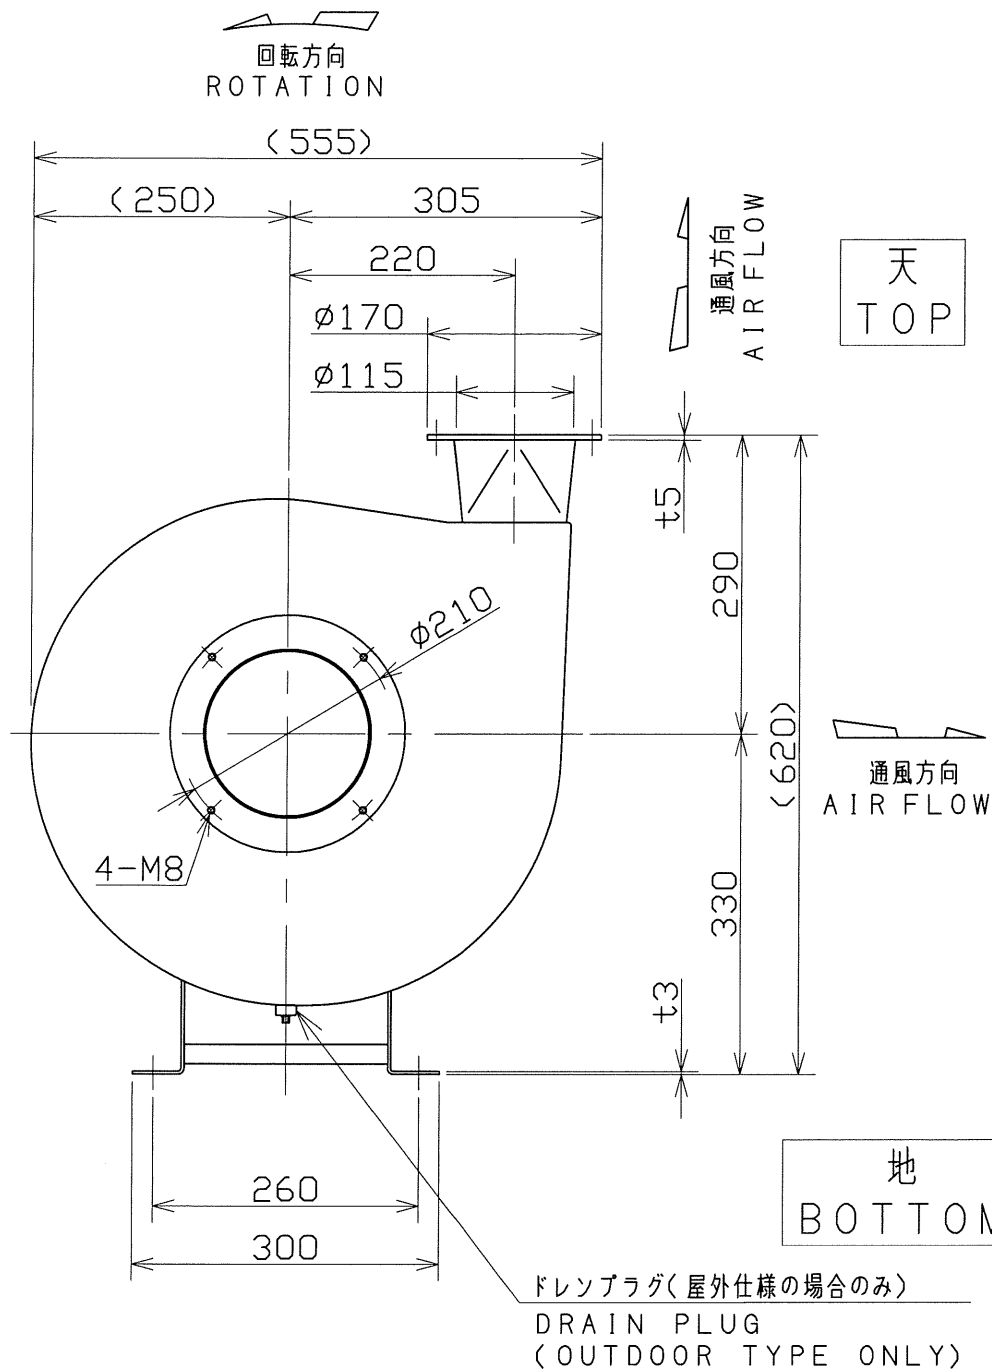

<吐出相フランジ>
<COMPANION OUTLET FLANGE>

4- $\phi 12$
(標準取付孔)
(STANDARD HOLES)
4- $\phi 12$
(予備取付孔)
(AUXILIARY HOLES)

記事 NOTES

- インバータでご使用になる場合の注意点
CAUTION INVERTER DRIVE OPERATION
異常振動回避のため、送風機+基礎などの共振周波数をインバータの設定により、ジャンプさせて下さい。
DO NOT RUN UNDER ABNORMAL OR SYMPATHETIC VIBRATION.
- 仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
- 屋外で使用される場合は、配管とフランジ接合部へコーキング材を塗布してください。
IN CASE OF INSTALLING AT OUTDOOR, THE CONNECTING PART BETWEEN PIPING AND FLANGE SHOULD BE CAULKING.
- 屋外で使用される場合は、ドレン穴より水を確実に排出できるよう配管してください。
DRAIN PIPING SHOULD BE CONNECTING TO DRAINAGE THE WATER FROM THE CASING.

尺度 SCALE 1 : 5/2	A3	名称 TITLE ステンレス形電動送風機 STAINLESS STEEL ELECTRIC BLOWER	型式 TYPE KTS-6075-TV-R-E
承認 APPROVED BY H. NEMOTO 2017/10/19	設計 DESIGNED BY S. Yamaguchi 2017/10/19	図番 DRAWING No. N1004-11	
テラルクリタ株式会社 TERAL KURITA INC.			

電動機周囲条件		温度	-10~+40℃		付 属 品		プレミアム効率電動機搭載	
MOTOR AMBIENT CONDITIONS		TEMP.	-10~+40℃		ACCESSORIES		WITH PREMIUM EFF. MOTOR	
		湿度	100%以下				IE3効率相当品	
RELATIVE HUMIDITY			100%BELOW				IE3 EFF. EQUIVALENT	
		標 高	1000m以下				概算質量（電動機含まず）	
ALTITUDE			UP TO 1000 m				MASS.(WITHOUT MOTOR)	
塗装色		無塗装（但し、モータは除く）						21 k g
PAINT COLOR		NO PAINTING(WITHOUT MOTOR)						概算質量
								MASS.
								k g

仕 様 S P E C I F I C A T I O N		電 動 機 仕 様 M O T O R S P E C I F I C A T I O N				
風 量	m³ / m i n	種 別		極数・出力	2 P 0.75 k W	
A I R C A P A C I T Y		T Y P E		POLES・OUTPUT		
静 圧	k P a	相・電圧	3 ϕ V	周波数	60 H z	
S . P .		P H A S E ・ V O L T A G E		F R E Q U E N C Y		
機器名称		機器番号		数 量		
EQUIPMENT NAME		EQUIPMENT NUMBER		QTY.		