
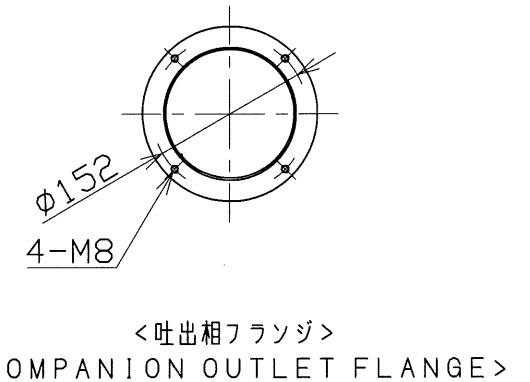
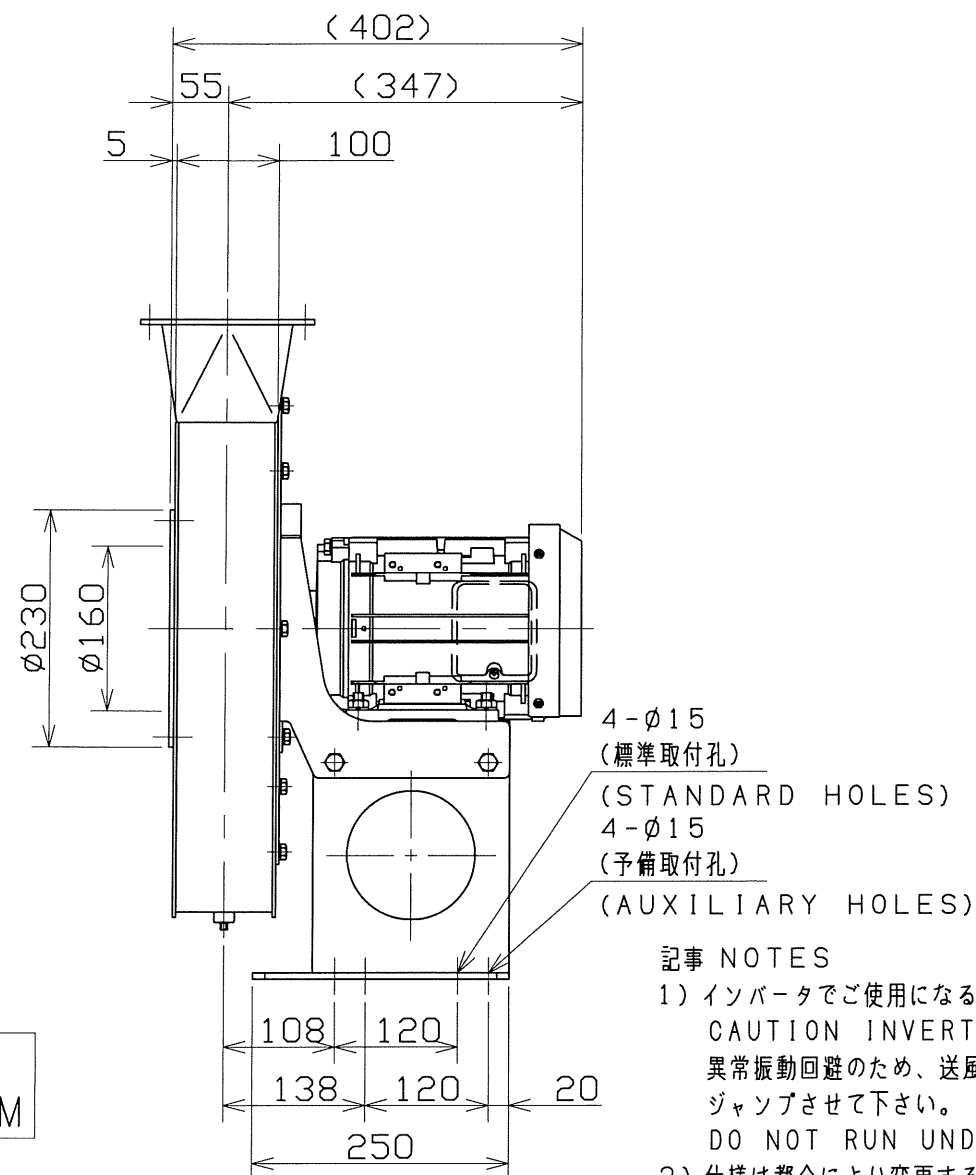


No.	変 更 REVISIONS	調 査 CHECK	担 当 NAME

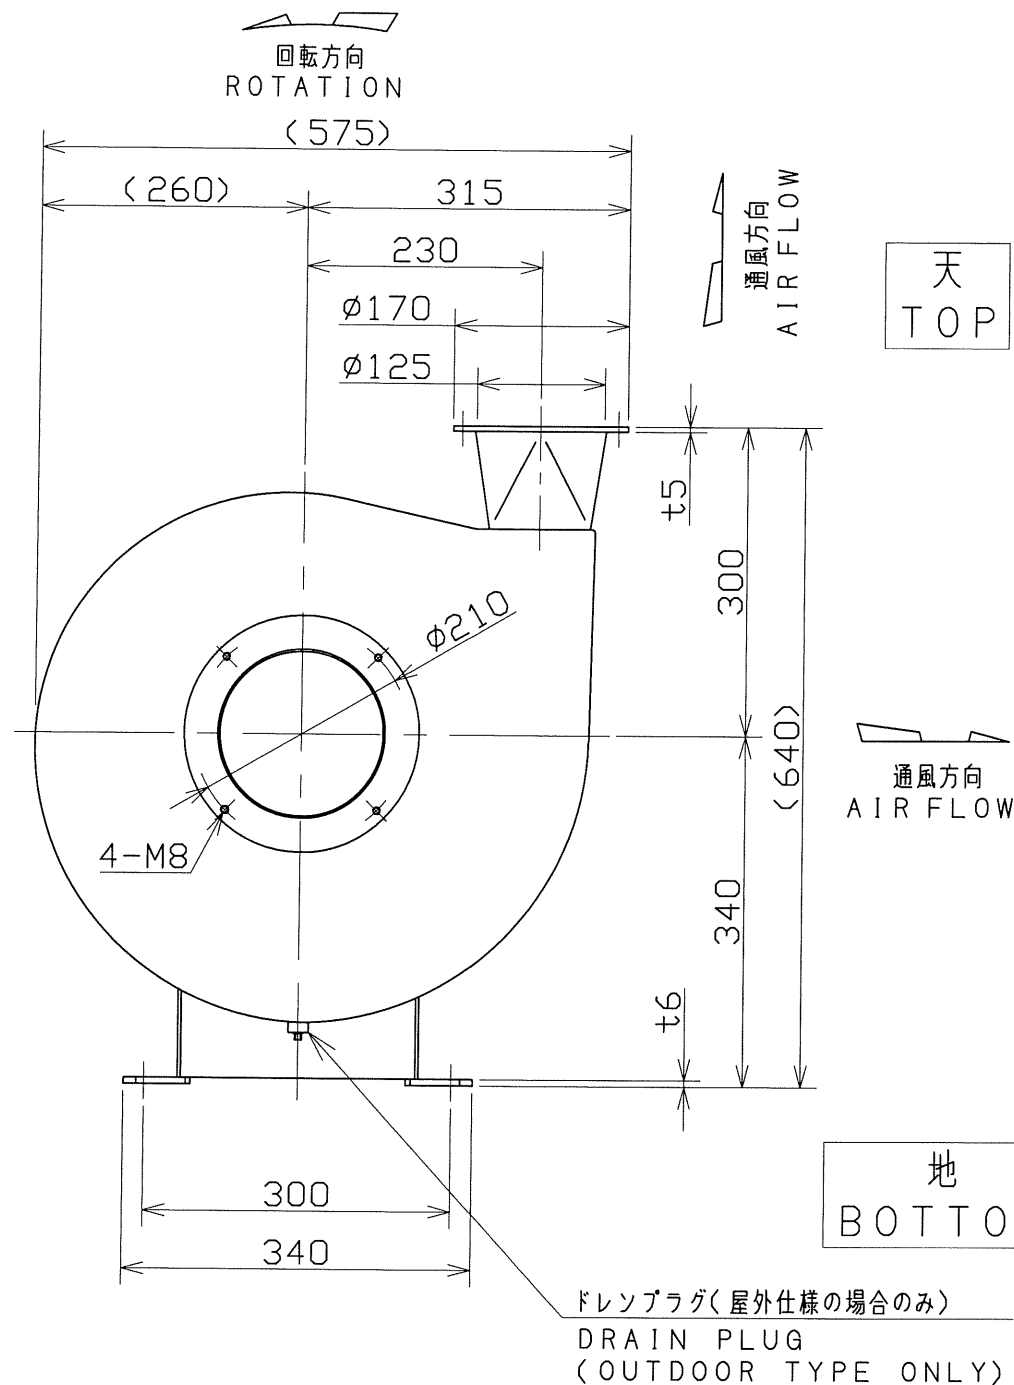

記事 NOTES

- 1) インバータでご使用になる場合の注意点
CAUTION INVERTER DRIVE OPERATION
異常振動回避のため、送風機+基礎などの共振周波数をインバータの設定により、
ジャンプさせて下さい。
DO NOT RUN UNDER ABNORMAL OR SYMPATHETIC VIBRATION.
- 2) 仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
- 3) 屋外で使用される場合は、配管とフランジ接合部へコーキング材を塗布してください。
IN CASE OF INSTALLING AT OUTDOOR, THE CONNECTING PART
BETWEEN PIPING AND FLANGE SHOULD BE CAULKING.
- 4) 屋外で使用される場合は、ドレン穴より水を確実に排出できるよう配管してください。
DRAIN PIPING SHOULD BE CONNECTING TO DRAINAGE
THE WATER FROM THE CASING.

電動機周囲条件	温 度	- 10 ~ + 40℃
MOTOR AMBIENT CONDITIONS	TEMP.	- 10 ~ + 40℃
	湿 度	100%以下
	RELATIVE HUMIDITY	100%BELOW
	標 高	1000 m以下
	ALTITUDE	UP TO 1000 m
塗装色	無塗装 (但し、モータは除く)	
PAINT COLOR	NO PAINTING (WITHOUT MOTOR)	

付 属 品 ACCESSARIES	プレミアム効率電動機搭載 WITH PREMIUM EFF. MOTOR IE3効率相当品 IE3 EFF. EQUIVALENT
	概算質量（電動機含まず） MASS. (WITHOUT MOTOR) 30 kg
	概算質量 MASS. kg

仕 様 SPECIFICATION		電 動 機 仕 様 MOTOR SPECIFICATION			
風 量 AIR CAPACITY	m ³ /min	種 別 TYPE		極数・出力 POLES・OUTPUT	2 P 1.5 kW
静 圧 S. P.	kPa	相・電圧 PHASE・VOLTAGE	3 φ V	周波数 FREQUENCY	50 Hz
機器名称 EQUIPMENT NAME			機器番号 EQUIPMENT NUMBER		数 量 QTY

尺度 SCALE 1 : 5/√2	A3		名 称 TITLE	ステンレス形電動送風機 STAINLESS STEEL ELECTRIC BLOWER
承認 APPROVED BY	 2017/10/20		形 式 TYPE	KTS-5150-TV-R-E
設計 DESIGNED BY	H. NEMOTO 2017/10/19		図 番 DRAWING No.	N1006-11
製 図 DRAWN BY	S. Yamaguchi 2017/10/19			

テラルクリタ株式会社 TERAL KURITA INC.

