
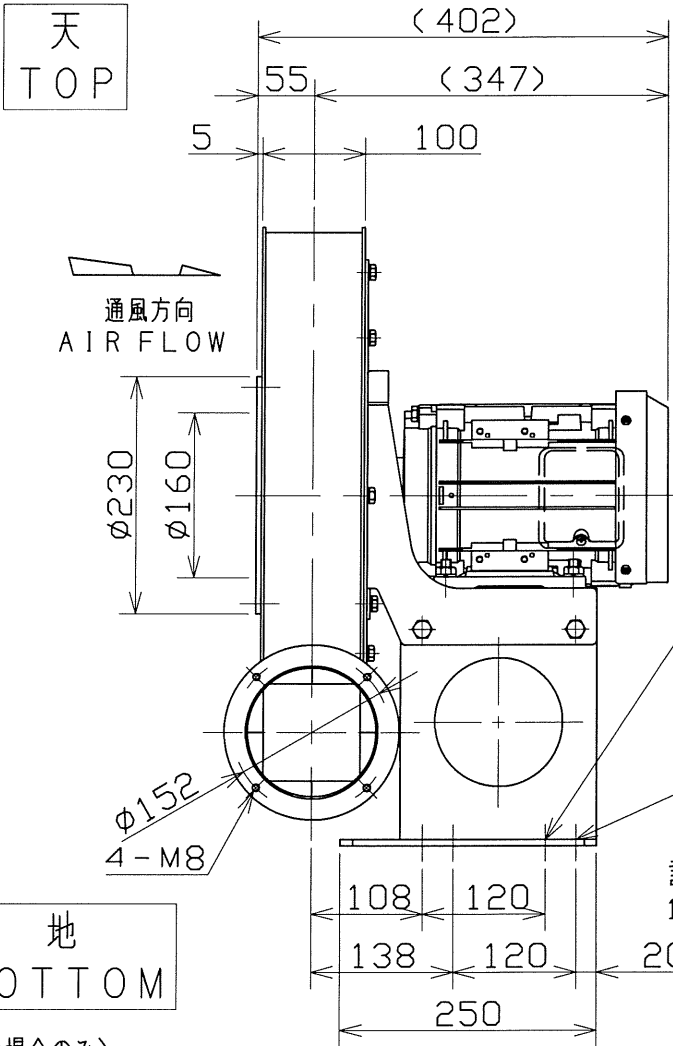


No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME

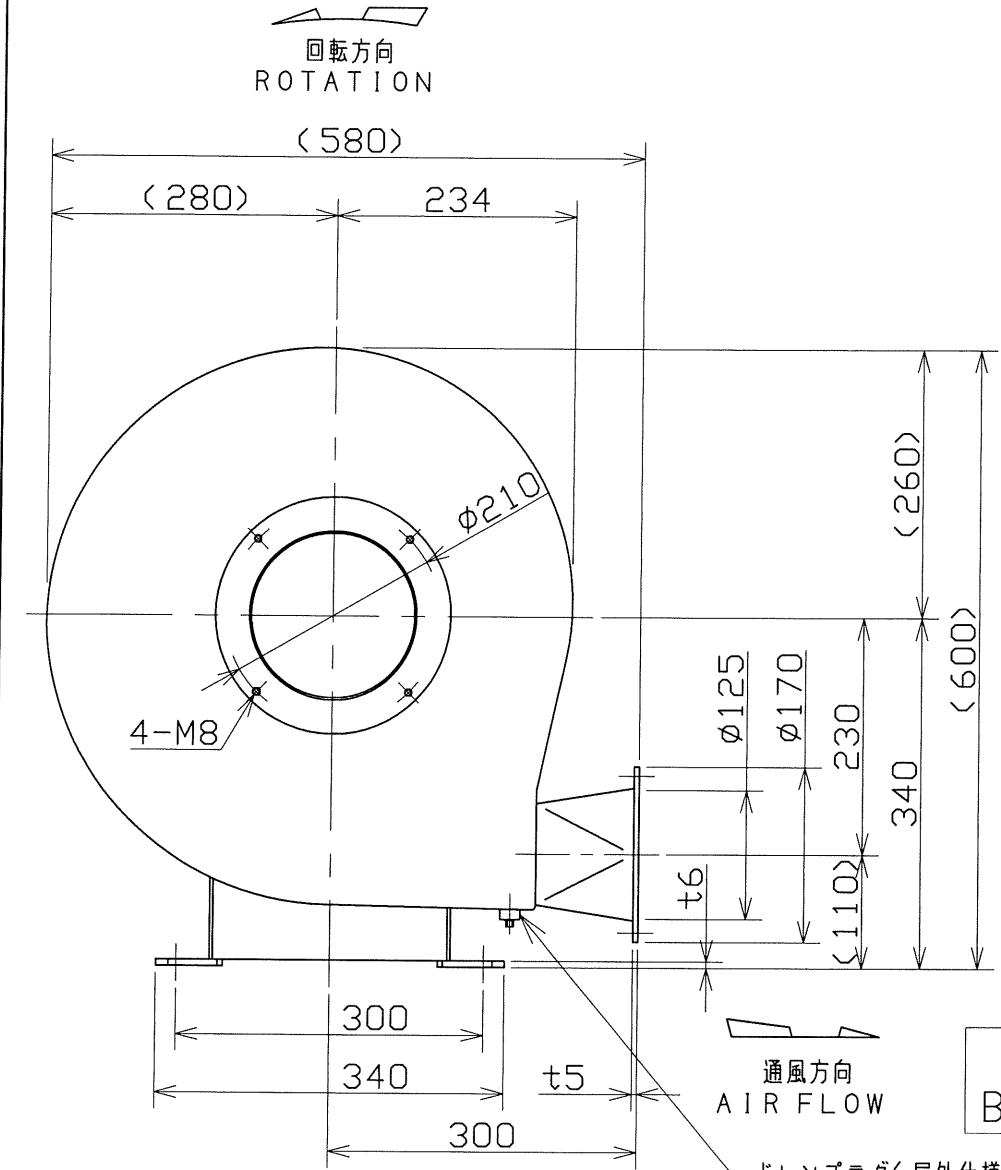

4-φ15
(標準取付孔)
(STANDARD HOLES)

4-φ15
(予備取付孔)
(AUXILIARY HOLES)

- 記事 NOTES
- 1) インバータでご使用になる場合の注意点
CAUTION INVERTER DRIVE OPERATION
異常振動回避のため、送風機+基礎などの共振周波数をインバータの設定により、ジャンプさせて下さい。
DO NOT RUN UNDER ABNORMAL OR SYMPATHETIC VIBRATION.
 - 2) 仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
 - 3) 屋外で使用される場合は、配管とフランジ接合部へコーキング材を塗布してください。
IN CASE OF INSTALLING AT OUTDOOR, THE CONNECTING PART BETWEEN PIPING AND FLANGE SHOULD BE CAULKING.
 - 4) 屋外で使用される場合は、ドレン穴より水を確実に排出できるよう配管してください。
DRAIN PIPING SHOULD BE CONNECTING TO DRAINAGE THE WATER FROM THE CASING.

電動機周囲条件	温度	-10~+40℃
MOTOR AMBIENT CONDITIONS	TEMP.	-10~+40℃
	湿度	100%以下
	RELATIVE HUMIDITY	100%BELOW
	標高	1000m以下
	ALTITUDE	UP TO 1000m
塗装色	無塗装(但し、モータは除く)	
PAINT COLOR	NO PAINTING(WITHOUT MOTOR)	

付属品
ACCESSORIES

プレミアム効率電動機搭載		
WITH PREMIUM EFF. MOTOR		
IE3 効率相当品		
IE3 EFF. EQUIVALENT		
概算質量（電動機含まず）		
MASS. (WITHOUT MOTOR)	30	kg
概算質量		
MASS.		kg

仕様 SPECIFICATION		電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION			
風量	m³/min	種別	種別	極数・出力	2 P 1.5 kW
AIR CAPACITY		TYPE		POLES・OUTPUT	
静圧	kPa	相・電圧	3 φ V	周波数	60 Hz
S. P.		PHASE・VOLTAGE		FREQUENCY	
機器名称		機器番号		数量	
EQUIPMENT NAME		EQUIPMENT NUMBER		QTY.	

尺度 SCALE	A3	名称	ステンレス形電動送風機
1 : 5/2		TITLE	STAINLESS STEEL ELECTRIC BLOWER
承認	承認	形式	KTS-6150-BH-R-E
APPROVED BY	2017/10/120	TYPE	
設計	H. NEMOTO	図番	N1007-07
DESIGNED BY	2017/10/19	DRAWING No.	
製図	S. Yamaguchi		
DRAWN BY	2017/10/19		
テラルクリタ株式会社		TERALKURITA INC.	