


No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME

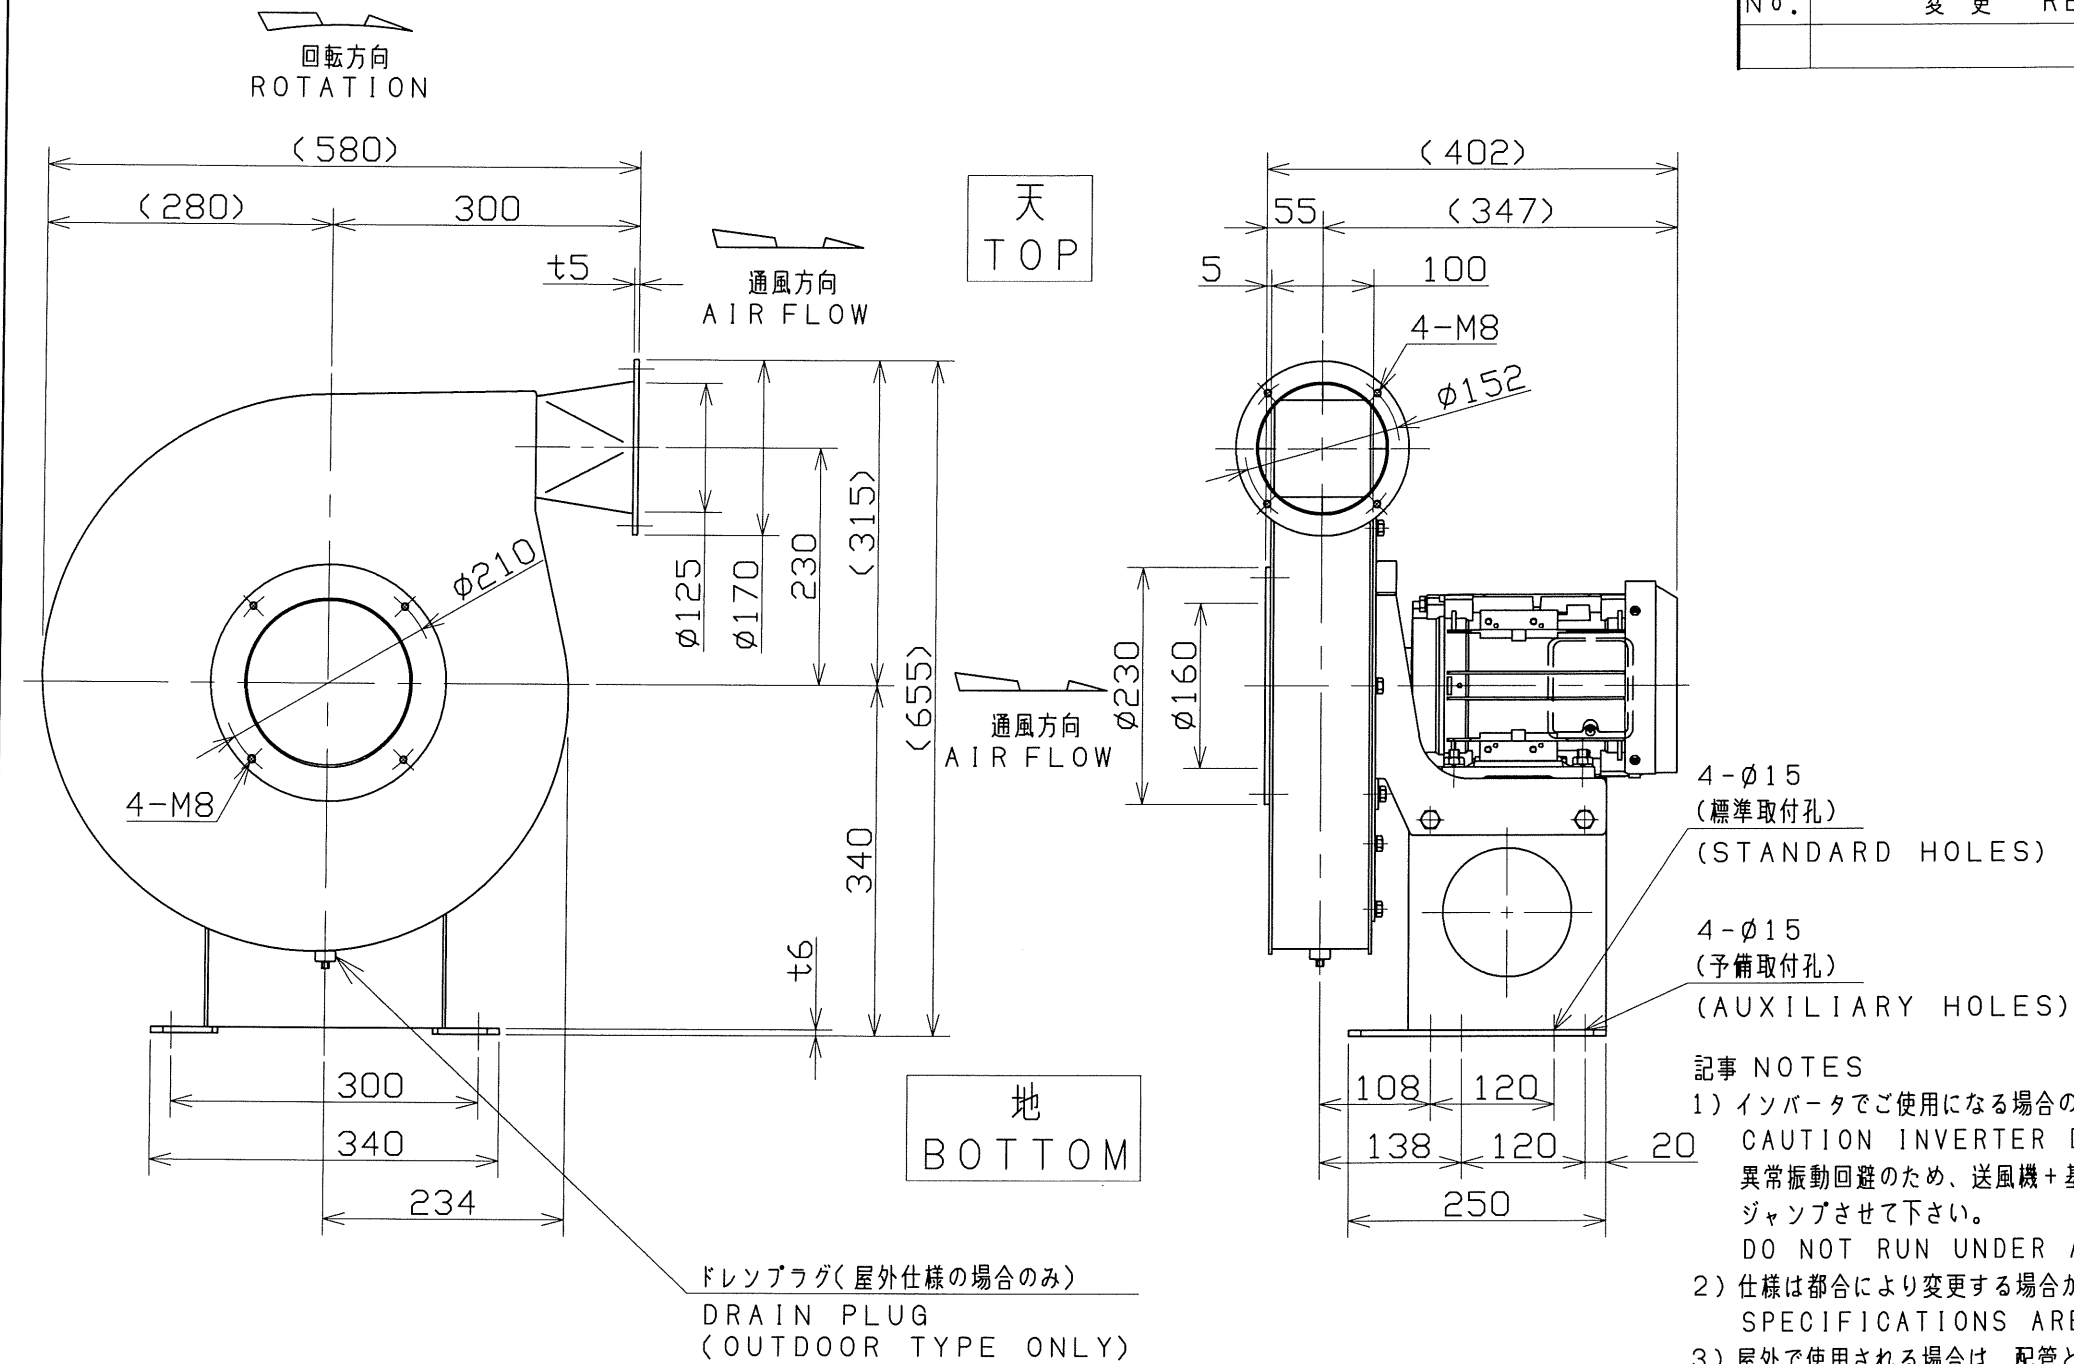

- 記事 NOTES
- インバータでご使用になる場合の注意点
CAUTION INVERTER DRIVE OPERATION
異常振動回避のため、送風機+基礎などの共振周波数をインバータの設定により、ジャンプさせて下さい。
DO NOT RUN UNDER ABNORMAL OR SYMPATHETIC VIBRATION.
 - 仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
 - 屋外で使用される場合は、配管とフランジ接合部へコーキング材を塗布して下さい。
IN CASE OF INSTALLING AT OUTDOOR, THE CONNECTING PART BETWEEN PIPING AND FLANGE SHOULD BE CAULKING.
 - 屋外で使用される場合は、ドレン穴より水を確実に排出できるよう配管して下さい。
DRAIN PIPING SHOULD BE CONNECTING TO DRAINAGE THE WATER FROM THE CASING.

尺度 SCALE	A3	名称 TITLE	ステンレス形電動送風機 STAINLESS STEEL ELECTRIC BLOWER
1 : 5 $\sqrt{2}$		形式 TYPE	KTS-6150-TH-L-E
承認 APPROVED BY		図番 DRAWING No.	N1007-10
設計 DESIGNED BY	H. NEMOTO		
製図 DRAWN BY	S. Yamaguchi		
	2017/10/19		

電動機周囲条件 MOTOR AMBIENT CONDITIONS	温度 -10~+40℃ TEMP. -10~+40℃	付属品 ACCESSORIES	プレミアム効率電動機搭載 WITH PREMIUM EFF. MOTOR
	湿度 100%以下 RELATIVE HUMIDITY 100%BELOW		IE3効率相当品 IE3 EFF. EQUIVALENT
	標高 1000m以下 ALTITUDE UP TO 1000m		
塗装色 無塗装 (但し、モータは除く) PAINT COLOR NO PAINTING (WITHOUT MOTOR)			
仕様 SPECIFICATION	電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION		
風量 AIR CAPACITY	m ³ /min	種別 TYPE	極数・出力 POLES・OUTPUT
静圧 S. P.	kPa	相・電圧 PHASE・VOLTAGE	2 P 1.5 kW
機器名称 EQUIPMENT NAME		3 ϕ V	周波数 FREQUENCY
			60 Hz
		機器番号 EQUIPMENT NUMBER	数量 QTY.