

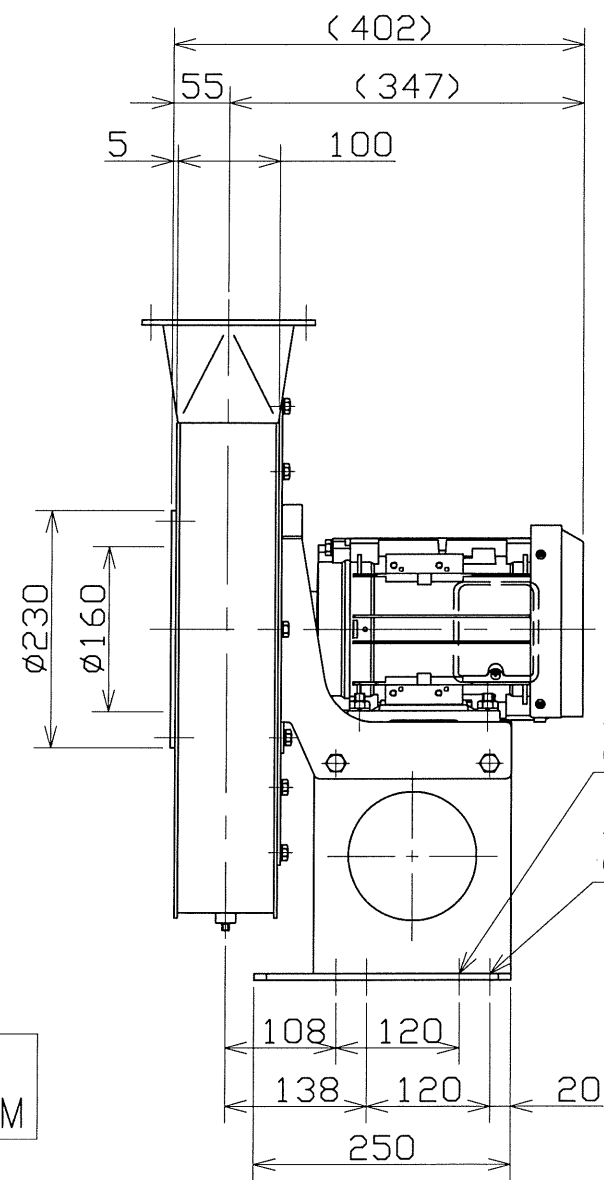


No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME

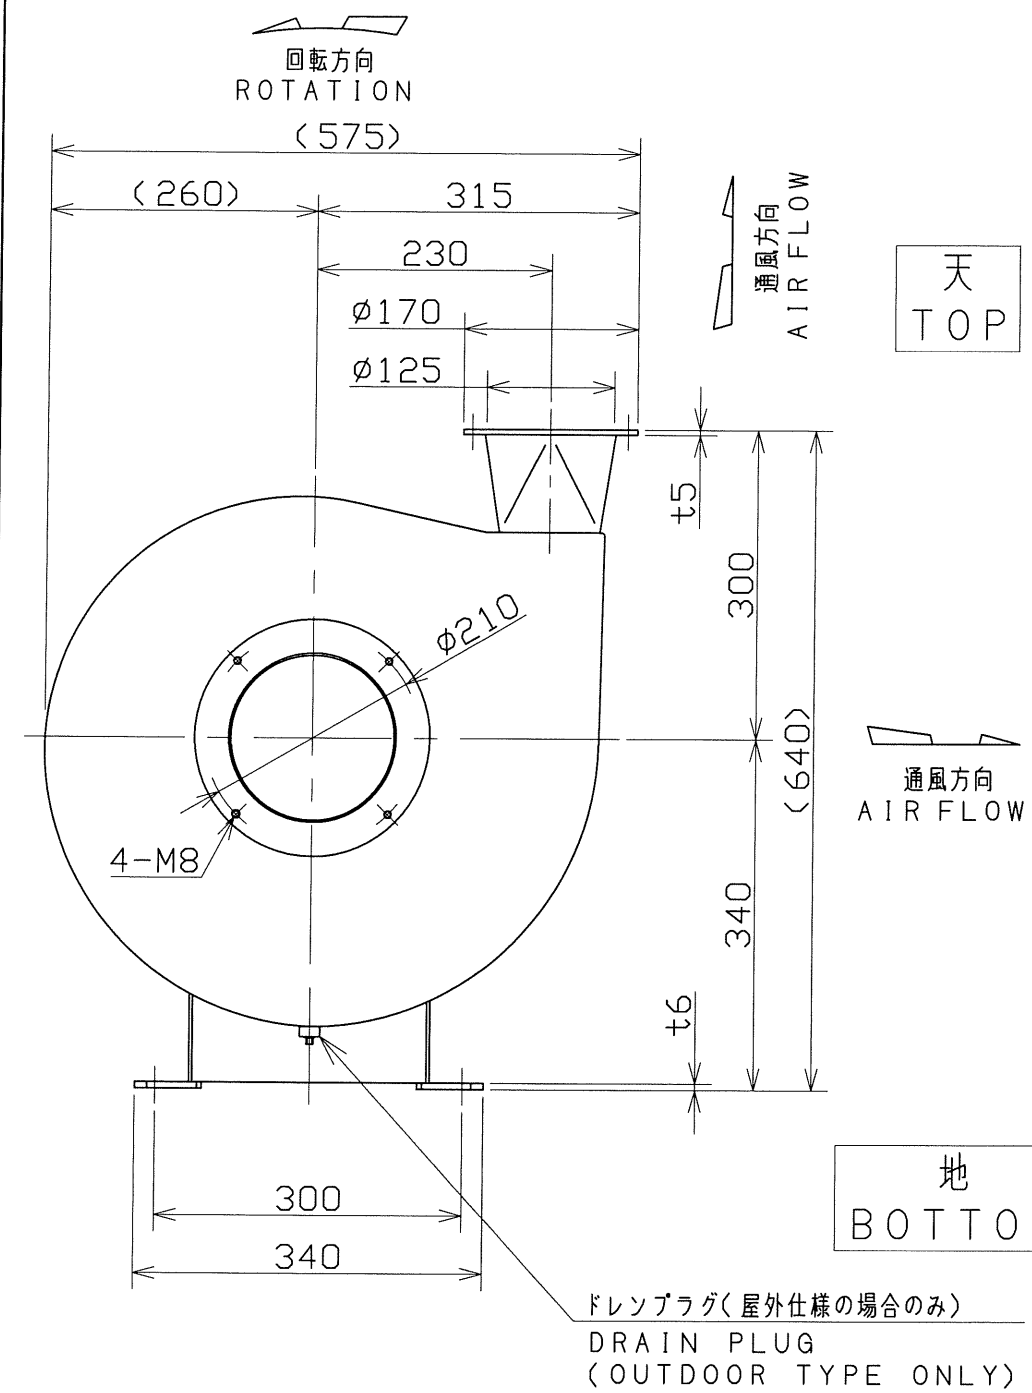

<吐出相フランジ>
<COMPANION OUTLET FLANGE>

- 記事 NOTES
- インバータでご使用になる場合の注意点
CAUTION INVERTER DRIVE OPERATION
異常振動回避のため、送風機+基礎などの共振周波数をインバータの設定により、ジャンプさせて下さい。
DO NOT RUN UNDER ABNORMAL OR SYMPATHETIC VIBRATION.
 - 仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
 - 屋外で使用される場合は、配管とフランジ接合部へコーキング材を塗布してください。
IN CASE OF INSTALLING AT OUTDOOR, THE CONNECTING PART BETWEEN PIPING AND FLANGE SHOULD BE CAULKING.
 - 屋外で使用される場合は、ドレン穴より水を確実に排出できるよう配管してください。
DRAIN PIPING SHOULD BE CONNECTING TO DRAINAGE THE WATER FROM THE CASING.

電動機周囲条件 MOTOR AMBIENT CONDITIONS	温度 -10~+40℃ TEMP. -10~+40℃ 湿度 100%以下 RELATIVE HUMIDITY 100%BELOW 標高 1000m以下 ALTITUDE UP TO 1000m 塗装色 無塗装 (但し、モータは除く) PAINT COLOR NO PAINTING (WITHOUT MOTOR)
-------------------------------------	---

付属品 ACCESSORIES

プレミアム効率電動機搭載 WITH PREMIUM EFF. MOTOR IE3効率相当品 IE3 EFF. EQUIVALENT
概算質量 (電動機含まず) MASS. (WITHOUT MOTOR) 30 kg 概算質量 MASS. kg

仕様 SPECIFICATION		電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION			
風量 AIR CAPACITY	m ³ /min	種別 TYPE	極数・出力 POLES・OUTPUT	2 P	1.5 kW
静圧 S. P.	kPa	相・電圧 PHASE・VOLTAGE	3 ϕ	V	60 Hz
機器名称 EQUIPMENT NAME		機器番号 EQUIPMENT NUMBER		数量 QTY.	

尺度 SCALE 1 : 5 $\sqrt{2}$	A3	名称 TITLE ステンレス形電動送風機 STAINLESS STEEL ELECTRIC BLOWER
承認 APPROVED BY F. Sato 2017/10/19	設計 DESIGNED BY H. NEMOTO 2017/10/19	形式 TYPE KTS-6150-TV-R-E
製図 DRAWN BY S. Yamaguchi 2017/10/19	図番 DRAWING No.	N1007-11
テラルクリタ株式会社 TERAL KURITA INC.		