


No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME

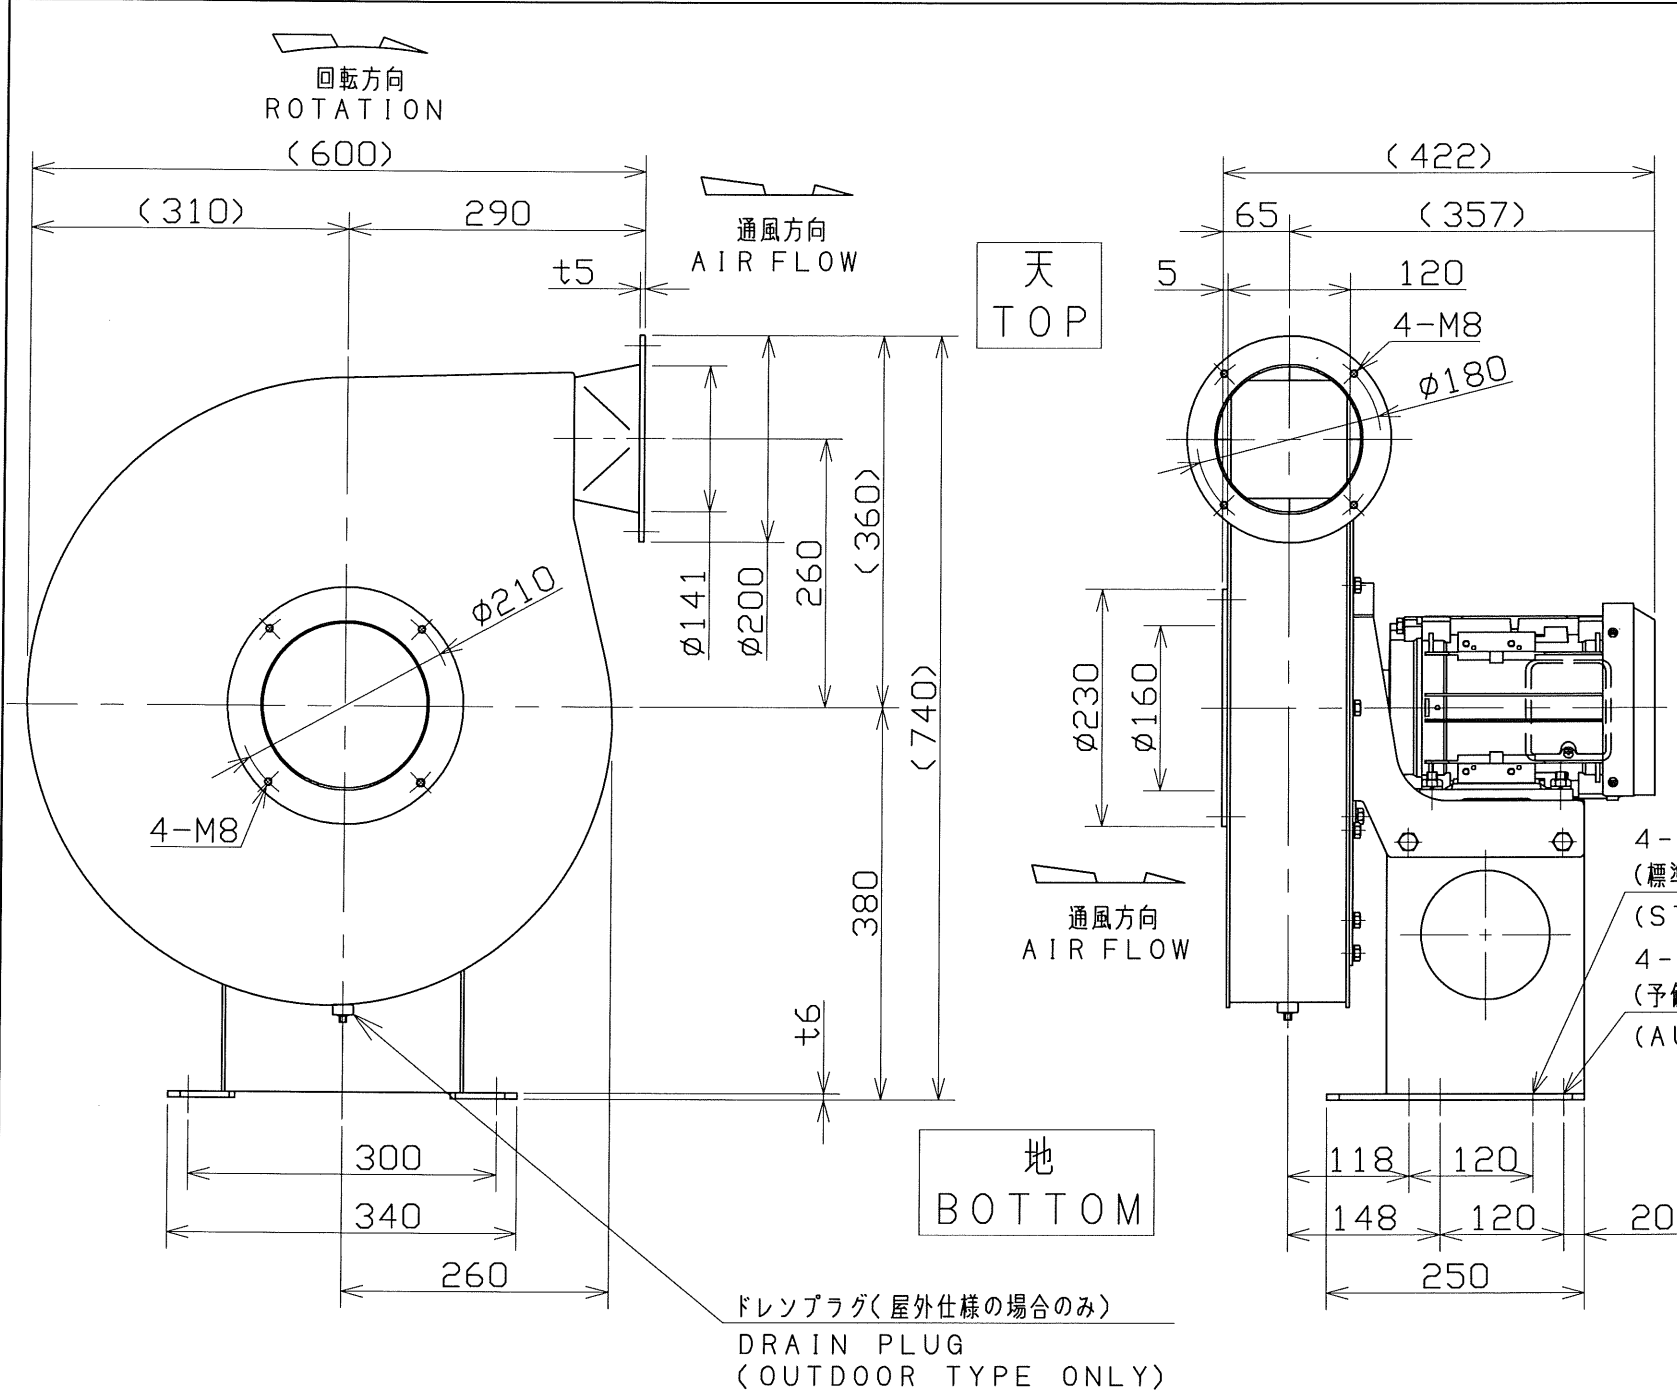

4-φ15
(標準取付孔)
(STANDARD HOLES)
4-φ15
(予備取付孔)
(AUXILIARY HOLES)

- 記事 NOTES
- インバータでご使用になる場合の注意点
CAUTION INVERTER DRIVE OPERATION
異常振動回避のため、送風機+基礎などの共振周波数をインバータの設定により、ジャンプさせて下さい。
DO NOT RUN UNDER ABNORMAL OR SYMPATHETIC VIBRATION.
 - 仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
 - 屋外で使用される場合は、配管とフランジ接合部へコーキング材を塗布してください。
IN CASE OF INSTALLING AT OUTDOOR, THE CONNECTING PART BETWEEN PIPING AND FLANGE SHOULD BE CAULKING.
 - 屋外で使用される場合は、ドレン穴より水を確実に排出できるよう配管してください。
DRAIN PIPING SHOULD BE CONNECTING TO DRAINAGE THE WATER FROM THE CASING.

尺度 SCALE 1 : 5/2	A3	名称 TITLE	ステンレス形電動送風機 STAINLESS STEEL ELECTRIC BLOWER
承認 APPROVED BY	2017/11/17	形式 TYPE	KTS-5220-TH-L-E
設計 DESIGNED BY	H. NEMOTO 2017/11/11	図番 DRAWING No.	N1009-10
製図 DRAWN BY	S. Yamaguchi 2017/11/11		
テラルクリタ株式会社 TERALKURITA INC.			

電動機周囲条件 MOTOR AMBIENT CONDITIONS		温度 TEMP.	-10~+40℃	付属品 ACCESSORIES		プレミアム効率電動機搭載 WITH PREMIUM EFF. MOTOR	
		湿度 RELATIVE HUMIDITY	100%以下 100% BELOW			IE3効率相当品 IE3 EFF. EQUIVALENT	
		標高 ALTITUDE	1000m以下 UP TO 1000m			概算質量 (電動機含まず) MASS. (WITHOUT MOTOR)	
塗装色 PAINT COLOR		無塗装 (但し、モータは除く) NO PAINTING (WITHOUT MOTOR)				40 kg	
仕様 SPECIFICATION		電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION				概算質量 MASS.	
風量 AIR CAPACITY	m ³ /min	種別 TYPE		極数・出力 POLES・OUTPUT	2 P 2.2 kW	kg	
静圧 S. P.	kPa	相・電圧 PHASE・VOLTAGE	3 φ V	周波数 FREQUENCY	50 Hz		
機器名称 EQUIPMENT NAME		機器番号 EQUIPMENT NUMBER		数量 QTY.			