
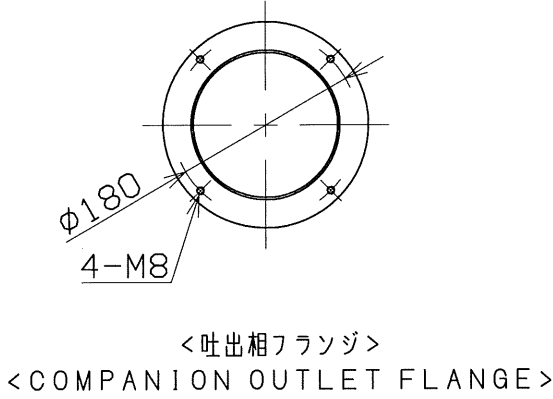


No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME

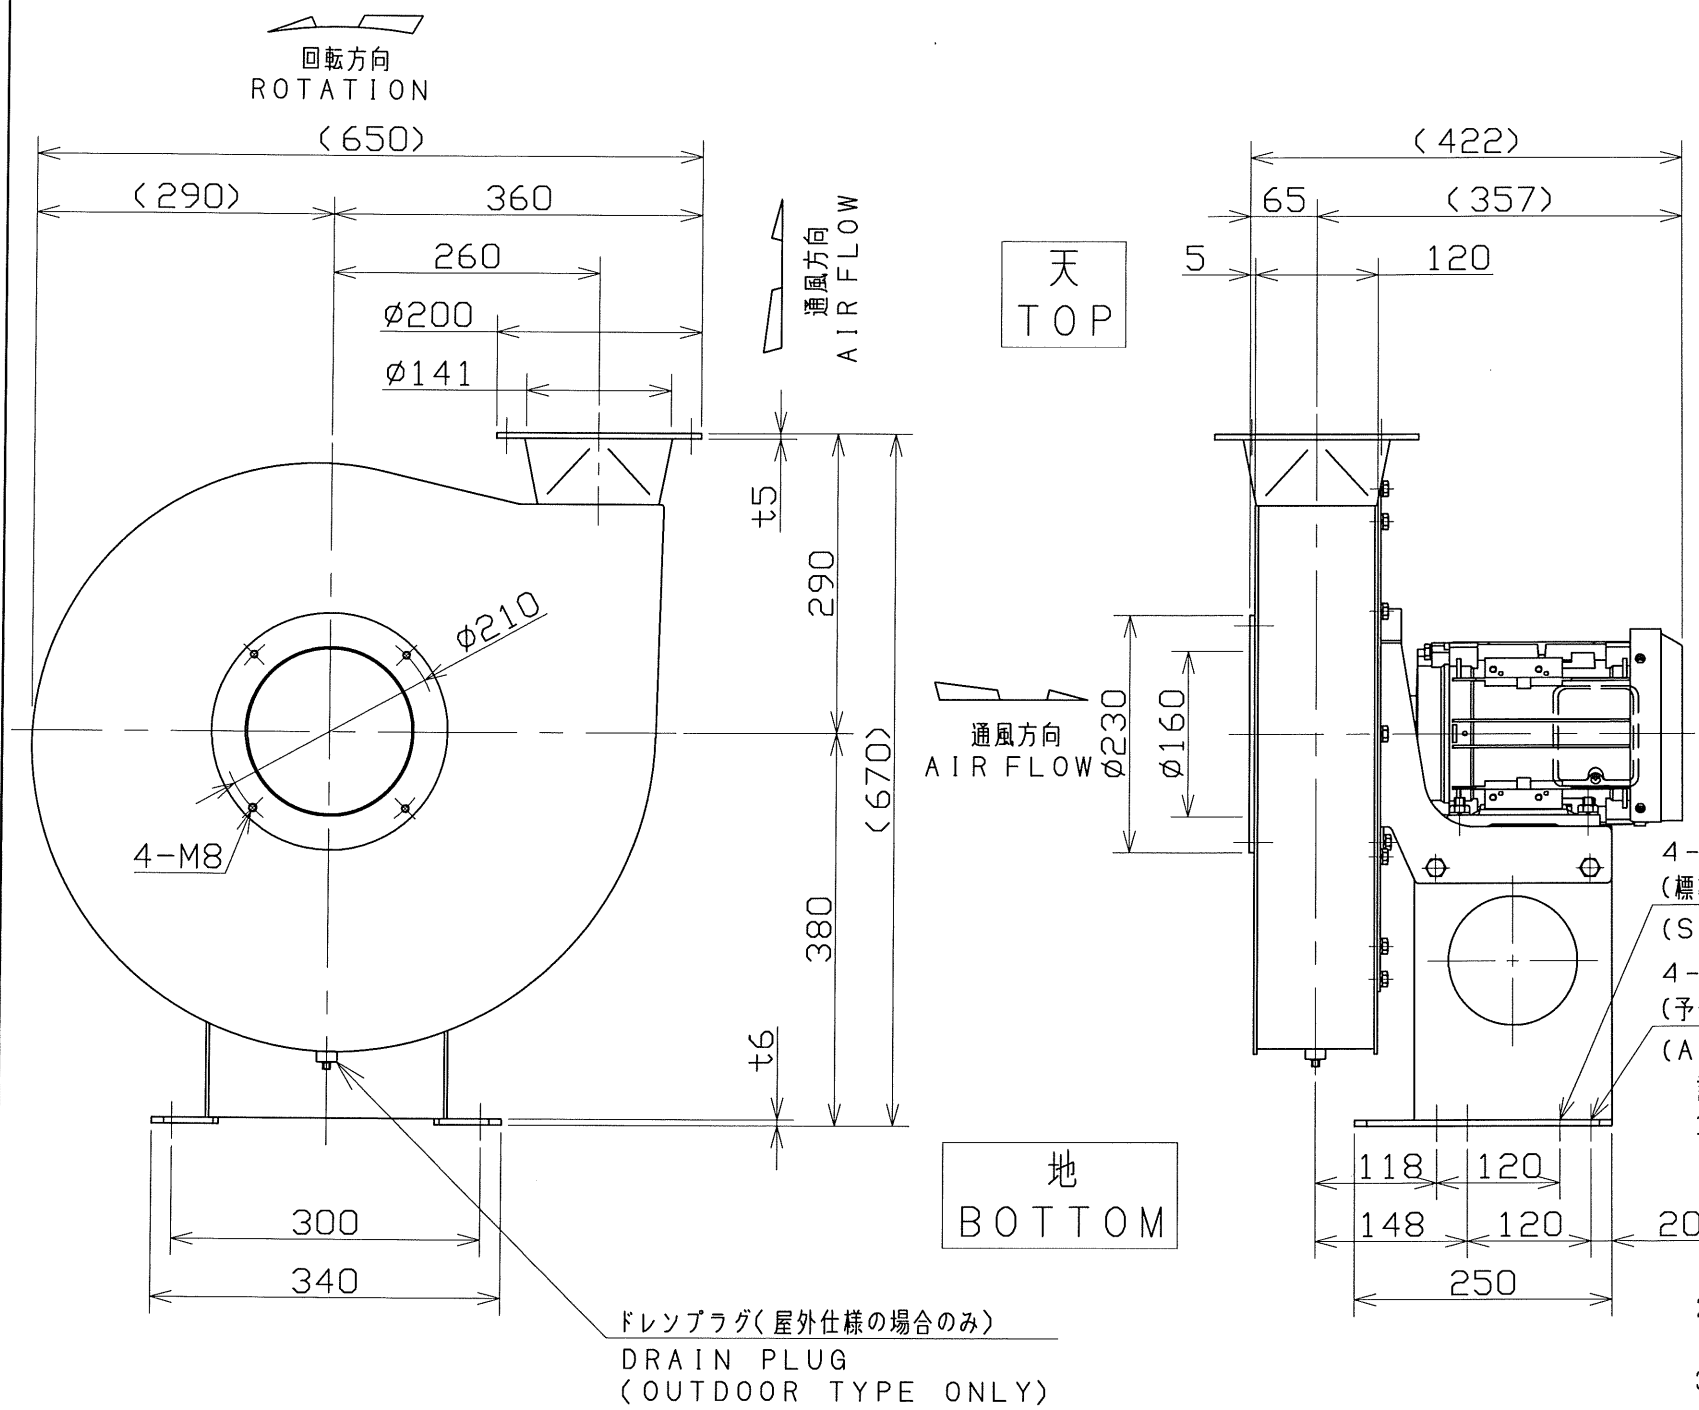

4-φ15
(標準取付孔)
(STANDARD HOLES)
4-φ15
(予備取付孔)
(AUXILIARY HOLES)

- 記事 NOTES
- インバータでご使用になる場合の注意点
CAUTION INVERTER DRIVE OPERATION
異常振動回避のため、送風機+基礎などの共振周波数をインバータの設定により、ジャンプさせて下さい。
DO NOT RUN UNDER ABNORMAL OR SYMPATHETIC VIBRATION.
 - 仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
 - 屋外で使用される場合は、配管とフランジ接合部へコーキング材を塗布してください。
IN CASE OF INSTALLING AT OUTDOOR, THE CONNECTING PART BETWEEN PIPING AND FLANGE SHOULD BE CAULKING.
 - 屋外で使用される場合は、ドレン穴より水を確実に排出できるよう配管してください。
DRAIN PIPING SHOULD BE CONNECTING TO DRAINAGE THE WATER FROM THE CASING.

R度 SCALE	A3	名称 TITLE	ステンレス形電動送風機 STAINLESS STEEL ELECTRIC BLOWER
1 : 5/2		形式 TYPE	KTS-5220-TV-R-E
承認 APPROVED BY	H. NEMOTO	図番 DRAWING No.	N1009-11
設計 DESIGNED BY	S. YAMAGUCHI		
製図 DRAWN BY			

電動機周囲条件 MOTOR AMBIENT CONDITIONS		温度 TEMP.	-10~+40℃ -10~+40℃	付 属 品 ACCESSORIES	プレミアム効率電動機搭載 WITH PREMIUM EFF. MOTOR	
		湿度 RELATIVE HUMIDITY	100%以下 100%BELOW		IE3効率相当品 IE3 EFF. EQUIVALENT	
		標 高 ALTITUDE	1000m以下 UP TO 1000m			
塗 装 色 PAINT COLOR	無塗装（但し、モータは除く） NO PAINTING (WITHOUT MOTOR)				概算質量（電動機含まず） MASS. (WITHOUT MOTOR) 40 kg	
					概算質量 MASS. kg	

仕 様 SPECIFICATION		電 動 機 仕 様 MOTOR SPECIFICATION			
風 量 AIR CAPACITY	m³ / m i n	種 別 TYPE		極数・出力 POLES・OUTPUT	2 P 2.2 kW
静 圧 S. P.	k P a	相・電圧 PHASE・VOLTAGE	3 φ V	周波数 FREQUENCY	50 H z
機器名称 EQUIPMENT NAME		機器番号 EQUIPMENT NUMBER		数 量 QTY.	