
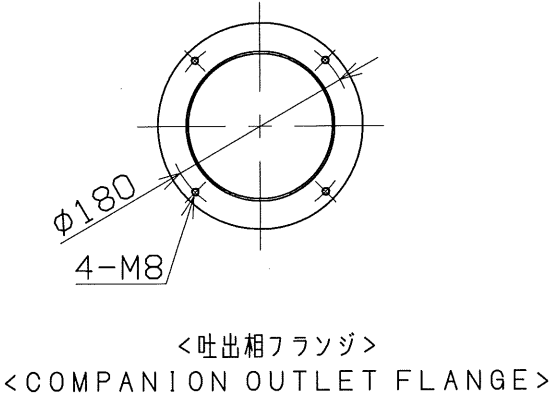


No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME

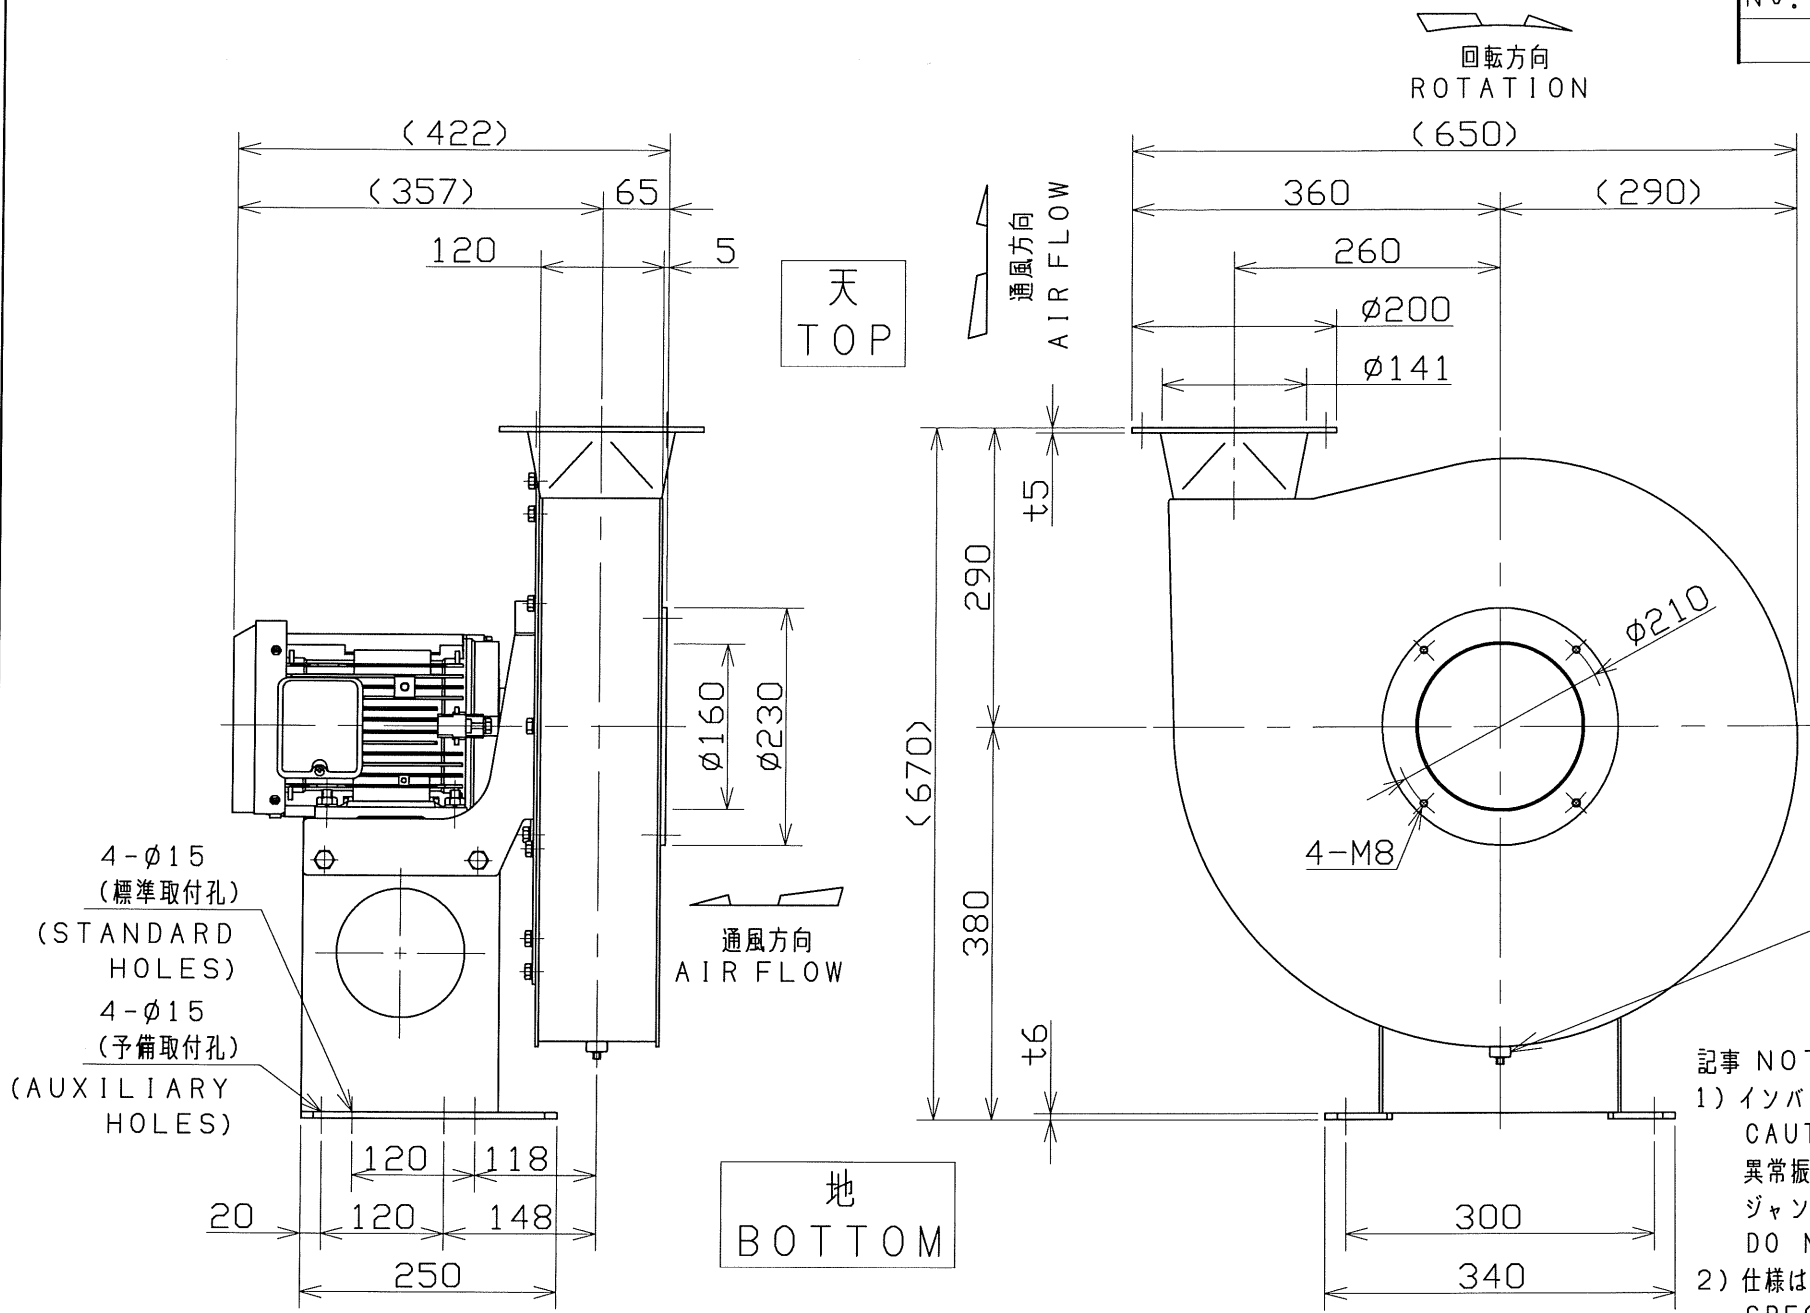

- 記事 NOTES
- 1) インバータでご使用になる場合の注意点
CAUTION INVERTER DRIVE OPERATION
異常振動回避のため、送風機+基礎などの共振周波数をインバータの設定により、ジャンプさせて下さい。
DO NOT RUN UNDER ABNORMAL OR SYMPATHETIC VIBRATION.
 - 2) 仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
 - 3) 屋外で使用される場合は、配管とフランジ接合部ヘコーキング材を塗布してください。
IN CASE OF INSTALLING AT OUTDOOR, THE CONNECTING PART BETWEEN PIPING AND FLANGE SHOULD BE CAULKING.
 - 4) 屋外で使用される場合は、ドレン穴より水を確実に排出できるよう配管してください。
DRAIN PIPING SHOULD BE CONNECTING TO DRAINAGE THE WATER FROM THE CASING.

尺度 SCALE	A3	名称 TITLE	ステンレス形電動送風機 STAINLESS STEEL ELECTRIC BLOWER
1 : 5/2		形式 TYPE	KTS-5220-TV-L-E
承認 APPROVED BY	H. NEMOTO	図番 DRAWING No.	N1009-12
設計 DESIGNED BY	2017/11/11		
製図 DRAWN BY	S. Yamaguchi		

電動機周囲条件
MOTOR AMBIENT CONDITIONS

温度 -10~+40℃
TEMP. -10~+40℃

湿度 100%以下
RELATIVE HUMIDITY 100%BELOW

標高 1000m以下
ALTITUDE UP TO 1000 m

塗装色 無塗装 (但し、モータは除く)
PAINT COLOR NO PAINTING (WITHOUT MOTOR)

付 属 品
ACCESSARIES

プレミアム効率電動機搭載
WITH PREMIUM EFF. MOTOR

IE3 効率相当品
IE3 EFF. EQUIVALENT

概算質量 (電動機含まず)
MASS. (WITHOUT MOTOR) 40 kg

概算質量
MASS. kg

仕 様 SPECIFICATION		電 動 機 仕 様 MOTOR SPECIFICATION			
風 量 AIR CAPACITY	m³ / m i n	種 別 TYPE		極数・出力 POLES・OUTPUT	2 P 2.2 kW
静 圧 S. P.	k P a	相・電圧 PHASE・VOLTAGE	3 φ V	周波数 FREQUENCY	50 Hz
機器名称 EQUIPMENT NAME		機器番号 EQUIPMENT NUMBER		数 量 QTY.	