
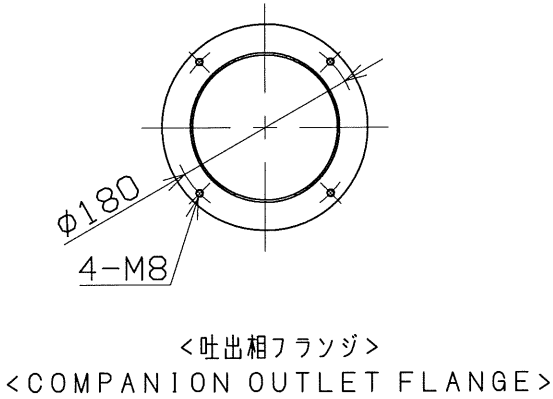


No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME

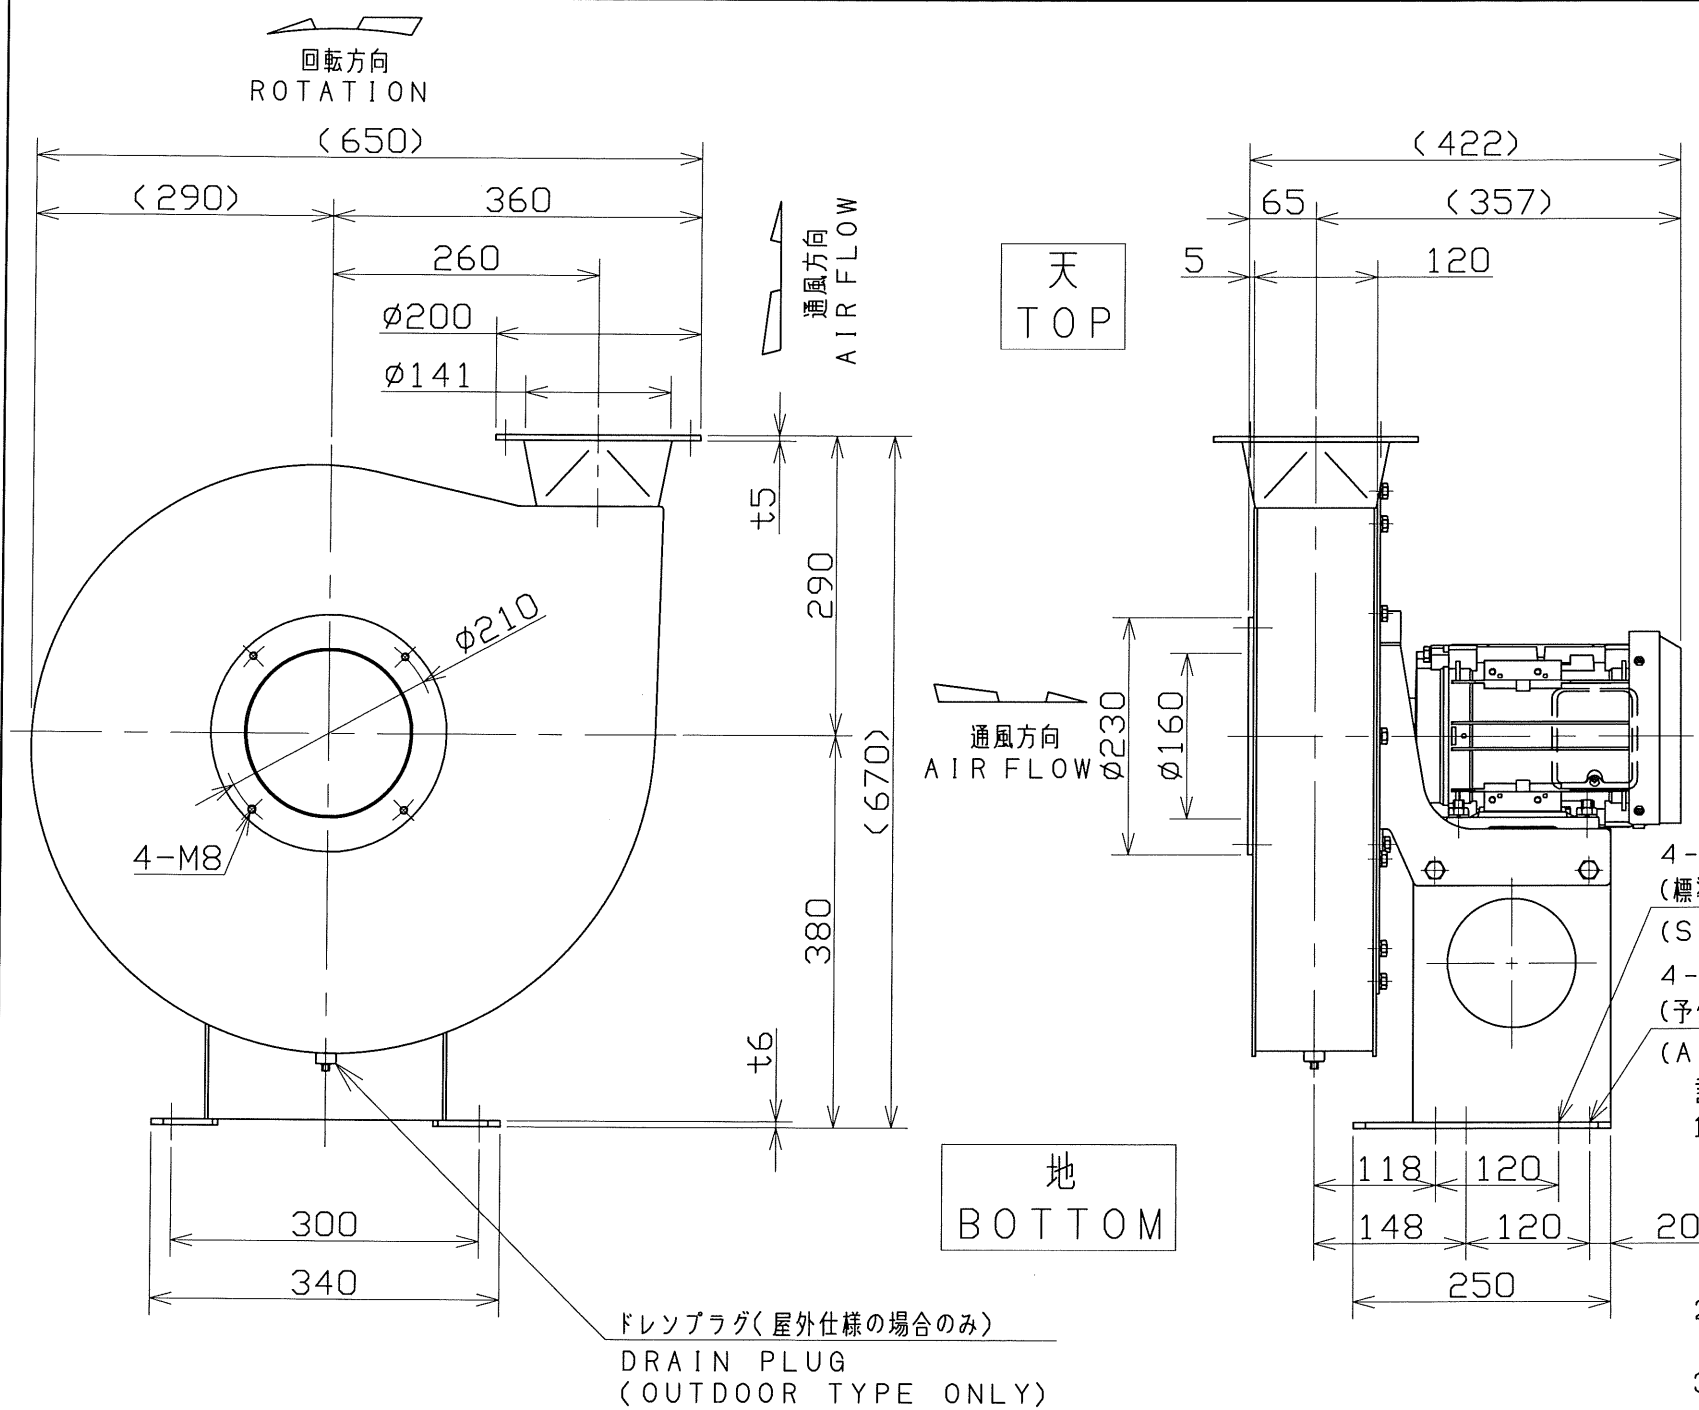

4- $\phi 15$
(標準取付孔)
(STANDARD HOLES)
4- $\phi 15$
(予備取付孔)
(AUXILIARY HOLES)

- 記事 NOTES
- インバータでご使用になる場合の注意点
CAUTION INVERTER DRIVE OPERATION
異常振動回避のため、送風機+基礎などの共振周波数をインバータの設定により、ジャンプさせて下さい。
DO NOT RUN UNDER ABNORMAL OR SYMPATHETIC VIBRATION.
 - 仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
 - 屋外で使用される場合は、配管とフランジ接合部へコーキング材を塗布してください。
IN CASE OF INSTALLING AT OUTDOOR, THE CONNECTING PART BETWEEN PIPING AND FLANGE SHOULD BE CAULKING.
 - 屋外で使用される場合は、ドレン穴より水を確実に排出できるよう配管してください。
DRAIN PIPING SHOULD BE CONNECTING TO DRAINAGE THE WATER FROM THE CASING.

尺度 SCALE	A3	名称	ステンレス形電動送風機
1 : 5/2		TITLE	STAINLESS STEEL ELECTRIC BLOWER
承認	2017/11/17	形式	KTS-6220-TV-R-E
APPROVED BY	H. NEMOTO	TYPE	
設計	2017/11/1	図番	N1010-12
DESIGNED BY	S. YAMAGUCHI	DRAWING No.	
製図	2017/11/1		
DRAWN BY			

電動機周囲条件		温度	-10~+40℃	付 属 品 ACCESSARIES	プレミアム効率電動機搭載	
MOTOR AMBIENT CONDITIONS		TEMP.	-10~+40℃		WITH PREMIUM EFF. MOTOR	
		湿度	100%以下		IE3効率相当品	
RELATIVE HUMIDITY			100%BELOW		IE3 EFF. EQUIVALENT	
		標 高	1000m以下		概算質量（電動機含まず）	
ALTITUDE			UP TO 1000m		MASS. (WITHOUT MOTOR)	
塗装色	無塗装（但し、モータは除く）				40	kg
PAINT COLOR	NO PAINTING (WITHOUT MOTOR)				概算質量	
					MASS.	kg

仕 様 SPECIFICATION		電 動 機 仕 様 MOTOR SPECIFICATION				
風 量 AIR CAPACITY	m³ / m i n	種 別 TYPE		極数・出力 POLES・OUTPUT	2 P	2.2 kW
静 圧 S. P.	k P a	相・電圧 PHASE・VOLTAGE	3 φ	V	周波数 FREQUENCY	60 Hz
機器名称 EQUIPMENT NAME		機器番号 EQUIPMENT NUMBER			数 量 QTY.	