


No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME

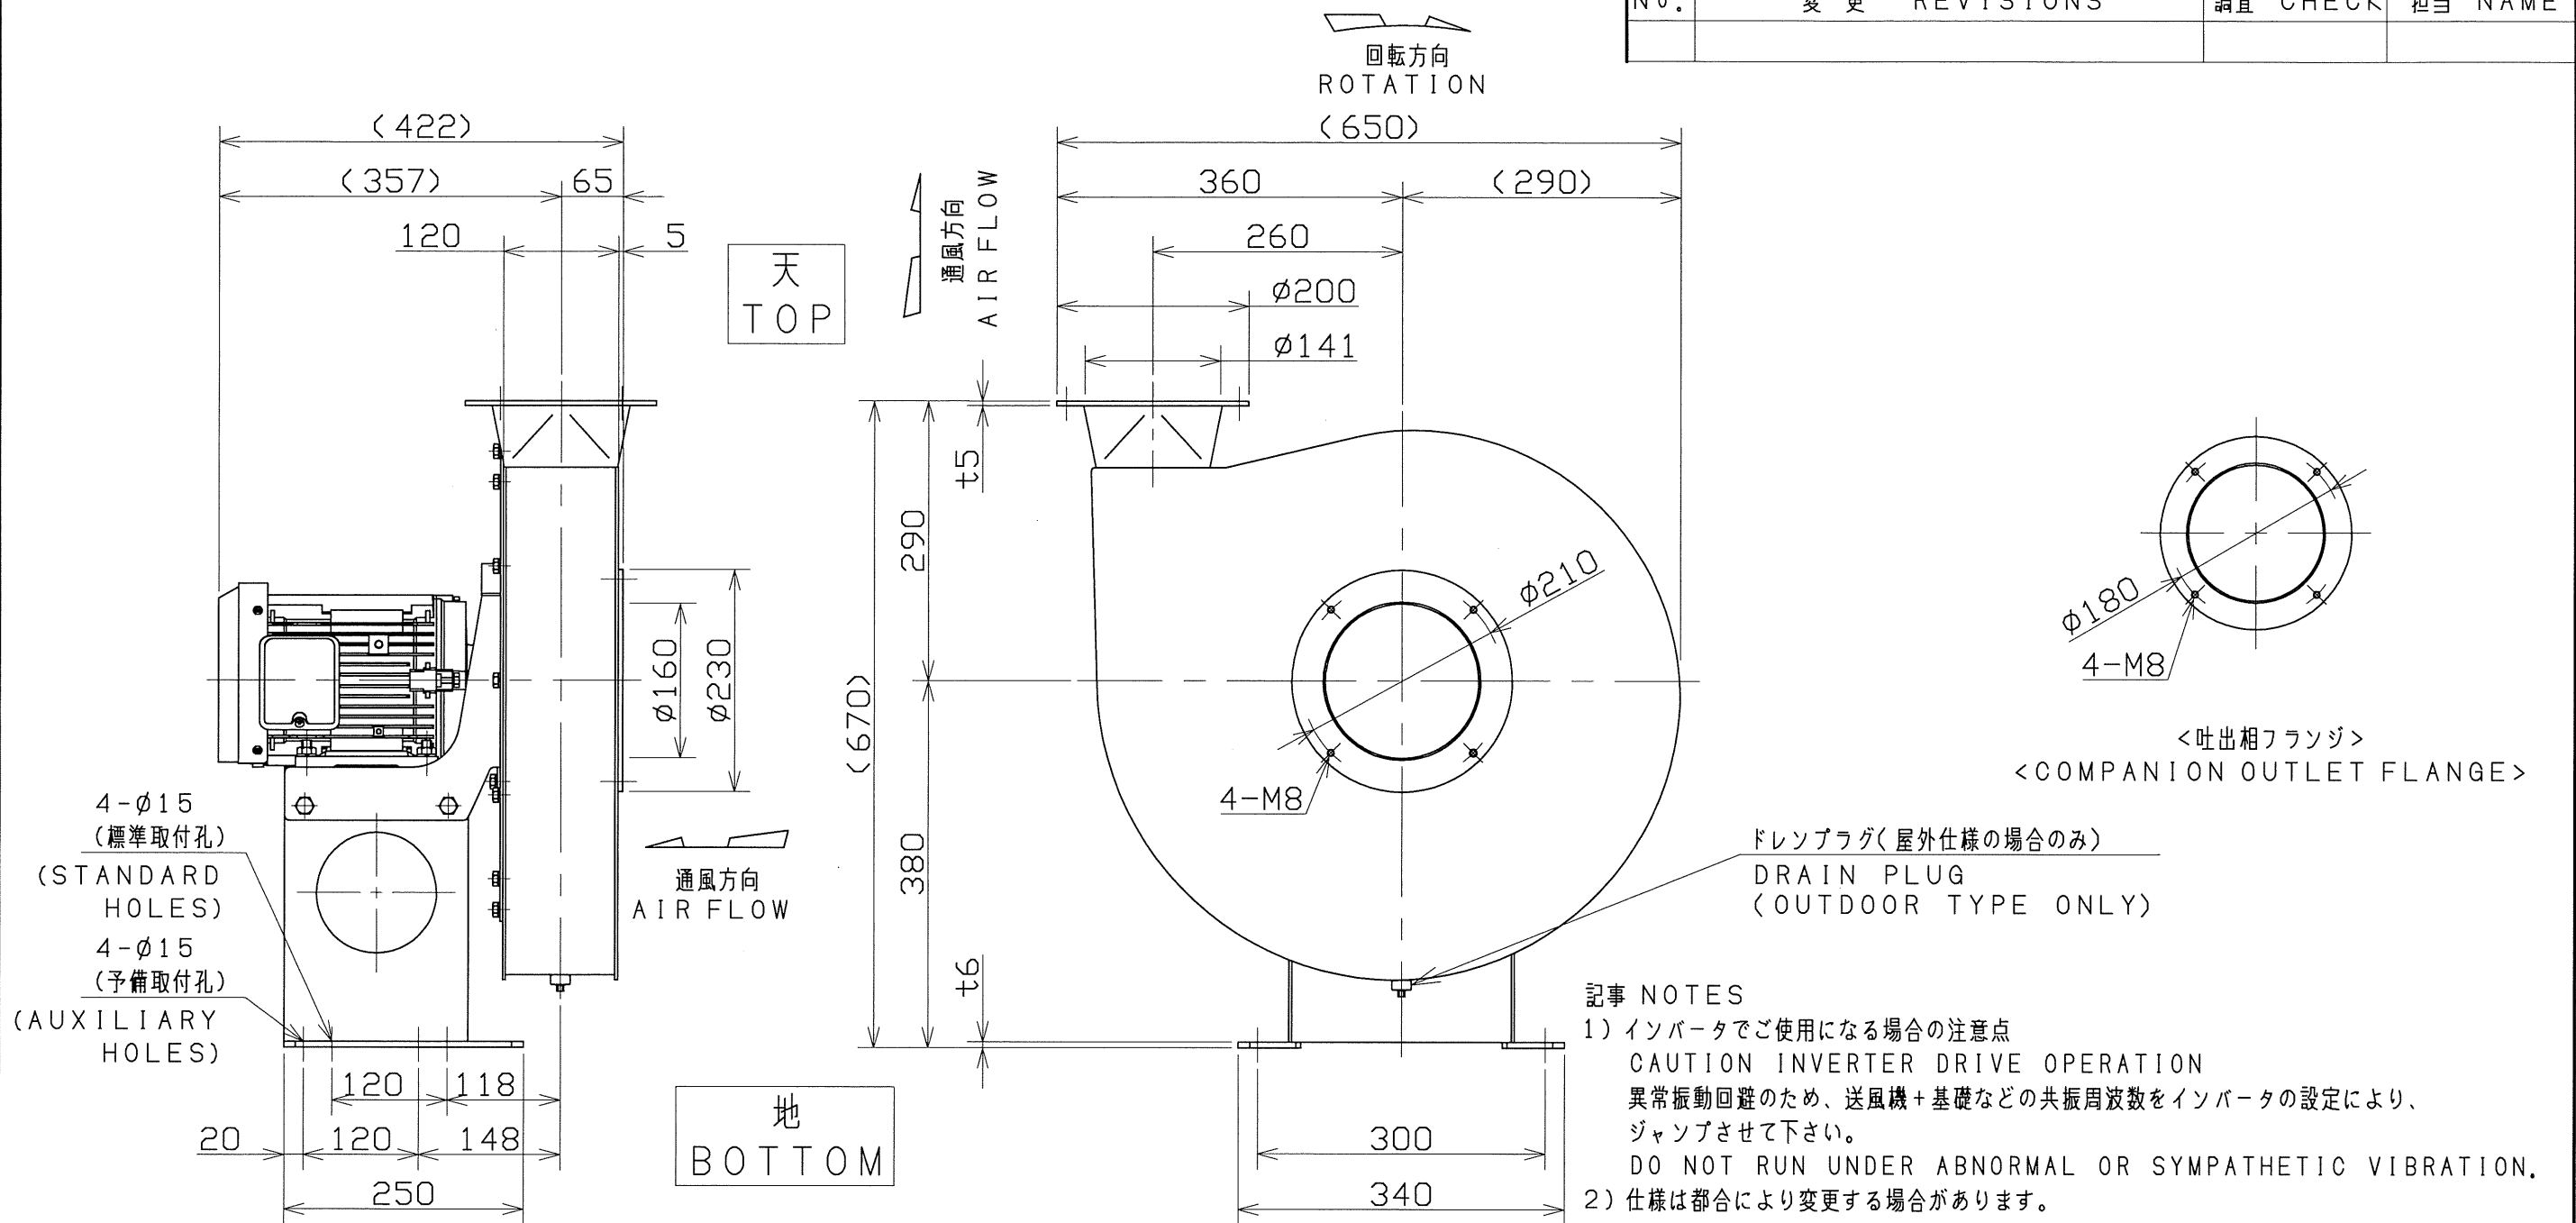

電動機周囲条件 MOTOR AMBIENT CONDITIONS	温度 TEMP.	-10~+40℃
	湿度 RELATIVE HUMIDITY	100%以下 100%BELOW
	標高 ALTITUDE	1000m以下 UP TO 1000m
塗装色 PAINT COLOR	無塗装 (但し、モータは除く) NO PAINTING (WITHOUT MOTOR)	

付 属 品 ACCESSORIES

プレミアム効率電動機搭載 WITH PREMIUM EFF. MOTOR		
IE3 効率相当品 IE3 EFF. EQUIVALENT		
概算質量（電動機含まず） MASS. (WITHOUT MOTOR)		
40		kg
概算質量 MASS.		
		kg

仕 様 SPECIFICATION		電 動 機 仕 様 MOTOR SPECIFICATION			
風 量 AIR CAPACITY	m ³ /min	種 別 TYPE		極数・出力 POLES・OUTPUT	2 P 2.2 kW
静 圧 S. P.	kPa	相・電圧 PHASE・VOLTAGE	3 ϕ V	周波数 FREQUENCY	60 Hz
機器名称 EQUIPMENT NAME		機器番号 EQUIPMENT NUMBER		数 量 QTY.	

記事 NOTES

- インバータでご使用になる場合の注意点
CAUTION INVERTER DRIVE OPERATION
異常振動回避のため、送風機+基礎などの共振周波数をインバータの設定により、ジャンプさせて下さい。
DO NOT RUN UNDER ABNORMAL OR SYMPATHETIC VIBRATION.
- 仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
- 屋外で使用される場合は、配管とフランジ接合部へコーキング材を塗布してください。
IN CASE OF INSTALLING AT OUTDOOR, THE CONNECTING PART BETWEEN PIPING AND FLANGE SHOULD BE CAULKING.
- 屋外で使用される場合は、ドレン穴より水を確実に排出できるよう配管してください。
DRAIN PIPING SHOULD BE CONNECTING TO DRAINAGE THE WATER FROM THE CASING.

尺 度 SCALE 1 : 5 $\sqrt{2}$	A3	名 称 TITLE	ステンレス形電動送風機 STAINLESS STEEL ELECTRIC BLOWER
承認 APPROVED BY	2018/1/19	形 式 TYPE	KTS-6220-TV-L-E
検 図 CHECKED BY	2018/1/19	図 番 DRAWING No.	N1010-13
設計 DESIGNED BY	H. NEMOTO 2018/1/15		