



No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME

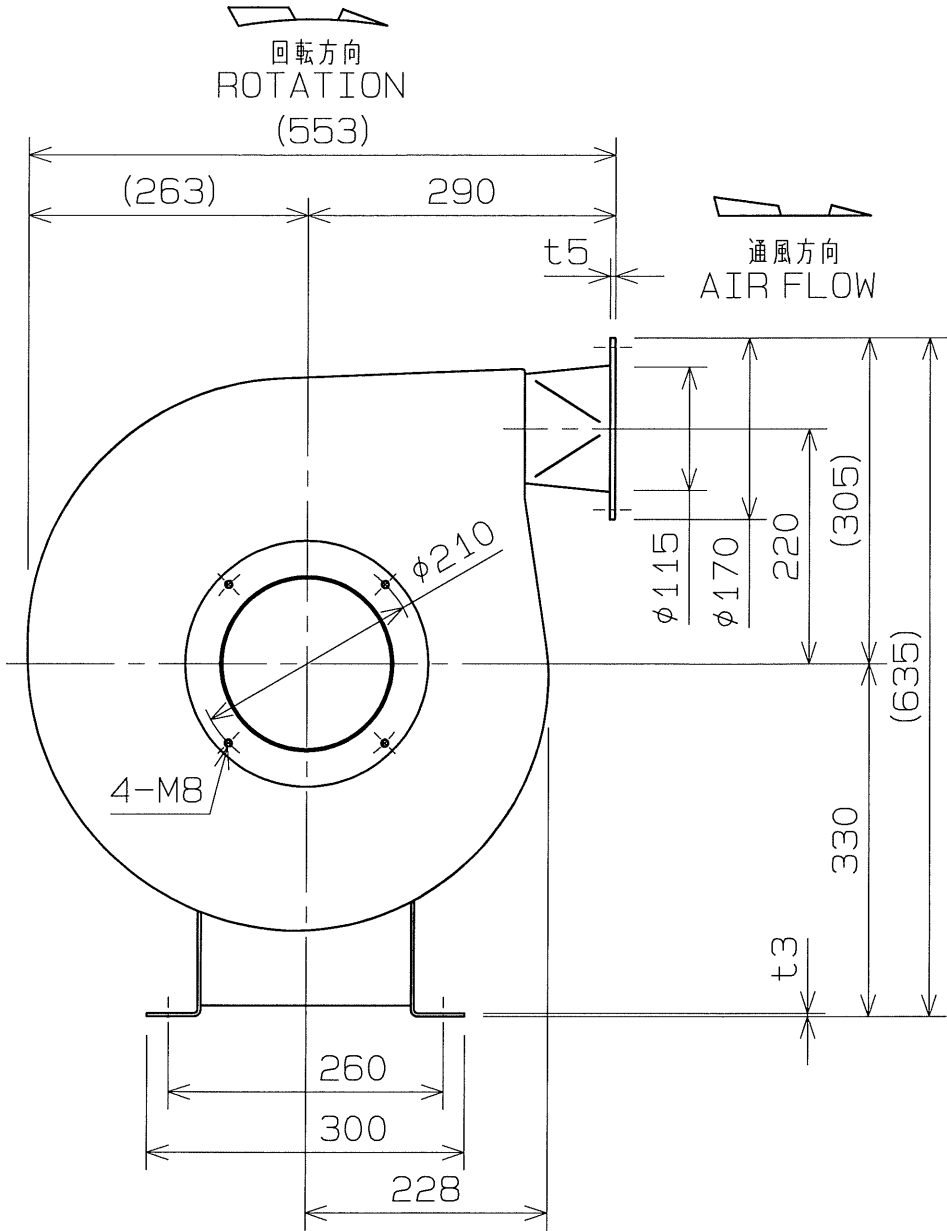

天
TOP

通風方向
AIR FLOW

地
BOTTOM

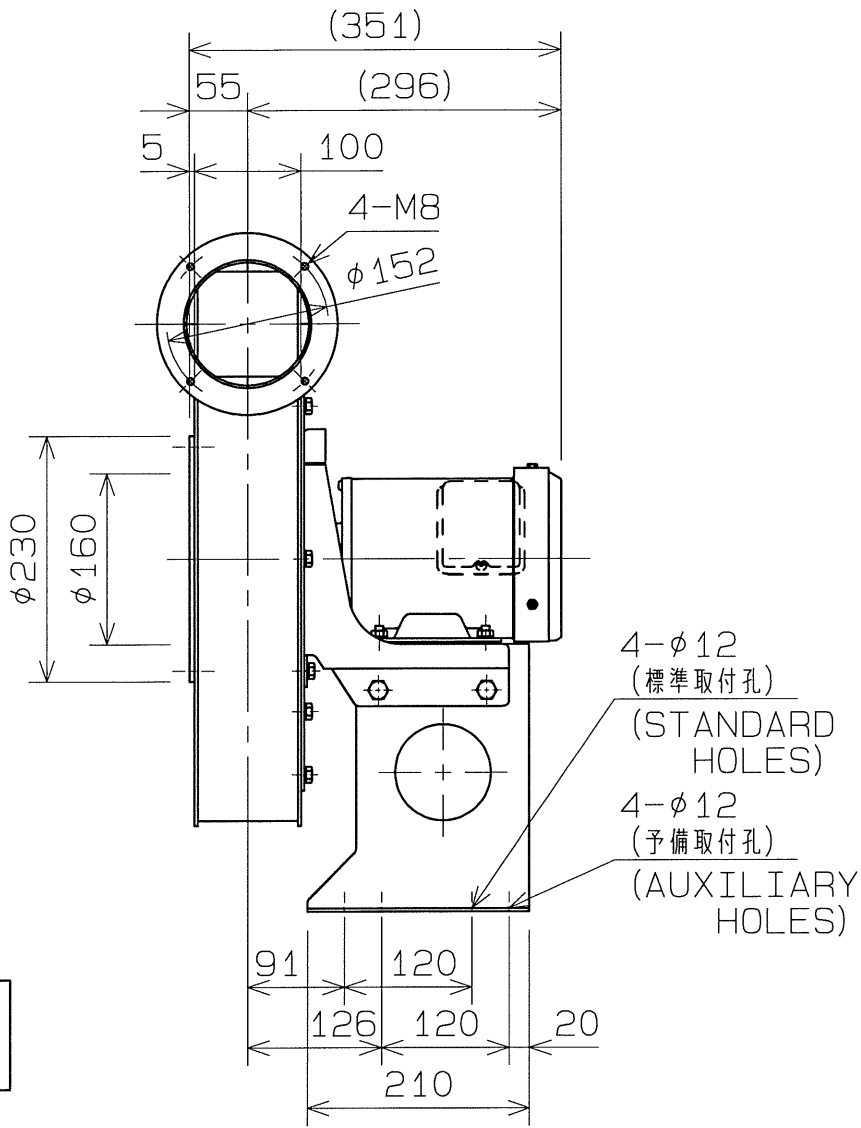

記事 NOTES

- 1) インバータでご使用になる場合の注意点
CAUTION INVERTER DRIVE OPERATION
異常振動回避のため、送風機＋基礎などの共振周波数をインバータの設定により、
ジャンプさせて下さい。
DO NOT RUN UNDER ABNORMAL OR SYMPATHETIC VIBRATION.
- 2) 仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

電動機周囲条件	温度	-10~+40℃
MOTOR AMBIENT CONDITIONS	TEMP.	-10~+40℃
	湿度	95%以下
	RELATIVE HUMIDITY	95%BELOW
	標高	1000m以下
	ALTITUDE	UP TO 1000m
塗装色	無塗装 (但し、モータは除く)	
PAINT COLOR	NO PAINTING (WITHOUT MOTOR)	

付属品
ACCESSORIES

プレミアム効率電動機搭載	
WITH PREMIUM EFF. MOTOR	
IE3 効率相当品	
IE3 EFF. EQUIVALENT	
概算質量 (電動機含まず)	
MASS. (WITHOUT MOTOR)	21 kg
概算質量	
MASS.	kg

仕様 SPECIFICATION		電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION			
風量 AIR CAPACITY	m ³ /min	種別 TYPE		極数・出力 POLES・OUTPUT	2 P 0.75kW
静圧 S.P.	kPa	相・電圧 PHASE・VOLTAGE	3 φ V	周波数 FREQUENCY	60Hz
機器名称 EQUIPMENT NAME		機器番号 EQUIPMENT NUMBER		数量 QTY.	

R 度 SCALE	A3	名称 TITLE	ステンレス耐熱形電動送風機 STAINLESS STEEL HEAT RESISTANCE ELECTRIC BLOWER
1 : 5/2		形式 TYPE	KTS-6075T-TH-L-E
承認 APPROVED BY	H. Nakajima 2014/12/27	図番 DRAWING No.	N1028-04
検図 CHECKED BY	H. Nakajima 2014/12/27		
設計 DESIGNED BY	T. Fujiwara 2014/12/27		
テラルクリタ株式会社		TERAL KURITA INC.	