




No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME

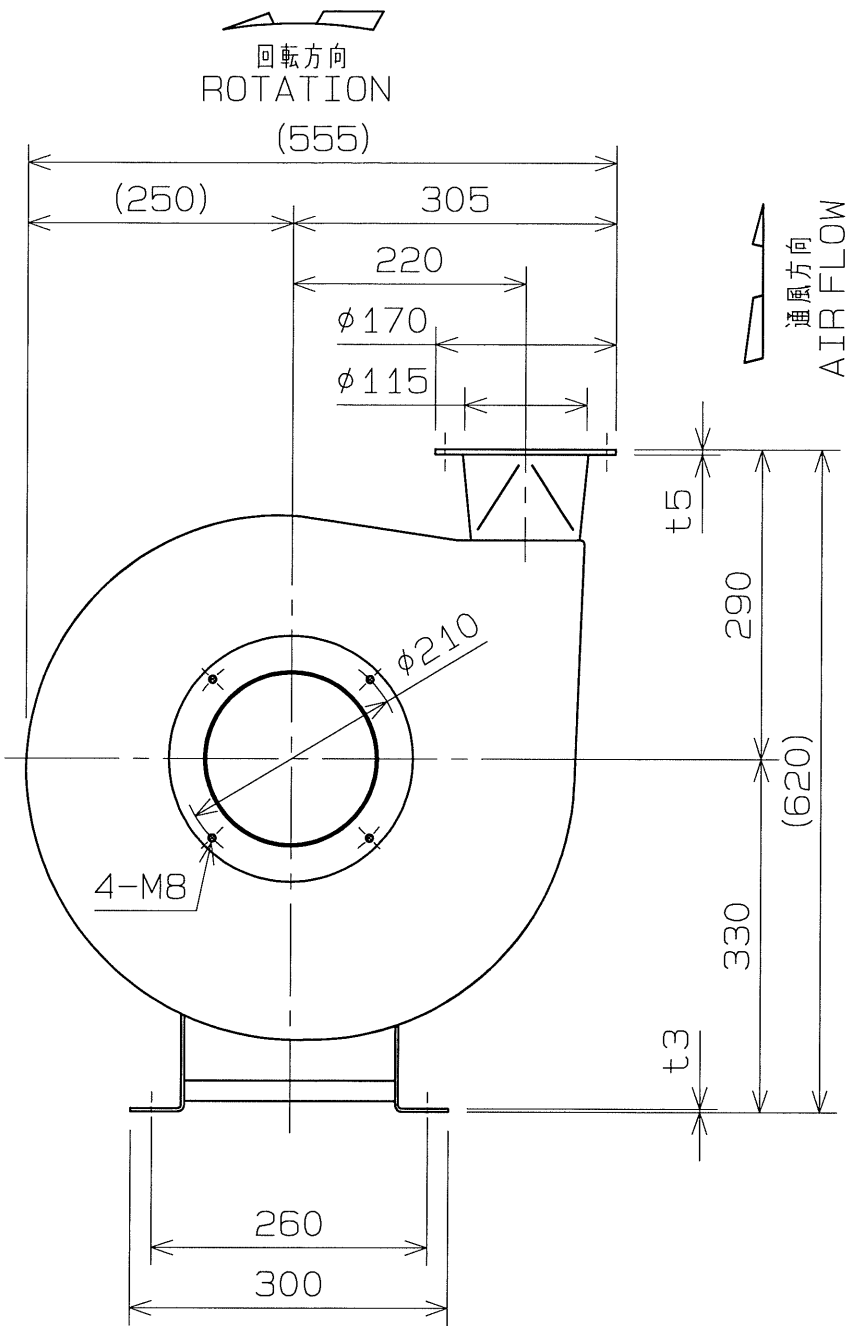

天
TOP

通 風 方 向
AIR FLOW

地
BOTTOM

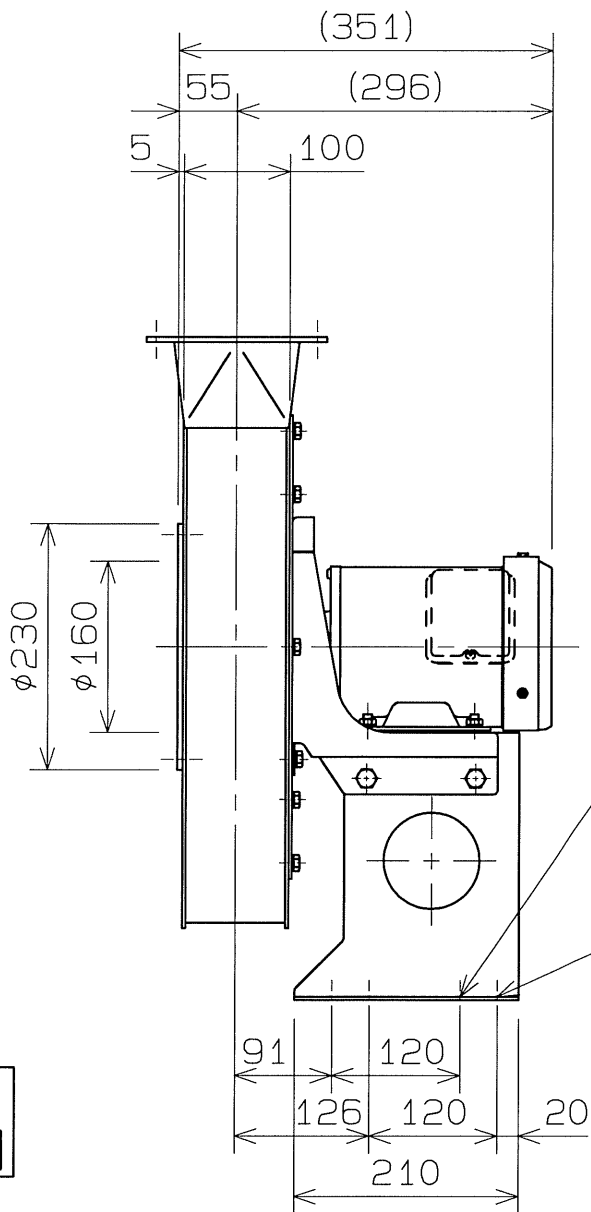

<吐出相フランジ>
<COMPANION OUTLET FLANGE>

記事 NOTES

- 1) インバータでご使用になる場合の注意点
CAUTION INVERTER DRIVE OPERATION
異常振動回避のため、送風機+基礎などの共振周波数をインバータの設定により、
ジャンプさせて下さい。
DO NOT RUN UNDER ABNORMAL OR SYMPATHETIC VIBRATION.
- 2) 仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

電動機周囲条件	温 度	-10~+40℃
MOTOR AMBIENT CONDITIONS	TEMP.	-10~+40℃
	湿 度	95%以下
	RELATIVE HUMIDITY	95%BELOW
	標 高	1000m以下
	ALTITUDE	UP TO 1000m
塗装色	無塗装 (但し、モータは除く)	
PAINT COLOR	NO PAINTING (WITHOUT MOTOR)	

付 属 品
ACCESSARIES

プレミアム効率電動機搭載	
WITH PREMIUM EFF. MOTOR	
IE3 効率相当品	
IE3 EFF. EQUIVALENT	
概算質量 (電動機含まず)	
MASS. (WITHOUT MOTOR)	21 kg
概算質量	
MASS.	kg

仕 様 SPECIFICATION		電 動 機 仕 様 MOTOR SPECIFICATION			
風 量	m³/min	種 別	3 φ	極数・出力	2 P 0.75kW
AIR CAPACITY		TYPE		POLES・OUTPUT	
静 圧	kPa	相・電圧	V	周波数	60Hz
S.P.		PHASE・VOLTAGE		FREQUENCY	
機器名称			機器番号	数 量	
EQUIPMENT NAME			EQUIPMENT NUMBER	QTY.	

尺度 SCALE	A3		名 称	ステンレス耐熱形電動送風機
1 : 5√2			TITLE	STAINLESS STEEL HEAT RESISTANCE ELECTRIC BLOWER
承認 APPROVED BY	H. Nakajima 2014/12/27		形 式	KTS-6075T-TV-R-E
検 図 CHECKED BY	H. Nakajima 2014/12/27		TYPE	
設計 DESIGNED BY	T. Fujiwara 2014/12/27		図 番	N1028-05
			DRAWING No.	
テラルクリタ株式会社			TERAL KURITA INC.	