




No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME

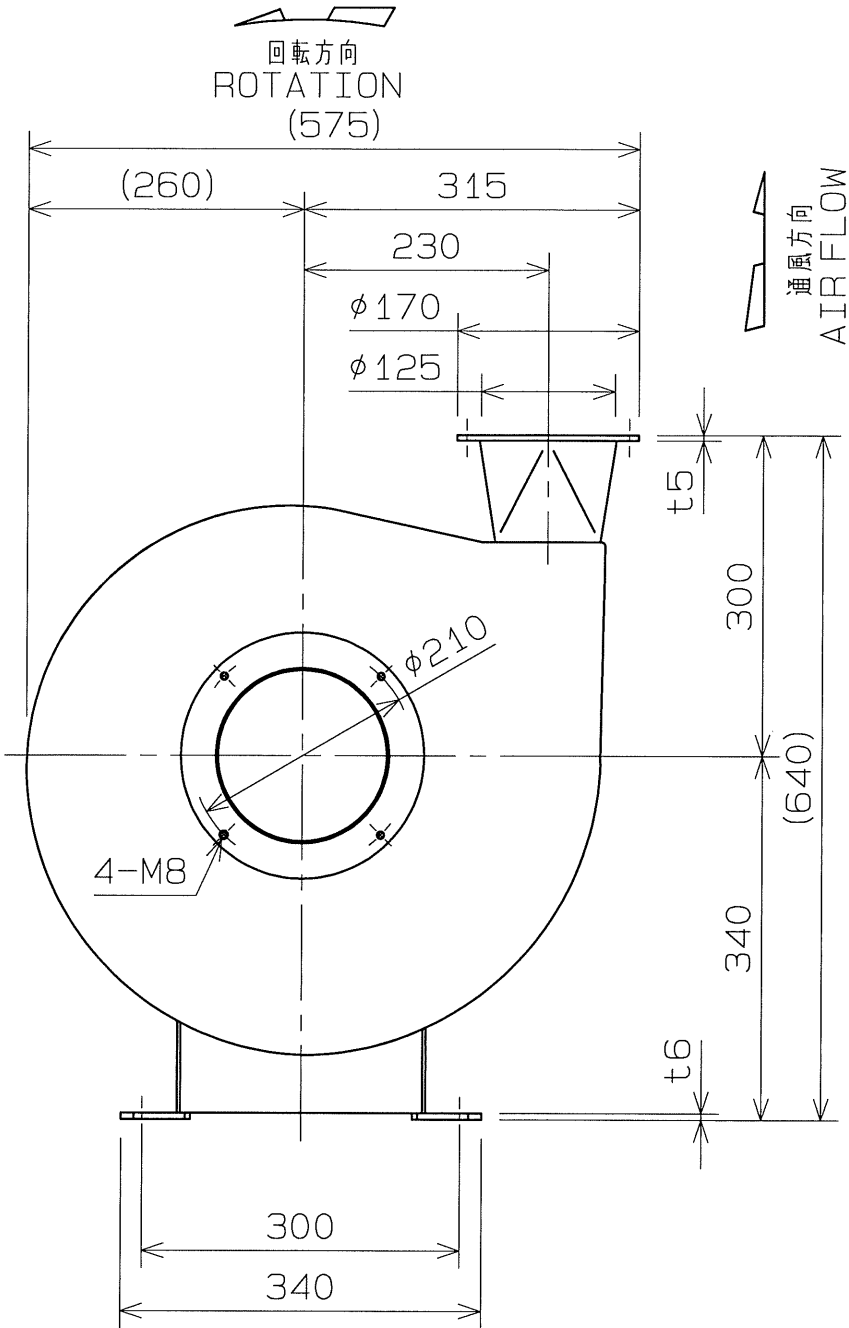

天
TOP

通風方向
AIR FLOW

地
BOTTOM

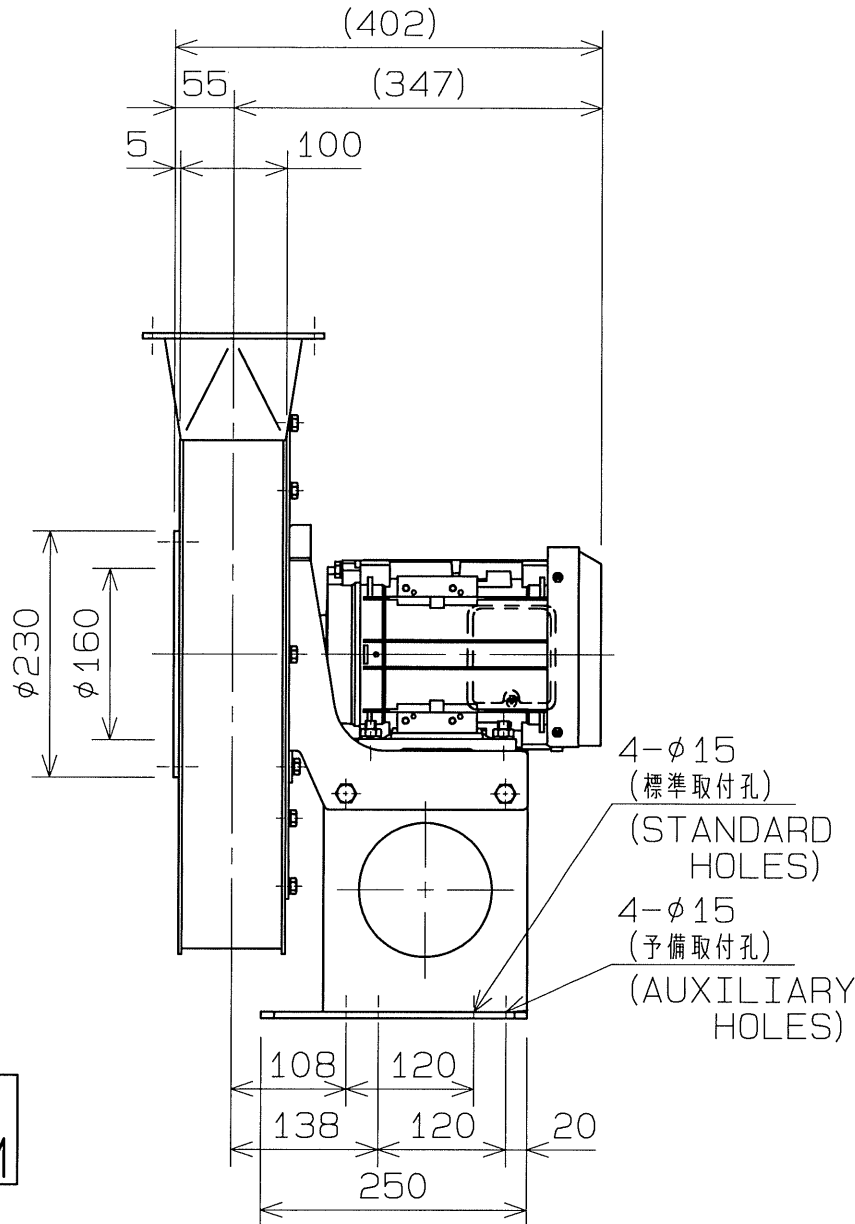

<吐出相フランジ>
<COMPANION OUTLET FLANGE>

記事 NOTES

- インバータでご使用になる場合の注意点
CAUTION INVERTER DRIVE OPERATION
異常振動回避のため、送風機+基礎などの共振周波数をインバータの設定により、
ジャンプさせて下さい。
DO NOT RUN UNDER ABNORMAL OR SYMPATHETIC VIBRATION.
- 仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

尺度 SCALE	A3		名 称	ステンレス耐熱形電動送風機
1 : 5/2			TITLE	STAINLESS STEEL HEAT RESISTANCE ELECTRIC BLOWER
承認 APPROVED BY	H. Nakajima 2014/12/27		形 式	KTS-5150T-TV-R-E
検 図 CHECKED BY	H. Nakajima 2014/12/27		TYPE	
設 計 DESIGNED BY	T. Fujiwara 2014/12/27		図 番	N1030-05
			DRAWING No.	

テラルクリタ株式会社 TERAL KURITA INC.



電動機周囲条件	温度	-10~+40℃
MOTOR AMBIENT CONDITIONS	TEMP.	-10~+40℃
	湿度	95%以下
	RELATIVE HUMIDITY	95%BELOW
	標 高	1000m以下
	ALTITUDE	UP TO 1000m
塗装色	無塗装 (但し、モータは除く)	
PAINT COLOR	NO PAINTING (WITHOUT MOTOR)	

付 属 品 ACCESSORIES

プレミアム効率電動機搭載	
WITH PREMIUM EFF. MOTOR	
IE3 効率相当品	
IE3 EFF. EQUIVALENT	
概算質量 (電動機含まず)	
MASS. (WITHOUT MOTOR)	30 kg
概算質量	
MASS.	kg

仕 様 SPECIFICATION		電 動 機 仕 様 MOTOR SPECIFICATION			
風 量 AIR CAPACITY	m³/min	種 別 TYPE		極数・出力 POLES・OUTPUT	2 P 1.5kW
静 圧 S. P.	kPa	相・電圧 PHASE・VOLTAGE	3 φ V	周波数 FREQUENCY	50Hz
機器名称 EQUIPMENT NAME		機器番号 EQUIPMENT NUMBER		数 量 QTY.	