



No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME

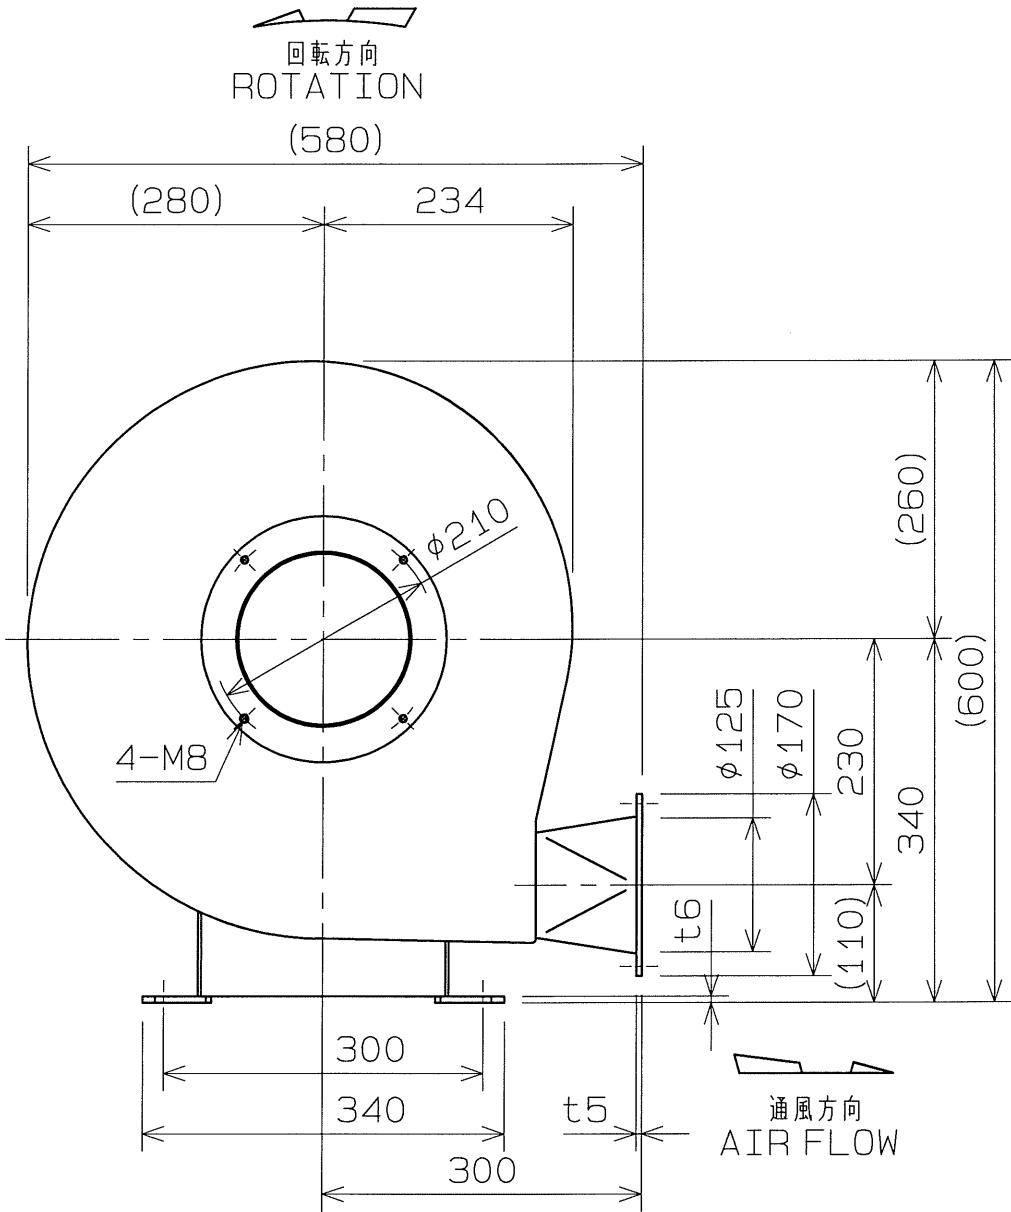

天
TOP

通風方向
AIR FLOW

地
BOTTOM

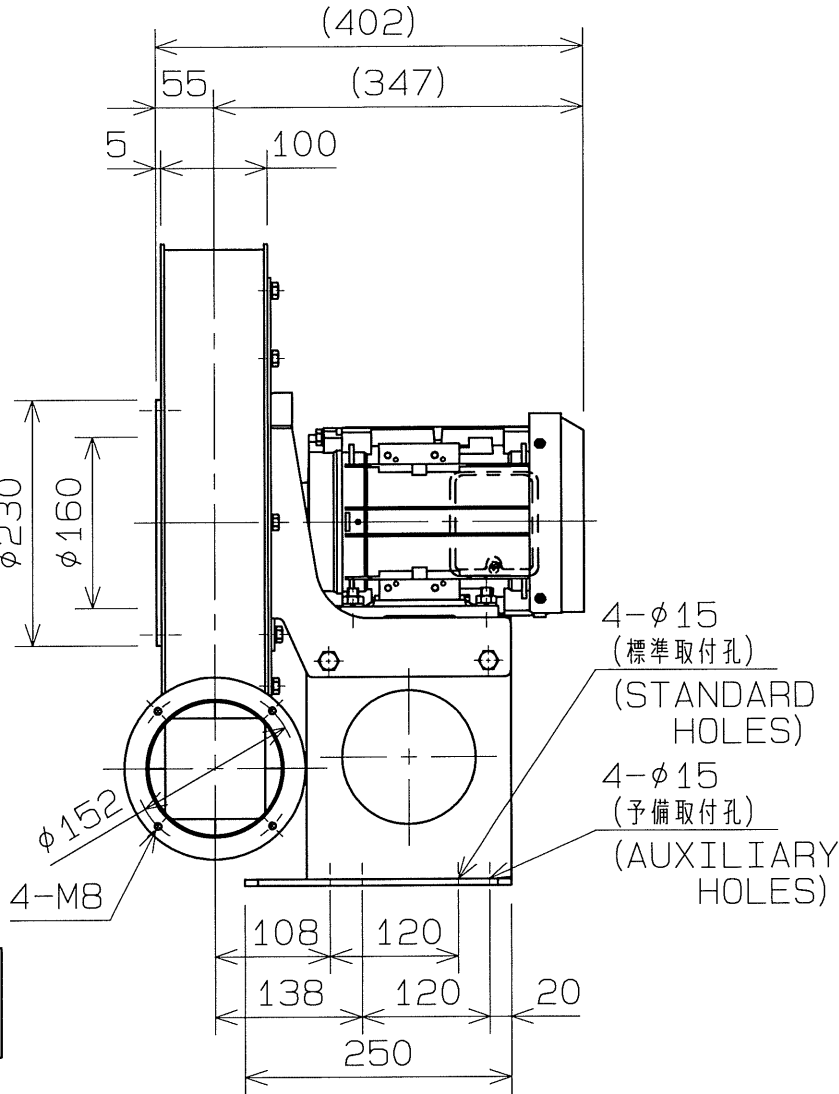

4-φ15
(標準取付孔)
(STANDARD HOLES)
4-φ15
(予備取付孔)
(AUXILIARY HOLES)

記事 NOTES

- インバータでご使用になる場合の注意点
CAUTION INVERTER DRIVE OPERATION
異常振動回避のため、送風機+基礎などの共振周波数をインバータの設定により、
ジャンプさせて下さい。
DO NOT RUN UNDER ABNORMAL OR SYMPATHETIC VIBRATION.
- 仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

電動機周囲条件	温度	-10~+40℃
MOTOR AMBIENT CONDITIONS	TEMP.	-10~+40℃
	湿度	95%以下
	RELATIVE HUMIDITY	95%BELOW
	標高	1000m以下
	ALTITUDE	UP TO 1000m
塗装色	無塗装 (但し、モータは除く)	
PAINT COLOR	NO PAINTING (WITHOUT MOTOR)	

付属品
ACCESSORIES

プレミアム効率電動機搭載	
WITH PREMIUM EFF. MOTOR	
IE3効率相当品	
IE3 EFF. EQUIVALENT	
概算質量 (電動機含まず)	
MASS. (WITHOUT MOTOR)	30 kg
概算質量	
MASS.	kg

仕様 SPECIFICATION		電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION			
風量	m ³ /min	種別		極数・出力	2 P 1.5kW
AIR CAPACITY		TYPE		POLES・OUTPUT	
静圧	kPa	相・電圧	3 φ V	周波数	60Hz
S.P.		PHASE・VOLTAGE		FREQUENCY	
機器名称		機器番号		数量	
EQUIPMENT NAME		EQUIPMENT NUMBER		QTY.	

R度 SCALE	A3	名称	ステンレス耐熱形電動送風機
1 : 5/2		TITLE	STAINLESS STEEL HEAT RESISTANCE ELECTRIC BLOWER
承認	H. Nakajima	形式	KTS-6150T-BH-R-E
APPROVED BY	2014/12/27	TYPE	
検図	H. Nakajima	図番	N1031-01
CHECKED BY	2014/12/27	DRAWING No.	
設計	T. Fujiwara		
DESIGNED BY	2014/12/27		
テラルクリタ株式会社		TERAL KURITA INC.	