


No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME

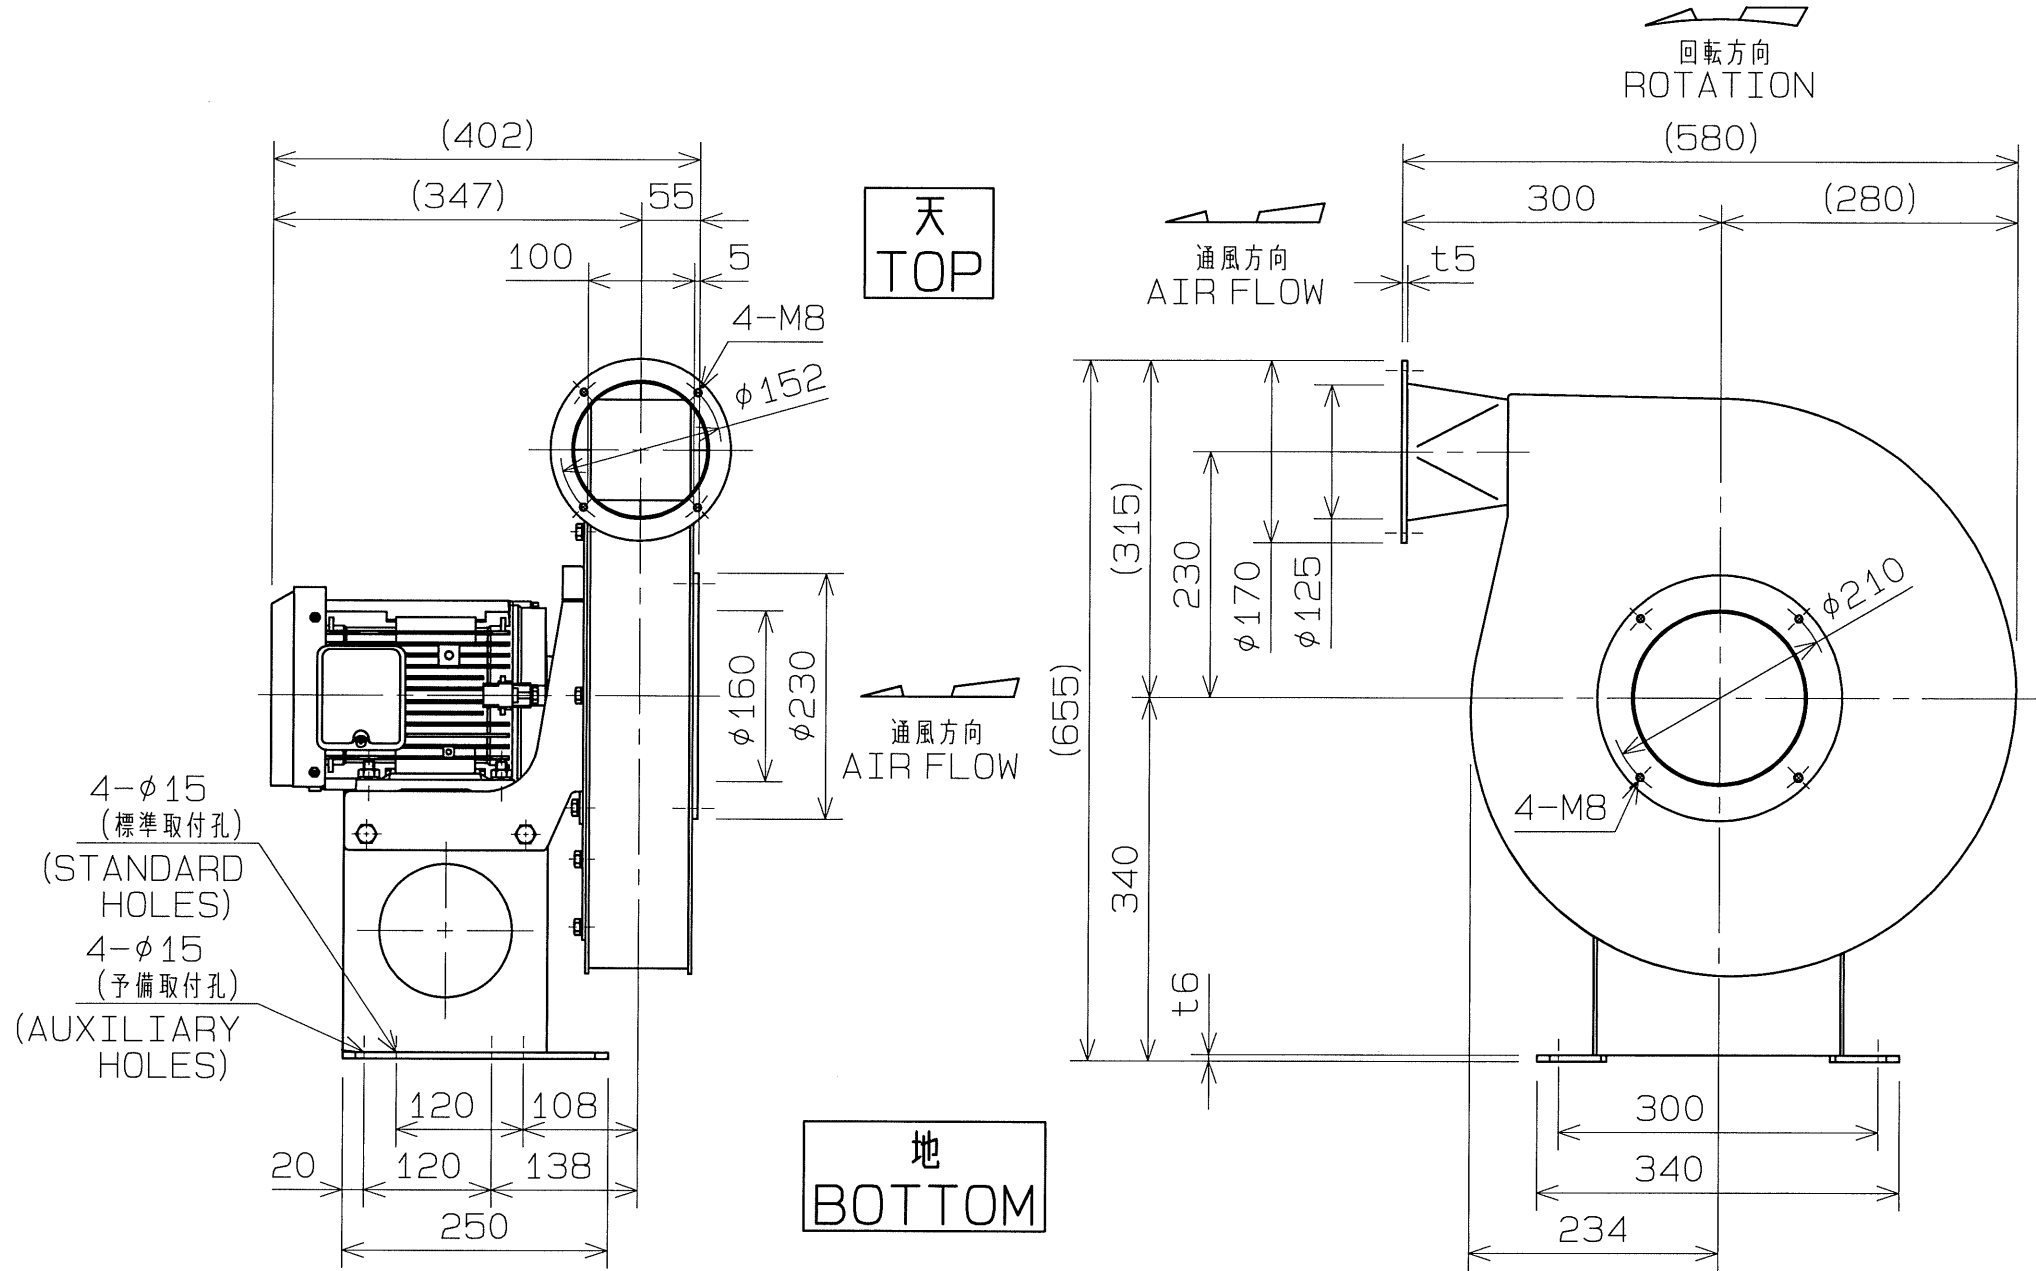

記事 NOTES

- 1) インバータでご使用になる場合の注意点
CAUTION INVERTER DRIVE OPERATION
異常振動回避のため、送風機+基礎などの共振周波数をインバータの設定により、
ジャンプさせて下さい。
DO NOT RUN UNDER ABNORMAL OR SYMPATHETIC VIBRATION.
- 2) 仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

電動機周囲条件	温度	-10~+40℃
MOTOR AMBIENT CONDITIONS	TEMP.	-10~+40℃
	湿度	95%以下
	RELATIVE HUMIDITY	95%BELOW
	標高	1000m以下
	ALTITUDE	UP TO 1000m
塗装色	無塗装 (但し、モータは除く)	
PAINT COLOR	NO PAINTING (WITHOUT MOTOR)	

付属品	プレミアム効率電動機搭載
ACCESSORIES	WITH PREMIUM EFF. MOTOR
	IE3効率相当品
	IE3 EFF. EQUIVALENT
	概算質量 (電動機含まず)
	MASS. (WITHOUT MOTOR) 30 kg
	概算質量
	MASS. kg

仕様 SPECIFICATION		電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION			
風量	m³/min	種別	極数・出力	2 P	1.5kW
AIR CAPACITY		TYPE	POLES・OUTPUT		
静圧	kPa	相・電圧	周波数	60Hz	
S.P.		PHASE・VOLTAGE	FREQUENCY		
機器名称		機器番号	数量		
EQUIPMENT NAME		EQUIPMENT NUMBER	QTY.		

R度 SCALE	A3	名称	ステンレス耐熱形電動送風機
1 : 5/2		TITLE	STAINLESS STEEL HEAT
承認	H. Nakajima	形式	RESISTANCE ELECTRIC BLOWER
APPROVED BY	2014/12/27	TYPE	KTS-6150T-TH-R-E
検図	H. Nakajima	図番	N1031-03
CHECKED BY	2014/12/27	DRAWING No.	
設計	T. Fujiwara		
DESIGNED BY	2014/12/27		
テラルクリタ株式会社		TERAL KURITA INC.	