




No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME

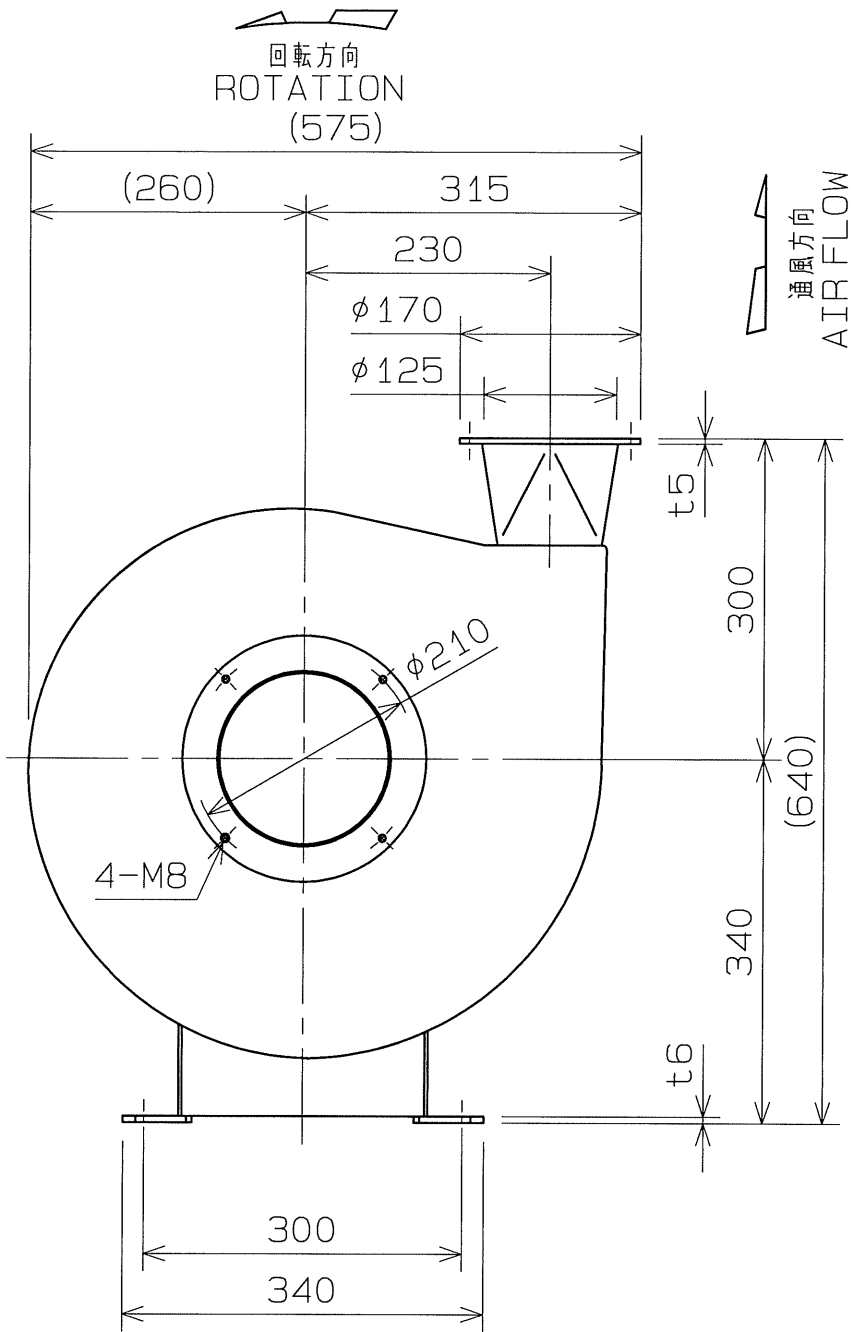

天
TOP

通風方向
AIR FLOW

地
BOTTOM

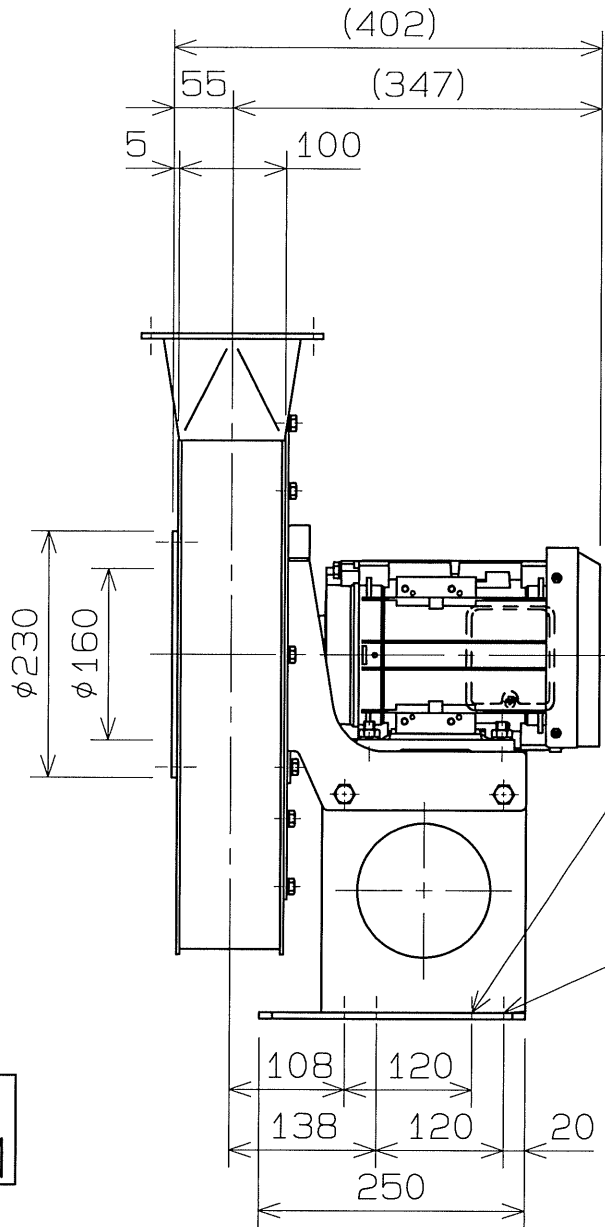

<吐出相フランジ>
<COMPANION OUTLET FLANGE>

4-φ15
(標準取付孔)
(STANDARD HOLES)
4-φ15
(予備取付孔)
(AUXILIARY HOLES)

記事 NOTES

- インバータでご使用になる場合の注意点
CAUTION INVERTER DRIVE OPERATION
異常振動回避のため、送風機+基礎などの共振周波数をインバータの設定により、ジャンプさせて下さい。
DO NOT RUN UNDER ABNORMAL OR SYMPATHETIC VIBRATION.
- 仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

R 度 SCALE	1 : 5/2	A3		名 称 TITLE	ステンレス耐熱形電動送風機 STAINLESS STEEL HEAT RESISTANCE ELECTRIC BLOWER
承 認 APPROVED BY	H. Nakajima 2014/12/27	検 図 CHECKED BY	H. Nakajima 2014/12/27	形 式 TYPE	KTS-6150T-TV-R-E
設 計 DESIGNED BY	T. Fujiwara 2014/12/27	図 番 DRAWING No.	N1031-05		

テラルクリタ株式会社

TERAL KURITA INC.



電動機周囲条件 MOTOR AMBIENT CONDITIONS	温度 TEMP.	-10~+40℃
	湿度 RELATIVE HUMIDITY	95%以下 95%BELOW
	標高 ALTITUDE	1000m以下 UP TO 1000m
塗装色 PAINT COLOR	無塗装 (但し、モータは除く) NO PAINTING (WITHOUT MOTOR)	

付 属 品 ACCESSORIES

プレミアム効率電動機搭載 WITH PREMIUM EFF. MOTOR	
IE3効率相当品 IE3 EFF. EQUIVALENT	
概算質量 (電動機含まず) MASS. (WITHOUT MOTOR)	30 kg
概算質量 MASS.	kg

仕 様 SPECIFICATION		電 動 機 仕 様 MOTOR SPECIFICATION			
風 量 AIR CAPACITY	m³/min	種 別 TYPE		極数・出力 POLES・OUTPUT	2 P 1.5kW
静 圧 S. P.	kPa	相・電圧 PHASE・VOLTAGE	3 φ V	周波数 FREQUENCY	60Hz
機器名称 EQUIPMENT NAME		機器番号 EQUIPMENT NUMBER		数 量 QTY.	