


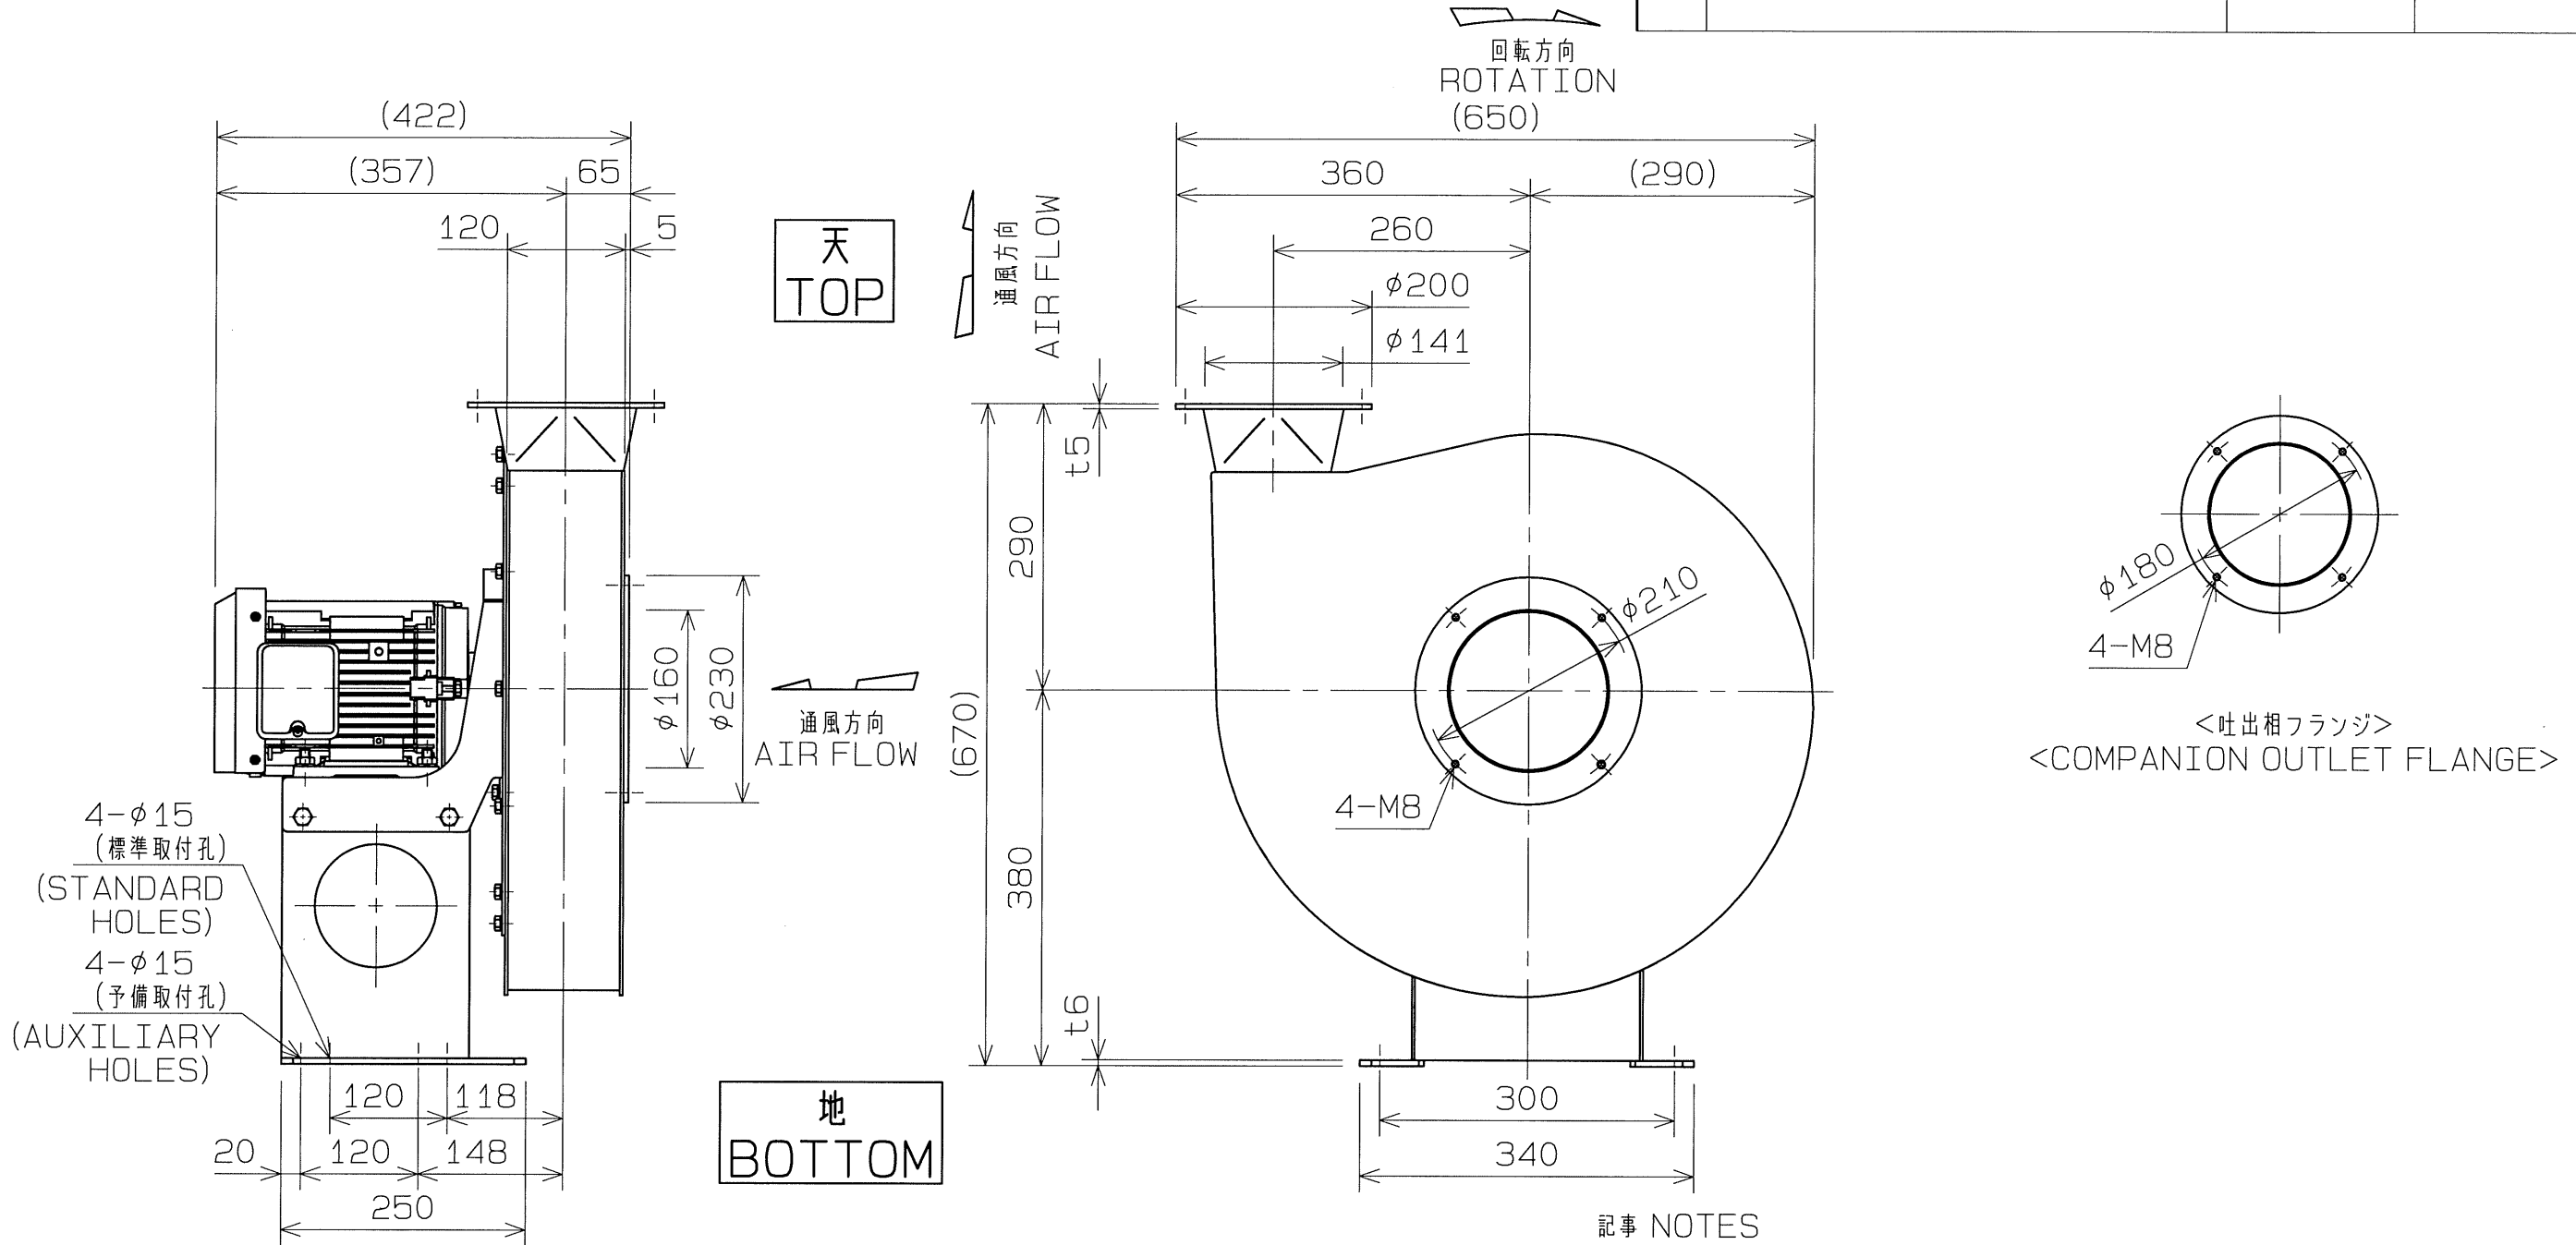

記事 NOTES

1) インバータでご使用になる場合の注意点
CAUTION INVERTER DRIVE OPERATION
異常振動回避のため、送風機+基礎などの共振周波数をインバータの設定により、
ジャンプさせて下さい。
DO NOT RUN UNDER ABNORMAL OR SYMPATHETIC VIBRATION.

2) 仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

R度 SCALE	1 : 5/2	A3	名称 TITLE	ステンレス耐熱形電動送風機 STAINLESS STEEL HEAT RESISTANCE ELECTRIC BLOWER
承認 APPROVED BY	H.Nakajima 2014/12/27	検図 CHECKED BY	形式 TYPE	KTS-5220T-TV-L-E
設計 DESIGNED BY	T.Fujiwara 2014/12/27	図番 DRAWING No.		N1033-06
テラルクリタ株式会社 TERAL KURITA INC.				

電動機周囲条件 MOTOR AMBIENT CONDITIONS		温度 TEMP.	-10~+40℃		付属品 ACCESSORIES		プレミアム効率電動機搭載 WITH PREMIUM EFF. MOTOR	
		湿度 RELATIVE HUMIDITY	95%以下 95%BELOW				IE3効率相当品 IE3 EFF. EQUIVALENT	
		標高 ALTITUDE	1000m以下 UP TO 1000m				概算質量 (電動機含まず) MASS. (WITHOUT MOTOR)	
塗装色 PAINT COLOR		無塗装 (但し、モータは除く) NO PAINTING (WITHOUT MOTOR)				40 kg		
						概算質量 MASS.		
						kg		

仕 様 SPECIFICATION		電 動 機 仕 様 MOTOR SPECIFICATION					
風 量 AIR CAPACITY	m³/min	種 別 TYPE		極数・出力 POLES・OUTPUT	2 P 2.2kW		
静 圧 S.P.	kPa	相・電圧 PHASE・VOLTAGE	3 φ V	周波数 FREQUENCY	50Hz		
機器名称 EQUIPMENT NAME			機器番号 EQUIPMENT NUMBER		数 量 QTY.		