

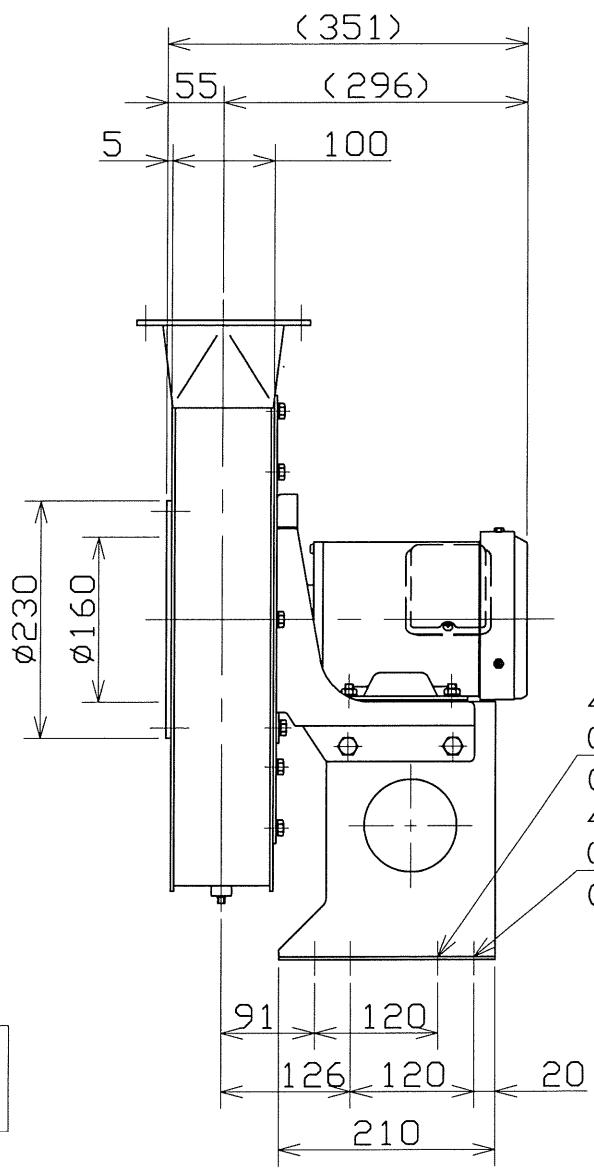


No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME

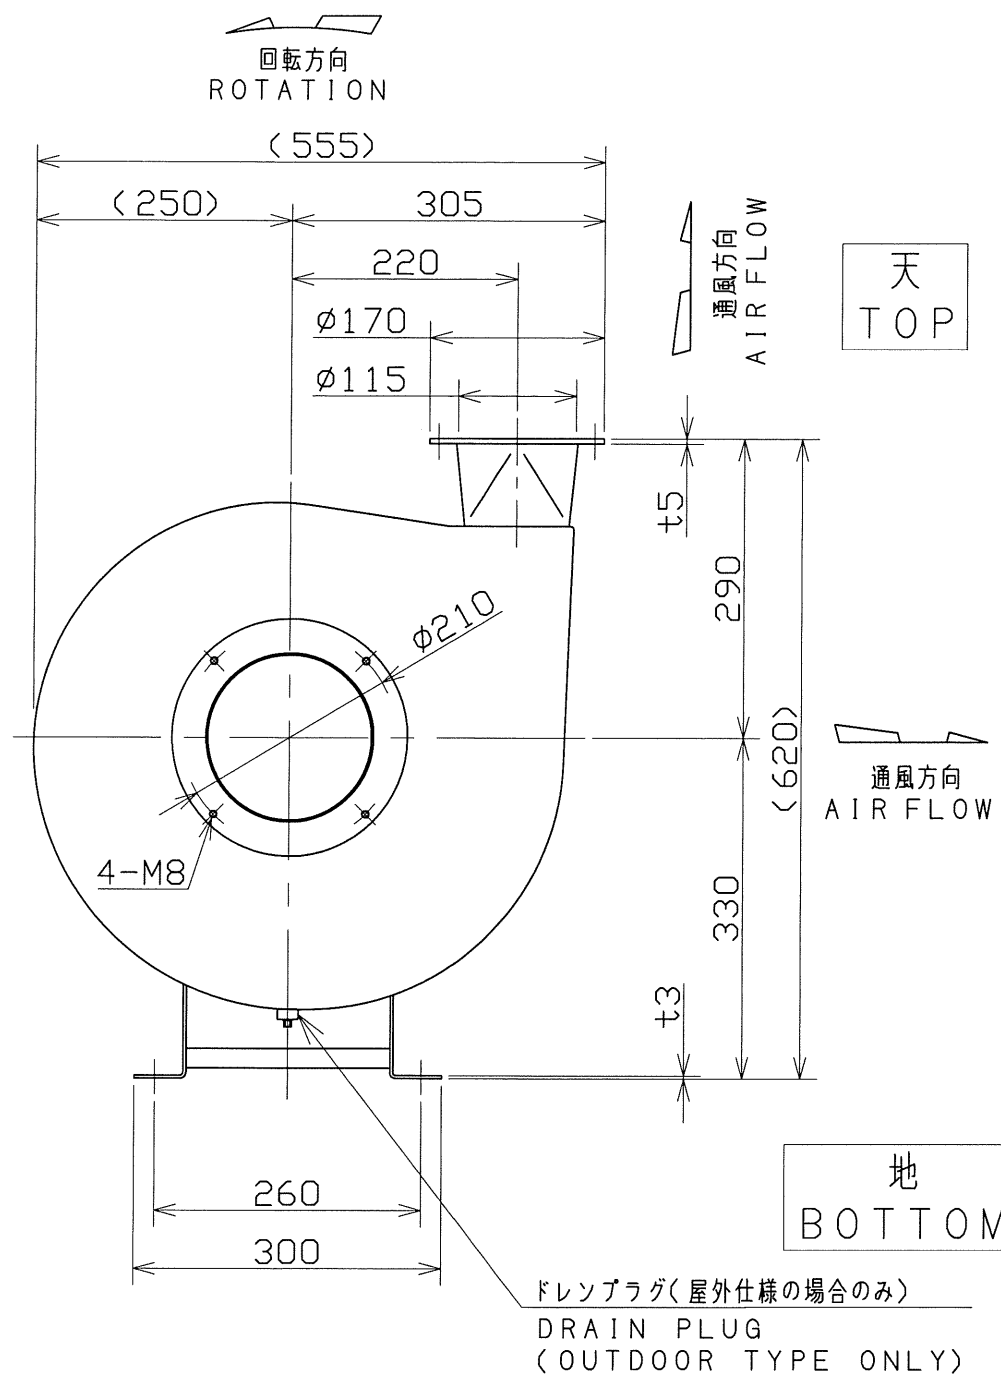

<吐出相フランジ>
<COMPANION OUTLET FLANGE>

4- $\phi 12$
(標準取付孔)
(STANDARD HOLES)
4- $\phi 12$
(予備取付孔)
(AUXILIARY HOLES)

記事 NOTES

- インバータでご使用になる場合の注意点
CAUTION INVERTER DRIVE OPERATION
異常振動回避のため、送風機+基礎などの共振周波数をインバータの設定により、ジャンプさせて下さい。
DO NOT RUN UNDER ABNORMAL OR SYMPATHETIC VIBRATION.
- 仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
- 屋外で使用される場合は、配管とフランジ接合部へコーキング材を塗布してください。
IN CASE OF INSTALLING AT OUTDOOR, THE CONNECTING PART BETWEEN PIPING AND FLANGE SHOULD BE CAULKING.
- 屋外で使用される場合は、ドレン穴より水を確実に排出できるよう配管してください。
DRAIN PIPING SHOULD BE CONNECTING TO DRAINAGE THE WATER FROM THE CASING.

R 度 SCALE 1 : 5/2	A3	名称 TITLE ステンレス形電動送風機 STAINLESS STEEL ELECTRIC BLOWER	型式 TYPE KTS-B075-TV-R-E
承認 APPROVED BY 2017/10/12	設計 DESIGNED BY H. NEMOTO 2017/10/19	図番 DRAWING No. N1005-11	
製図 DRAWN BY S. Yamaguchi 2017/10/19			
テラルクリタ株式会社 TERALKURITA INC.		Triple e	

電動機周囲条件		温度	-10~+40℃	付 属 品		プレミアム効率電動機搭載	
MOTOR AMBIENT CONDITIONS		TEMP.	-10~+40℃	ACCESSORIES		WITH PREMIUM EFF. MOTOR	
		湿度	100%以下			IE3効率相当品	
RELATIVE HUMIDITY			100%BELOW			IE3 EFF. EQUIVALENT	
		標 高	1000m以下			概算質量（電動機含まず）	
ALTITUDE			UP TO 1000m			MASS. (WITHOUT MOTOR)	
塗装色		無塗装（但し、モータは除く）				21 kg	
PAINT COLOR		NO PAINTING (WITHOUT MOTOR)				概算質量	
						MASS.	
						kg	

仕 様 SPECIFICATION		電 動 機 仕 様 MOTOR SPECIFICATION			
風 量	m³/min	種 別		極数・出力	2 P 0.75kW
AIR CAPACITY		TYPE		POLES・OUTPUT	
静 圧	kPa	相・電圧	3 φ V	周波数	60Hz
S. P.		PHASE・VOLTAGE		FREQUENCY	
機器名称		機器番号		数 量	
EQUIPMENT NAME		EQUIPMENT NUMBER		QTY.	