


| No. | 変更 REVISIONS | 調査 CHECK | 担当 NAME |
|-----|--------------|----------|---------|
|     |              |          |         |

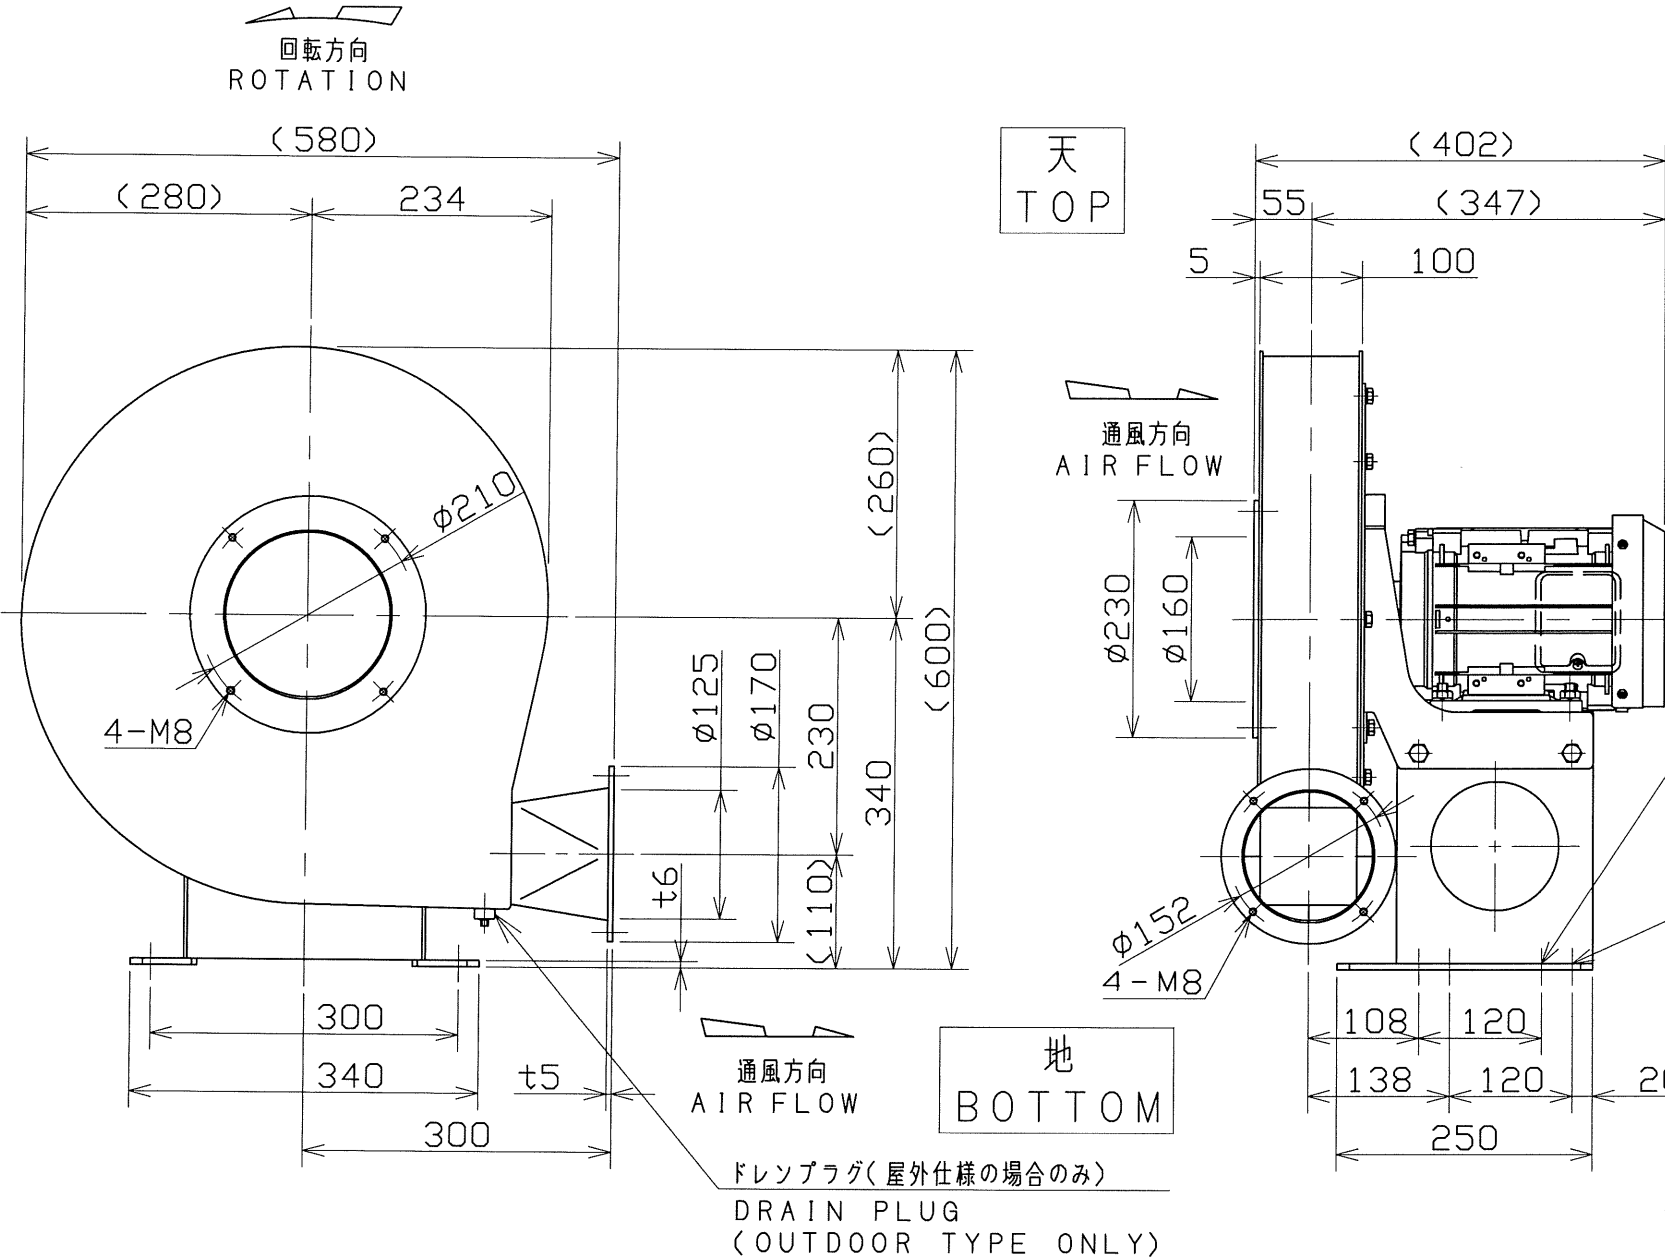

4- $\phi 15$   
(標準取付孔)  
(STANDARD HOLES)

4- $\phi 15$   
(予備取付孔)  
(AUXILIARY HOLES)

- 記事 NOTES
- インバータでご使用になる場合の注意点  
CAUTION INVERTER DRIVE OPERATION  
異常振動回避のため、送風機+基礎などの共振周波数をインバータの設定により、ジャンプさせて下さい。  
DO NOT RUN UNDER ABNORMAL OR SYMPATHETIC VIBRATION.
  - 仕様は都合により変更する場合があります。  
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
  - 屋外で使用される場合は、配管とフランジ接合部へコーキング材を塗布してください。  
IN CASE OF INSTALLING AT OUTDOOR, THE CONNECTING PART BETWEEN PIPING AND FLANGE SHOULD BE CAULKING.
  - 屋外で使用される場合は、ドレン穴より水を確実に排出できるよう配管してください。  
DRAIN PIPING SHOULD BE CONNECTING TO DRAINAGE THE WATER FROM THE CASING.

|                                                                |                                                                                                                 |                    |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 電動機周囲条件<br>MOTOR AMBIENT CONDITIONS                            | 温度 -10~+40℃<br>TEMP. -10~+40℃<br>湿度 100%以下<br>RELATIVE HUMIDITY 100%BELOW<br>標高 1000m以下<br>ALTITUDE UP TO 1000m | 付属品<br>ACCESSARIES | プレミアム効率電動機搭載<br>WITH PREMIUM EFF. MOTOR<br>IE3効率相当品<br>IE3 EFF. EQUIVALENT |
| 塗装色 無塗装 (但し、モータは除く)<br>PAINT COLOR NO PAINTING (WITHOUT MOTOR) |                                                                                                                 |                    | 概算質量 (電動機含まず)<br>MASS. (WITHOUT MOTOR) 30 kg<br>概算質量<br>MASS. kg           |

| 仕様 SPECIFICATION       |                     | 電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION |                       |            |        |
|------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------|--------|
| 風量<br>AIR CAPACITY     | m <sup>3</sup> /min | 種別<br>TYPE                | 極数・出力<br>POLES・OUTPUT | 2 P        | 1.5 kW |
| 静圧<br>S. P.            | kPa                 | 相・電圧<br>PHASE・VOLTAGE     | 3 $\phi$              | V          | 60 Hz  |
| 機器名称<br>EQUIPMENT NAME |                     | 機器番号<br>EQUIPMENT NUMBER  |                       | 数量<br>QTY. |        |

|                             |                            |                   |                                                   |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 尺度 SCALE<br>1 : 5/2         | A3                         | 名称<br>TITLE       | ステンレス形電動送風機<br>STAINLESS STEEL<br>ELECTRIC BLOWER |
| 承認<br>APPROVED BY           | H. NEMOTO<br>2017/10/19    | 形式<br>TYPE        | KTS-B150-BH-R-E                                   |
| 設計<br>DESIGNED BY           | S. Yamaguchi<br>2017/10/19 | 図番<br>DRAWING No. | N1008-07                                          |
| テラルクリタ株式会社 TERALKURITA INC. |                            |                   |                                                   |