


No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME

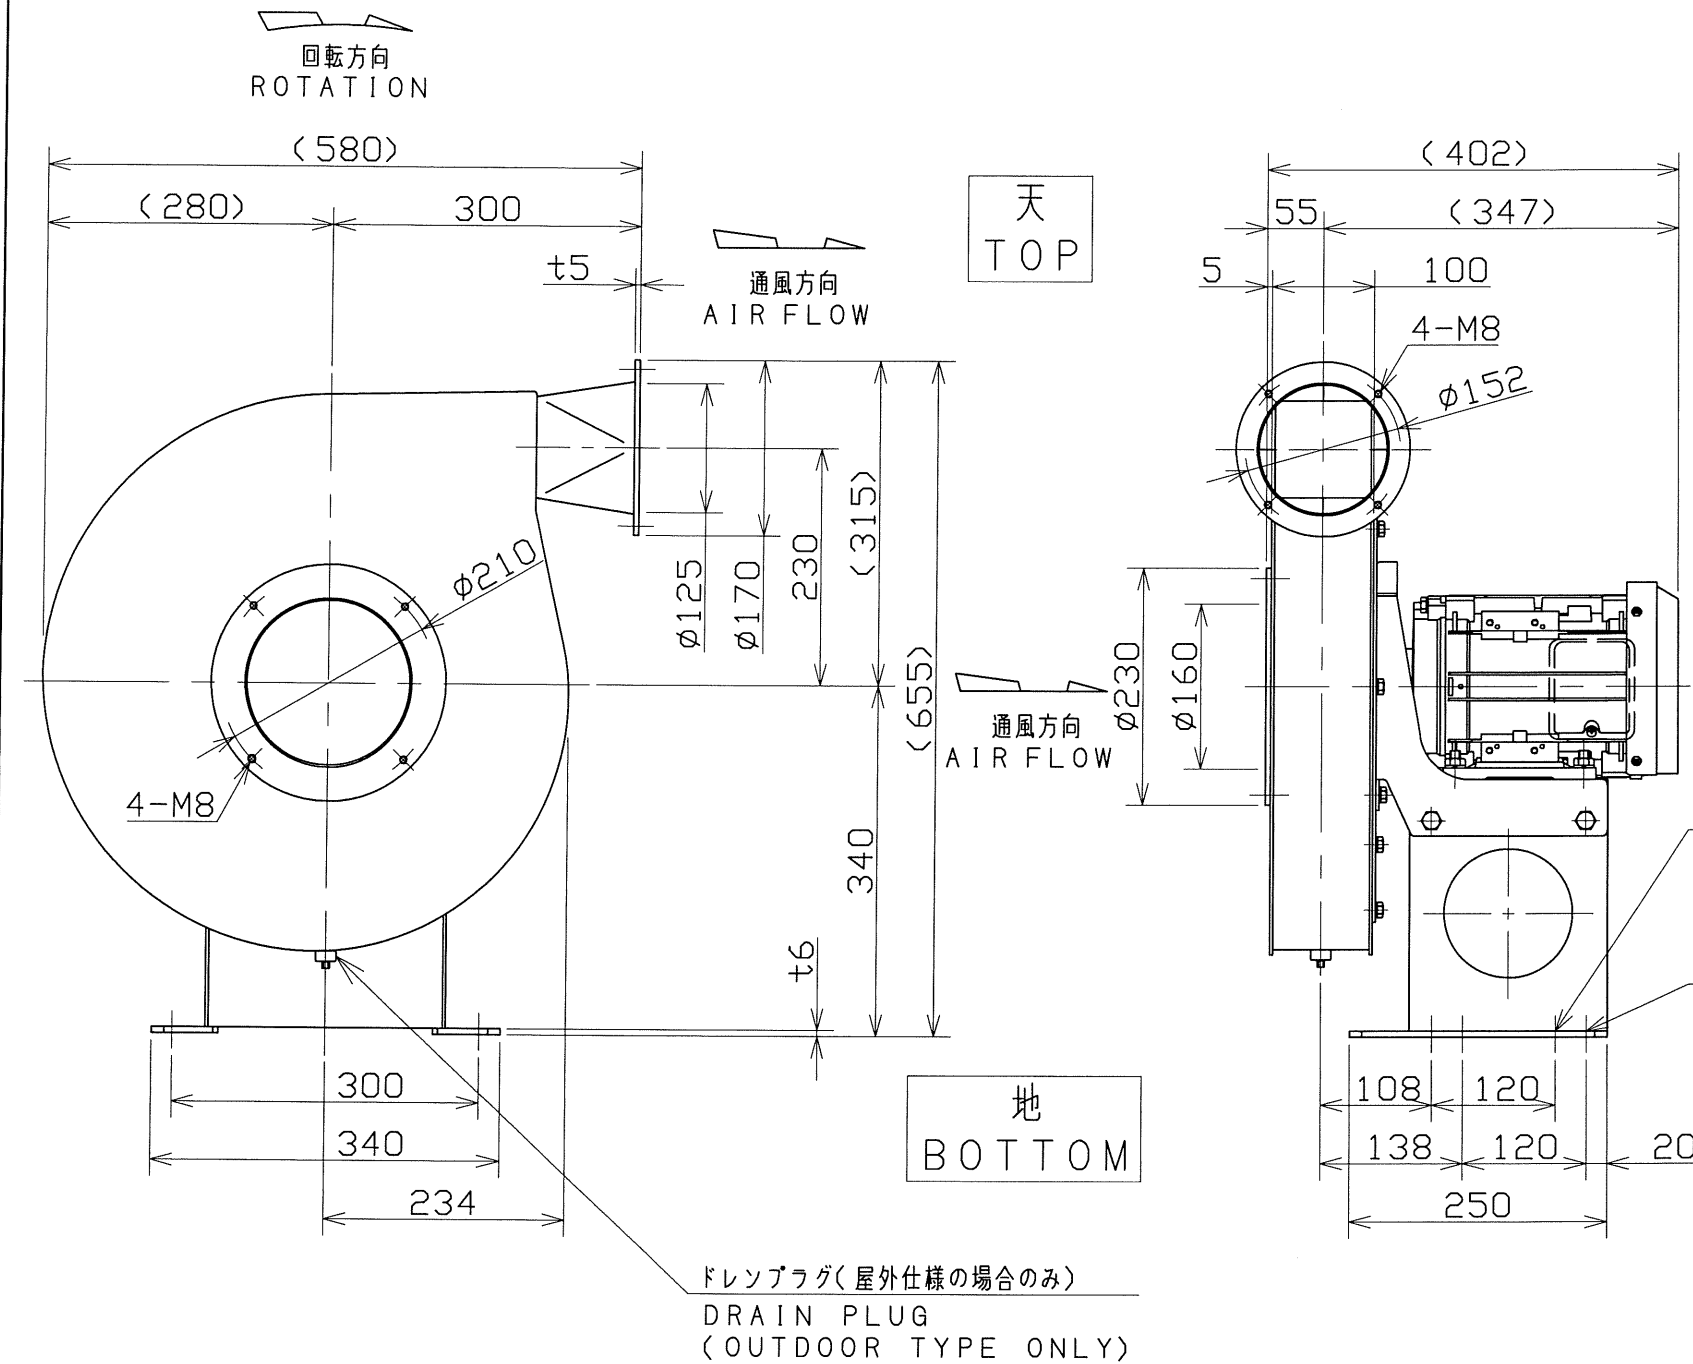

4- ϕ 15
(標準取付孔)
(STANDARD HOLES)

4- ϕ 15
(予備取付孔)
(AUXILIARY HOLES)

- 記事 NOTES
- インバータでご使用になる場合の注意点
CAUTION INVERTER DRIVE OPERATION
異常振動回避のため、送風機+基礎などの共振周波数をインバータの設定により、ジャンプさせて下さい。
DO NOT RUN UNDER ABNORMAL OR SYMPATHETIC VIBRATION.
 - 仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
 - 屋外で使用される場合は、配管とフランジ接合部へコーキング材を塗布してください。
IN CASE OF INSTALLING AT OUTDOOR, THE CONNECTING PART BETWEEN PIPING AND FLANGE SHOULD BE CAULKING.
 - 屋外で使用される場合は、ドレン穴より水を確実に排出できるよう配管してください。
DRAIN PIPING SHOULD BE CONNECTING TO DRAINAGE THE WATER FROM THE CASING.

尺度 SCALE 1 : 5/2	A3	名称 TITLE ステンレス形電動送風機 STAINLESS STEEL ELECTRIC BLOWER
承認 APPROVED BY H. NEMOTO 2017/10/12	設計 DESIGNED BY S. YAMAGUCHI 2017/10/17	形式 TYPE KTS-B150-TH-L-E
製図 DRAWN BY 2017/10/19	図番 DRAWING No. N1008-10	

電動機周囲条件 MOTOR AMBIENT CONDITIONS		温度 TEMP.	- 10 ~ + 40℃ - 10 ~ + 40℃	付 属 品 ACCESSORIES	プレミアム効率電動機搭載 WITH PREMIUM EFF. MOTOR	
湿度 RELATIVE HUMIDITY		湿度 100%以下 100%BELOW			IE3効率相当品 IE3 EFF. EQUIVALENT	
標 高 ALTITUDE		1000m以下 UP TO 1000m				
塗装色 PAINT COLOR		無塗装 (但し、モータは除く) NO PAINTING (WITHOUT MOTOR)			概算質量 (電動機含まず) MASS. (WITHOUT MOTOR)	30 kg
					概算質量 MASS.	kg

仕 様 SPECIFICATION		電 動 機 仕 様 MOTOR SPECIFICATION			
風 量 AIR CAPACITY	m ³ /min	種 別 TYPE		極数・出力 POLES・OUTPUT	2 P 1.5 kW
静 圧 S. P.	kPa	相・電圧 PHASE・VOLTAGE	3 φ V	周波数 FREQUENCY	60 Hz
機器名称 EQUIPMENT NAME		機器番号 EQUIPMENT NUMBER		数 量 QTY.	