


No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME

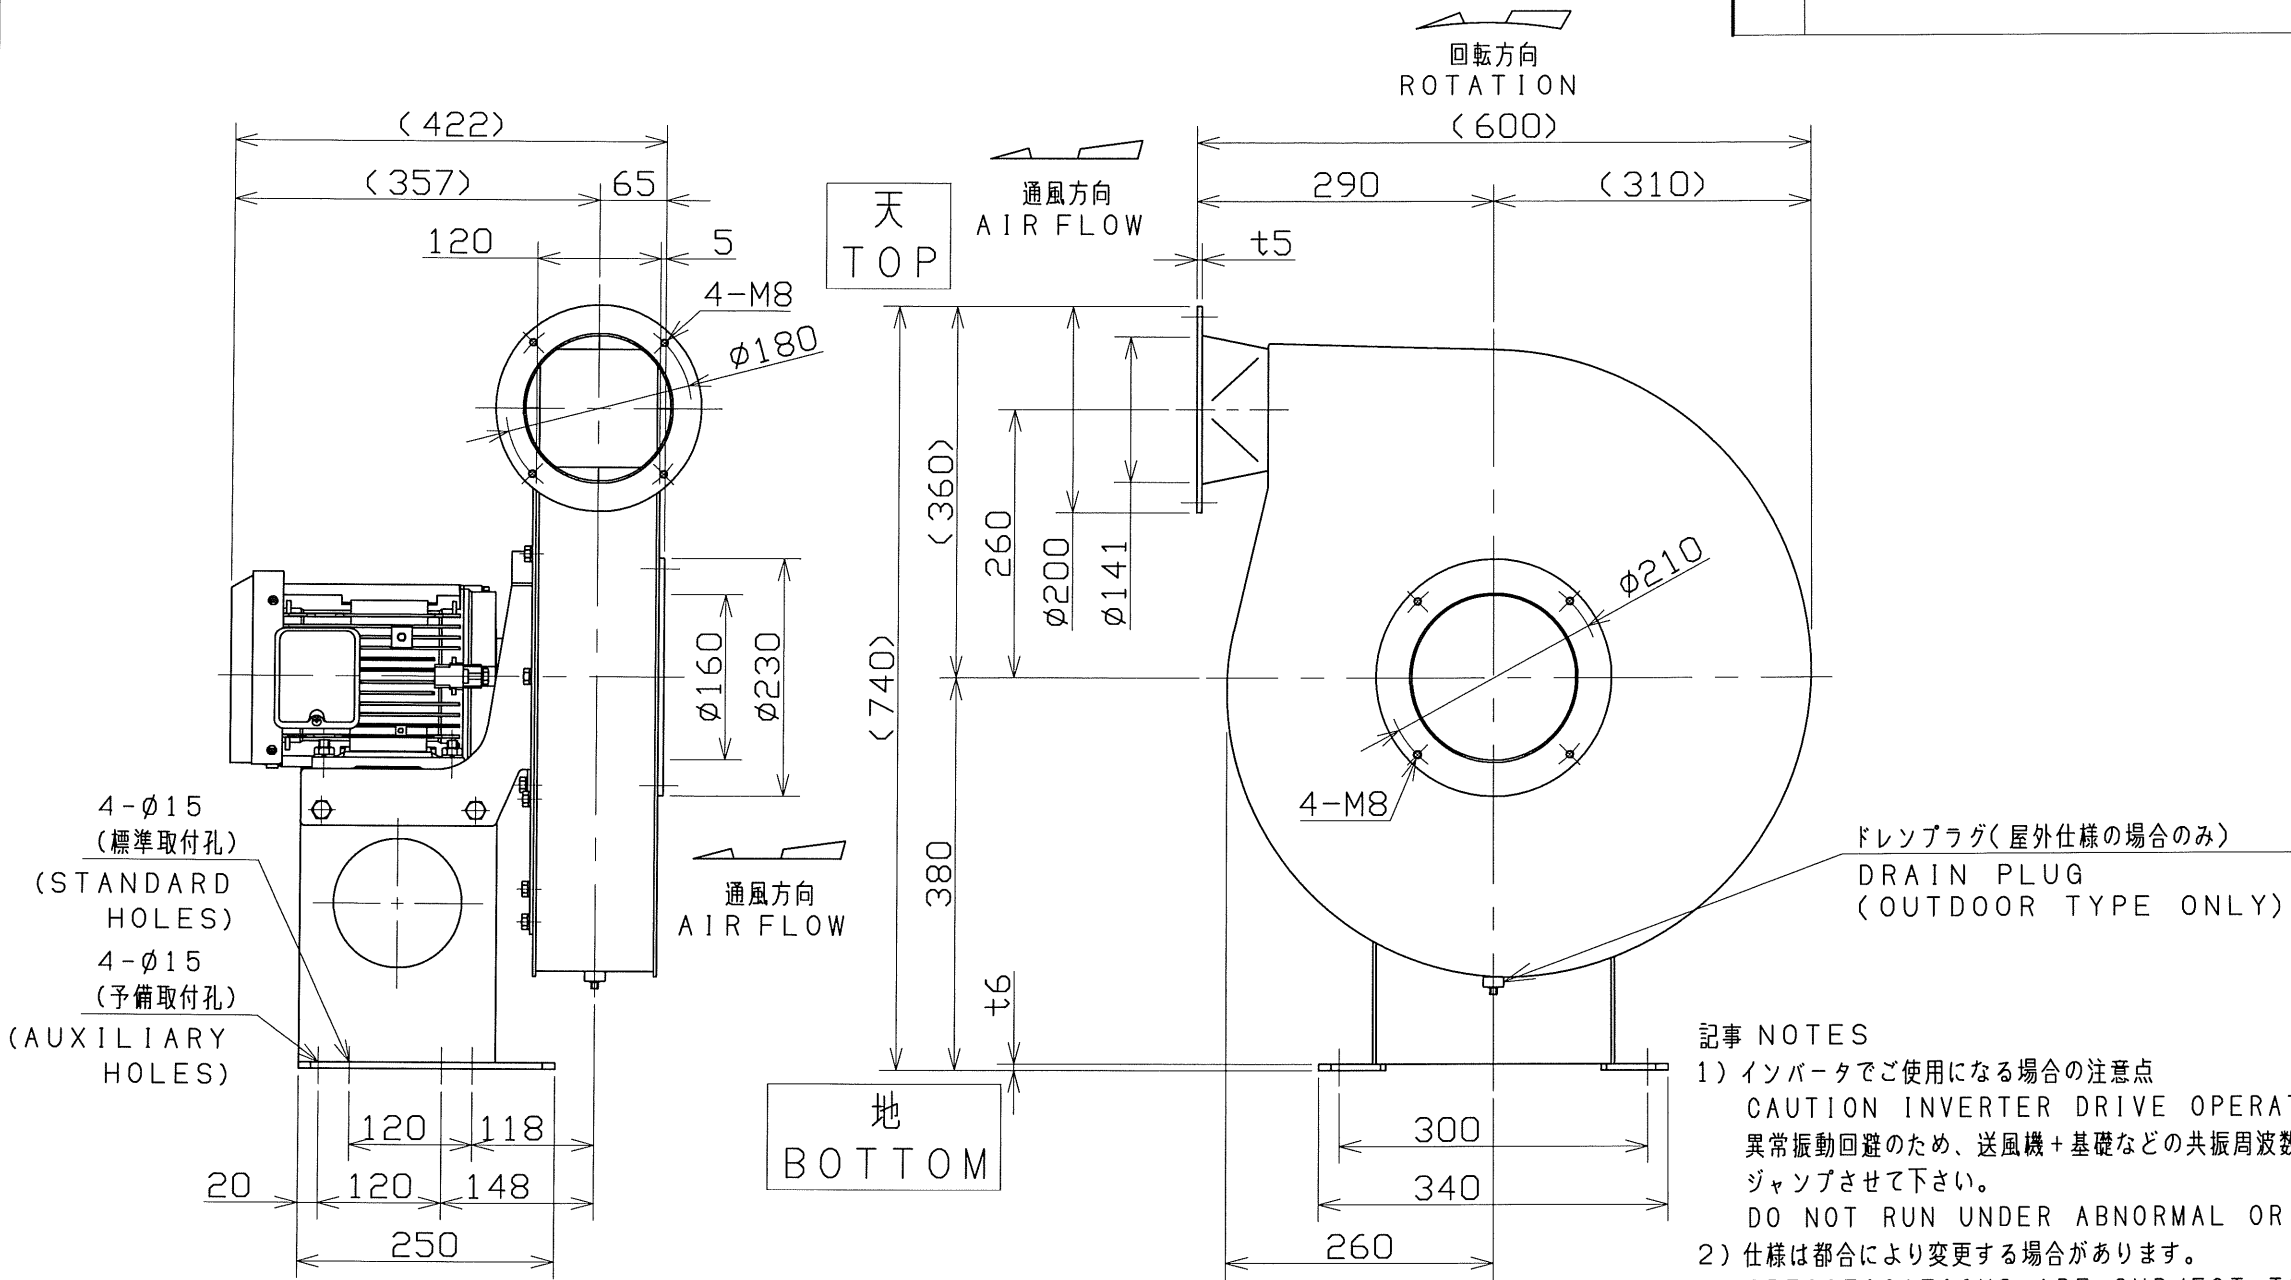

記事 NOTES

- インバータでご使用になる場合の注意点
CAUTION INVERTER DRIVE OPERATION
異常振動回避のため、送風機+基礎などの共振周波数をインバータの設定により、ジャンプさせて下さい。
DO NOT RUN UNDER ABNORMAL OR SYMPATHETIC VIBRATION.
- 仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
- 屋外で使用される場合は、配管とフランジ接合部へコーキング材を塗布してください。
IN CASE OF INSTALLING AT OUTDOOR, THE CONNECTING PART BETWEEN PIPING AND FLANGE SHOULD BE CAULKING.
- 屋外で使用される場合は、ドレン穴より水を確実に排出できるよう配管してください。
DRAIN PIPING SHOULD BE CONNECTING TO DRAINAGE THE WATER FROM THE CASING.

電動機周囲条件 MOTOR AMBIENT CONDITIONS	温度 TEMP.	-10~+40℃	付属品 ACCESSORIES	プレミアム効率電動機搭載 WITH PREMIUM EFF. MOTOR
	湿度 RELATIVE HUMIDITY	100%以下 100%BELOW		IE3効率相当品 IE3 EFF. EQUIVALENT
	標高 ALTITUDE	1000m以下 UP TO 1000m		
塗装色 PAINT COLOR	無塗装 (但し、モータは除く) NO PAINTING (WITHOUT MOTOR)			

仕様 SPECIFICATION		電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION	
風量 AIR CAPACITY	m ³ /min	種別 TYPE	極数・出力 POLES・OUTPUT
静圧 S. P.	kPa	相・電圧 PHASE・VOLTAGE	2 P 2.2 kW
機器名称 EQUIPMENT NAME		3 φ V	周波数 FREQUENCY
			60 Hz
		機器番号 EQUIPMENT NUMBER	数量 QTY.

R度 SCALE 1 : 5/2	A3	名称 TITLE	ステンレス形電動送風機 STAINLESS STEEL ELECTRIC BLOWER
承認 APPROVED BY	<i>H. Nemoto</i> 2017/11/7	形式 TYPE	KTS-B220-TH-R-E
設計 DESIGNED BY	H. NEMOTO 2017/11/1	図番 DRAWING No.	N1011-09
製図 DRAWN BY	S. Yamaguchi 2017/11/1		
テラルクリタ株式会社		TERALKURITA INC.	