
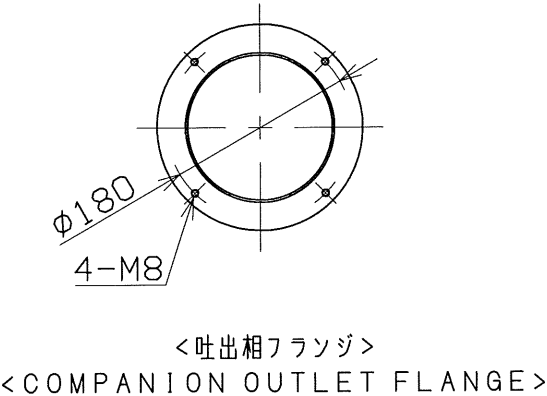


No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME

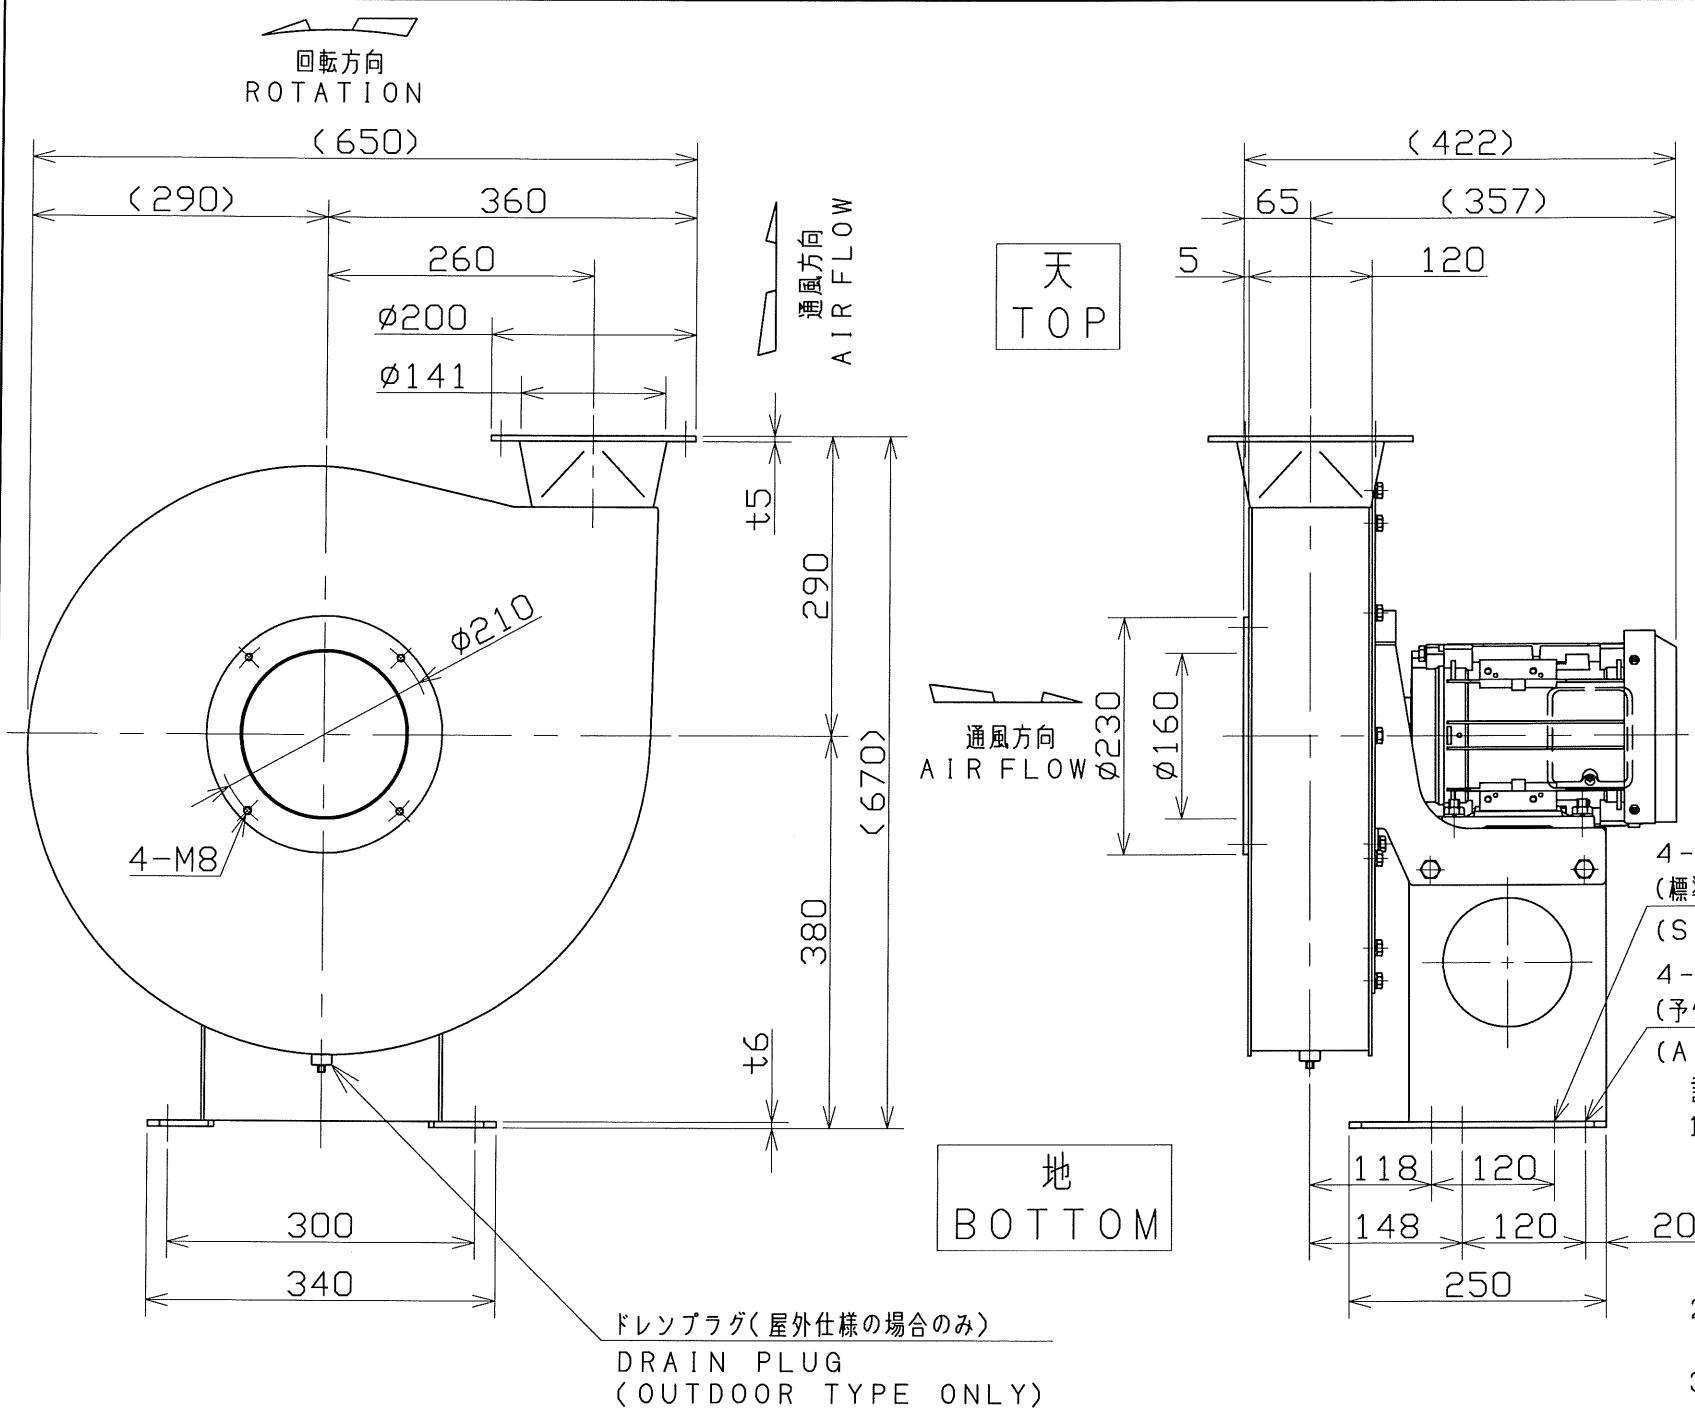

- 4- $\phi 15$
(標準取付孔)
(STANDARD HOLES)
4- $\phi 15$
(予備取付孔)
(AUXILIARY HOLES)
- 記事 NOTES
- インバータでご使用になる場合の注意点
CAUTION INVERTER DRIVE OPERATION
異常振動回避のため、送風機+基礎などの共振周波数をインバータの設定により、ジャンプさせて下さい。
DO NOT RUN UNDER ABNORMAL OR SYMPATHETIC VIBRATION.
 - 仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
 - 屋外で使用される場合は、配管とフランジ接合部へコーキング材を塗布してください。
IN CASE OF INSTALLING AT OUTDOOR, THE CONNECTING PART BETWEEN PIPING AND FLANGE SHOULD BE CAULKING.
 - 屋外で使用される場合は、ドレン穴より水を確実に排出できるよう配管してください。
DRAIN PIPING SHOULD BE CONNECTING TO DRAINAGE THE WATER FROM THE CASING.

尺度 SCALE	A3	名称	ステンレス形電動送風機
1 : 5/2		TITLE	STAINLESS STEEL ELECTRIC BLOWER
承認	H.NEMOTO	形式	KTS-B220-TV-R-E
APPROVED BY		TYPE	
設計	2017/11/1	図番	N1011-11
DESIGNED BY		DRAWING No.	
製図	2017/11/1		
DRAWN BY			

電動機周囲条件	温度	-10~+40℃	付属品	プレミアム効率電動機搭載
MOTOR AMBIENT CONDITIONS	TEMP.	-10~+40℃	ACCESSARIES	WITH PREMIUM EFF. MOTOR
	湿度	100%以下		IE3効率相当品
	RELATIVE HUMIDITY	100%BELOW		IE3 EFF. EQUIVALENT
	標高	1000m以下		
	ALTITUDE	UP TO 1000m		
塗装色	無塗装 (但し、モータは除く)			
PAINT COLOR	NO PAINTING (WITHOUT MOTOR)			
仕様 SPECIFICATION	電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION			
風量	種類	極数・出力	2 P	2.2 kW
AIR CAPACITY	TYPE	POLES・OUTPUT		
静圧	相・電圧	周波数	60 Hz	
S. P.	PHASE・VOLTAGE	FREQUENCY		
機器名称	機器番号	数量		
EQUIPMENT NAME	EQUIPMENT NUMBER	QTY.		