

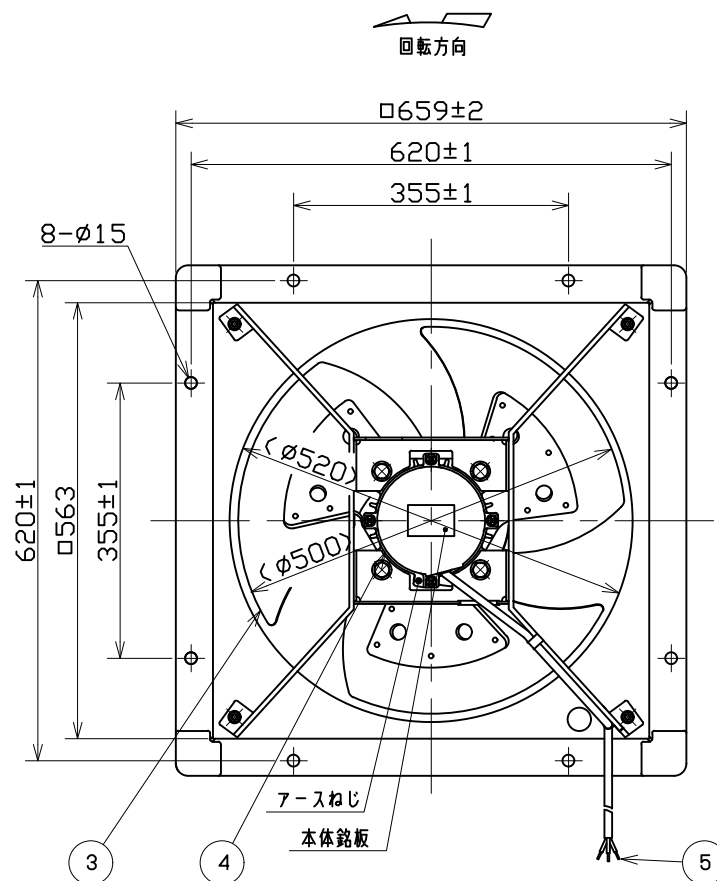


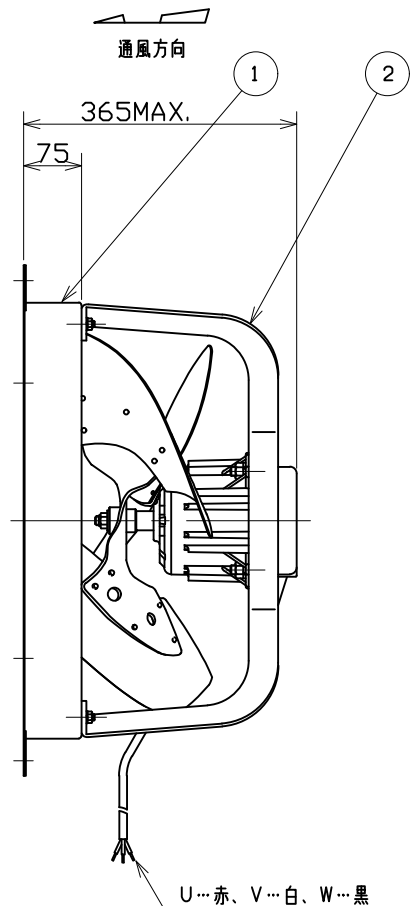

記号	変	更	年 月 日	担 当

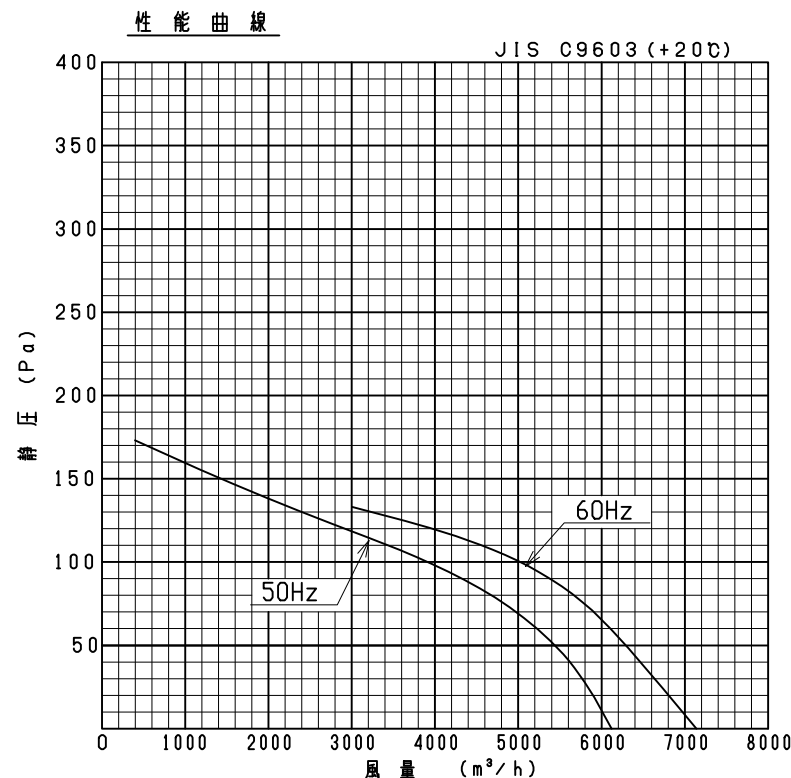

注) 仕様は都合により変更する場合があります。

5	電源リード線	2PNCT	1	3×1.25mm ² 有効長1m
4	モータ	-	1	
3	インペラ ブレード	SECC	3	t1.6
2	モータ取付アーム	SS400	1	t6.0
1	枠	SPCC	1	t1.6
番号	品 名	材 質	個 数	記 事

尺 度 比例尺でない	A3	名称	50cm 圧力扇
承認 大塚 2008/2/6		形式	PF-20BT4G
検図 秋山 2008/2/6		図番	A1619-07
設計 森 2008/2/6			

テラル株式会社 TERAL INC.

性 能

形 式	相数 (φ)	公称出力 (W)	極数	電 圧 (V)	周波数 (Hz)	*入 力 (W)	許容電流 (A)	始動電流 (A)	静 圧 (Pa)	風 量 (m³/h)	**騒音 (dB(A))	質 量 (kg)
PF-20BT4G	3	400	6	400/440	50	270/290	1.3/1.3	3.3/3.6	0	6120	49	24.6
				400/440	60	410/420	1.4/1.4	2.9/3.2		7140	53	

1. 絶縁抵抗 10MΩ以上 (DC500Vメガーにて)

2. 耐電圧 AC 1900V (1分間)

3. 使用条件 一般空気 温 度 -30~+50℃
湿 度 85%以下結露の無いこと
標 高 1000m以下

4. 軸 受 負荷側軸受 : CX-6305ZZC3

反負荷側軸受 : CX-6204ZZC3

グリース EAM (NSK)

5. 塗装色 マンセルN7相当 (テラルクリタ標準色)

K

*印は無静圧負荷状態での数値です。

**印は無静圧負荷状態での1.5m離れた地点の3点平均値です。