



記号	変更	年月日	担当
△1	寸法追記	2006/10/18中島	2006/10/13植副

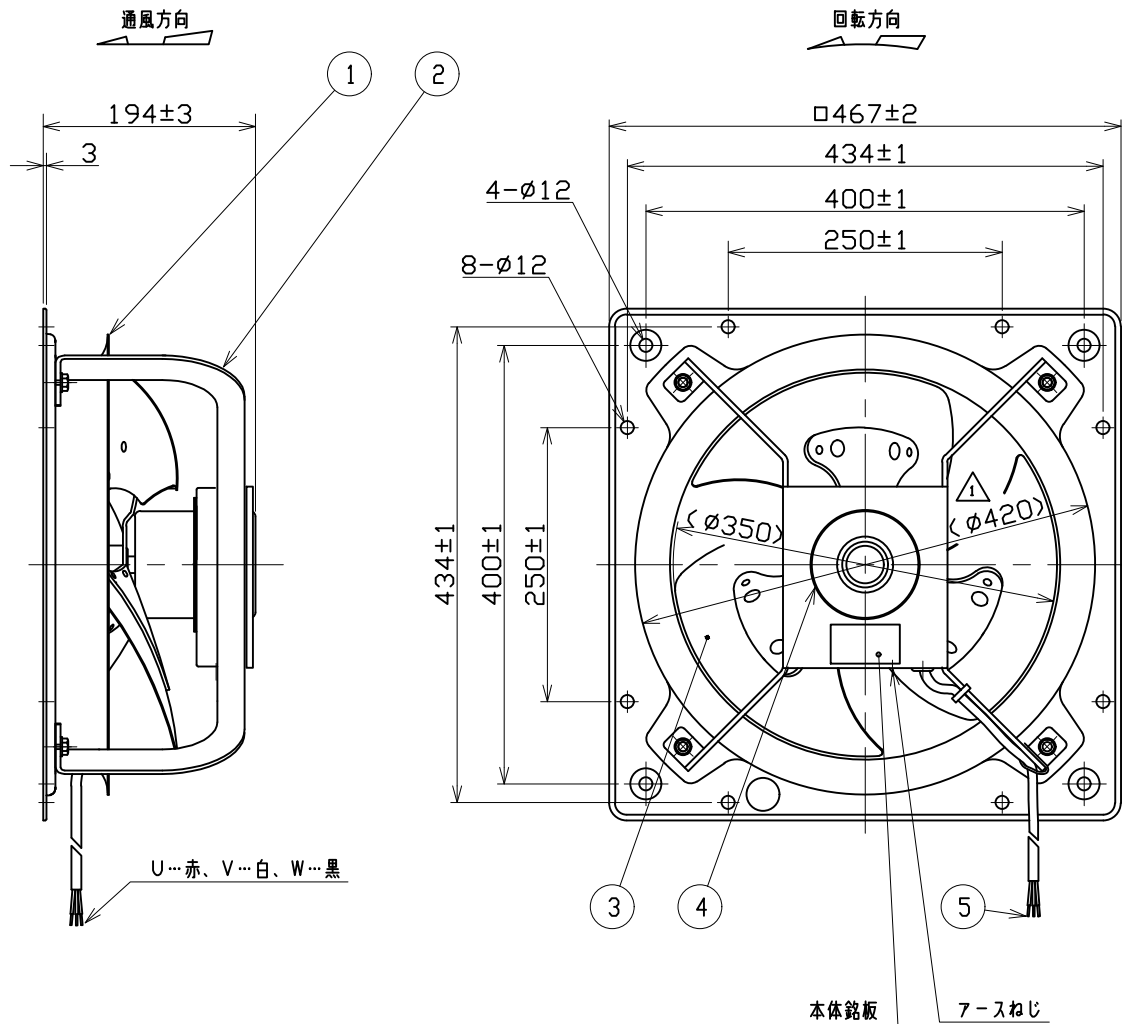

性能曲線 (Performance curve)

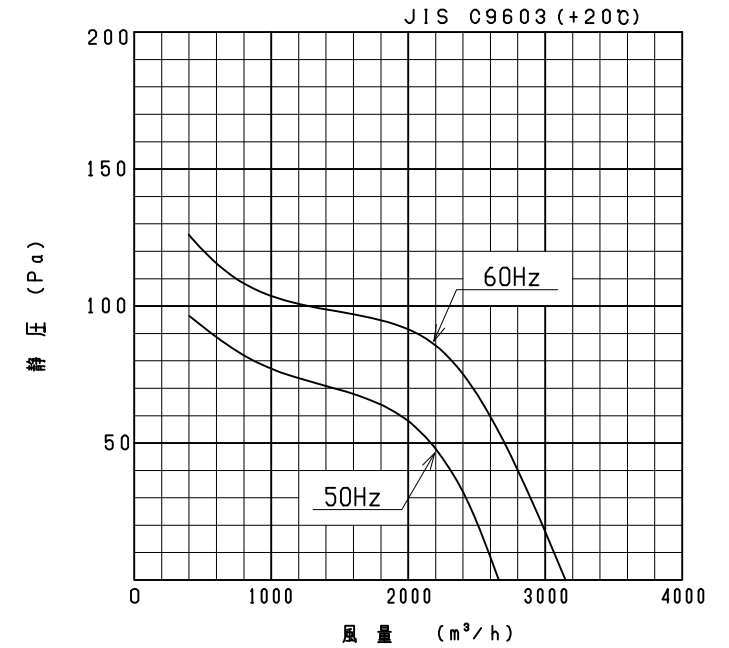

注) 仕様は都合により変更する場合があります。

5	電源リード線	VCT	1	3x0.75mm ² 有効長1m
4	モータ	-	1	
3	インペラ	SPCC	1	
2	モータ取付アーム	SS400	1	t4.5
1	枠	SPCC	1	t1.2
番号	品名	材質	個数	記事

性能 (Performance)

形式	相数 (φ)	公称出力 (W)	極数	電圧 (V)	周波数 (Hz)	*入力 (W)	許容電流 (A)	始動電流 (A)	静圧 (Pa)	風量 (m³/h)	**騒音 (dB(A))	質量 (kg)
PF-14BT2G	3	100	4	200	50	102	1.0	2.9	0	2660	43.5	9.2
				200/220	60	122/130	1.0/1.2	2.7/3.0		3150	47.0	

- 絶縁抵抗 10MΩ以上 (DC500Vメガーにて)
- 耐電圧 AC 1500V (1分間)
- 使用条件 一般空気 温度 -30~+50℃
湿度 90%以下 (結露の無いこと)
標高 1000m以下

- 軸受 6002ZZ CM
グリース NS7 (NSK製)
- 塗装色 マンセルN7相当 (テラルクリタ標準色)

A

*印は無静圧負荷状態での数値です。

**印は無静圧負荷状態での1.5m離れた地点の3点平均値です。

尺度 比例尺でない	A3	名称	35cm圧力扇
承認 小暮 2006/6/30		形式	PF-14BT2G
検図 佐藤 2006/6/29		図番	A1596-01
設計 森 2006/6/29			

テラル株式会社

TERAL INC.