



記号	変更	承認	担当
⚠	記事1に取扱気体追加、6)を5)に修正	佐藤2018/12/27	山本2018/12/27
⚠	最高回転速度1800→1750	佐藤2019/1/24	山本2019/1/24

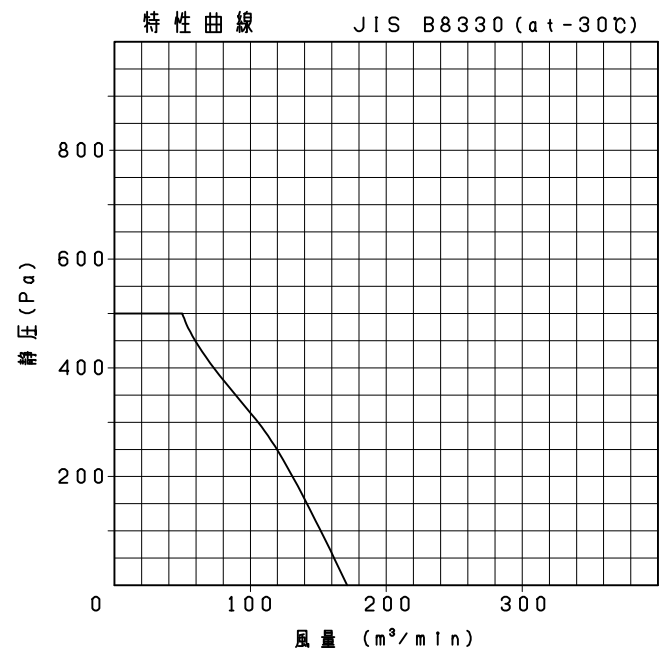


5 電源リード線 2CT 4心×1.25mm²
長さ=2m 色別 UVWE~白赤黒ミドリ



- 記事
- 使用条件
 - 温度範囲 -35~-10℃
 - 湿度 100%以下 (但し、結露のないこと)
 - 標高 1000m以下
 - 取扱気体 一般空気 (粉塵、腐食性および爆発性のガス、蒸気がないこと)
 - 表面処理 テラルクリタ標準色 (マンセルN7相当) 但し、電動機とドライバーはメーカ標準塗装
 - 電動機型式 TAYL-FCK-6P-1, 5kW
 - 本製品は専用ドライバーが必要となります。ドライバー型式 VFS-2015PM

- ⚠ 5) ドライバーは下記条件にて使用して下さい。
- 使用条件
- 温度範囲 -10~+40℃
 - 湿度 5~95% (但し、結露および蒸気のないこと)
 - 標高 1000m以下

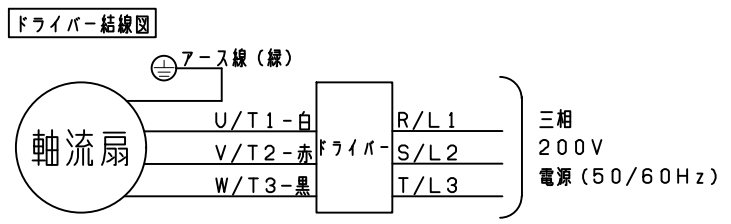

番号	品名	図番・部品番号	材質	個数	記事
5	電源リード線	-	2CT	1	4X1.25mm ² L=2m
4	電動機	-	-	1	永久磁石形同期電動機
3	羽根	-	SPHC	1	
2	ダクト	-	SPHC	1	t1.6
1	フランジ	-	SPHC	2	t1.6

電動機 3φ 1.5 kW 200 V ⚠最高回転速度 1750 min⁻¹
風量 m³/min 静圧 Pa
質量 50kg

尺度	名称
1:5/2 A3	55cm低温用軸流扇
承認 佐藤 2018/12/18	形式 AF-55S-1P-E
設計 山本 2018/12/18	図番 K3331-01
製図 大川 2018/12/18	