


記号	変更	年月日	担当
△1	寸法追記	中島2006/10/18	矩副2006/10/13
△2	軸受訂正	中島2008/3/1	矩副2008/2/29
△3	軸受変更	中島2008/5/14	矩副2008/5/14

性能曲線

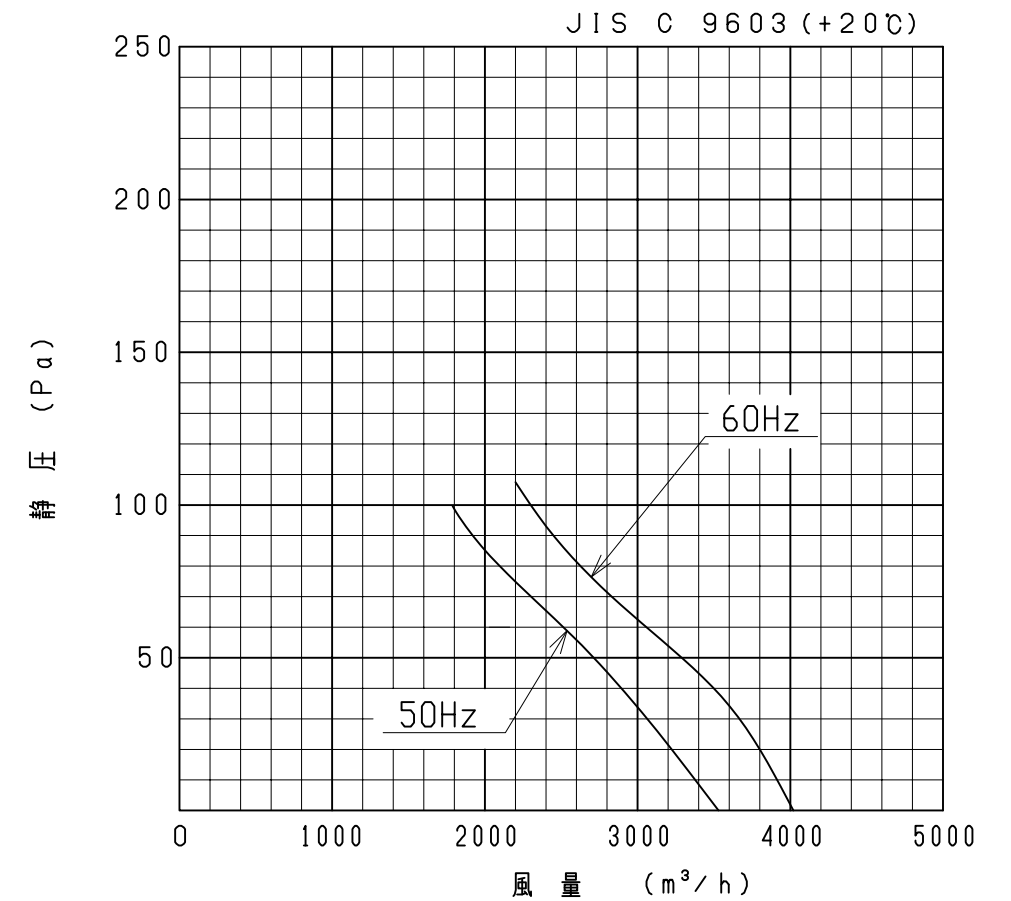

注)仕様は都合により変更する場合があります。

番号	品名	材質	個数	記事
5	電源リード線	2PNCT	1	2x0.75mm <sup>2</sup> 有効長1m
4	モータ	---	1	
3	インベラ	SPCC	1	
2	モータ取付アーム	SS400	1	t4.5
1	枠	SPCC	1	t1.2

尺度	A3	名称	40cm屋外形圧力扇
比例尺でない		承認 小暮	2006/6/30
		検図 佐藤	2006/6/29
		設計 森	2006/6/29
		形式	WP-16AS1D
		図番	C945-01

テラル株式会社 TERAL INC.

性能

形式	相数 (φ)	公称出力 (W)	極数	電圧 (V)	周波数 (Hz)	*入力 (W)	許容電流 (A)	始動電流 (A)	静圧 (Pa)	風量 (m <sup>3</sup> /h)	**騒音 (dB(A))	質量 (kg)
WP-16AS1D	1	200	4	100	50	210	3.15	8.3	0	3528	55	10.5
					60	270	3.4	7.9		4008	59	

- 絶縁抵抗 10MΩ以上 (DC500Vメガーにて)
- 耐電圧 AC 1500V (1分間)
- 使用条件 一般空気 温度 -10~+40℃  
湿度 100%  
標高 1000m以下

- 軸受 ~~6202ZZ-NX-CM~~ △3CX-6202ZZCM K  
グリース マルテンデSRLE (協同油脂製) △2EAM (NSK)
- 塗装色 マンセルN7相当 (テラルクリタ標準色)
- 取付姿勢 モータにあるドレンプラグが下向きになる様に取付け、  
下側となるドレンプラグは取外してご使用下さい。

\*印は無静圧負荷状態での数値です。

\*\*印は無静圧負荷状態での1.5m離れた地点の3点平均値です。