


| 記号 | 変更 | 年月日 | 担当 |
|----|------|--------------|--------------|
| △1 | 寸法追記 | 中島2006/10/18 | 矩副2006/10/13 |
| △2 | 軸受訂正 | 中島2008/3/1 | 矩副2008/2/29 |
| △3 | 軸受変更 | 中島2008/5/14 | 矩副2008/5/14 |

性能曲線

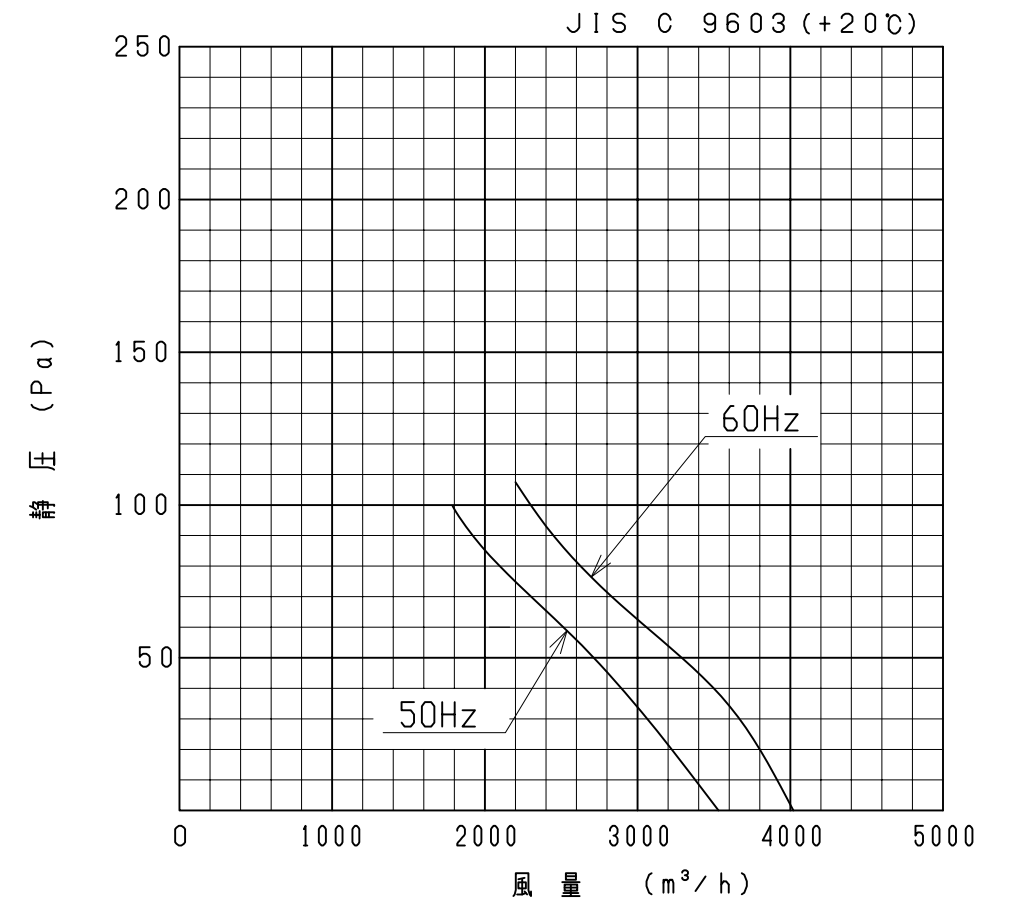

注)仕様は都合により変更する場合があります。

| 番号 | 品名 | 材質 | 個数 | 記事 |
|----|----------|-------|----|-----------------------------|
| 5 | 電源リード線 | 2PNCT | 1 | 2x0.75mm ² 有効長1m |
| 4 | モータ | --- | 1 | |
| 3 | インベラ | SPCC | 1 | |
| 2 | モータ取付アーム | SS400 | 1 | t4.5 |
| 1 | 枠 | SPCC | 1 | t1.2 |

| | | | |
|--------|-----------|-------|------------|
| 尺度 | A3 | 名称 | 40cm屋外形圧力扇 |
| 比例尺でない | | 承認 小暮 | 2006/6/30 |
| 承認 佐藤 | 2006/6/29 | 形式 | WP-16AS2D |
| 設計 森 | 2006/6/29 | 図番 | C945-02 |

テラル株式会社 TERAL INC.

性能

| 形式 | 相数 (φ) | 公称出力 (W) | 極数 | 電圧 (V) | 周波数 (Hz) | *入力 (W) | 許容電流 (A) | 始動電流 (A) | 静圧 (Pa) | 風量 (m ³ /h) | **騒音 (dB(A)) | 質量 (kg) |
|-----------|--------|----------|----|--------|----------|---------|----------|----------|---------|------------------------|--------------|---------|
| WP-16AS2D | 1 | 200 | 4 | 200 | 50 | 204 | 1.7 | 4.3 | 0 | 3528 | 55 | 10.5 |
| | | | | | 60 | 260 | 1.7 | 4.2 | | 4008 | 59 | |

- 絶縁抵抗 10MΩ以上 (DC500Vメガーにて)
- 耐電圧 AC 1500V (1分間)
- 使用条件 一般空気 温度 -10~+40℃
湿度 100%
標高 1000m以下

- 軸受 ~~6202ZZ-NX-CM~~ △3CX-6202ZZCM K
グリース マルテンデSRLE (協同油脂製) △2EAM (NSK)
- 塗装色 マンセルN7相当 (テラルクリタ標準色)
- 取付姿勢 モータにあるドレンプラグが下向きになる様に取付け、
下側となるドレンプラグは取外してご使用下さい。

*印は無静圧負荷状態での数値です。

**印は無静圧負荷状態での1.5m離れた地点の3点平均値です。