


記号	変	更	年月日	担当

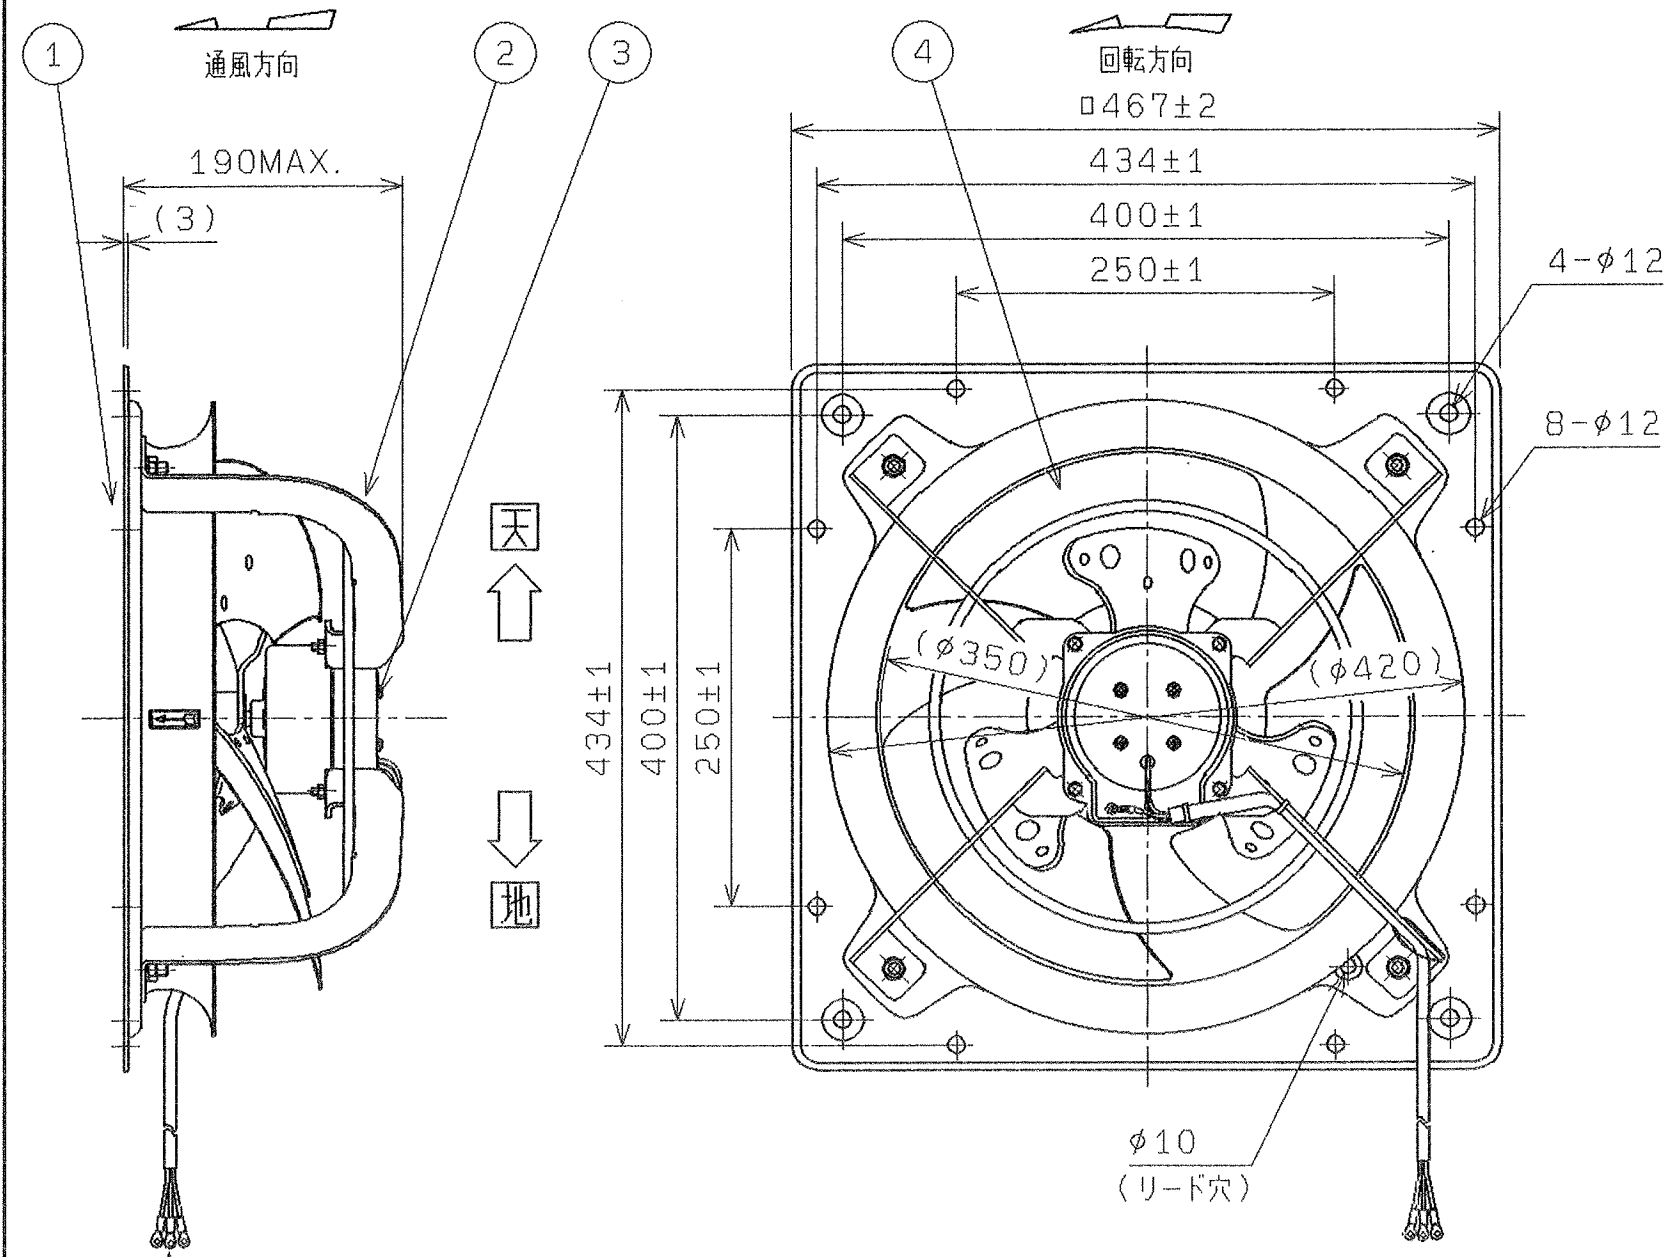


リード線-AVX 1.25mm<sup>2</sup>  
機外長さ1m、M4用丸形端子

リード線色別および記号  
+ 側 / 赤 / P  
- 側 / 黒 / N  
アース / 緑 / G

- 記事
1. 周囲条件 温度 -10℃~+50℃  
湿度 90%以下  
標高 1000m以下  
粉塵、および爆発性のガス、蒸気がないこと。
  2. 絶縁の種類 E
  3. 表面処理は塗装色 マンセルN7相当
  4. 騒音 45dB(A)(フリーエア-にて)

特性曲線 JISC9603(at20℃)

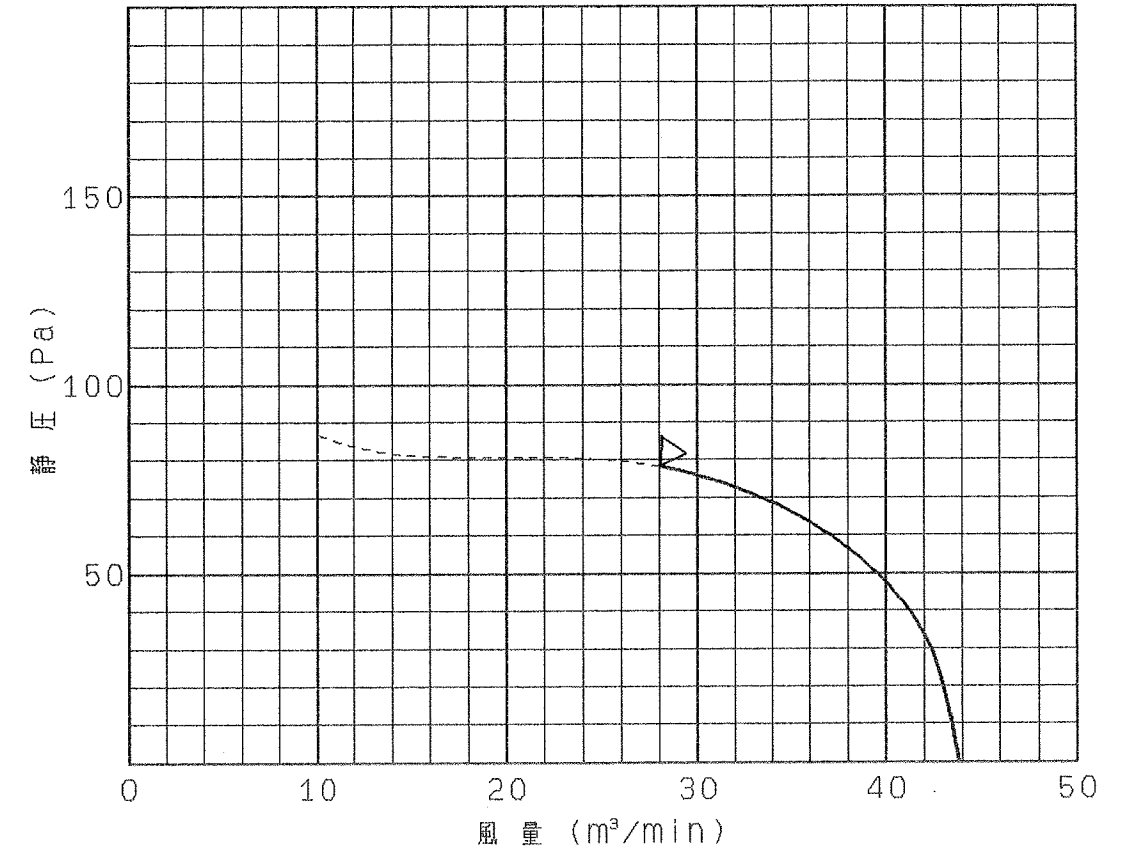

4	インペラ		SPCC	1	t1.0
3	電動機		---	1	
2	アーム		SPCC	1	t3.2
1	枠		SPCC	1	t1.2
番号	品名	図番・部品番号	材質	個数	記事

風量 42 m<sup>3</sup>/min 静圧 30 Pa  
電動機 --φ 80 W --P DC 27V -- Hz 質量 6.5kg

尺度 1:5	A3	名称	直流35cm圧力扇
承認 小暮 H11/9/28		形式	DCP-14BG
検図 中島 H11/9/28		図番	A1237-04
設計 川村 H11/9/27			

テラルクリタ株式会社 TERALKURITA INC.