


記号	変	更	年月日	担当

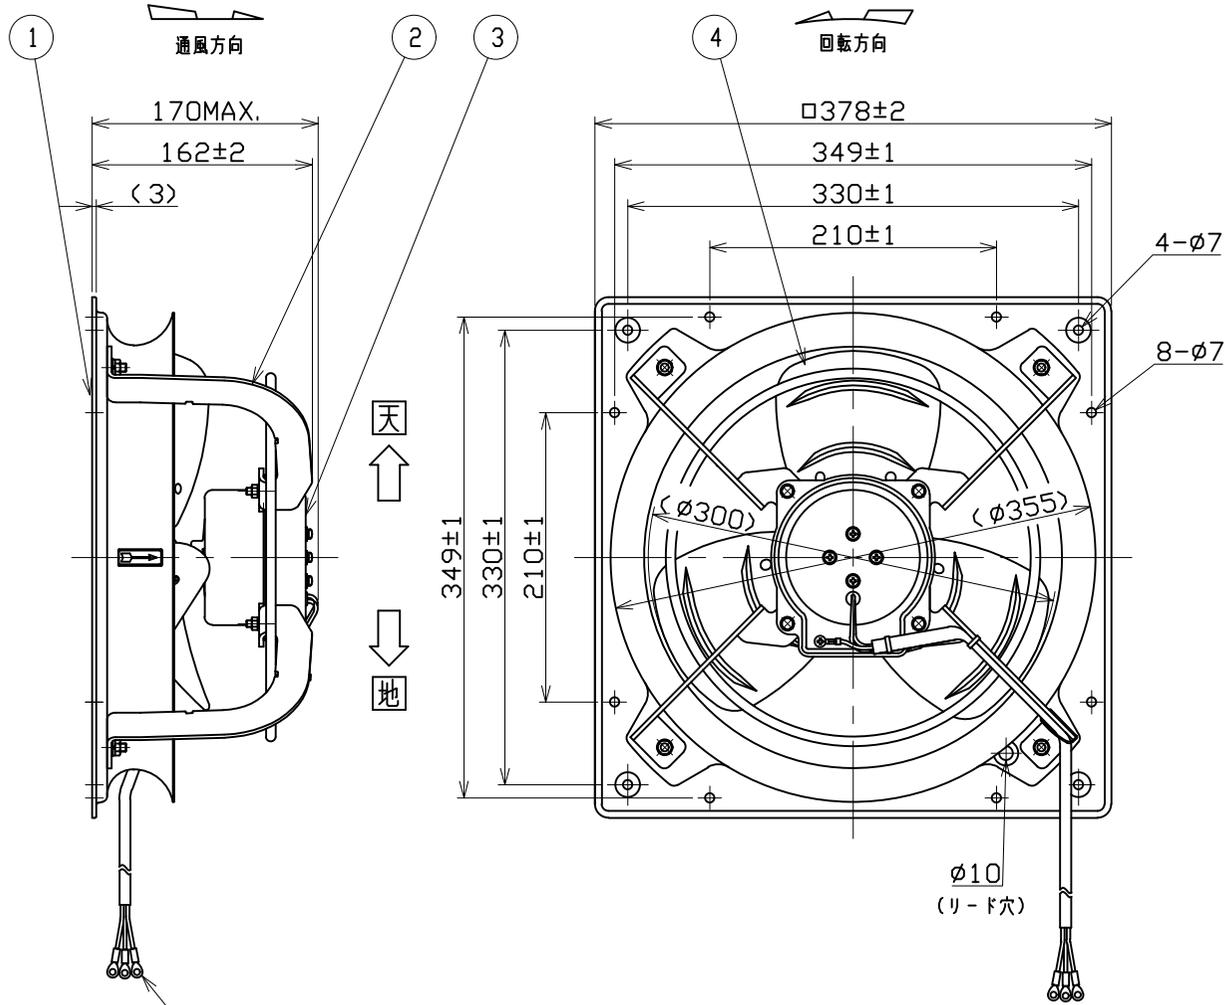


リード線-AVX 1, 25mm²
 線外長さ 1m、M4用丸形端子

リード線色別および記号
 + 側 / 赤 / P
 - 側 / 黒 / N
 アース / 緑 / G

記 事

1. 周囲条件 温度 -10℃~+50℃
 湿度 90%以下
 標高 1000m以下
 粉塵、および爆発性のガス、蒸気がないこと。
2. 絶縁の種類 E
3. 表面処理 塗装色マンセルN7相当。
4. 騒音 53dB(A) (フリーエアーにて)

特性曲線 JIS C9603 (at 20℃)

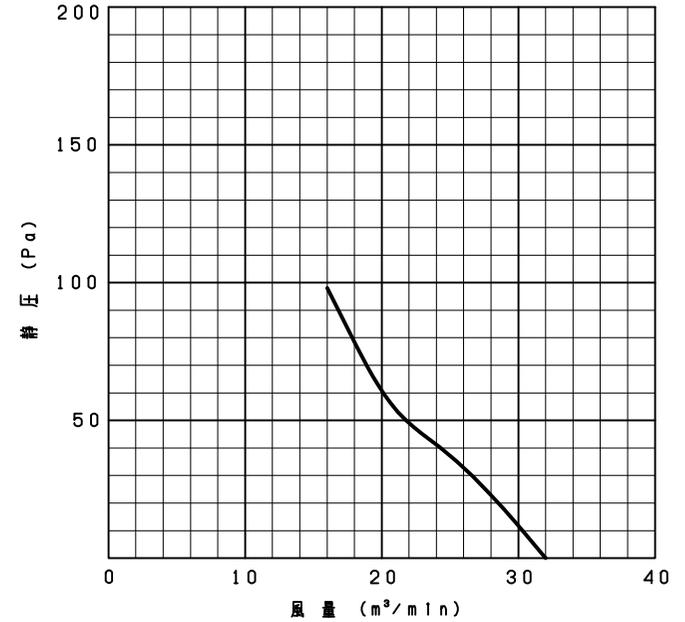

4	インペラ		SPCC	1	t0.6
3	電動機		---	1	
2	フレーム		SPCC	1	t3.2
1	枠		SPCC	1	t1.2
番号	品名	図番・部品番号	材質	個数	記 事

風量 26 m³/min 静圧 30 Pa
 電動機 --ø 70 W --P DC 27 V --Hz 質量 4.5 kg

尺度 1:4	A3		名称	直流30cm圧力扇
承認 小暮 H11/9/28			形式	D C P - 1 2 A D
検図 中島 H11/9/28			図番	A 1 2 9 0 - 0 4
設計 川村 H11/9/27				

テラル株式会社 TERAL INC.