


記号	変	更	年月日	担当

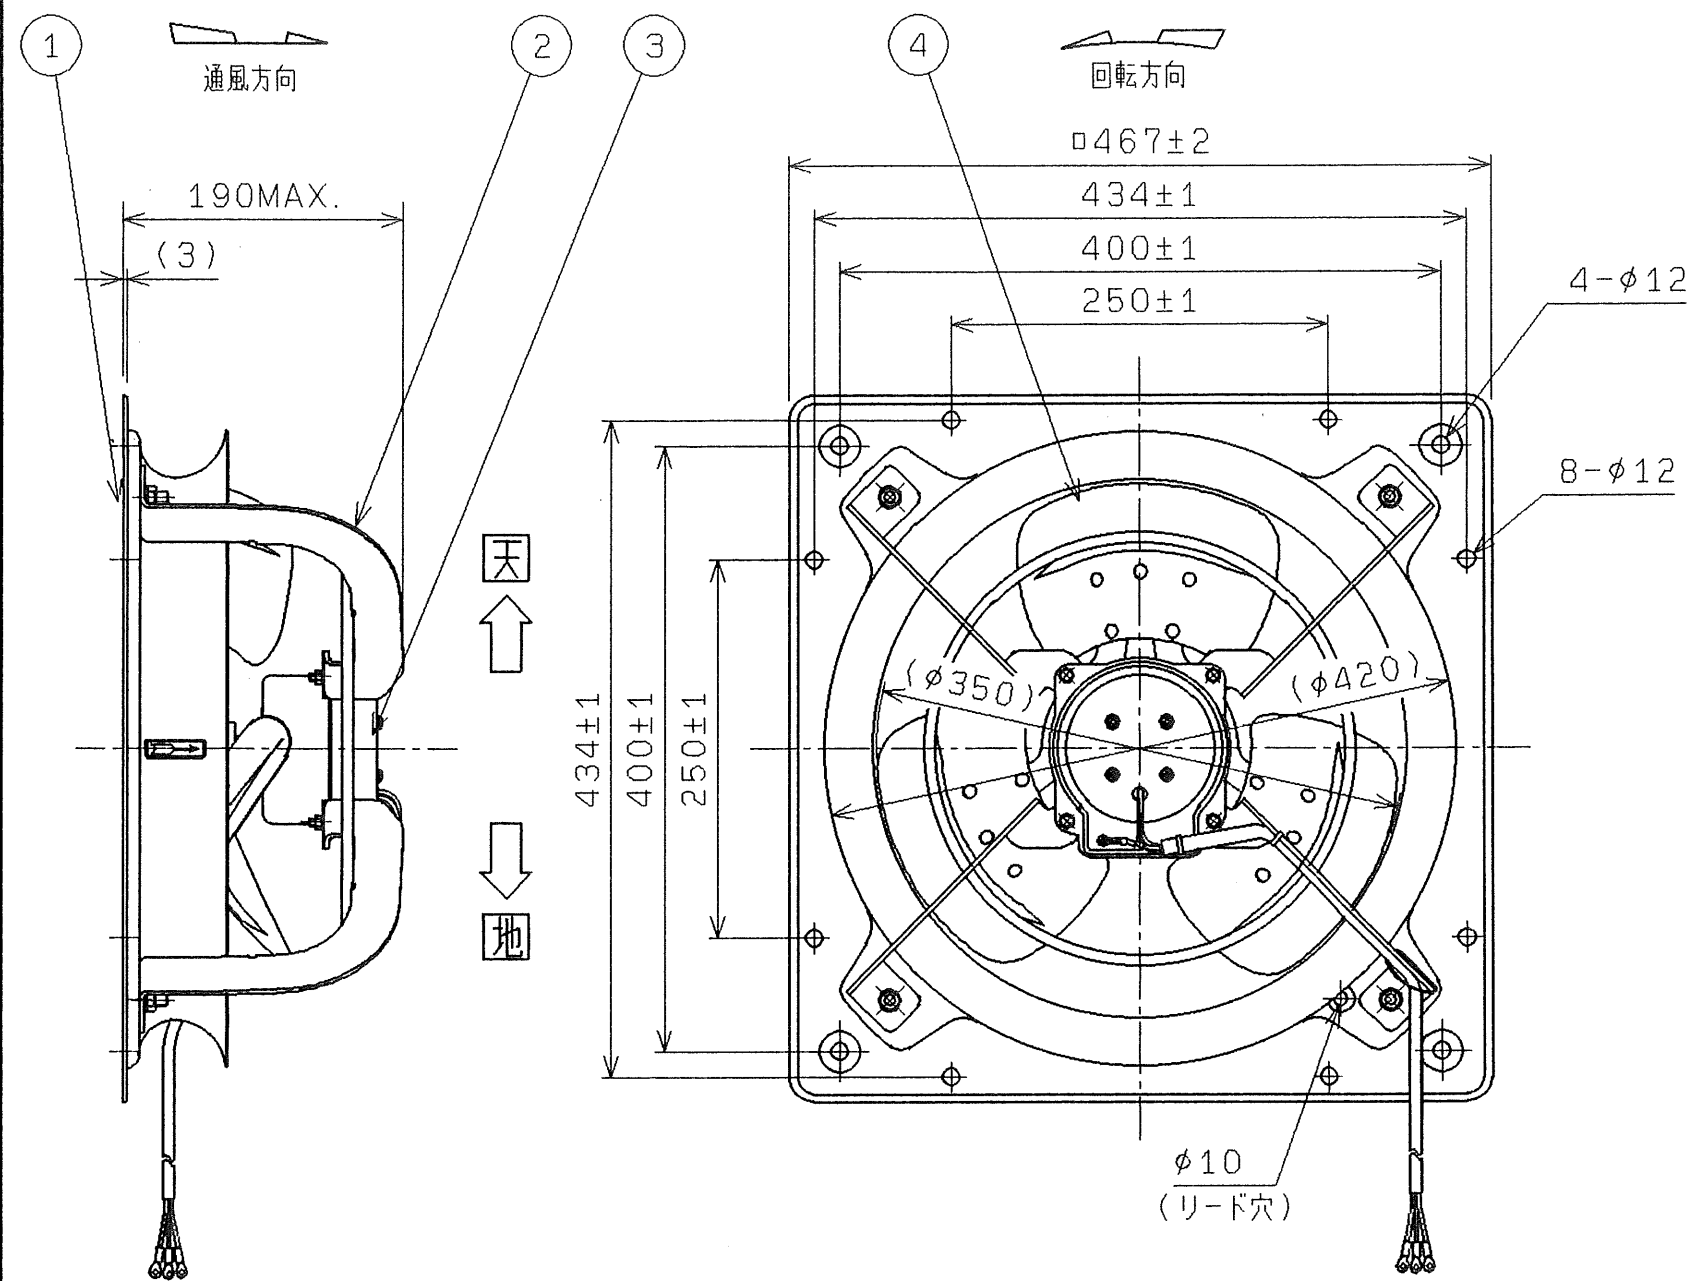

リード線-AVX 1.25mm²
機外長さ1m、M4用丸形端子


リード線色別および記号

+ 側 / 赤 / P

- 側 / 黒 / N

アース / 緑 / G

- 記事
1. 周囲条件
 - 温度 -10℃~+50℃
 - 湿度 90%以下
 - 標高 1000m以下
 - 粉塵、および爆発性のガス、蒸気がないこと。
 2. 絶縁の種類 E
 3. 表面処理は塗装色 マンセルN7相当
 4. 騒音 54dB(A) (フリーエアーにて)

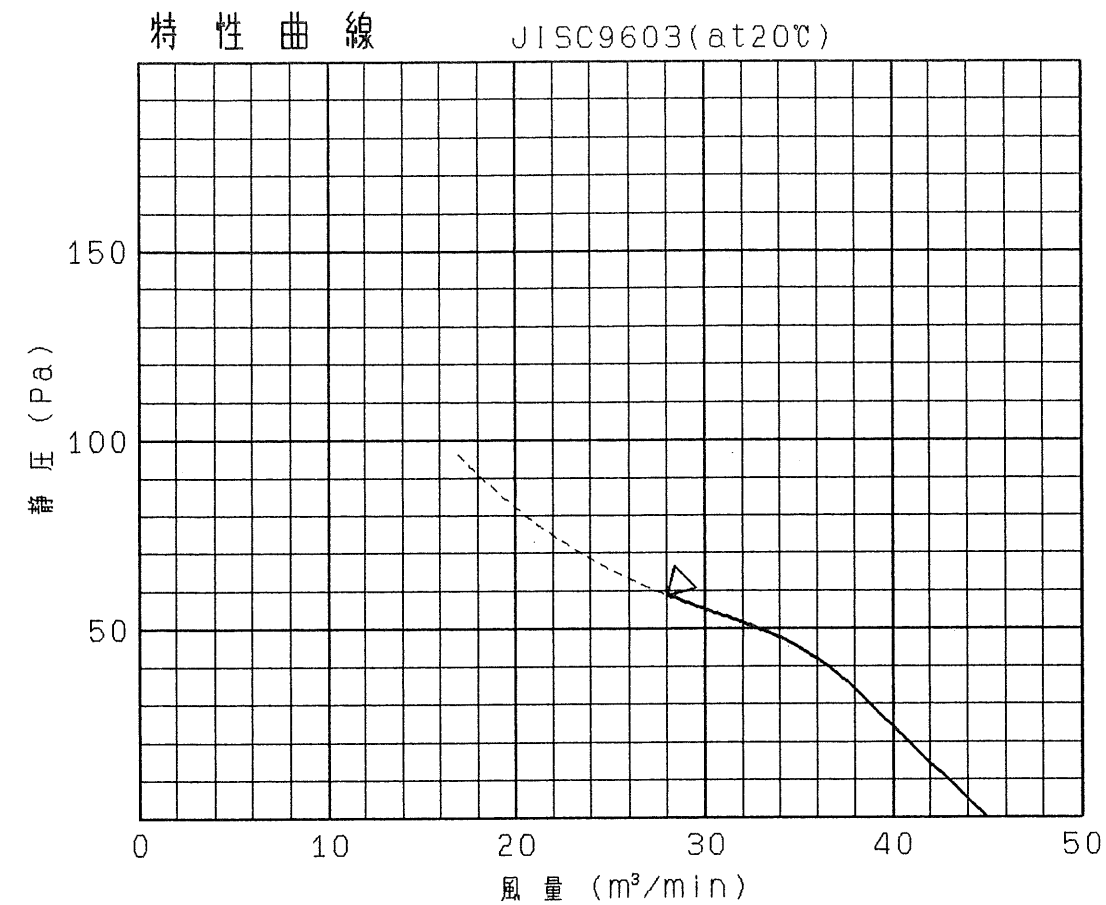

4	インペラ		SPCC	1	t1.0
3	電動機		---	1	
2	アーム		SPCC	1	t3.2
1	枠		SPCC	1	t1.2
番号	品名	図番・部品番号	材質	個数	記事

風量 35 m³/min 静圧 30 Pa

電動機 -- ϕ 80 W --P DC 27 V -- Hz 質量 6.3kg

尺 度	A3	名 称	直流35cm圧力扇
1 : 5		形 式	DCP-14AD
承認 小暮 H11/9/28		図 番	A1255-04
検図 中島 H11/9/28			
設計 川村 H11/9/27			

テラルクリタ株式会社 TERALKURITA INC.