
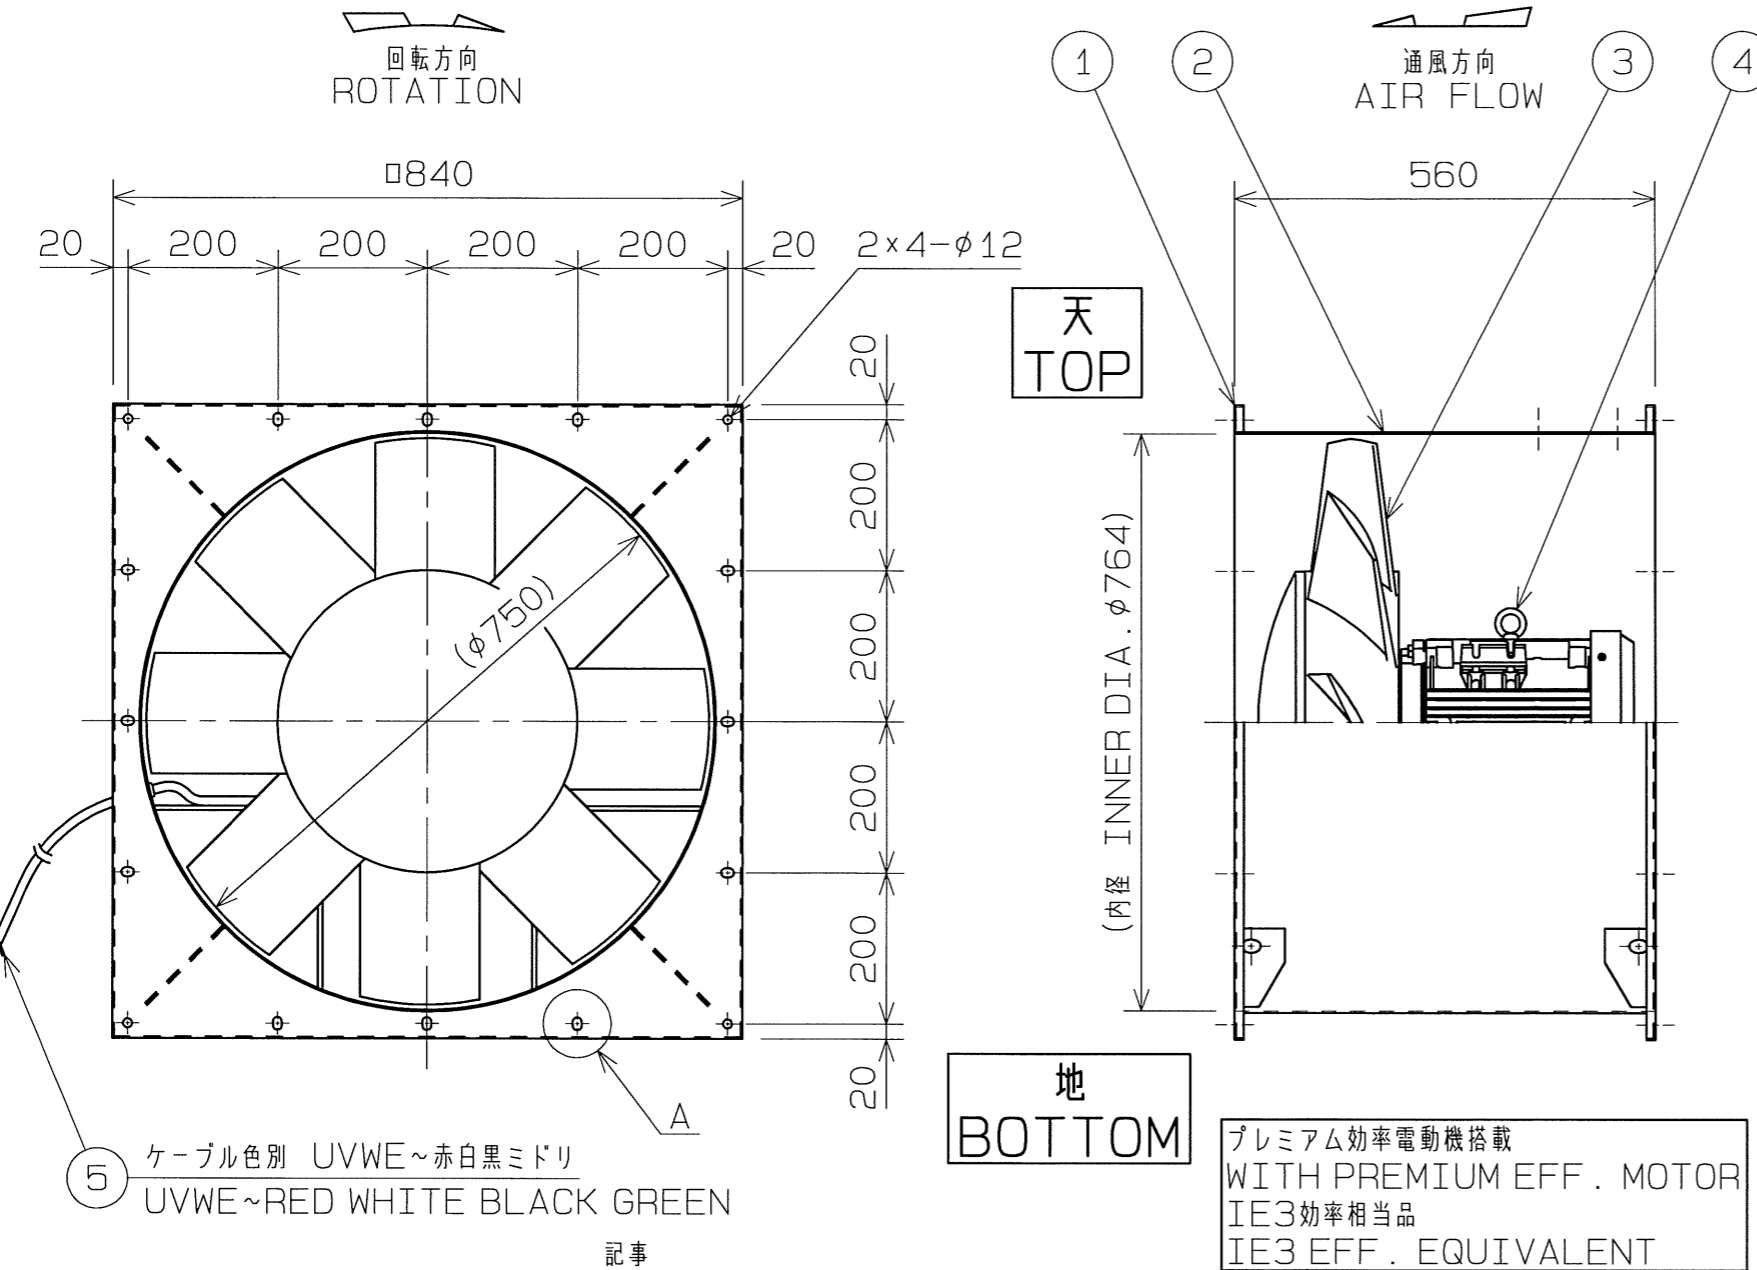


No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME

特性曲線 CHARACTERISTIC CURVE
JIS B8330 (at+20℃)

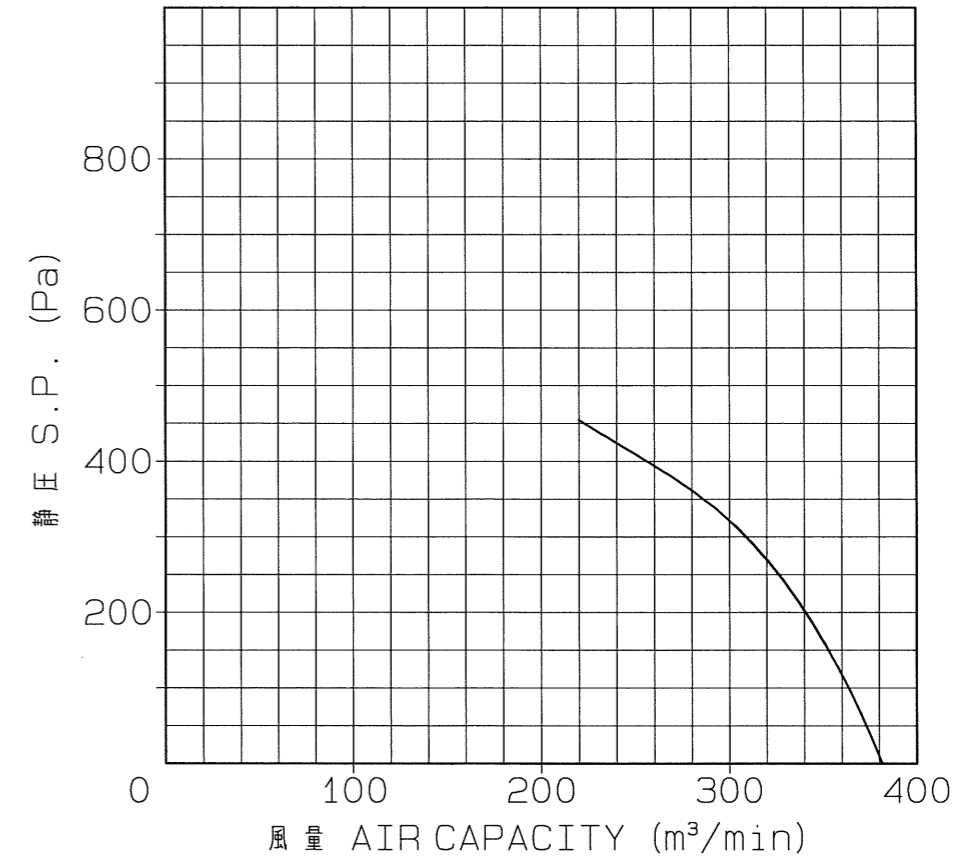


番号 No.	品名 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY.	記事 REMARKS
5	電源ケーブル POWER CABLE	2PNCT	1	4X3.5mm² L=2m
4	電動機 MOTOR	-	1	
3	羽根 IMPELLER	(AC2A)	1	
2	ダクト DUCT	SPCC	1	t2.3
1	フランジ FLANGE	SPCC	2	t2.3

電動機 MOTOR	3φ	3.7kW	4P	200V	60Hz
風量 AIR CAPACITY	m³/min		静圧 STATIC PRESSURE	Pa	
質量 MASS	118 kg				

R度 SCALE	A3	名称 TITLE	750mm軸流扇 AxialFlowFan
1:10		形式 TYPE	AF-8S-E
承認 APPROVED BY	H.Nakajima 2014/12/4	図番 DRAWING No.	K2469-02
検図 CHECKED BY	H.Nakajima 2014/12/4		
設計 DESIGNED BY	T.Fujiwara 2014/12/4		

A部 詳細
DETAIL A

長穴 2×12箇所
2×12 OBLONG HOLES



- 記事 NOTE
- 1) 電動機 全閉外扇屋内
MOTOR TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED INDOOR-USE
 - 2) 周囲条件
AMBIENT CONDITION
温度 -10~+40℃ 湿度 85%以下
TEMP. -10 TO +40℃ RH 85% BELOW
標高 1000m以下 取扱気体 一般空気
ALTITUDE UP TO 1000m INLET GAS AIR
粉塵, 腐食性および爆発性のガス, 蒸気がないこと。
NO DUST OR NO CORROSIVE, NO EXPLOSIVE GAS OR VAPOR
 - 3) 塗装色
COLOR FINISH
テラルクリタ標準色 (マンセルN7相当)
TERALKURITA STD. COLOR (MUNSELL N7 EQUIV.)
電動機はメーカー標準色 羽根は無塗装
MOTOR MANUFACTURER'S STD. IMPELLER NO PAINTING