


|     |              |          |         |
|-----|--------------|----------|---------|
| No. | 変更 REVISIONS | 調査 CHECK | 担当 NAME |
|     |              |          |         |


特性曲線 CHARACTERISTIC CURVE  
JIS B8330 (at+20℃)

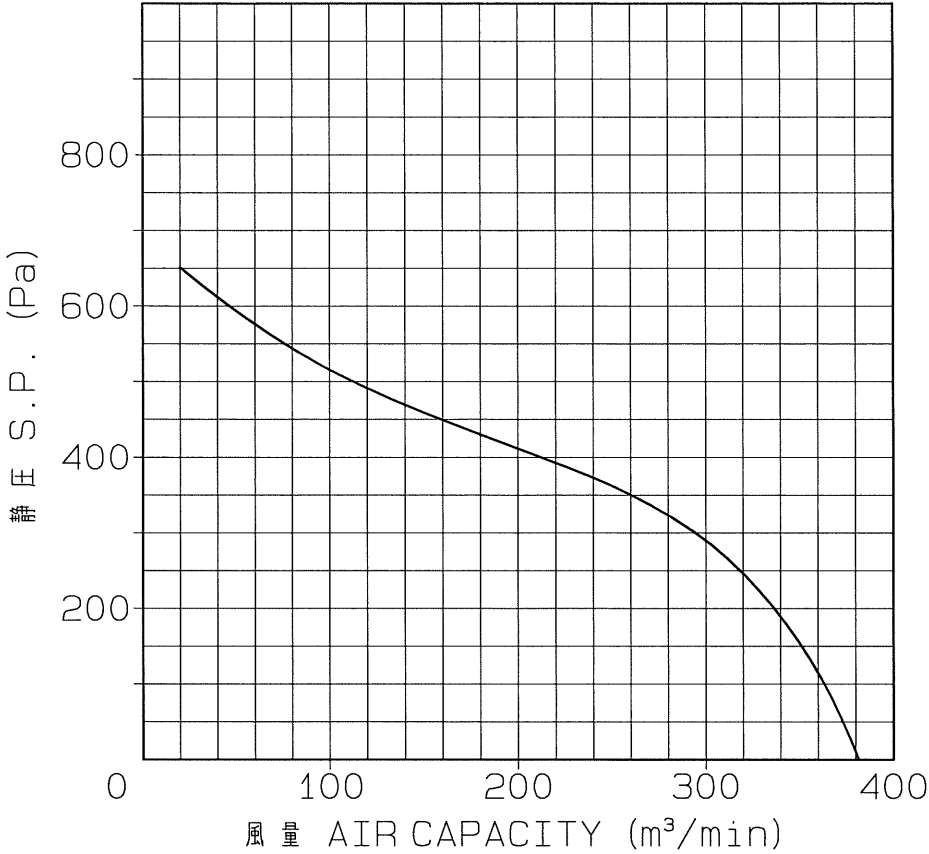

|           |                       |                |            |                           |
|-----------|-----------------------|----------------|------------|---------------------------|
| 5         | 電源ケーブル<br>POWER CABLE | 2PNCT          | 1          | 4X3.5mm <sup>2</sup> L=2m |
| 4         | 電動機<br>MOTOR          | -              | 1          |                           |
| 3         | 羽根<br>IMPELLER        | (AC2A)         | 1          |                           |
| 2         | ダクト<br>DUCT           | SPCC           | 1          | t2.3                      |
| 1         | フランジ<br>FLANGE        | SPCC           | 2          | t2.3                      |
| 番号<br>No. | 品名<br>PART NAME       | 材質<br>MATERIAL | 個数<br>QTY. | 記事<br>REMARKS             |

|                    |                     |                       |    |       |       |
|--------------------|---------------------|-----------------------|----|-------|-------|
| 電動機<br>MOTOR       | 3φ                  | 3.7kW                 | 4P | 200 V | 50 Hz |
| 風量<br>AIR CAPACITY | m <sup>3</sup> /min | 静圧<br>STATIC PRESSURE | Pa |       |       |
| 質量<br>MASS         | 119 kg              |                       |    |       |       |

|                                               |                                              |             |                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| R度 SCALE<br>1 : 10                            | A3                                           | 名称<br>TITLE | 750mm軸流扇<br>AxialFlowFan |
| 承認<br>APPROVED BY<br>H.Nakajima<br>2014/12/18 | 検図<br>CHECKED BY<br>H.Nakajima<br>2014/12/18 | 形式<br>TYPE  | WAF-8S-E                 |
| 設計<br>DESIGNED BY<br>T.Fujiwara<br>2014/12/18 | 図番<br>DRAWING No.                            |             | K2552-01                 |

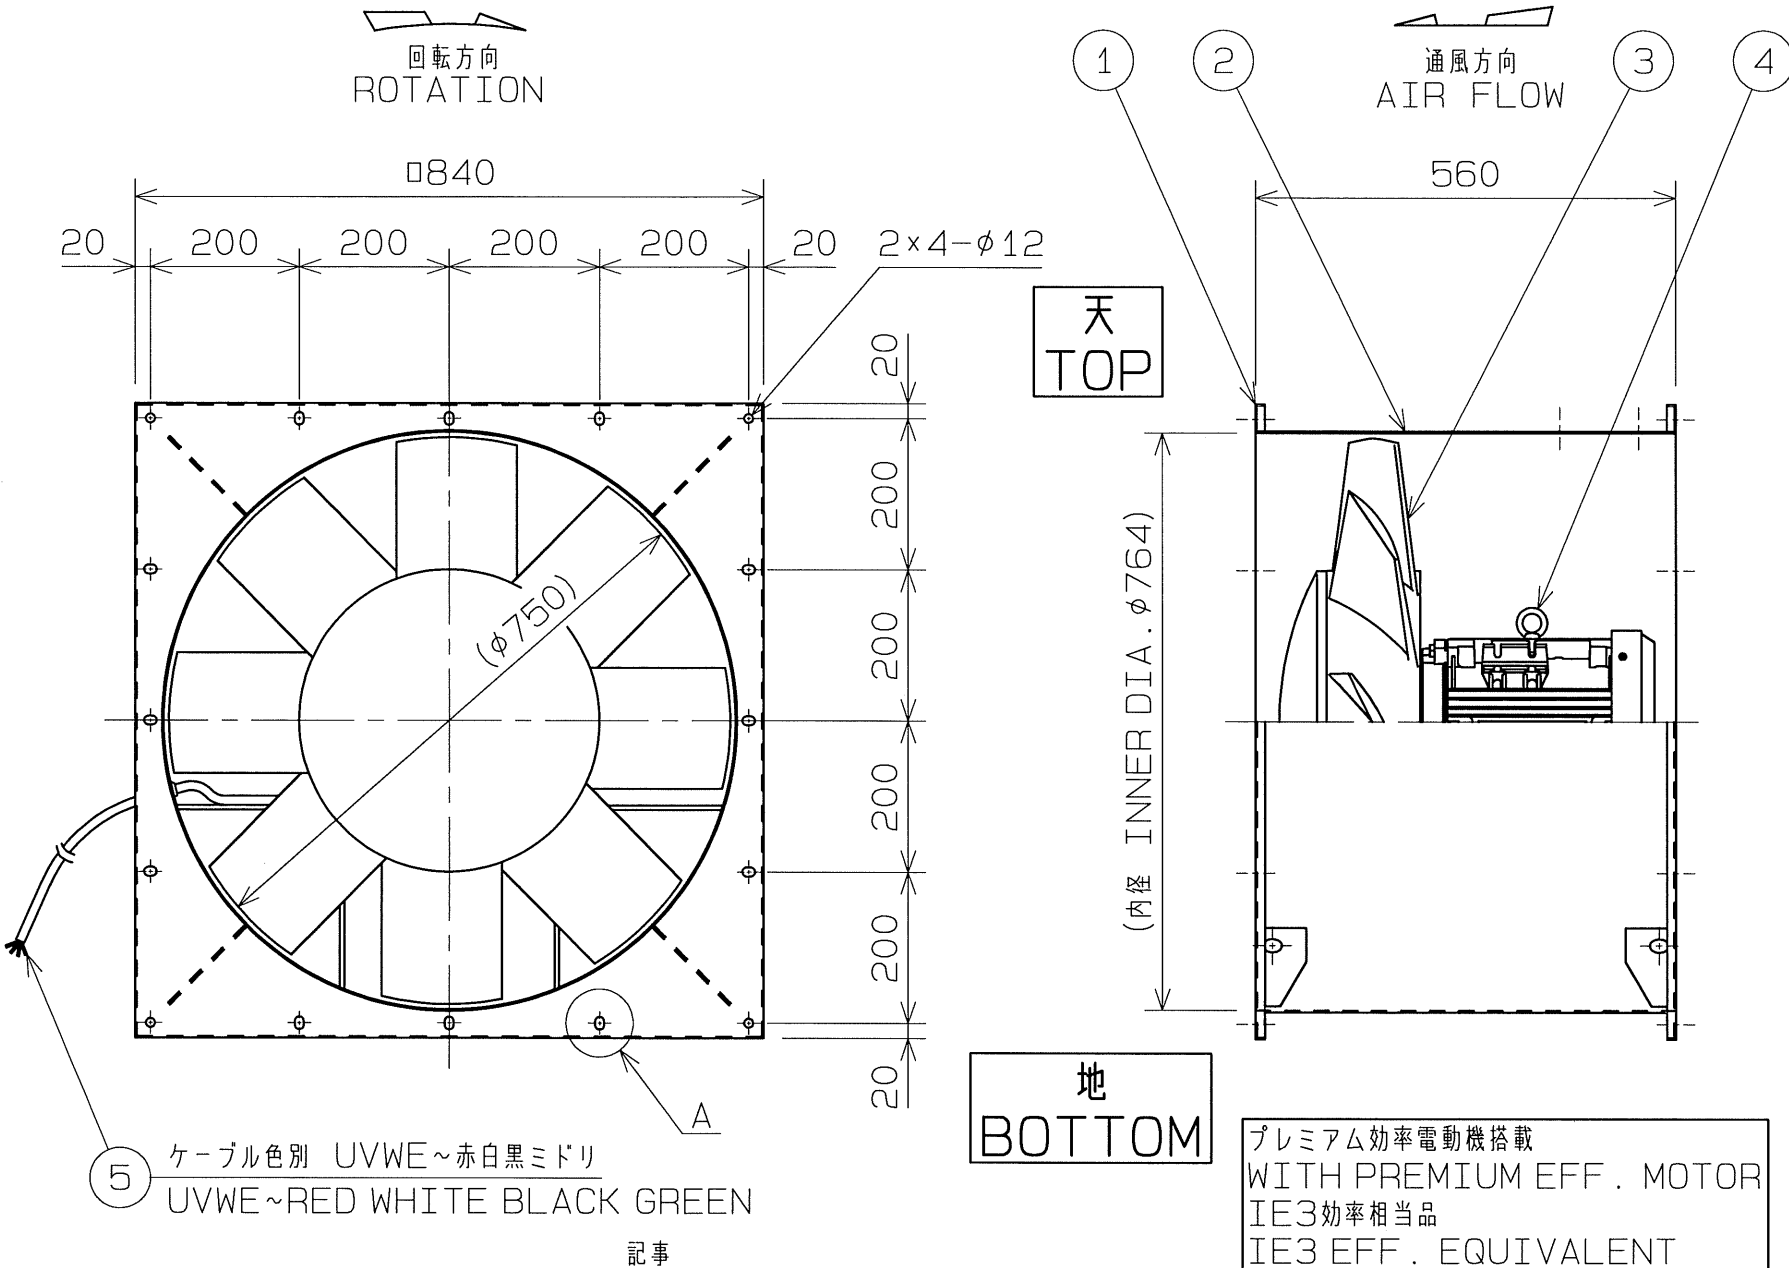

記事  
NOTE

1) 電動機 全閉外扇屋外  
MOTOR TOTALY ENCLOSED FAN COOLED OUTDOOR-USE

2) 周囲条件  
AMBIENT CONDITION  
温度 -10~+40℃ 湿度 100%以下  
TEMP. -10 TO +40℃ RH 100% BELOW  
標高 1000m以下 取扱気体 一般空気  
ALTITUDE UP TO 1000m INLET GAS AIR  
粉塵, 腐食性および爆発性のガス, 蒸気がないこと。  
NO DUST OR NO CORROSIVE, NO EXPLOSIVE GAS OR VAPOR

3) 塗装色  
COLOR FINISH  
テラルクリタ標準色 (マンセルN7相当)  
TERALKURITA STD. COLOR (MUNSELL N7 EQUIV.)  
電動機はメーカー標準色 羽根は無塗装  
MOTOR MANUFACTURER'S STD. IMPELLER NO PAINTING

A部 詳細  
DETAIL A

長穴 2×12箇所  
2×12 OBLONG HOLES

