


No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME


特性曲線 CHARACTERISTIC CURVE
JIS B8330 (at +20℃)

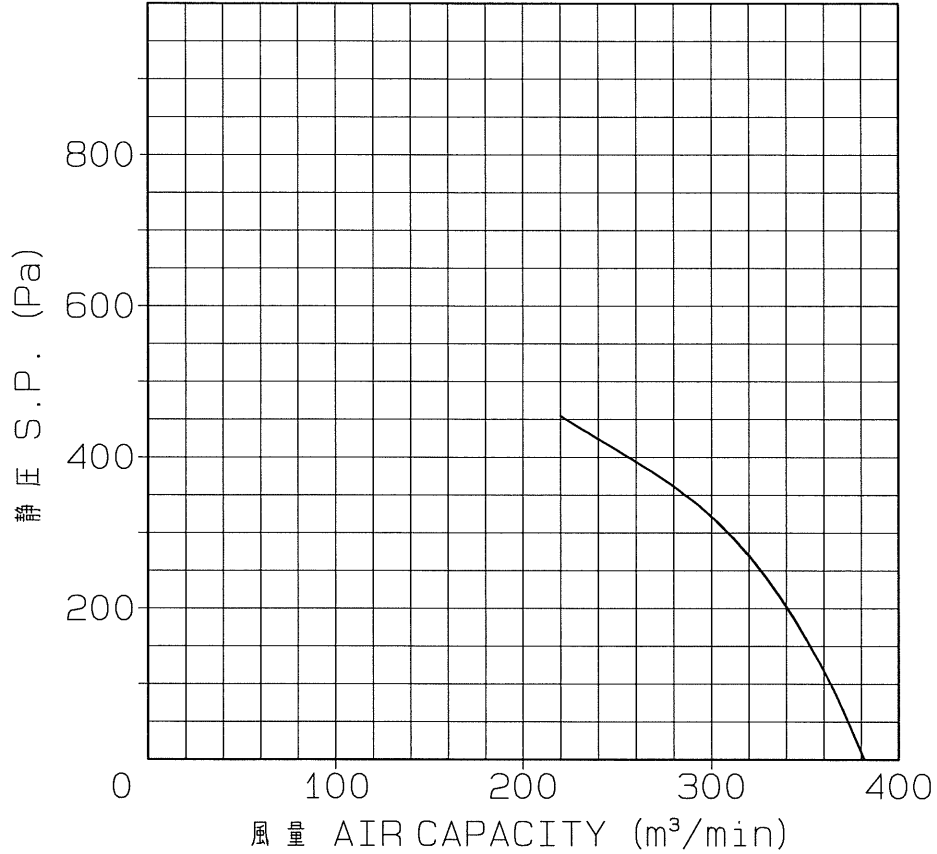

5	電源ケーブル POWER CABLE	2PNCT	1	4X3.5mm² L=2m
4	電動機 MOTOR	-	1	
3	羽根 IMPELLER	(AC2A)	1	
2	ダクト DUCT	SPCC	1	t2.3
1	フランジ FLANGE	SPCC	2	t2.3
番号 No.	品名 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY.	記事 REMARKS

電動機 MOTOR	3φ	3.7kW	4P	200V	60Hz
風量 AIR CAPACITY	m³/min		静圧 STATIC PRESSURE	Pa	
質量 MASS	119 kg				

R度 SCALE 1 : 10	A3	名称 TITLE	750mm軸流扇 AxialFlowFan
承認 APPROVED BY H. Nakajima 2014/12/18	検図 CHECKED BY H. Nakajima 2014/12/18	形式 TYPE	WAF-8S-E
設計 DESIGNED BY T. Fujiwara 2014/12/18	図番 DRAWING No.	K2552-02	

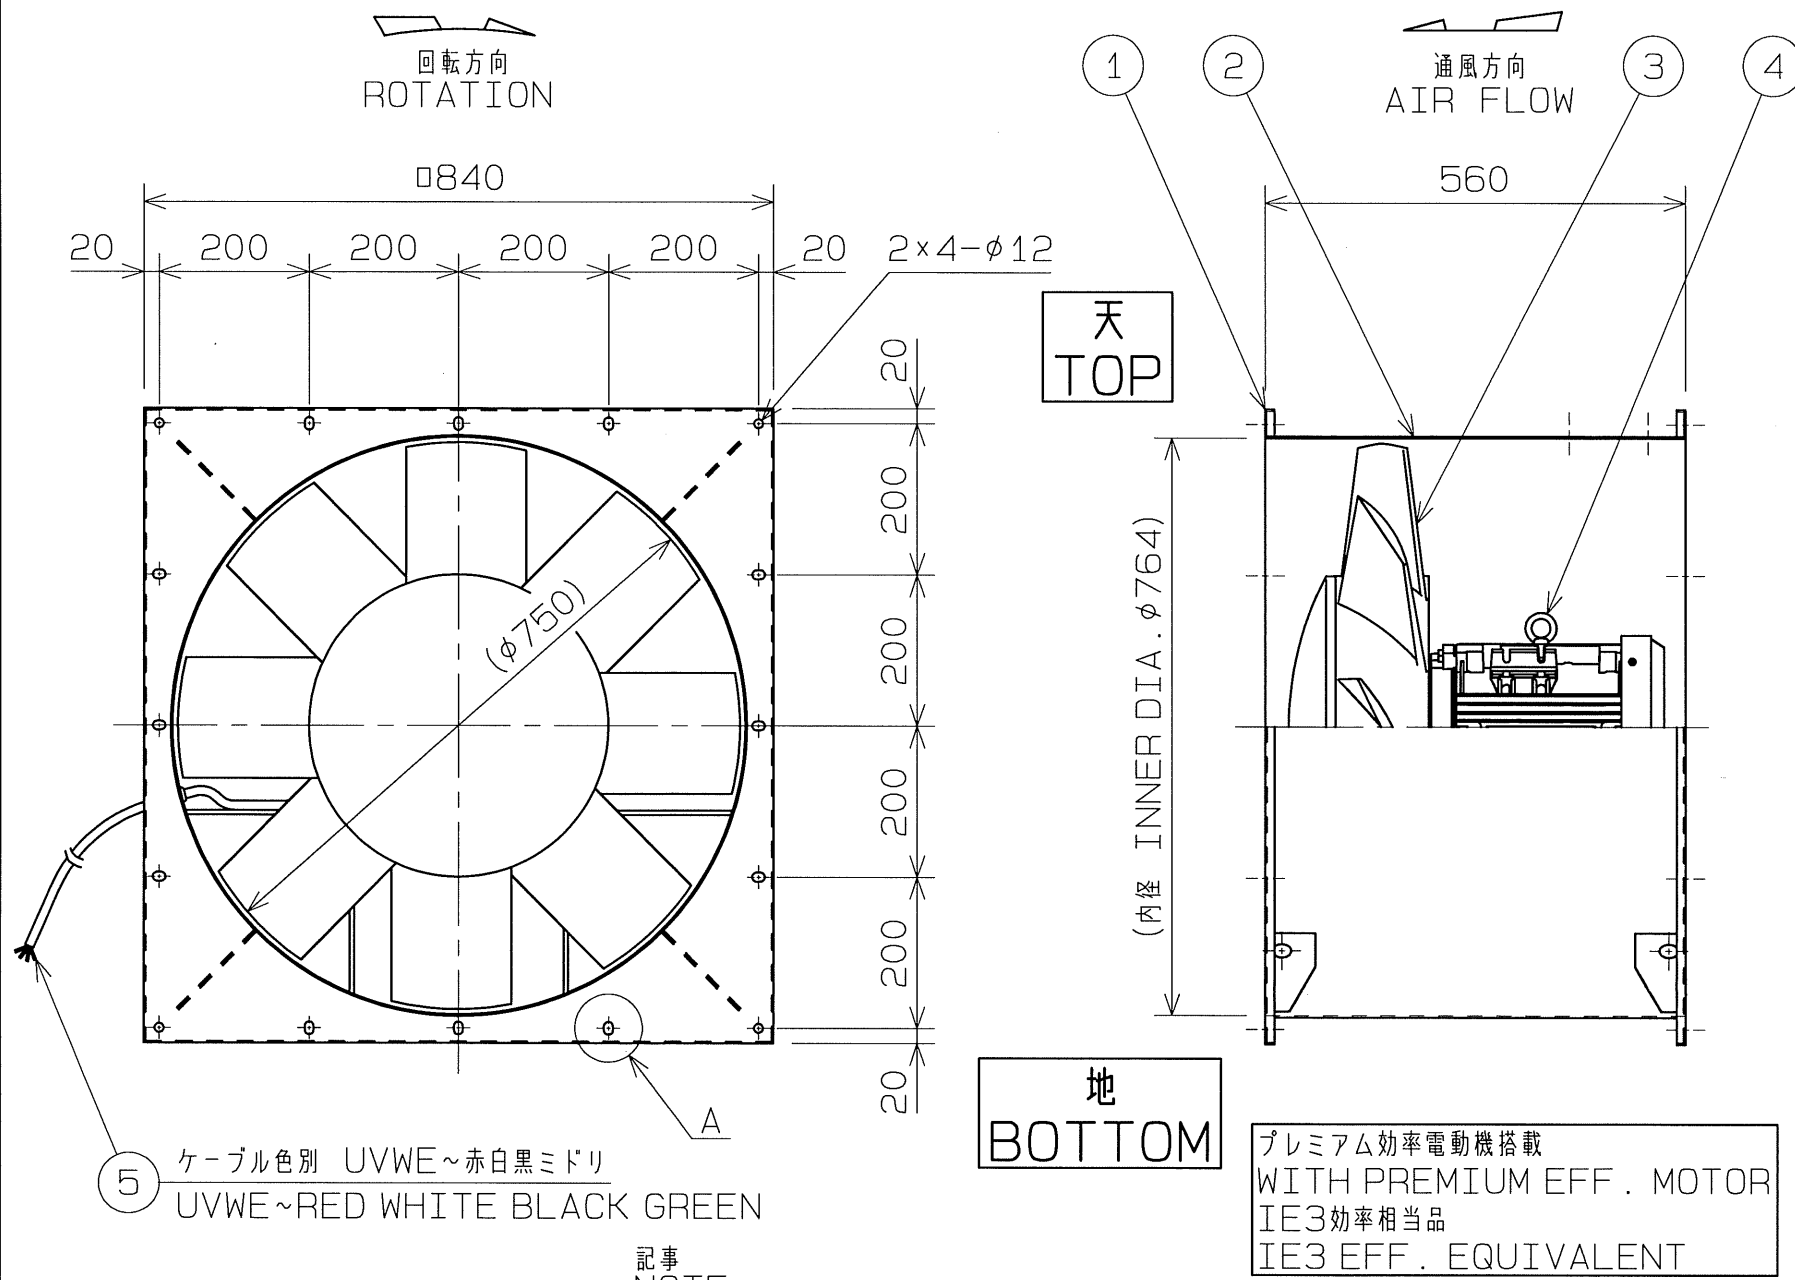

記事
NOTE

1) 電動機 全閉外扇屋外
MOTOR TOTALY ENCLOSED FAN COOLED OUTDOOR-USE

2) 周囲条件
AMBIENT CONDITION
温度 -10~+40℃ 湿度 100%以下
TEMP. -10 TO +40℃ RH 100% BELOW
標高 1000m以下 取扱気体 一般空気
ALTITUDE UP TO 1000m INLET GAS AIR
粉塵, 腐食性および爆発性のガス, 蒸気がないこと。
NO DUST OR NO CORROSIVE, NO EXPLOSIVE GAS OR VAPOR

3) 塗装色
COLOR FINISH
テラルクリタ標準色 (マンセルN7相当)
TERALKURITA STD. COLOR (MUNSELL N7 EQUIV.)
電動機はメーカー標準色 羽根は無塗装
MOTOR MANUFACTURER'S STD. IMPELLER NO PAINTING

A部 詳細
DETAIL A

長穴 2×12箇所
2×12 OBLONG HOLES

