


No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME

特性曲線 CHARACTERISTIC CURVE
JIS B8330 (at+20℃)


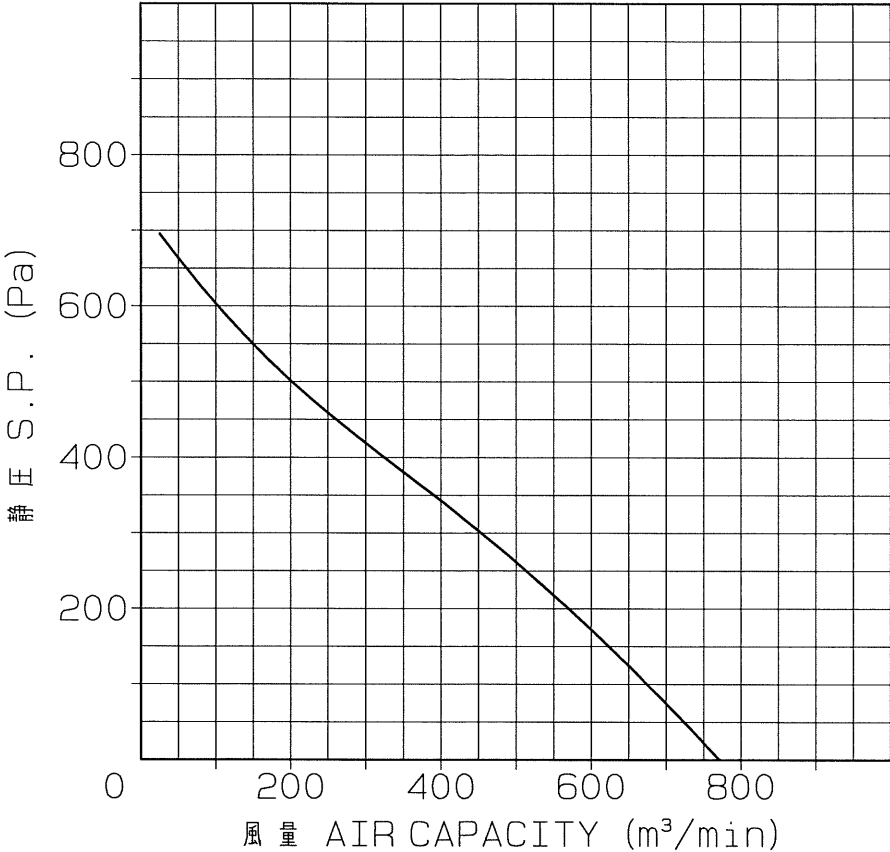


5	電源ケーブル POWER CABLE	2PNCT	1	4X5.5mm² L=2m
4	電動機 MOTOR	-	1	
3	羽根 IMPELLER	(AC2A)	1	
2	ダクト DUCT	SPCC	1	t3.2
1	フランジ FLANGE	SPCC	2	t2.3
番号 No.	品名 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY.	記事 REMARKS

電動機 MOTOR	3φ	5.5kW	6P	200V	60Hz
風量 AIR CAPACITY	m³/min	静圧 STATIC PRESSURE	Pa		
質量 MASS	224 kg				

R度 SCALE 1 : 10/2	A3	名称 TITLE	1000mm軸流扇 AxialFlowFan
承認 APPROVED BY H.Nakajima 2014/12/18	検図 CHECKED BY H.Nakajima 2014/12/18	形式 TYPE	WAF-13S-E
設計 DESIGNED BY T.Fujiwara 2014/12/18	図番 DRAWING No.		K2563-01

テラルクリタ株式会社 TERAL KURITA INC.

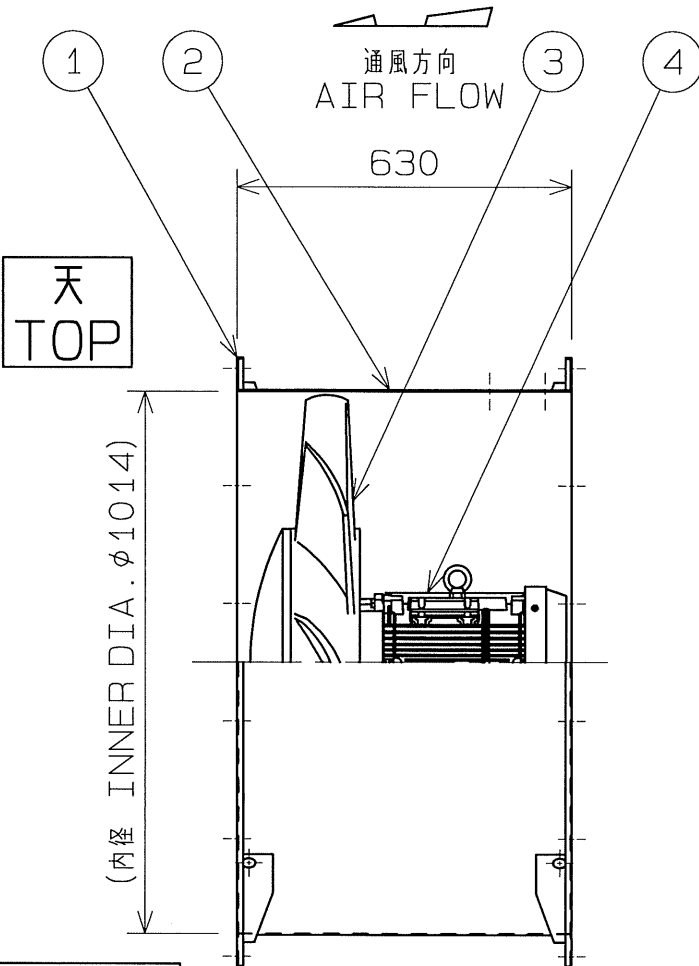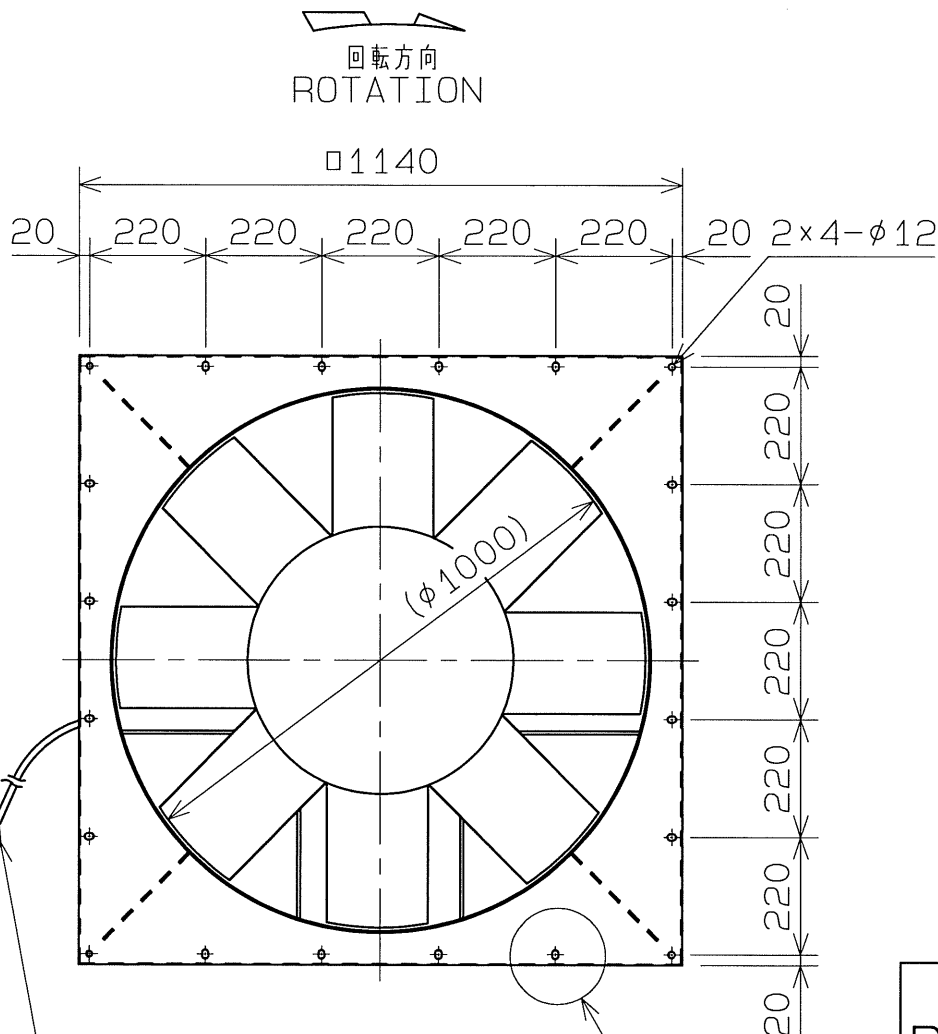

プレミアム効率電動機搭載
WITH PREMIUM EFF. MOTOR
IE3効率相当品
IE3 EFF. EQUIVALENT

記事
NOTE

- 電動機 全閉外扇屋外
MOTOR TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED OUTDOOR-USE
- 周囲条件
AMBIENT CONDITION
温度 -10~+40℃ 湿度 100%以下
TEMP. -10 TO +40℃ RH 100% BELOW
標高 1000m以下 取扱気体 一般空気
ALTITUDE UP TO 1000m INLET GAS AIR
粉塵, 腐食性および爆発性のガス, 蒸気がないこと。
NO DUST OR NO CORROSIVE, NO EXPLOSIVE GAS OR VAPOR
- 塗装色
COLOR FINISH
テラルクリタ標準色 (マンセルN7相当)
TERALKURITA STD. COLOR (MUNSELL N7 EQUIV.)
電動機はメーカー標準色 羽根は無塗装
MOTOR MANUFACTURER'S STD. IMPELLER NO PAINTING

A部 詳細
DETAIL A

長穴 2x16箇所
2x16 OBLONG HOLES

