


No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME

特性曲線 CHARACTERISTIC CURVE
JIS B8330 (at+20℃)

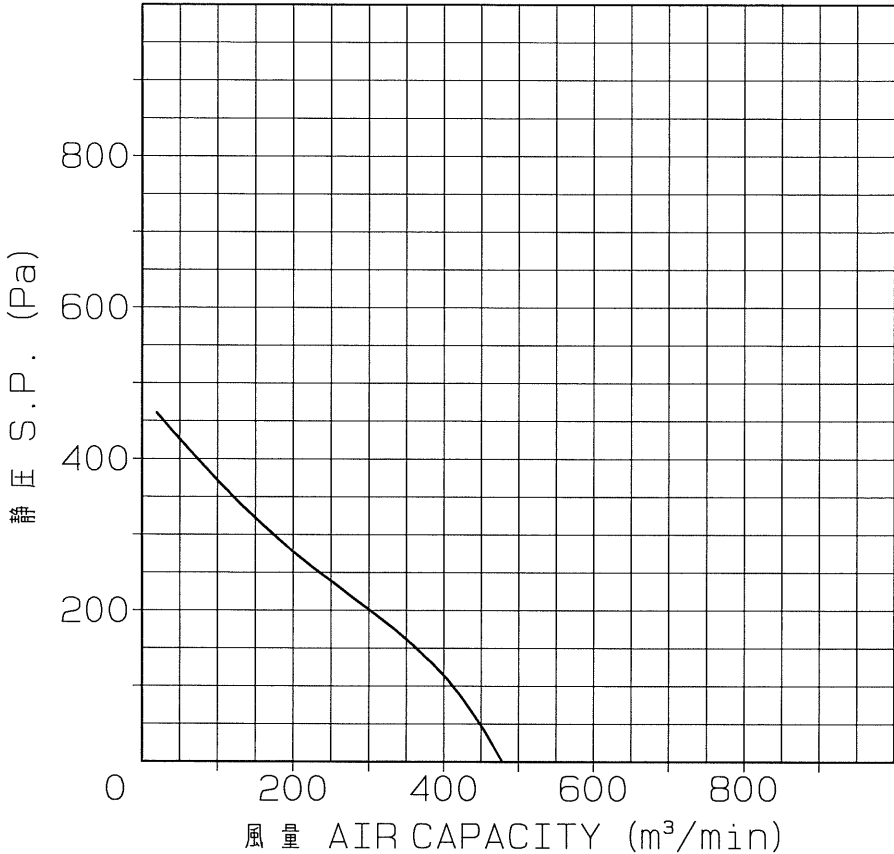



5	電源ケーブル POWER CABLE	2PNCT	1	4X3.5mm² L=2m
4	電動機 MOTOR	—	1	
3	羽根 IMPELLER	(AC2A)	1	
2	ダクト DUCT	SUS304	1	t3.0
1	フランジ FLANGE	SUS304	2	t2.0
番号 No.	品名 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY.	記事 REMARKS

電動機 MOTOR	3φ	3.7kW	6P	200 V	50 Hz
風量 AIR CAPACITY	m³/min	静圧 STATIC PRESSURE	Pa		
質量 MASS	181 kg				

R度 SCALE 1 : 10/2	A3	名称 TITLE	900mm軸流扇 AxialFlowFan
承認 APPROVED BY H.Nakajima 2014/12/18	検図 CHECKED BY H.Nakajima 2014/12/18	形式 TYPE	AFS-11S-E
設計 DESIGNED BY T.Fujiwara 2014/12/18	図番 DRAWING No.		K2623-01

テラルクリタ株式会社

TERAL KURITA INC.

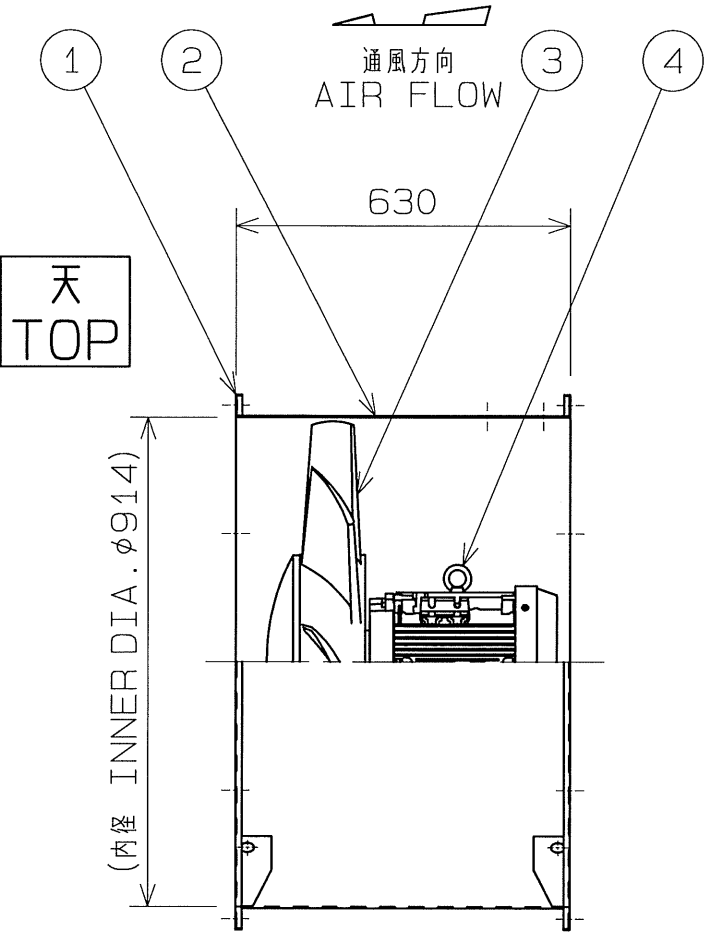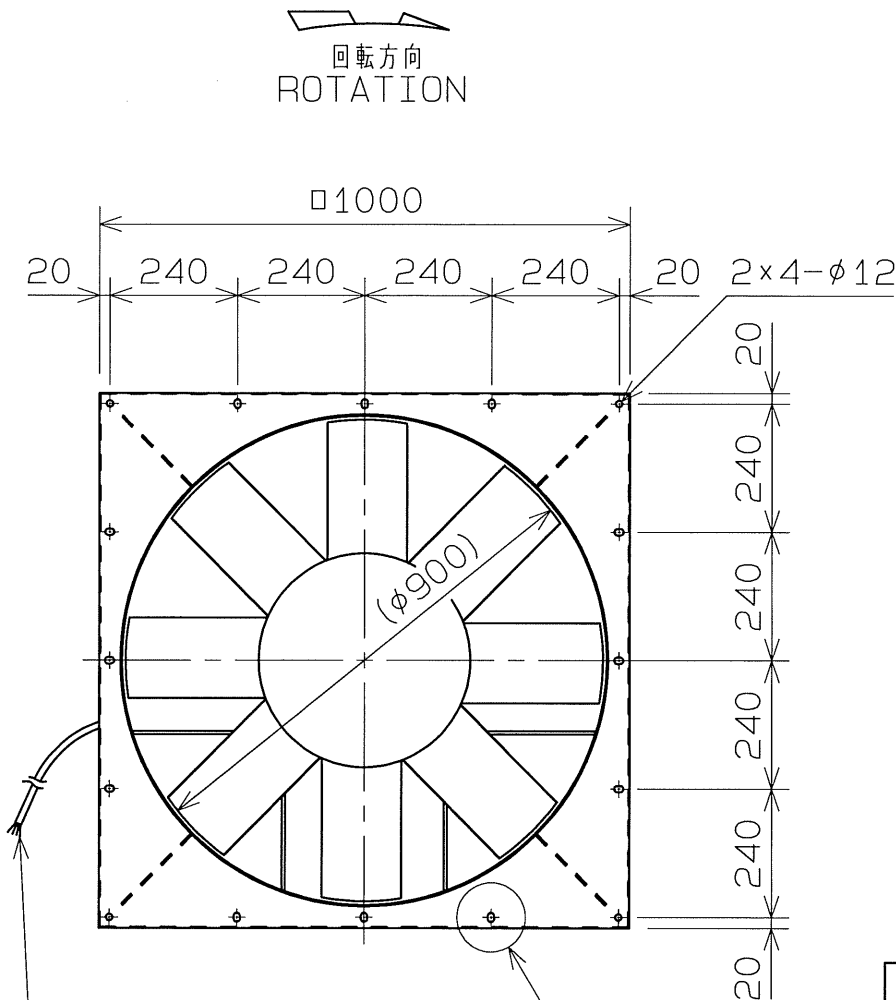

天
TOP


地
BOTTOM

プレミアム効率電動機搭載
WITH PREMIUM EFF. MOTOR
IE3効率相当品
IE3 EFF. EQUIVALENT

5 ケーブル色別 UVWE~赤白黒ミドリ
UVWE~RED WHITE BLACK GREEN

A部 詳細
DETAIL A

長穴 2x12箇所
2x12 OBLONG HOLES



記事

NOTE

- 電動機 全閉外扇屋内
MOTOR TOTALY ENCLOSED FAN COOLED INDOOR-USE
- 周囲条件
AMBIENT CONDITION
温度 -10~+40℃ 湿度 85%以下
TEMP. -10 TO +40℃ RH 85% BELOW
標高 1000m以下 取扱気体 一般空気
ALTITUDE UP TO 1000m INLET GAS AIR
粉塵, 腐食性および爆発性のガス, 蒸気がないこと。
NO DUST OR NO CORROSIVE, NO EXPLOSIVE GAS OR VAPOR
- 塗装色
COLOR FINISH
無塗装
NO PAINTING
但し電動機はメーカー標準色
HOWEVER MOTOR MANUFACTURER'S STD.