



記号	変更	調査	担当
△1	羽根枚数訂正	2002/9/24中島	2002/9/17藤本

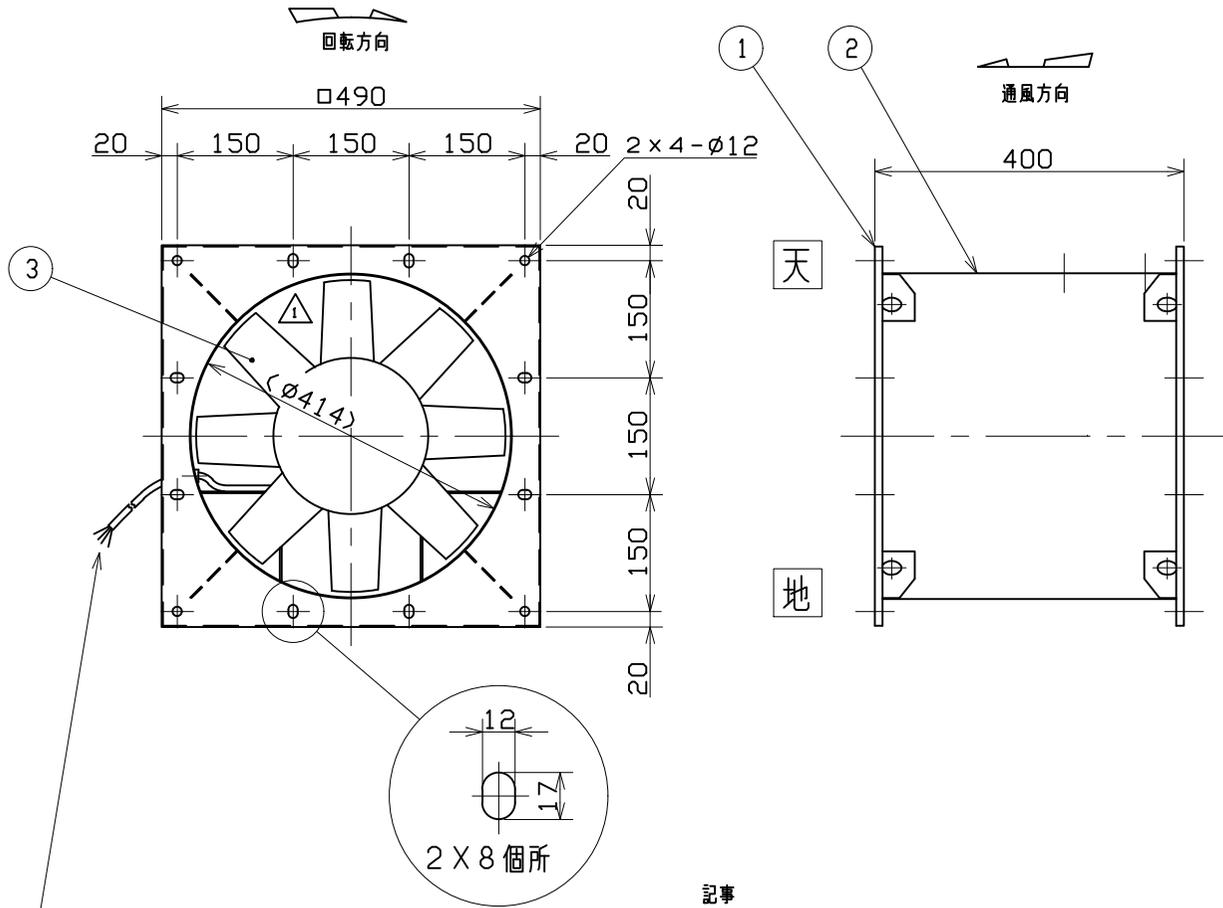

2PNCT 4心 1.25mm<sup>2</sup> L=2m  
UVWE~赤白黒ミドリ

記事

- 1) 周囲条件 温度 -10~+40℃  
湿度 85%以下  
標高 1000m以下  
取扱気体 一般空気  
粉塵、腐食性および爆発性のガス、蒸気がないこと。
- 2) 塗装色 テラルクリタ標準色（マンセルN7相当）  
但し、羽根は無塗装  
モータはメーカ標準色

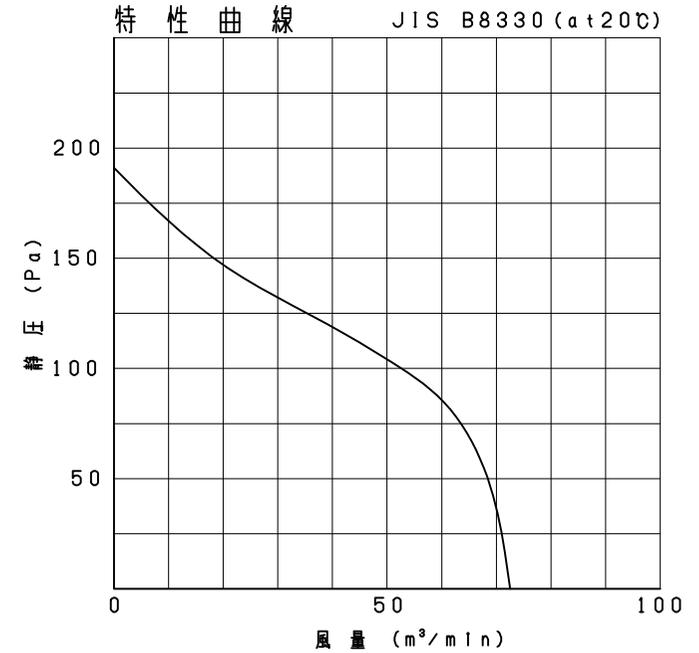

3	羽根		(AC2A)	1	
2	ダクト		SPCC	1	t1.6
1	フランジ		SPCC	2	t1.6
番号	品名	図番・部品番号	材質	個数	記事
電動機		3φ 400W 4P 200V 50Hz			全閉外扇型
風量		m <sup>3</sup> /min	静圧		Pa
尺度	A3		名称	400mm軸流扇	
1:5/2			形式	AF-2S	
承認	小暮	2001/3/13	図番	K535-05	
検図	中島	2001/3/13			
設計	飯田	2001/3/13			

**テラル株式会社** TERAL INC.