


記号	変	更	調	査	担	当
----	---	---	---	---	---	---

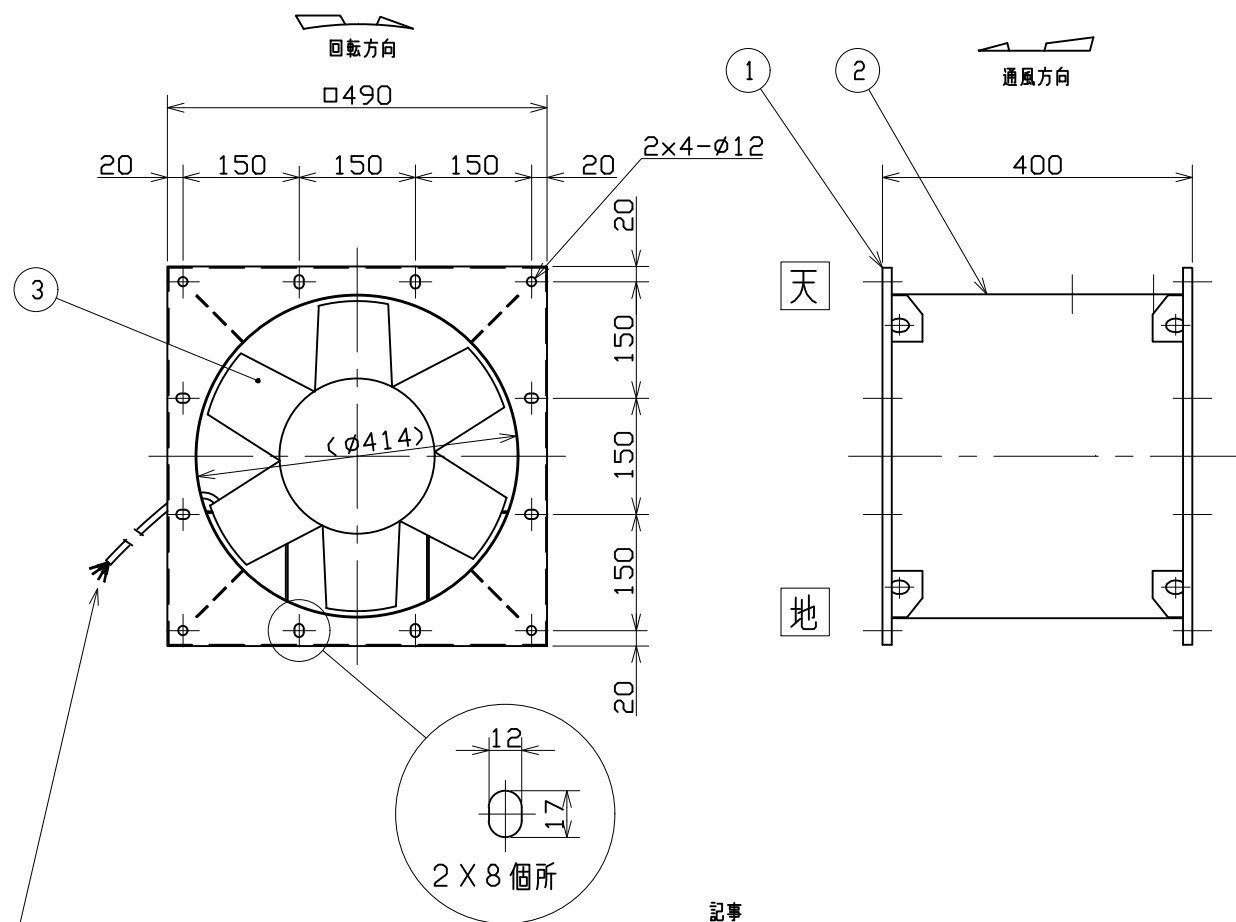


2PNCT 4心 1.25mm<sup>2</sup> L=2m  
UVWE~赤白黒ミドリ

記事

- 1) 周囲条件 温度 -10℃~+40℃  
湿度 85%以下  
標高 1000m以下  
取扱気体 一般空気  
粉塵, 腐食性および爆発性のガス, 蒸気がないこと。
- 2) 塗装色 テラルクリタ標準色(マンセルN7相当)  
但し, 羽根は無塗装  
モータはモータメーカー標準色

特性曲線 JIS B8330 (at 20℃)

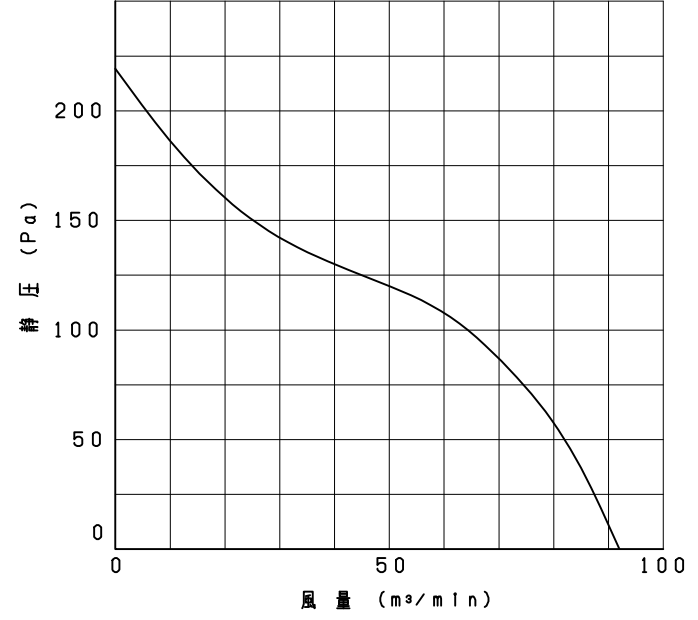

3	羽根		(AC2A)	1	
2	ダクト		SPCC	1	t1.6
1	フランジ		SPCC	2	t1.6
番号	品名	図番・部品番号	材質	個数	記事
電動機 3φ 400W 4P 200V 60Hz 全閉外扇型					
風量 m <sup>3</sup> /min 静圧 Pa					
尺度	A3		名称	400mm軸流扇	
1:5/2			形式	AF-2S	
承認	小暮	2001/3/13	図番	K535-06	
検図	中島	2001/3/13			
設計	飯田	2001/3/13			

**テラル株式会社** TERAL INC.