




記号	変	更	調	査	担	当

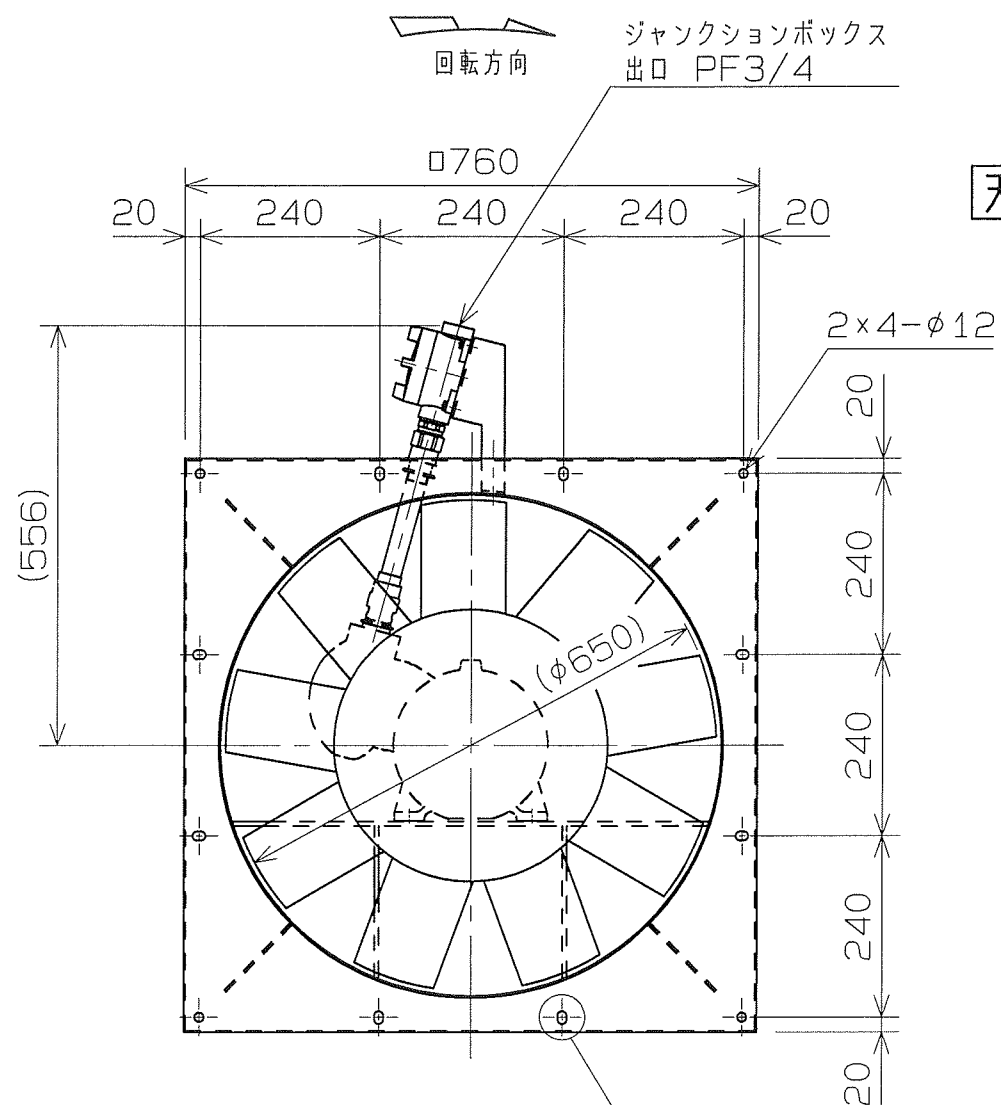

長穴 2×8ヶ所

天

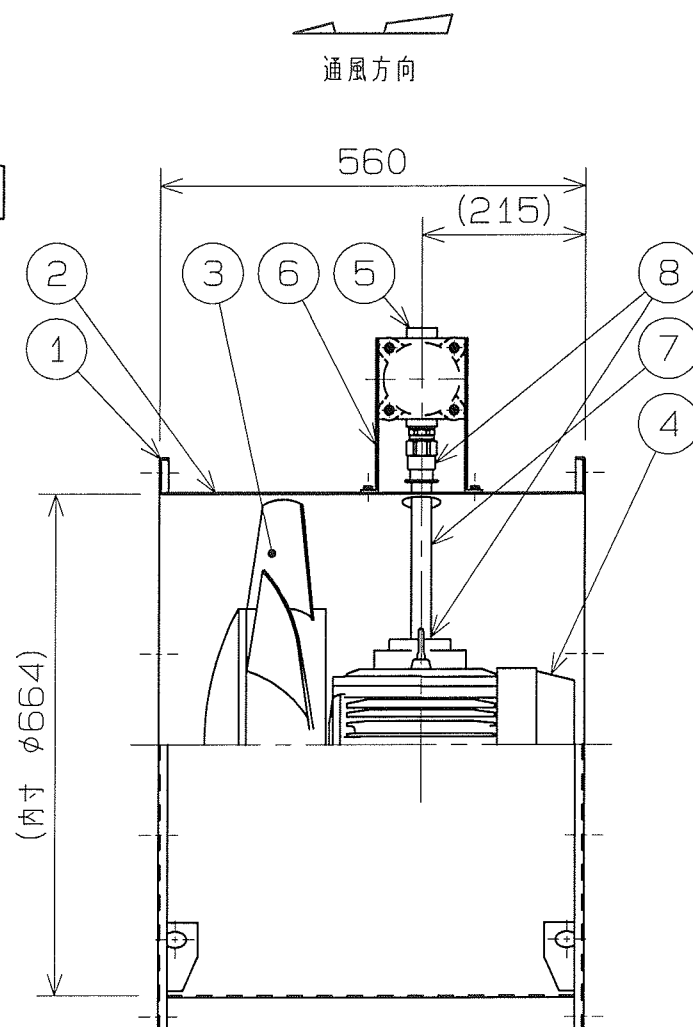


地

記事

- 1) 温度範囲 -10~+40℃
 湿度 85%以下
 標高 1000m以下
 2) 電動機 東芝製 耐圧防爆型 d2G4
 3) 電源リード線 2PNCT 4心×2mm² UVWE~赤白黒ミドリ
 モータ端子箱からジャンクションボックス内まで配線してあります
 4) 表面処理 テラルクリタ標準色 (マンセルN7相当)
 羽根~無処理
 モータ~メーカー標準塗装

特性曲線 JIS B8330 (at20℃)

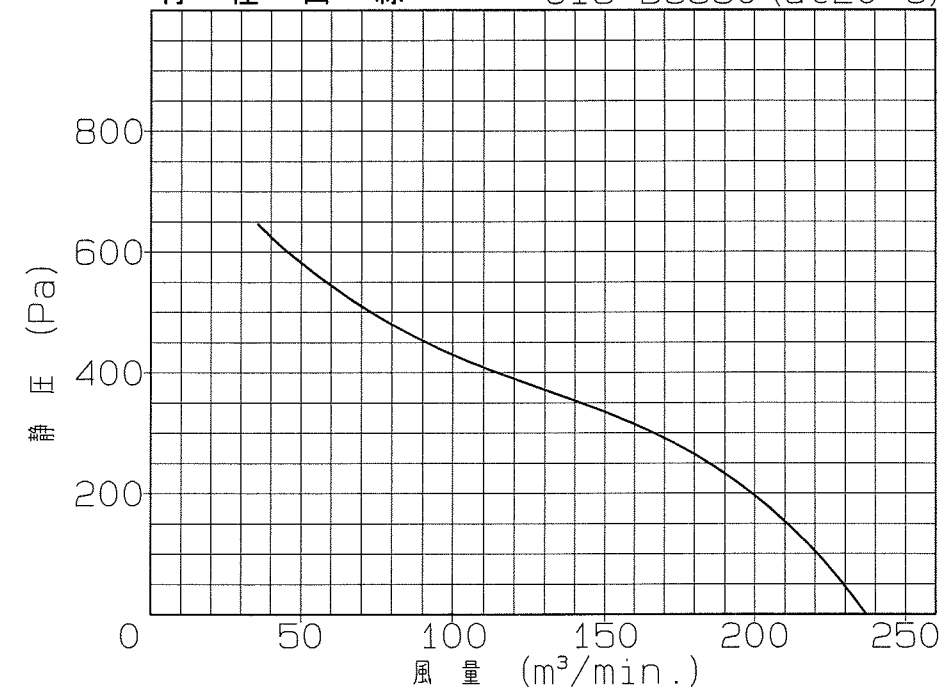

8	ベルマウス	—	各1	岩崎電気EX22B/EX22BR
7	電線管	SPHT	1	PF3/4
6	取付金具	SPCC	1	
5	ジャンクションボックス	FC150	1	岩崎電気EXG11-22F
4	電動機	—	1	
3	羽根	(AC2A)	1	
2	ダクト	SPCC	1	t2.3
1	フランジ	SPCC	2	t2.3
番号	品名	材質	個数	記事

電動機	3φ	2.2kW	4P	200V	60Hz
風量	m³/min.				静圧 Pa

尺 度	A3	名 称	650mm耐圧防爆形軸流扇
1 : 10		形 式	EAF-6S
承認	中島 H25/4/17	図 番	K1907-03
検図	中島 H25/4/17		
設計	細田 H25/4/16		

テラルクリタ株式会社 TERALKURITA INC.