記号	変　更	年 月 日	担　当

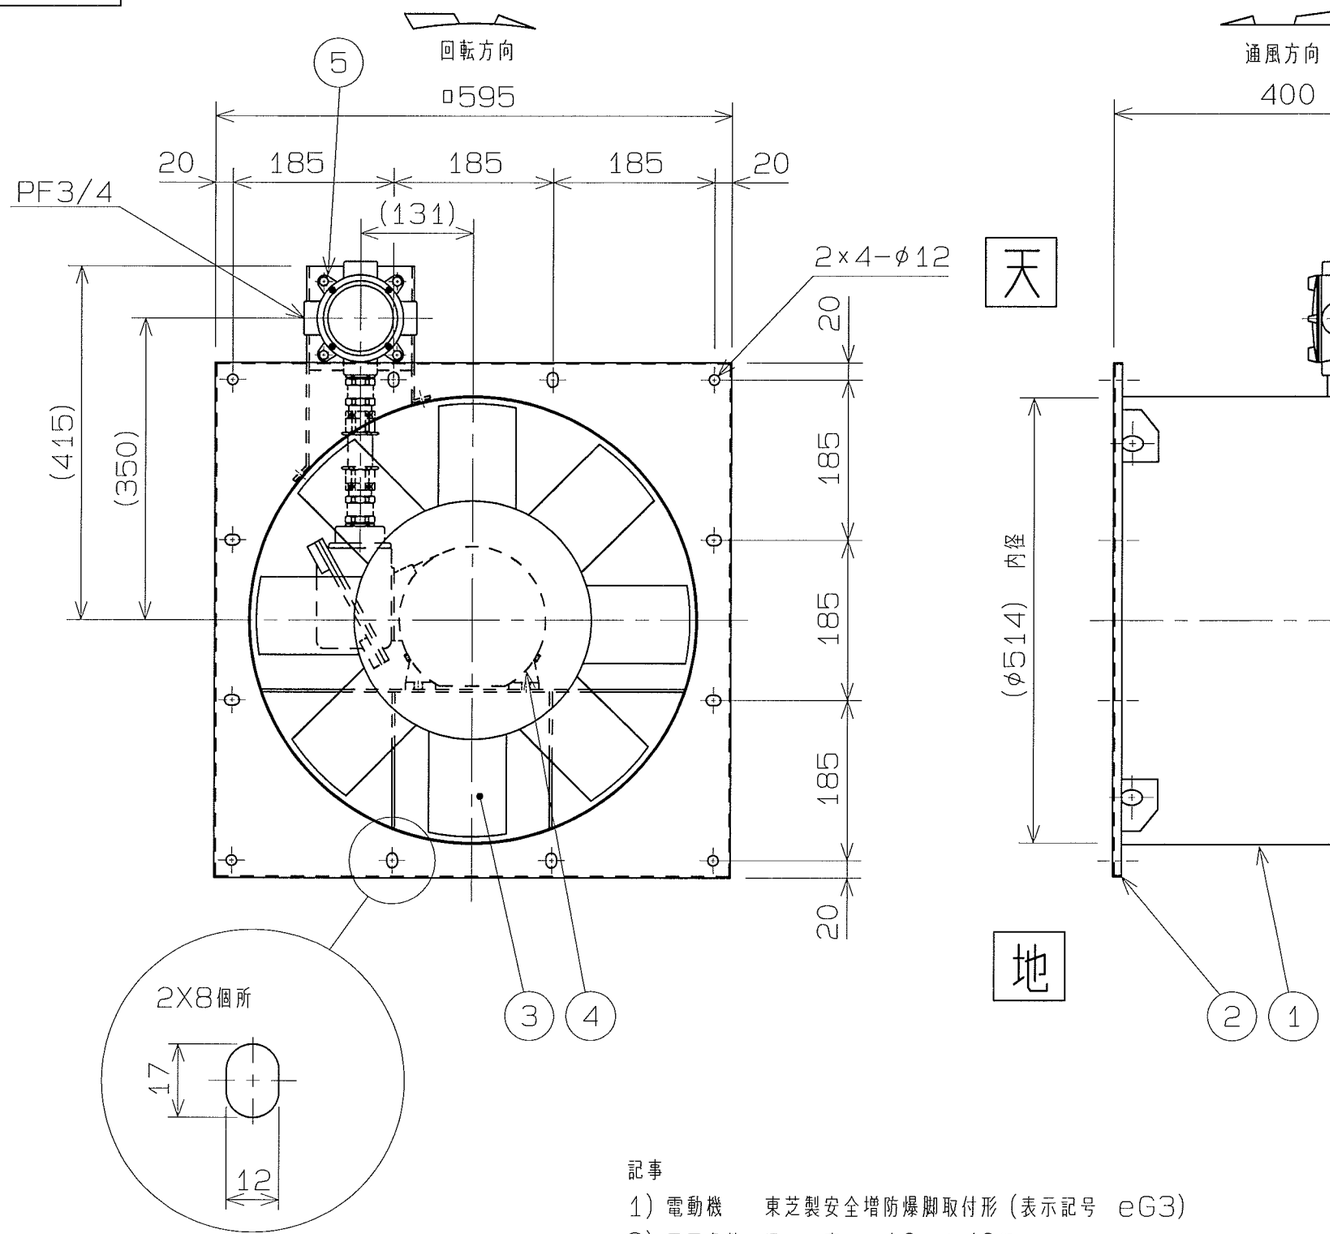

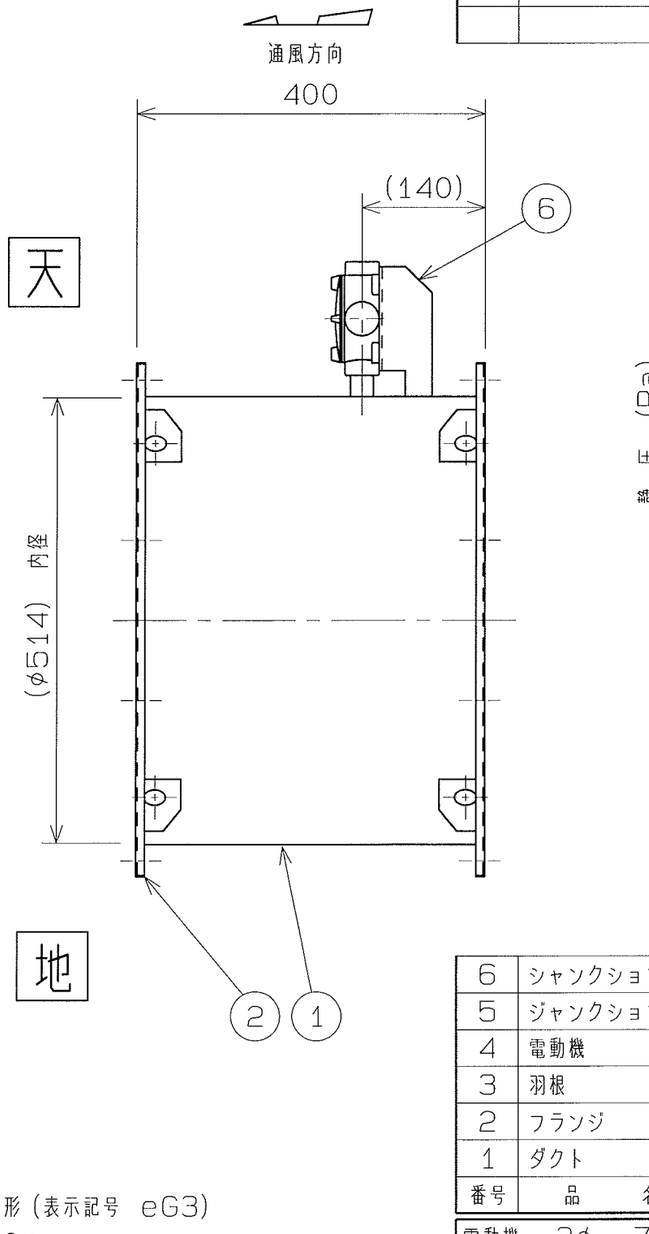

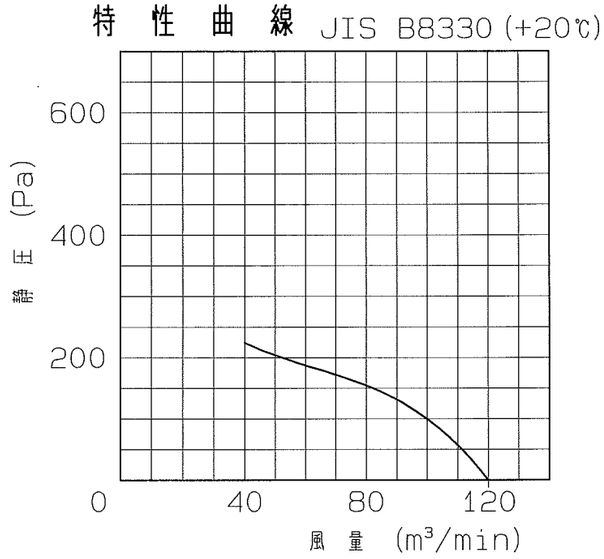

記事

1) 電動機　東芝製安全増防爆脚取付形（表示記号 eG3）
2) 周囲条件　温　度 −10~+40℃
　湿　度 85%以下
　標　高 1000m以下
　取扱気体 一般空気
3) 塗装色　マンセルN7相当（テラルクリタ標準色）
　モータはメーカ標準色
4) モータ端子箱からジャンクションボックスまでは
　2PNCT 4心 1.25mm²で配線済みです。

番号	品　名	図番・部品番号	材 質	個数	記　事
6	シャンクションボックス取付台	−	SPCC	1	t3.2
5	ジャンクションボックス	−	−	1	
4	電動機	−	−	1	
3	羽根	−	AC2A	1	
2	フランジ	−	SPCC	2	t1.6
1	ダクト	−	SPCC	1	t1.6

電動機	3φ 750W 4P 200V 50Hz		
風　量	m³/min	静　圧	Pa
質　量	約50kg		

尺　度 1：5√2	A3	名　称	50cm安全増防爆形軸流扇
承認 中島 H25/8/27		形　式	IEAF-3S
検図 細田 H25/8/27		図　番	K2101-02
設計 中島 H25/8/27			

テラルクリタ株式会社 TERAL KURITA INC.