




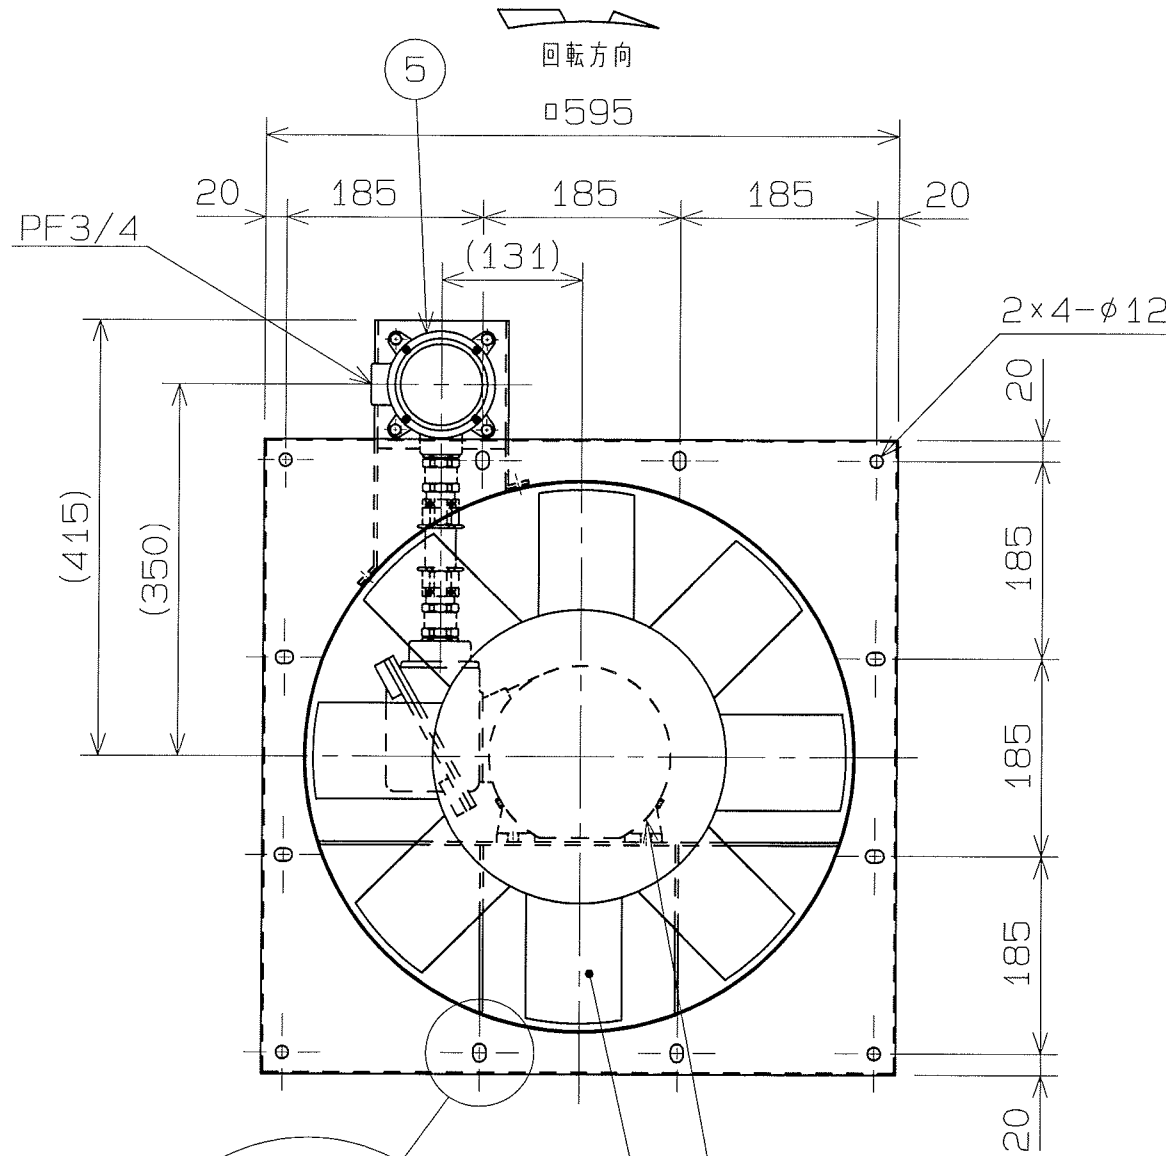

天

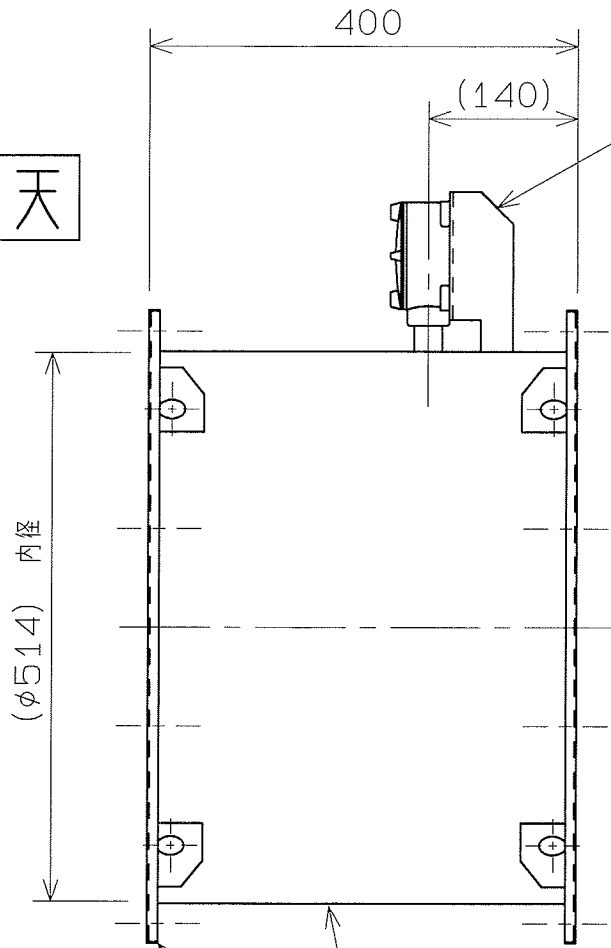


地

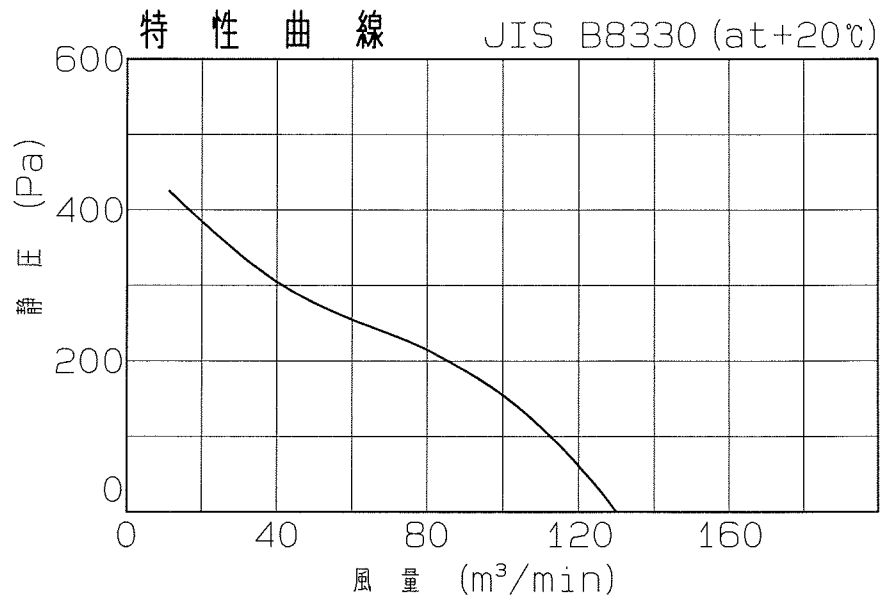

- 記事
- 1) 電動機 東芝製安全増防爆脚取付形 (表示記号 eG3)
 - 2) 周囲条件 温度 -10~+40℃
湿度 85%以下
標高 1000m以下
取扱気体 一般空気
 - 3) 塗装色 マンセルN7相当 (テラルクリタ標準色)
モータはメーカー標準色
 - 4) モータ端子箱からジャンクションボックスまでは
2PNCT 4心 1.25mm²で配線済みです。

6	ジャンクションボックス取付台	—	SPCC	1	t3.2
5	ジャンクションボックス	—	—	1	
4	電動機	—	—	1	
3	羽根	—	AC2A	1	
2	フランジ	—	SPCC	2	t1.6
1	ダクト	—	SPCC	1	t1.6
番号	品 名	図番・部品番号	材 質	個数	記 事

電動機	3φ	750W	4P	200V	60Hz
風 量	m³/min		静 圧	Pa	
質 量	約50kg				
尺 度	A3		名 称	50cm安全増防爆形軸流扇	
1 : 5/2					
承認 中 島	H22/ 8 /23	形 式	IEAF-3S		
検図 細 田	H 22/ 8 / 23				
設計 牧野	H22/ 8 /23	図 番	K2101-01		